


CLP700 V1.1

4G 路由终端设备

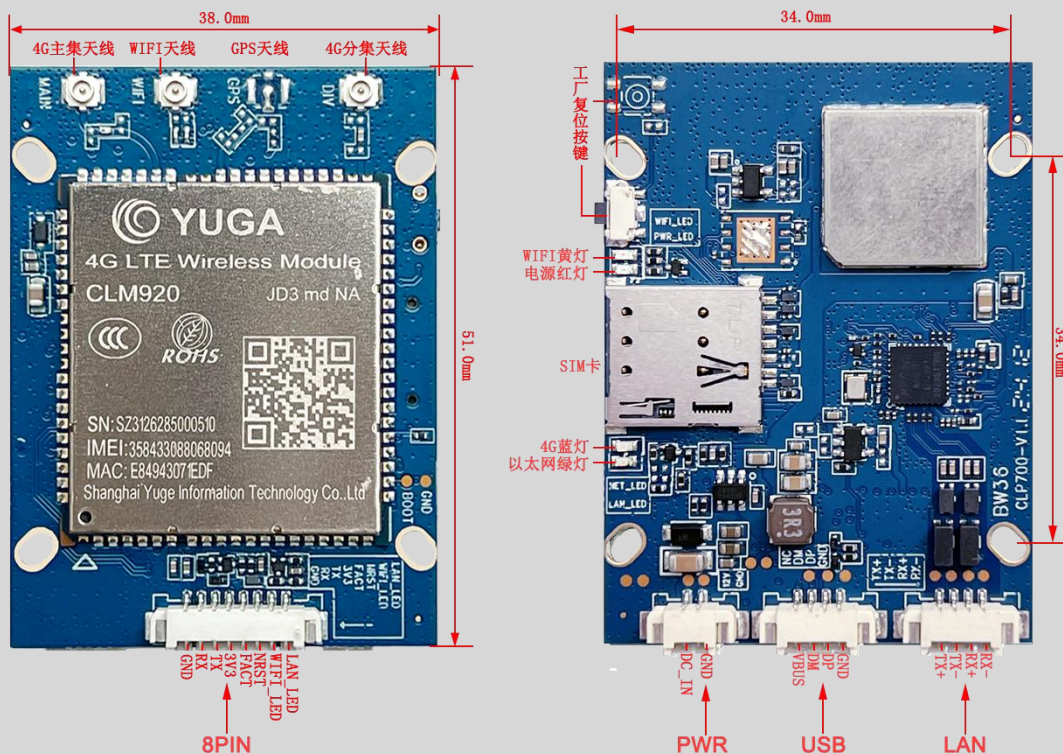

产品优势

- ❖ 宽电压供电范围：DC 5V ~ 16V
- ❖ 搭载 ASR1803 平台 4G 无线通信模组
- ❖ 搭载国产 WI-FI6 芯片：AIC8800DW
- ❖ 支持传输频率 1*1 2.4GHz WIFI
- ❖ 支持 3.3V 电平串口功能
- ❖ 支持 USB2.0 接口
- ❖ 性能稳定、性价比高
- ❖ 应用场景广泛

CLP700 V1.1

4G 路由终端设备

产品特性		
可搭载域格模组	CLM920_JD3	
WLAN 协议	IEEE 802.11 b/g/n/ax	
以太网接口	100M LAN 口	
尺寸	(38.0±0.1)mm*(51.0±0.1)mm *(8.5±0.1)mm	
支持模组型号	CLM920_JD3 CN	TDD LTE: B34/B38/B39/B40/B41
		FDD LTE: B1/B3/B5/B8
		WCDMA: B1/B5/B8
	CLM920_JD3 AU	TDD LTE: B38/B40/B41
		FDD LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28
		WCDMA: B1/B5/B8
	CLM920_JD3 NA	TDD LTE: B38/B40/B41
		FDD LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B28/B66
		WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8
LTE 速率	FDD-LTE 150Mbps DL / 50Mbps UL Cat4	
	TDD-LTE 130Mbps DL / 35Mbps UL Cat4	
WCDMA 速率	HSPA+: 21Mbps DL/ 5.76Mbps UL	
SIM 卡槽	一路 Nano 自弹式卡座 or 一路 5mm*6mm ESIM (可选)	
IPEX 天线	村田一代射频座	
串口	支持 1 路 3.3V 串口	
网口	支持 1 路 RJ45 网口, 10M/100M 自适应	
WLAN 安全特性	WEP/WPA2-PSK/WPA3/TKIP/CCMP/WAPI 等	
USB 口	支持 1 路 USB2.0	
RESET	支持恢复出厂设置按键	
电源、网口及 USB Pitch	1.25mm	
LED 指示灯	WIFI 黄灯/LAN 绿灯/LTE 信号蓝灯/PWR 红灯	
拨号方式	RNDIS	
操作系统	Windows 系列/Linux/Android 等嵌入式操作系统	
工作温度	-20°C - 70°C	
工作电压	5-16V	
Web 后台	支持 web 后台管理, 地址 192.168.1.1, 登录账号 admin:admin	
主要应用于摄像头安防行业		