


# CLP700 V2

## 4G 路由终端设备

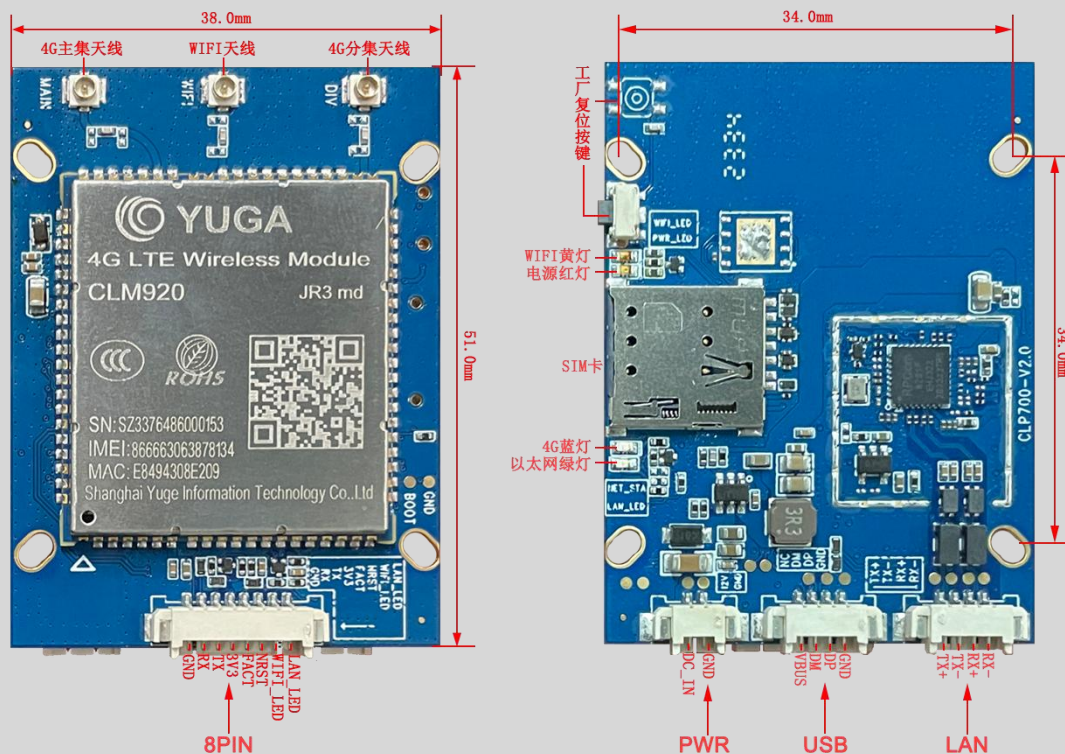

### 产品优势

- ❖ 支持宽工作电压范围：DC 5V ~ 16V
- ❖ 搭载 ASR1803 平台的 4G 无线通信模组
- ❖ 搭载国产 WI-FI6 芯片：AIC8800DW
- ❖ 支持 100M 以太网 LAN 口
- ❖ 支持传输率 1\*1 2.4GHz WIFI
- ❖ 支持 3.3V 电平串口功能
- ❖ 性能稳定、性价比高
- ❖ 应用场景广泛
- ❖ 支持 USB2.0 接口

# CLP700 V2

## 4G 路由终端设备

产品特性			
可搭载的域格模组	ASR1803 平台: CLM920_JR3		
WLAN 协议	IEEE 802.11 b/g/n/ax		
以太网接口	100M LAN 口		
尺 寸	(38.0±0.1)mm*(51.0±0.1)mm *(8.5±0.1)mm		
支持网络频段	国内全频段 CLM920 JR3 ACNCMD	TDD LTE: B34/B38/B40/B41 FDD LTE: B1/B3/B5/B8	支持 WIFI4
	国内全频段 CLM920 JR3 CCNCMD	WCDMA: B1/B5/B8	支持 WIFI6
	欧洲版 CLM920 JR3 CEUCMD	TDD LTE: B38/B40/B41 FDD LTE: B1/B3/B7/B8/B20 WCDMA: B1/B3/B8	支持 WIFI6
	北美版 CLM920 JR3 CNACMD	TDD LTE: B38/B40/B41 FDD LTE: B2/B4/B5/B7/B28/B66 WCDMA: B2/B4/B5	支持 WIFI6
LTE 速率	FDD-LTE 150M DL / 50M UL Cat4		
	TDD-LTE 130M DL / 35M UL Cat4		
WCDMA 速率	HSPA+: 21Mbps DL/ 5.76Mbps UL		
SIM 卡槽	一路 Nano SIM 7PIN 自弹式卡座 or 一路 5mm*6mm ESIM (可选)		
IPEX 天线	村田一代射频座		
串 口	支持 1 路 3.3V 串口		
网 口	支持 1 路 RJ45 网口, 10M/100M 自适应		
WLAN 加密模式	WEP/TKIP/CCMP/WAPI 等		
USB 口	支持 1 路 USB2.0		
RESET	支持恢复出厂设置按键 (按键 2 可选)		
电源、网口及 USB 座 Pin 间距	1.25mm		
LED 指示灯	WIFI 黄灯/LAN 绿灯/LTE 信号蓝灯/PWR 红灯		
拨号方式	RNDIS		
操作系统	Windows 系列/Linux/Android 等嵌入式操作系统		
工作温度	-20°C - 70°C		
工作电压	5-16V		
Web 后台	支持 web 后台管理, 地址 192.168.1.1, 登录账号 admin:admin		
主要应用于摄像头安防行业			