

产品名称	域格 Cat.1 模组（移芯 EC716S 平台系列）AT 指令手册
页数	283
版本	V2.6
日期	2025/12/18

域格 Cat.1 模组（移芯 EC716S 平台系列） AT 指令手册

V2.6



Shanghai Yuge Information Technology co., LTD
All rights reserved



版本信息

版本号	发布日期	修改人	详细描述
V2.0	2024/8/19	域格文档组	初始版本
V2.0	2024/10/15	域格文档组	1、增加 AT+HTTPGETTOFS 下载文件并保存 2、修改 FOAT 指令 AT+NFWUPD 以及增加示例 3、增加 HTTP 下载文件系统示例 4、增加 AT+CHEAP 调试相关指令 5、增加 AT+POWERMODE 超低功耗指令 6、增加 AT+WIFISCAN 获取 WIFI 信息 7、增加 AT+WIFISCANCOUNT 显示数量功能 8、增加 AT+WIFISCANCONF 显示 SSID 及时间功能
V2.1	2024/11/1	域格文档组	1、增加 SMS 短信相关指令 2、增加 AT+WIFISCANCONF 支持扫描热点个数，通道，超时时间等设置参数及示例 3、增加 AT+WIFISCANCOUNT 扫描所有通道时间优化示例
V2.2	2024/12/30	域格文档组	1、增加 HTTP 相关调试参数及示例 2、增加 AT+CIPAUTOCON 休眠场景 socket 被动断开时重连机制 3、增加 CIPSCONT 设置指令及参数 4、增加 AT+CPAD 配置 PIN 脚指令 5、增加音频指令 AT+CTTS 文本转语音功能 6、增加 TTS 播放模式 AT+CTTSPARAM 7、AT+FSMEM 补充获取 SD 卡空间查询指令 8、增加 AT+WIFILOC WIFI 定位指令 9、增加 AT+CIPGSMLOC 基站定位指令



			1、在 AT+CTTSPARAM 指令中增加 TTS 模式中 PWM 播放设置参数以及示例 2、新增 AT+CAUDPARAM 音频相关参数设置指令 3、新增 AT+CAUDPLAY 音频播放指令 4、更正 AT+FSCREATE 在根目录下创建文件 5、在 AT+CPAD 指令中增加电压配置 6、增加 AT&V 显示当前参数指令 7、新增 AT+ECCGSN 设置 IMEI 和 SN 号 8、新增 AT+ECCGSNLOCK 锁 IMEI、SN 9、新增请求用户号码 AT+CNUM 10、新增加服务中心地址 AT 指令 AT+CSCA 11、新增多条短信发送 AT 指令 AT+CMMS 12、新增选择短信服务 AT 指令 AT+CSMS 13、新增新短信向 UE/TE 确认指令 AT+CNMA 14、新增显示 TEXT 模式参数 AT+CSDH 15、新增频段设置指令 AT+ECBAND 16、新增小区信息查询 AT+CCED 17、新增 AT+ECFREQ 设置优先频点、锁频或锁小区指令 18、新增获取和设置 UE 扩展配置 AT+ECCFG 19、新增 UE 端关键参数状态 AT+ECSTATUS 20、新增清除禁止网络信息 AT+ECRMFPLMN 21、新增 AT+ECBARCELL 小区禁止驻留列表添加/删除 22、新增设置 NAS 相关的定时器 AT+ECNASTCFG 23、新增 OOS 状态下触发搜网指令 AT+ECPLMNS 24、新增 PLMN 重选指令 AT+ECPLMNRESELECT 25、新增首选 PLMN 列表指令 AT+CPLS 26、新增优选 PLMN 列表指令 AT+CPOL 27、新增协议统计信息上报指令 AT+ECSTATIS 28、新增控制 ESQ 状态上报指令 AT+ECCESQS 29、新增 PSM 状态上报指令 AT+ECPSMR 30、新增 eDRX 设置指令 AT+CEDRXS 31、新增获取 eDRX 动态参数 AT+CEDRXRDP 32、新增 PTW 和 eDRX 参数 AT+ECPTWEDRXS 33、新增获取 EMM 定时器状态 AT+ECEMMTIME 34、新增调试模式 AT 指令 AT* EXASSERT 35、新增设置平台配置信息 AT+ECPCFG 36、新增返回服务小区和邻区信息 AT+ECBCINFO 37、新增设置 UE URC 上报
V2.3	2025/4/27	域格文档组	



V2.4	2025/5/13	域格文档组	1、新增 GNSS 开关指令 AT+CGNSPWR 2、新增读取 GNSS 数据指令 AT+CGNSINF 3、新增读取 GNSS URC 上报指令 AT+CGNSURC 4、新增 GNSS 数据数据在 AT 口上报 AT+CGNSTST 5、新增 GNSS 控制指令 AT+CGNSCMD 6、新增设置辅助定位指令 AT+CGNSAID 7、新增删除 epo 文件指令 AT+CGNSDEL 8、新增查询辅助定位状态指令 AT+CGNSCHK 9、新增 SIM 卡自动切换功能指令 AT*SIMAUTO
V2.5	2025/7/28	域格文档组	1、新增支持开机原因扩展指令上报 AT*EXASERT
V2.6	2025/12/18	域格文档组	1、新增支持 NV 保存扩展指令 AT+CPAD 说明 2、新增物理卡和 VSIM 卡优先级切换 AT+VSIMMODE 3、新增 FTP 断点续传解释和示例



目录

1 AT 命令概述	- 17 -
1.1 文档目的	- 17 -
1.2 惯例和术语缩写	- 17 -
1.3 AT 命令语法	- 18 -
1.4 AT 命令最大响应时间	- 19 -
2 基本命令	- 20 -
2.1 查询制造商名称 : AT+CGMI	- 20 -
2.2 查询模块型号 : AT+CGMM	- 20 -
2.3 查询模块版本信息 : AT+CGMR	- 21 -
2.4 查询 IMEI 号 : AT+CGSN	- 21 -
2.5 查询 SIM 卡 ICCID 号码 : AT+ICCID	- 22 -
2.6 查询 IMSI : AT+CIMI	- 22 -
2.7 查询产品信息 : ATI	- 23 -
2.8 查询各种信息 : AT*I	- 23 -
2.9 重启模块 : AT+RESET	- 24 -
2.10 显示当前配置参数 : AT&V	- 24 -
2.11 设置 IMEI 和 SN 号 : AT+ECCGSN	- 25 -
2.12 锁 IMEI 和 SN 号 : AT+ECCGSNLOCK	- 25 -
3 音频相关命令	- 27 -
3.1 TTS (Text to Speech) 功能 : AT+CTTS	- 27 -



3.2 设置 TTS 播放模式 : AT+CTTSPARAM	- 27 -
3.3 AT+CPAD	- 30 -
3.4 AT+CAUDPARAM 设置音频相关参数	- 32 -
3.5 AT+CAUDPLAY 设置音频播放	- 35 -
4 配置命令	- 36 -
4.1 选择 TE 字符集 : AT+CSCS	- 36 -
4.2 保存用户当前的配置 : AT&W	- 36 -
4.3 设置命令人回显模式 : ATE	- 36 -
4.4 恢复所有参数为出厂配置 : AT&F	- 37 -
4.5 设置结果码抑制模式 : ATQ	- 37 -
4.6 设置指令行终止符 : ATS3	- 37 -
4.7 设置命令行编辑字符 : ATS5	- 38 -
4.8 设置 CDC 功能模式 : AT&C	- 38 -
4.9 设置 DTR 功能模式 : AT&D	- 39 -
4.10 实时时钟 : AT+CCLK	- 39 -
4.11 设备错误 : AT+CMEE	- 40 -
4.12 错误码描述 : +CME ERROR:<err>	- 40 -
5 设备控制命令	- 46 -
5.1 模块功能模式 : AT+CFUN	- 46 -
5.2 关机 : AT+CPOWD	- 46 -
5.3 输入 PIN 码 : AT+CPIN	- 47 -
5.4 请求用户号码 : AT+CNM	- 48 -



5.5 设备锁定 : AT+CLCK	- 48 -
5.6 修改密码 : AT+CPWD	- 49 -
5.7 设置 TE-TA 波特率 : AT+IPR	- 50 -
5.8 设置 TE-TA 帧格式 : AT+ICF	- 51 -
5.9 设置指令行换行字符 : ATS4	- 52 -
5.10 TE-TA 本地流量控制 : AT+IFC	- 52 -
5.11 开启和关闭 SIM 卡在位硬件检测 : AT+CSDT	- 53 -
5.12 检测某个插槽的 SIM 卡是否在位 : AT*SIMDETEC	- 54 -
5.13 SIM 卡自动切换功能 : AT*SIMAUTO	- 55 -
5.14 通过 UART 口设置睡眠唤醒 : AT+CSCLK	- 55 -
5.15 设置在数传模式下 , 等待多长时间进入休眠状态 : AT*RTIME	- 58 -
5.16 设置 RI 指示功能 : AT+CFGRI	- 58 -
5.17 设置唤醒字符串指令 : AT^WAKEUPHEX	- 59 -
5.18 超低功耗指令 : AT+POWERMODE	- 60 -
5.19 读取 ADC : AT+CADC	- 62 -
5.20 读取 VBAT 电压 : AT+CBC	- 62 -
5.21 打开/关闭网络灯 : AT+CNETLIGHT	- 63 -
5.22 SIM 卡切换 : AT+SIMCROSS	- 63 -
5.23 RNDIS/ECM 功能开关 : AT+RNDISCALL	- 64 -
5.24 FOTA 空中升级 : AT+NFWUPD	- 64 -
5.25 获取 WIFI 信息 : AT+WIFISCAN	- 67 -
5.26 显示 WIFISCAN 扫描数量功能 : AT+WIFISCANCOUNT	- 68 -



5.27 WIFI 定位 : AT+WIFILOC	- 69 -
5.28 基站定位 : AT+CIPGSMLOC	- 70 -
5.29 扩展 WIFISCANCONF 指令 : AT+WIFISCANCONF	- 72 -
6 SMS 短信相关命令	- 76 -
6.1 发送短信 : AT+CMGF	- 76 -
6.2 发送短信 : AT+CSMP	- 76 -
6.3 设置字符集 : AT+CSCS	- 77 -
6.4 发送短信息 : AT+CMGS	- 78 -
6.5 TE 新信息指示 : AT+CNMI	- 79 -
6.6 首选消息存储 : AT+CPMS	- 80 -
6.7 读消息 : AT+CMGR	- 81 -
6.8 从存储器发送消息 : AT+CMSS	- 83 -
6.9 将消息写入内存 : AT+CMGW	- 84 -
6.10 消息列表 : AT+CMGL	- 85 -
6.11 删 除短信 : AT+CMGD	- 86 -
6.12 服务中心地址 : AT+CSCA	- 87 -
6.13 多条短信发送控制 : AT+CMMS	- 88 -
6.14 选择短信服务 : AT+CSMS	- 89 -
6.15 新短消息向 UE/TE 确认: AT+CNMA	- 90 -
6.16 显示 TEXT 模式参数: AT+CSDH	- 91 -
7 网络服务相关命令	- 92 -
7.1 查询信号质量 : AT+CSQ	- 92 -



7.2 查询信号质量 (扩展) : AT+CESQ	- 92 -
7.3 网络注册信息 : AT+CREG	- 93 -
7.4 E-UTRAN EPS 网络注册状态 : AT+CEREG	- 95 -
7.5 查询 cid 相关的上下文定义 : AT+CGCONTRDP	- 97 -
7.6 运营商查询和选择 : AT+COPS	- 98 -
7.7 自动时区更新 : AT+CTZU	- 99 -
7.8 打开 NITZ 自动上报 : AT+CTZR	- 100 -
7.9 (URC)NITZ 自动上报 : +NITZ:<time>,<ds>	- 100 -
7.10 查询当前工作频段 : AT*BANDIND	- 101 -
7.11 设置频段信息 : AT+ECBAND	- 104 -
7.12 查询当前的系统信息 : AT^SYSINFO	- 104 -
7.13 小区信息查询 : AT+CCED	- 106 -
7.14 设置优先频点/锁频或锁小区 : AT+ECFREQ	- 109 -
7.15 获取和设置 UE 扩展配置 : AT+ECCFG	- 110 -
7.16 返回服务小区和邻区信息 : AT+ECBCINFO	- 116 -
7.17 返回 UE 端关键参数状态: AT+ECSTATUS	- 119 -
7.18 设置 UE URC 上报: AT+ECURC	- 121 -
7.19 清除禁止网络信息: AT+ECRMFPLMN	- 123 -
7.20 小区禁止驻留列表中添加/删除: AT+ECBARCELL	- 123 -
7.21 设置 NAS 相关的定时器: AT+ECNASTCFG	- 124 -
7.22 OOS 状态下触发搜网: AT+ECPLMNS	- 125 -
7.23 启动 PLMN 重选: AT+ECPLMNRESELECT	- 126 -



7.24 选择首选 PLMN 列表: AT+CPLS	- 126 -
7.25 优选 PLMN 列表: AT+CPOL	- 127 -
7.26 设置协议统计信息上报: AT+ECSTATIS	- 128 -
7.27 控制 ESQ 状态上报: AT+ECCESQS	- 130 -
7.28 设置 PSM 状态上报: AT+ECPSMR	- 131 -
8 分组域相关命令	- 133 -
8.1 GPRS 网络注册状态 : AT+CGREG	- 133 -
8.2 GPRS 附着分离 : AT+CGATT	- 135 -
8.3 PDP 上下文定义 : AT+CGDCONT	- 135 -
8.4 PDP 上下文鉴权参数 : AT+CGAUTH	- 137 -
8.5 显示 PDP 地址 : AT+CGPADDR	- 138 -
8.6 PDP 上下文激活 : AT+CGACT	- 138 -
8.7 控制非请求 GPRS 事件上报 : AT+CGEREP	- 139 -
8.8 (URC)分组域事件 URC 上报 : +CGEV	- 140 -
8.9 eDRX 设置 : AT+CEDRXS	- 142 -
8.10 获取 eDRX 动态参数 : AT+CEDRXRDP	- 143 -
8.11 设置 PTW 和 eDRX 参数 : AT+ECPTWEDRXS	- 144 -
8.12 获取 EMM 定时器状态 : AT+ECEMMTIME	- 147 -
9 NTP 相关命令	- 149 -
9.1 同步网络时间 : AT+CNTP	- 149 -
10 文件系统读写命令	- 151 -



10.1 创建一个文件 : AT+FSCREATE	- 151 -
10.2 读文件 : AT+FSREAD	- 151 -
10.3 读文件的时候是否返回头 : AT+FSREADHEAD	- 152 -
10.4 写文件 : AT+FSWRITE	- 152 -
10.5 获取盘符 : AT+FSDRIVE	- 153 -
10.6 显示文件目录列表 : AT+FSLS	- 153 -
10.7 获取可用空间大小 : AT+FSMEM	- 153 -
10.8 删 除文件 : AT+FSDEL	- 154 -
10.9 获取文件大小 : AT+FSFSIZE	- 154 -
10.10 使用方法举例	- 155 -
11 嵌入式 TCPIP 命令	- 157 -
11.1 启动多 IP 连接 : AT+CIPMUX	- 157 -
11.2 启动任务并设置接入点 APN、用户名、密码 : AT+CSTT	- 157 -
11.3 专网卡设置 APN、用户名、密码和鉴权方式 : AT+CPNETAPN	- 158 -
11.4 激活移动场景(或发起 GPRS 或 CSD 无线连接) : AT+CIICR	- 159 -
11.5 查询本地 IP 地址 : AT+CIFSR	- 159 -
11.6 设置 TCP 使用 SSL 功能 : AT+CIPSSL	- 160 -
11.7 配置 TCP SSL 参数 : AT+SSLCFG	- 160 -
11.8 配置本地 TCP 端口 : AT+CLPORT	- 165 -
11.9 建立 TCP 连接或注册 UDP 端口号 : AT+CIPSTART	- 165 -
11.10 选择 TCPIP 应用模式 : AT+CIPMODE	- 167 -
11.11 选择非透传数据发送模式 : AT+CIPQSEND	- 168 -



11.12 设置接收的数据末尾是否自动添加回车换行 : AT+CIPRXF	- 169 -
11.13 配置透明传输模式 : AT+CIPCCFG	- 169 -
11.14 发送数据 : AT+CIPSEND	- 170 -
11.15 设置自动发送数据前的定时时间 : AT+CIPATS	- 172 -
11.16 设置发送数据时是否显示 ‘>’ 和发送情况提示 : AT+CIPSPRT	- 173 -
11.17 查询当前连接状态 : AT+CIPSTATUS	- 173 -
11.18 查询已连接数据传输状态 : AT+CIPACK	- 175 -
11.19 设置为 CSD 或 GPRS 连接模式 : AT+CIPCSGP	- 175 -
11.20 休眠场景 socket 被动断开后重连 : AT+CIPAUTOCON	- 176 -
11.21 配置域名服务器 DNS : AT+CDNSCFG	- 178 -
11.22 域名解析 : AT+CDNSGIP	- 180 -
11.23 设置单链接接收数据显示内容 : AT+CIPSRIP	- 181 -
11.24 设置单链接接收数据是否显示 IP 头 : AT+CIPHEAD	- 181 -
11.25 设置单链接接收数据在 IP 头传输协议 : AT+CIPSHOWTP	- 182 -
11.26 多链接时接收数据 : +RECEIVE	- 182 -
11.27 保存 TCPIP 应用上下文 : AT+CIPSCONT	- 183 -
11.28 手动获得网络数据 : AT+CIPRXGET	- 183 -
11.29 关闭 TCP 或 UDP 连接 : AT+CIPCLOSE	- 187 -
11.30 关闭移动场景 : AT+CIPSHUT	- 187 -
11.31 修改 RNDIS 网卡网关 IP 地址 : AT+CIFCONFIG	- 188 -
11.32 PING 回声请求命令:AT+CIPPING	- 188 -
11.33 设置 TCP 保活 (keep-alive) 参数:AT+CIPTKA	- 190 -



11.34 心跳包参数设置:AT^HEARTCONFIG	- 190 -
11.35 设置心跳包内容:AT^HEARTBEAT	- 191 -
11.36 设置 HEX 编码格式心跳包内容:AT^HEARTBEATHEX	- 192 -
11.37 查询心跳包发送情况:AT^HEARTINQUIRE	- 193 -
11.38 从数据模式或 PPP 在线模式切换至命令模式 : + ++	- 194 -
11.39 从命令模式切换至数据模式 : ATO	- 195 -
11.40 TCP/UDP 错误码	- 195 -
11.41 状态机	- 196 -
11.42 模块上电初始化以及 TCPIP 流程	- 198 -
11.43 使用方法举例	- 200 -
12 IP 应用相关命令	- 212 -
12.1 IP 应用设置 : AT+SAPBR	- 212 -
13 HTTP 相关命令	- 214 -
13.1 初始化 HTTP 服务 : AT+HTTPINIT	- 214 -
13.2 启用 SSL : AT+HTTPSSL	- 214 -
13.3 设置 HTTP 参数值 : AT+HTTPPARA	- 214 -
13.4 写数据 : AT+HTTPDATA	- 217 -
13.5 HTTP 方式激活 : AT+HTTPACTION	- 217 -
13.6 HTTP 方式激活(扩展) : AT+HTTPEXACTION	- 219 -
13.7 查询 HTTP 服务响应 : AT+HTTPREAD	- 219 -
13.8 获取 HTTP 服务响应数据 : AT+HTTPGET	- 220 -
13.9 获取 HTTP 服务响应数据(扩展) : AT+HTTPEXGET	- 220 -



13.10 获取 HTTP POST 数据(扩展) : AT+HTTPEXPOST	- 221 -
13.11 查询 HTTP 头信息 : AT+HTTPHEAD	- 221 -
13.12 保存 HTTP 应用上下文 : AT+HTTPSCONT	- 222 -
13.13 下载文件并保存 AT+HTTPGETTOFS	- 222 -
13.14 终止 HTTP 任务 : AT+HTTPTERM	- 223 -
13.15 HTTP 错误码 : ERROR : <err code>	- 223 -
13.16 使用方法举例	- 224 -

14 FTP 相关命令

- 231 -

14.1 设置 FTP 控制端口 : AT+FTPPORT	- 231 -
14.2 设置 FTP 主动或被动模式 : AT+FTPMODE	- 231 -
14.3 设置 FTP 数据传输类型 : AT+FTPTYPE	- 231 -
14.4 设置 FTP 输入类型 : AT+FTPPUTOPT	- 232 -
14.5 设置 FTP 承载标识 : AT+FTPCID	- 232 -
14.6 设置 FTP 下载续传 : AT+FTPREST	- 233 -
14.7 设置 FTP 服务器地址 : AT+FTPSERV	- 234 -
14.8 设置 FTP 用户名称 : AT+FTPUN	- 234 -
14.9 设置 FTP 密码 : AT+FTPPW	- 234 -
14.10 设置 FTP 下载文件名称 : AT+FTPGETNAME	- 235 -
14.11 设置 FTP 下载文件路径 : AT+FTPGETPATH	- 235 -
14.12 设置 FTP 上传文件名称 : AT+FTPPUTNAME	- 236 -
14.13 设置 FTP 上传文件路径 : AT+FTPPUTPATH	- 236 -
14.14 远程服务器上创建文件目录 : AT+FTPMKD	- 236 -



14.15 远程服务器上删除文件目录 : AT+FTPRMD	- 237 -
14.16 下载文件 : AT+FTPGET	- 237 -
14.17 上传文件 : AT+FTPPUT	- 238 -
14.18 下载文件(扩展) : AT+FTPEXTGET	- 239 -
14.19 上传文件(扩展) : AT+FTPEXTPUT	- 240 -
14.20 下载文件并保存到文件系统中 : AT+FTPGETTOFS	- 241 -
14.21 从文件系统上传文件到服务器 : AT+FTPPUTFRMFS	- 242 -
14.22 从文件系统加载到 RAM 设置 : AT+FTPFILPUT	- 242 -
14.23 获取远程服务器上文件目录 : AT+FTPLIST	- 243 -
14.24 获取远程服务器上文件大小 : AT+FTPSIZE	- 244 -
14.25 获取 FTP 状态 : AT+FTPSTATE	- 244 -
14.26 保存 FTP 应用上下文 : AT+FTPSCONT	- 244 -
14.27 删除服务器上指定的文件 : AT+FTPDELE	- 245 -
14.28 退出当前 FTP 会话 : AT+FTPQUIT	- 245 -
14.29 使用方法举例	- 245 -
15 MQTT 相关命令	- 256 -
15.1 设置 MQTT 相关参数 : AT+MCONFIG	- 256 -
15.2 建立 TCP 连接 : AT+MIPSTART	- 256 -
15.3 客户端向服务器请求会话连接 : AT+MCONNECT	- 258 -
15.4 发布消息 : AT+MPUB	- 258 -
15.5 发布定长消息 : AT+MPUBEX	- 259 -
15.6 订阅主题 : AT+MSUB	- 261 -



15.7 取消订阅主题 : AT+MUNSUB	- 261 -
15.8 打印收到的所有的订阅消息 : AT+MQTTMSGGET	- 262 -
15.9 设置订阅消息的打印模式 : AT+MQTTMSGSET	- 262 -
15.10 MQTT 消息编码格式切换 : AT+MQTTMODE	- 263 -
15.11 关闭 TCP 连接 : AT+MIPCLOSE	- 264 -
15.12 关闭 MQTT 连接 : AT+MDISCONNECT	- 264 -
15.13 查询 MQTT 连接状态 : AT+MQTTSTATU	- 264 -
15.14 使用方法举例	- 264 -
16 调试相关命令	- 269 -
16.1 查询 heap 空间使用情况 AT+CHEAP	- 269 -
16.2 设置调试模式 AT* EXASSERT	- 269 -
16.3 设置平台配置信息 AT+ECPCFG	- 272 -
17 GNSS 相关指令	- 276 -
17.1 设置 GNSS 开关指令 AT+CGNSPWR	- 276 -
17.2 读取 GNSS 数据 AT+CGNSINF	- 276 -
17.3 读取 GNSS URC 上报 AT+CGNSURC	- 277 -
17.4 GNSS 数据 AT 口上报 AT+CGNSTST	- 278 -
17.5 向 GNSS 发送控制指令 AT+CGNSCMD	- 279 -
17.6 设置辅助定位 AT+CGNSAID	- 279 -
17.7 删 除 epo 文件 AT+CGNSDEL	- 280 -
17.8 查询辅助定位状态 AT+CGNSCHK	- 280 -



1 AT 命令概述

1.1 文档目的

本手册详细介绍了域格EC716平台模块所支持的 AT 命令集。


1.2 惯例和术语缩写

本手册中模块可以被称为如下术语：

- 1) ME (移动设备) , 它可包括移动终端 (MT) , 终端适配器 (TA)
- 2) MS (移动台) , 它包括移动设备 (ME) 和用户识别模块 (SIM)
- 3) TA (终端适配器)
- 4) DCE (数据通信设备) 或者传真DCE (传真调制解调器 , 传真板)

在应用中 , 控制器通过串口发送 AT 命令来控制 GSM 模块。串口线对端的控制器可以被称为如下术语：

- 1) TE (终端设备) 或
- 2) DTE (数据终端设备) 或者简单地说 , 一个嵌入式应用

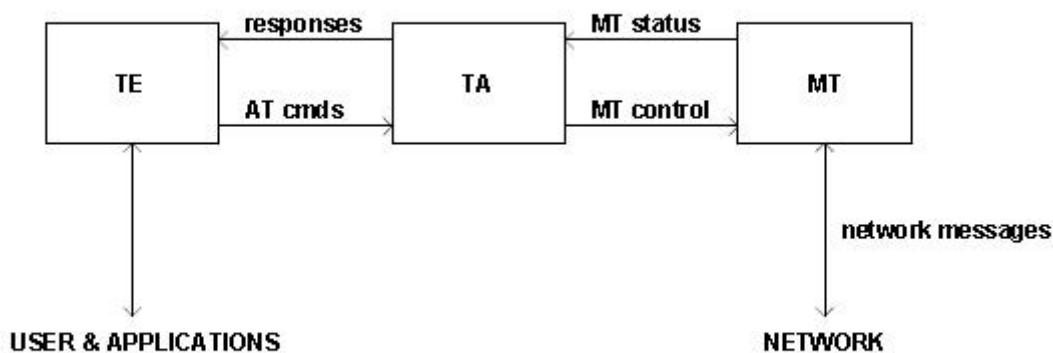

其他术语缩写:

AT	ATtention; this two-character abbreviation is always used to start a command line to be sent from TE to TA
BCD	Binary Coded Decimal
DCE	Data Circuit terminating Equipment
DTE	Data Terminal Equipment
IMEI	International Mobile station Equipment Identity
ICCID	Integrate circuit card identity
IRA	International Reference Alphabet (ITU-T T.50)
ME	Mobile Equipment



MT	Mobile Termination
SIM	Subscriber Identity Module
TA	Terminal Adaptor, e.g. a GSM data card (equal to DCE)
TE	Terminal Equipment, e.g. a computer (equal to DTE)
URC	Unsolicited Reslut Code
NTP	Network Time Protocol
NITZ	Network Identity and Time Zone
MO	Mobile Originated

1.3 AT 命令语法

本手册中所有命令行必须以"AT"或"at"作为开头，以回车（<CR>）作为结尾。响应通常紧随命令之后，它的样式是"<回车><新行><响应内容><回车><新行>"(<CR><LF><响应内容><CR><LF>)。整本手册里，只有<响应内容>被自始至终介绍，而<回车><新行>被有意省略了。

域格无线模块提供的AT 命令包含符合GSM07.05、GSM07.07 和ITU-T Recommendation V.25ter 的命令.

所有AT 命令从语法上可以分为三类："基础类"，"S 参数类"以及"扩展类"，分别介绍如下：

1.3.1 基础类 AT 命令

这类AT 命令具有"AT<x><n>"或者"AT&<x><n>"格式，其中"<x>"是命令；"<n>"可以是一个或者多个参数。例如："ATE<n>"，该命令用于为DCE 开关回显功能，即DCE 会依据"<n>"值决定是否把接收的字符回显给DTE。"<n>"是选配参数，若没有赋值，模块将使用默认值。

1.3.2 S 参数类 AT 命令

这类AT 命令格式为"ATS<n>=<m>"，其中"<n>"是S 寄存器的索引；"<m>"是赋予的值。"<m>" 是选配参数，若没有赋值，模块将使用默认值。

1.3.3 扩展类 AT 命令

一般来讲，扩展类命令依据功能可以分为以下几种类型：

命令类型	语法	说明
测试命令	AT+<X>=?	该命令用于查询设置命令或内部程序设置的参数以及其取值范围
查询命令	AT+<X>?	该命令用于返回参数的当前值
设置命令	AT+<X>=<...>	该命令用于设置用户自定义的参数值
执行命令	AT+<X>	该命令用于读取受 GSM 模块内部程序控制的不可变参数

扩展类命令语法：

在命令行 TA 返回结果中<>内为必配参数，[]内为选配参数；



在每条命令中，选配参数和必配参数必须按照规定的顺序排列，各参数间必须用逗号隔开；

字符串参数一般放在双引号中；

实际使用中，<>，[]不必输入。

一行内同时输入多条 AT 命令的语法：

数条 AT 命令可以被放在同一命令行中输入。这样则不需要在每条命令的开头输入"AT"或"at"，仅需要在命令行的开头输入"AT"或"at"即可。请注意：在扩展类的命令后面，应增加一个分号作为定界符，基础类命令以及 S 参数命令则不用输入分号。

例如：

命令 (→) / 返回 (←)	实例	说明
→	ATE0&W+CREG=2;&W	设置回显关闭并保存，设置网络注册状态URC上报模式为2并保存
←	OK	设置成功
→	AT+CFUN=1;+CIMI;+VER	
←	460060500266902 YM310.X09_AT.U60_R2.0.0.240820 OK	

1.4 AT 命令最大响应时间

以下表格中列举出的AT，不管设置命令、查询命令抑或测试命令，最大响应时间都如表格所示，表格没列举出来的AT，不管测试命令、查询命令抑或设置命令，最大响应时间都是9秒。

AT 命令	最大响应时间 (单位 : 秒)
COPS	300
CGACT	108
CGATT	108
CFUN	45
CMGS	90
CMGW	90
CPBW	72
CPIN	180
CSTT	60
CIICR	90
CIPSHUT	90



2 基本命令

2.1 查询制造商名称 : AT+CGMI

语法规则 :

命令类型	语法	返回
执行命令	AT+CGMI	<manufacturer> OK

参数定义 :

参数	定义	取值	取值说明
<manufacturer>	生产厂商ID		取值由模块厂商定义

举例 :

命令 (→) / 返回 (←)	实例	说明
→	AT+CGMI	查询模块的生产厂商的ID
←	+CGMI: "Yuga Co.,Ltd." OK	返回查询结果

2.2 查询模块型号 : AT+CGMM

语法规则 :

命令类型	语法	返回
执行命令	AT+CGMM	<model> OK

参数定义 :

参数	定义	取值	取值说明
<model>	模块的型号		由厂商而定

举例 :

命令 (→) / 返回 (←)	实例	说明
→	AT+CGMM	查询模块型号
←	+CGMM: "YM310 X09" OK	返回查询结果



2.3 查询模块版本信息：AT+CGMR

语法规则：

命令类型	语法	返回
执行命令	AT+CGMR	Revision: <revision> OK
测试命令	AT+CGMR=?	OK

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<revision>	软件版本标识		由厂商定义

举例：

命令 (→) / 返回 (←)	实例	说明
→	AT+CGMR	查询软件版本标识
←	Revision: "YM310.X09_AT.U60_R2.0.0.240820" OK	返回查询结果

2.4 查询 IMEI 号：AT+CGSN

语法规则：

命令类型	语法	返回
执行命令	AT+CGSN	<IMEI> OK
测试命令	AT+CGSN=?	OK

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<IMEI>	产品序列号，即国际移动设备识别码IMEI (International Mobile Equipment Identification)	-	15位数字组成

举例：

命令 (→) / 返回 (←)	实例	说明
→	AT+CGSN	查询产品IMEI
←	868777059994693 OK	返回查询结果



2.5 查询 SIM 卡 ICCID 号码 : AT+ICCID

语法规则 :

命令类型	语法	返回
执行命令	AT+ICCID	+ICCID:<iccid> OK

参数定义 :

参数	定义	取值	取值说明
<ICCID>	产品ICCID号(Integrated circuit card identity , 集成电路卡识别码)		一般由20位数字组成

举例 :

命令 (→) / 返回 (←)	实例	说明
→	AT+ICCID	查询SIM卡ICCID号
←	+ICCID: 89861122050211045494 OK	返回查询结果

2.6 查询 IMSI : AT+CIMI

语法规则 :

命令类型	语法	说明
执行命令	AT+CIMI	<IMSI> OK

参数定义 :

参数	定义	取值	取值说明
<IMSI>	国际移动台用户识别码 (International Mobile Subscriber Identity)		由15位数字组成

举例 :

命令 (→) /返回 (←)	实例	说明
→	AT+CIMI	查询IMSI号
←	460115883032649 OK	返回查询结果



2.7 查询产品信息 : ATI

语法规则 :

命令类型	语法	返回
执行命令	ATI	<module info> OK

参数定义 :

参数	定义	取值	取值说明
<module info>	模块相关信息 (厂商 , 版本)	-	由厂商定义

举例 :

命令 (→) / 返回 (←)	实例	说明
→	ATI	查询模块信息
←	YM310.X09_AT.U60_R2.0.0.240820 OK	返回查询结果

2.8 查询各种信息 : AT*I

语法规则 :

命令类型	语法	返回
设置命令	AT*I	Manufacturer:<manufacturer> Model: <model> Revision: <revision> HWVer: <hwver> Buildtime: <Buildtime> IMEI: <imei> ICCID:<iccid> IMSI:<imsi> OK

参数定义 :

参数	Definition	取值	解释
<manufacturer>	+CGMI 命令的返回		
<model>	+CGMM命令的返回		
<revision>	+CGMR命令的返回		
<hwver>	硬件版本		
<Buildtime>	版本固件的编译时间		
<imei>	同+CGSN命令的返回值		
<iccid>	同+ICCID命令的返回值		



<imsi>	国际移动台用户识别码 (International Mobile Subscriber Identity)	由15位数字组成
--------	---	----------

举例：

命令 (→) / 返回 (←)	实例	说明
→	AT*I	查询模块信息
←	Manufacturer: Yuga Co.,Ltd. Model: YM310 X09 Revision: YM310.X09_AT.U60_R2.0.0.240820 HWver: V1 Buildtime: Aug 20 2024 17:04:06 IMEI: 863644070951258 ICCID: 89860324145510774535 IMSI: 460115469591740 OK	返回查询结果

2.9 重启模块 : AT+RESET

重启模块。

语法规则：

命令类型	语法	返回
执行命令	AT+RESET	OK

2.10 显示当前配置参数 : AT&V

该命令显示一些基本命令参数的当前设置。

语法规则：

命令类型	语法	返回
执行命令	AT&V	&F : <value> &W: <value> E: <value> Q: <value> OK

举例：

命令 (→)/返回 (←)	实例	说明
→	AT&V	查询当前配置参数
←	&F: 0 &W: 0 E: 1 Q: 0	返回查询结果



OK

2.11 设置 IMEI 和 SN 号 : AT+ECCGSN

该命令用于设置IMEI和SN。

语法规则：

命令类型	语法	返回
执行命令	AT+ECCGSN=<type>,<sn/imei>	OK
测试命令	AT+ECCGSN=?	+ECCGSN: (列举支持的 <type>s),(data) OK

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<type>	指定设置是“IMEI”或者“SN”。	IMEI	
		SN	
<sn/imei>	15个字符长度的IMEI最长31个字节的SN		默认的IMEI号是866818039921444 默认的SN号是“”(NULL)

2.12 锁 IMEI 和 SN 号 : AT+ECCGSNLOCK

该命令用于锁IMEI和SN号。IMEI和SN如果被锁，无法通过AT+ECCGSN命令重新设置。此特性主要用于产线量产阶段使用，设置好IMEI和SN后，可以进行LOCK操作，避免误操作。清除LOCK的唯一方式是通过Flash Tool来擦除相关区域。

语法规则：

命令类型	语法	返回
执行命令	AT+ECCGSNLOCK=<para>	+ECCGSN: <list of support para> OK
查询命令	AT+ECCGSNLOCK?	+ECCGSN: <imeistatus,snstatus> OK

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<para>	“IMEI”或者“SN”	IMEI	
		SN	
<imeistatus>	IMEI状态	"IMEILOCKED"	
		"IMEI NOLOCKED "	



<snstatus>	SN状态	"SN LOCKED" "SN NOT LOCKED "	
------------	------	---------------------------------	--



3 音频相关命令

3.1 TTS (Text to Speech) 功能 : AT+CTTS

此指令设置文本转语音功能。

语法规则 :

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+CTTS=<mode>[,<text>][,<pcm>]	OK
查询命令	AT+CTTS?	+CTTS: <status> OK
测试命令	AT+CTTS=?	OK
URC	+CTTS : 0	当 TTS 播放完毕 , 会有以下 URC 上报 : +CTTS:0

参数定义 :

参数	定义	取值	取值说明
<mode>	TTS工作模式	0	停止播放TTS
		1	播放TTS,<text>使用UCS2编码
		2	播放TTS,<text>使用GBK编码 (中文) 和ASCII编码 (数字)
		3	播放TTS,<text>使用uft-8编码
<text>	TTS文本		中文和数字 , 最大长度2047字节
<pcm>	TTS模式	0	播放TTS
		1	输出PSM数据
<status>	TTS工作状态	0	TTS非播放状态
		1	TTS播放状态

3.2 设置 TTS 播放模式 : AT+CTTSPARAM

语法规则 :

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+CTTSPARAM=<volume>,<mode> ,<pitch>,<speed>[,<channel>][,<codec>][,<pa_en>][,<mute_time>][,<pa_on_delay>][,<codec_off_delay>][,<pa_en_value>,<pa_off_delay>],[codec_en][,<pwm_port>]	OK
查询命令	AT+CTTSPARAM?	+CTTSPARAM:<volume>,<mode>,<pitch>,<speed>,<channel>,<codec>,<pa_en>,<mute_time>,<pa_on_delay>,<codec_off_delay>,<pa_en_value>,<pa_off_delay>,<codec_en>,<pwm_port> OK



测试命令	AT+CTTSPARAM=?	+CTTSPARAM:<volume>,<mode>,<pitch>,<speed>,<channel>,<codec>,<pa_en>,<mute_time>,<pa_on_delay>,<codec_off_delay>,<pa_en_value>,<pa_off_delay>,<codec_en>,<pwm_port> OK
------	----------------	---

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<volume>	TTS 播放音量	0-100	缺省值 50
<mode>	TTS播放模式	0	自动读数字，先根据数字规则读数字
		1	自动读数字，先根据电报规则读取数字
		2	根据电报规则读取数字
		3	根据数字规则读取数字
<pitch>	TTS播放音高	1-100	缺省值50
<speed>	TTS播放速度	1-100	缺省值50
<channel>	TTS播放通道	0	主通道
		1	辅通道
<codec>	解码芯片	0	
		1	TM8211 (默认配置)
		2	PWM播放
		3	
<pa_en>	具体的GPIO号	(0-20, 255)	PA引脚具体GPIO号(0-20),255关闭该功能
<mute_time>	输入空白声音的时长	1-2000 (ms)	默认值1500ms
<pa_on_delay>	打开pa的延迟时间	1-2000 (ms)	默认值150ms
<codecoff_delay>	播放结束时，关闭pa和关闭codec之间的间隔时间	1-2000 (ms)	默认值1ms
<pa_en_value>	控制pa播放时IO的电平状态	0	默认值0，高电平播放
		1	低电平播放
<pa_off_delay>	关闭pa的延迟	1-2000 (ms)	默认值1ms
<codec_en>	具体的GPIO号	(0-20, 255)	CODEC引脚具体GPIO号(0-20),255关闭该功能
<pwm_port>	具体的PWM通道	(0-5)	默认为0, 使用的是AUX_RXD 28脚 (0-5)表示pwm0-pwm5 具管脚可以通过CPAD指令配置功能修改

延迟时间时序图：





默认管脚配置：

FUNC	模组引脚号	管脚名称	备注
USP0_MCLK	63	USIM2_RST	USP0_MCLK
USP0_BCLK	62	USIM2_CLK	
USP0_LRCK	64	USIM2_DATA	
USP0_DIN	28	AUX_RXD	
USP0_DOUT	29	AUX_TXD	
GPIO17	67	I2C_SCL	CODEC_GPIO
GPIO18	21	I2C_SDA	PA_GPIO

举例 1：硬件使用默认管脚

命令 (→) / 返回 (←)	实例	说明
→	AT+CTTS=2,"12345678"	查询模块信息
←	OK	返回查询结果
←	+CTTS:0	播放完成

举例 2：不用默认管脚的配置

FUNC	模组引脚号	管脚名称	备注
USP0_MCLK	-	-	不用 MCLK , 和默认的不一致 , 需要额外配置
USP0_BCLK	101	WAKEUP_IN	和默认的不一致 , 需要额外配置
USP0_LRCK	16	NET_STATUS	和默认的不一致 , 需要额外配置
USP0_DIN	28	AUX_RXD	和默认的一致 , 不需要额外配置
USP0_DOUT	29	AUX_TXD	和默认的一致 , 不需要额外配置
GPIO18	21	I2C_SCL	CODEC_GPIO 和默认的不一致 , 需要额外配置
GPIO1	63	I2C_SDA	PA_GPIO 和默认的不一致 , 需要额外配置

举例：PCM

命令 (→) / 返回 (←)	实例	说明
→	AT+CTTSPARAM?	查询默认配置
←	+CTTSPARAM:50,0,50,50,0,1,18,1500,150,1,0,1,17 OK	返回查询结果
		修改差异管脚
→	AT+CTTSPARAM=50,0,50,50,0,1,1,1500,150,1,0,1,18	修改PA和CODEC管脚为GPIO1和GPIO18
←	OK	
→	AT+CPAD=0,63,0	不用USP0_MCLK , 关闭默认USP0_MCLK功能
←	OK	
→	AT+CPAD=0,101,6	配置新的USP0_BCLK
←	OK	



→	AT+CPAD=0,64,0	关闭默认的USP0_LRCK
←	OK	
→	AT+CTTS=2,"12345678"	播放TTS
←	OK	
←	+CTTS:0	播放结束

举例：PWM

命令(→)/ 返回(←)	实例	说明
→	AT+CTTSPARAM=?	查询默认配置
←	+CTTSPARAM:<volume>,<mode>,<pitch>,<speed>,<c hannel>,<codec>,<pa_en>,<mute_time>,<pa_on_delay>, <codec_off_delay>,<pa_en_value>,<pa_off_delay>,<cod ec_en>,<pwm_port> OK	新增pwm_port返回
→	AT+CTTSPARAM?	默认返回0
←	+CTTSPARAM:50,0,50,50,0,1,18,1500,150,1,0,1,17,0 OK	
→	AT+CTTSPARAM=100,0,50,50,0,2,255,1500,15,1,0,1,2 55	codec 选择 pwm , pwm_port 缺省使用 PWM0,AUX_RXD 28脚 喇叭(SPK)+接28脚 , spk-接GND 不用pa和codec管脚可以通过255关闭(使用默认 , 不 关闭也没有影响)
←	OK	
→	AT+CTTS=2,"1234"	播放TTS
←	AT+CTTS=2,"1234" OK +CTTS:0	
		修改PWM端口 , 使用PWM1 29脚
→	AT+CPAD=0,29,3	将29脚配置成PWM1功能
←	OK	
→	AT+CTTSPARAM=100,0,50,50,0,2,1,1500,15,1,0,1,17,1	codec 选择 pwm , 使用 pwm1 播放
←	OK	
→	AT+CTTS=2,"1234"	播放TTS
←	AT+CTTS=2,"1234" OK +CTTS:0	

3.3 AT+CPAD

AT+CPAD 指令用于 Pin 脚功能配置。

语法规则：



命令类型	语法	返回
设置命令	AT+CPAD=<opt>,<pin>[,<func>]	opt=0 设置功能返回： OK opt=1 查询PIN功能返回： <func> OK
	AT+CPAD=2,<vol>	vol电压值:目前只支持1800和3300 单位mv 默认值为1800, 设置电压后, 通过AT&W保存 AT+CPAD=2,3300 OK
	AT+CPAD=3	查询电压 AT+CPAD=3 3300 OK
测试指令	AT+CPAD=?	OK

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<opt>	操作参数	0~1	0 : 表示设置 1 : 表示获取
<pint>	模组引脚号	0-0xffff	
<func>	Pin脚功能	0~7	
<vol>	电压值	1800	表示1.8V电平电压
		3300	表示3.3V电平电压

举例：

命令(→)/ 返回(←)	实例	说明
→	AT+CPAD=0,28,6	配置 28 脚为 USP0_DIN 功能
←	OK	
→	AT+CPAD=1,28	查询客户SN号
←	6 OK	查询28脚功能

举例：

命令(→)/ 返回(←)	实例	说明
→	AT+CPAD=2,3300	设置电压后, 通过AT&W保存



←	OK	
→	AT&W	
←	OK	
→	AT+CPAD=3	
←	3300	
	OK	

注 : (>R4.0.3) 版本可支持。

3.4 AT+VSIMMODE 设置物理卡和 VSIM 卡的切换优先级

此指令用于物理卡和VSIM卡的切换优先级设置。

命令类型	语法	返回
测试指令	AT+VSIMMODE=?	+VSIMMODE: <mode>,<state>,<prio> OK
设置命令	AT+VSIMMODE=<mode>,<state>,<prio>	OK
读取指令	AT+VSIMMODE?	+VSIMMODE: <mode>,<state>,<prio> OK

参数定义：

参数	取值	取值说明
<mode>	预留参数直接写0	
<state>	预留参数直接写0	
<prio>	0 (默认配置)	自动检测，实体卡优先，如果发现物理卡存在就切到物理卡模式，否则切软卡
	1	物理卡 (只支持物理卡)
	2	虚拟卡 (只支持虚拟卡)

1、注(默认使能CSDT热插拔功能) 需要SIMDET脚配合使用， 默认高电平表示卡插入。

2、(V60(>=R3.2.3)/V61(>=R3.2.4)版本可支持此指令。

3.5 AT+CAUDPARAM 设置音频相关参数

此指令用于设置TTS播放模式，新增PWM播放设置。

语法规则：

命令类型	语法	返回
测试命令	AT+CAUDPARAM=?	+CAUDPARAM: "CODECTYPE",,(0-2) +CAUDPARAM: "CODECPOWER",,(0-1),(0-20),(0-1) +CAUDPARAM: "PA",,(0-1),(0-20),(0-1) +CAUDPARAM: "PWM",,(0-4)) +CAUDPARAM: "PADELAY",,(0-1),(0-5000),(0-5000) +CAUDPARAM: "PAPULSE",,(0-1),(0-5000),(0-5000),(0-20) +CAUDPARAM: "CODECPOWERDELAY",,(0-1),(0-5000),(0-5000) OK



设置指令	AT+CAUDPARAM="CODECTYPE",<codectype>	设置codec类型
	AT+CAUDPARAM="CODECPOWER",<enable>,<gpio_num>,<off_level>	设置codec供电
	AT+CAUDPARAM="PA",<enable>,<gpio_num>,<off_level>	设置PA
	AT+CAUDPARAM="PWM",<pwm_port>	设置PWM端口
	AT+CAUDPARAM="PADELAY",<enable>,<on_delay>,<off_delay>	设置PA打开和关闭延迟时间
	AT+CAUDPARAM="CODECPOWERDELAY",<enable>,<on_delay>,<off_delay>	设置codec供电打开和关闭时间
	AT+CAUDPARAM="PAPULSE",<enable>,<high_ms>,<low_ms> , <count>	pa使用脉冲的方式打开 (部分pa可以通过脉冲方式设置防破音模式)
查询指令	AT+CAUDPARAM="CODECTYPE"	
	AT+CAUDPARAM="CODECPOWER"	
	AT+CAUDPARAM="PA"	
	AT+CAUDPARAM="PWM"	
	AT+CAUDPARAM="PADELAY"	
	AT+CAUDPARAM="CODECPOWERDELAY"	
	AT+CAUDPARAM="PAPULSE"	

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<codectype>	codec类型	0	ES8311 (i2c addr 0x19)
		1	TM8211
		2	PWM
<enable>	是否使能功能	0	不使能
		1	使能
<gpio_num>	Gpio管脚号	0-20	需要通过CPAD指令，将对应管脚设置为gpio功能
<off_level>	关闭状态的电平值	0	低电平关闭
		1	高电平关闭
<pwm_port>	PWM通道	0-4	Codec 类型选择PWM时，可以通过该参数配置其他的pwm通道
<on_delay>	延迟打开	0-5000	单位毫秒
<off_delay>	延迟关闭	0-5000	单位毫秒
<high_ms>	高电平持续时间	0-5000	单位毫秒
<low_ms>	低电平持续时间	0-5000	单位毫秒
<count>	脉冲波形个数	0-20	

管脚定义：

注：修改TTS默认管脚和CAUD指令保持一致，同时使用CAUD和TTS要修改codectype类型/PA/CODECPOWER/等信息时直接使用CAUDPARAM指令配置就行，CTTSPARAM不要重复配置，可以使用AT+CTTSPARAM=<volume>,<mode>,<pitch>,<speed> 配置音量/模式/速度等基本配置。

功能	引脚名称	引脚号	说明
I2C SDA	I2C_SDA	66	仅codectype为ES8311时使用
I2C SCL	I2C_SCL	67	
MCLK	USIM2_RST	63	
SCLK	USIM2_CLK	62	
DIN	AUX_RXD	28	
LRCK	USIM2_DATA	64	Codec type为ES8311和TM8211时使用



DOU	AUX_TXD	29	
PA	AP_READY	74	
CODEC	USIM1_CLK_PU	99	所有codec共用
PWM	AUX_RXD	28	仅codectype为PWM时使用

举例：

命令(→)/ 返回(←)	实例	说明
→	AT+CAUDPLAY=?	
←	+CAUDPLAY: (<1-4>),[<filename>],[<samplerate>]	
	OK	
→	AT+CSCS=?	查询字符集范围
←	+CSCS:"GSM","IRA","UCS2"	
	OK	
→	AT+CAUDPLAY=1,"1.mp3"	播放mp3文件 (默认使用ES8311播放)
←	OK	
	+CAUDPLAY: 1,2280	播放结束上报
→	AT+CAUDPLAY=1,"2.wav"	播放wav文件
←	OK	
→	AT+CAUDPLAY=2	停止播放
←	+CAUDPLAY: 1,955	
	OK	
→	AT+CTTS=2,"1234"	播放TTS (默认使用ES8311播放)
←	OK	
	+CTTS:0	
→	AT+CAUDPLAY=1,"1.mp3"	播放 mp3 文件
←	OK	
→	AT+CAUDPLAY=3	暂停播放
←	OK	
→	AT+CAUDPLAY=4	恢复播放
←	OK	
	+CAUDPLAY: 1,6900	播放结束上报
→	AT+CAUDPARAM="CODECTYPE",2	codec选择PWM
←	OK	
→	AT+CAUDPLAY=1,"1.mp3"	PWM播放MP3
←	OK	
	+CAUDPLAY: 1,1370	播放结束上报
→	AT+CTTS=2,"1234"	PWM播放TTS
←	OK	
	+CTTS:0	

备注：AT+CAUDPARAM 仅A60版本支持。



3.6 AT+CAUDPLAY 设置音频播放

此指令用于音频播放，支持mp3和wav格式。

语法规则：

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+CAUDPLAY=<mode>[,<filename>][,<samplerate>]	OK
测试命令	AT+CAUDPLAY=?	+CAUDPLAY: (<mode> 取 值 范 围 列表),[<filename>][samplerate] OK
URC上报	+CAUDPLAY: 1,<duration> 播放结束上报	

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<mode>	播放模式	1	开始播放
		2	停止播放
		3	暂停播放
		4	恢复播放
<filename>	播放文件		Mode=1 时携带参数 目前支持wav mp3格式数，播放文件需要携带.wav或者.mp3，用于识别解码 例如 test1.mp3 test2.wav
<samplerate>	采样率		Mode=1 时携带参数，缺省为8000 mp3解码可以识别采样率， wav格式不行，需要设置采样率，缺省为8000
<duration>	播放时间		播放到播放结束的时间，单位毫秒



4 配置命令

4.1 选择 TE 字符集 : AT+CSCS

设置命令通知DCE , DTE需要使用的字符集 , 以确保DCE和DTE在约定的字符集之间准确转换字符串。

语法规则 :

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+CSCS=<chset>	OK
查询命令	AT+CSCS?	+CSCS: <chset> OK
测试命令	AT+CSCS=?	+CSCS: (<chset>取值列表) OK

参数定义 :

参数	定义	取值	取值说明
<chset>	字符集	"GSM"	GSM 7 位默认字符 (3GPP TS 23.038)
		"IRA"	国际参考符号集 (ITU-T T.50)
		"UCS2"	16 位通用多字节编码字符集

举例 :

命令 (→) / 返回 (←)	实例	说明
→	AT+CSCS?	
←	+CSCS: "GSM" OK	
→	AT+CSCS=?	查询字符集范围
←	+CSCS:"GSM","IRA","UCS2" OK	

4.2 保存用户当前的配置 : AT&W

本文档中大部分的AT命令 , 若希望模块重启后其参数不变 , 都需要通过AT&W保存。该命令将用户设置的一些AT命令参数保存到NV中 , 重开机后相关的配置自动加载并生效。

语法规则 :

命令类型	语法	说明
执行命令	AT&W	OK

4.3 设置命令人回显模式 : ATE

执行命令设置TA 在命令模式下 , 是否可以回显从TE 接收到的字符。



语法规则：

命令类型	语法	返回
执行命令	ATE<value>	OK

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<value>	是否回显	0	回显模式关闭
		1	回显模式打开

4.4 恢复所有参数为出厂配置：AT&F

执行命令把所有参数恢复为出厂配置。

语法规则：

命令类型	语法	返回
执行命令	AT&F	OK

4.5 设置结果码抑制模式：ATQ

此命令用于设置TA 是否向TE发送结果码。并且此设置不会影响响应内容。

语法规则：

命令类型	语法	说明
执行命令	ATQ<n>	OK
参数存储模式	设置命令的参数可以通过AT&W命令保存到NVM中，重启不丢失	

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<n>	是否显示结果码	0	向TE发送结果码
		1	结果码被抑制，不发送

举例：

命令(→)/返 回(←)	实例	说明
→	ATQ1	设置为不返回结果码
←		此时没出现OK这个结果码
→	AT+CREG?	
←	+CREG: 0,1	此时没出现OK这个结果码

4.6 设置指令行终止符：ATS3

设置指令，可设置用于AT指令行终止符，该字符能被TA识别。

语法规则：



命令类型	语法	返回
设置命令	ATS3=<n>	OK
查询命令	ATS3?	<n> OK

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<n>	指令行终止符的ASCII值	13	缺省值：13，对应 ASCII字符为<CR>(回车符) 注：仅支持这个值

4.7 设置命令行编辑字符 : ATS5

此命令设置删除命令行先前字符的字符。

语法规则：

命令类型	语法	返回
设置命令	ATS5=<n>	OK
查询命令	ATS5?	<n> OK

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<n>	指令行编辑符的ASCII值	8	缺省值：8(对应ASCII字符<BS>后退符)

举例：

命令 (→) / 返回 (←)	实例	说明
→	ATS5?	查询当前指令行编辑字符
←	8 OK	当前指令行编辑字符为BackSpace 后退符

4.8 设置 CDC 功能模式 : AT&C

此命令设置 109 (DCD) 电路状态与远端接收线上信号检测之间的关系。

语法规则：

命令类型	语法	返回
执行命令	AT&C<value>	OK



参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<value>	DCD 电路状态	0	DCD 线始终为ON
		1	DCD 线只在数据载波存在时为ON

4.9 设置 DTR 功能模式 : AT&D

此命令设置数据模式下 , circuit 108/2 (DTR) 从ON 变为OFF 状态时 , TA 的响应状态。

语法规则：

命令类型	语法	返回
执行命令	AT&D<value>	OK

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<value>	DTR 电路状态	0	TA 忽略DTR 状态
		1	DTR 由ON至OFF : TA在保持当前数据通话的同时 , 切换至命令模式
		2	DTR 由ON 至OFF : TA 释放数据通话 , 切换至命令模式。 DTR= OFF 时 , 为自动应答关闭状态。

4.10 实时时钟 : AT+CCLK

语法规则：

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+CCLK=<time>	OK
查询命令	AT+CCLK?	+CCLK: <time> OK
测试命令	AT+CCLK=?	OK

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<time>	时间	-	字符串类型(字符串需包含在引号内) ; 格式类似"yy/MM/dd, hh:mm:ss±zz" , 最后两位字符指示年 , 月 , 日 , 小时 , 分钟 , 秒和时区(用当地时间与GMT 时间之间的差别来表示 , 以1/4 小时格式来表示 ; 范围-47...+48)

举例：

命令 (→) / 返回 (←)	实例	说明
→	AT+CCLK?	查询当前时间
←	+CCLK: "18/08/01,12:12:58+00"	返回的查询结果



	OK	
→	AT+CCLK="18/08/07,13:28:29+32"	将当前时间设置为正确的时间，设置时区可以用 "+" 号
←	OK	
→	AT+CCLK?	再查询一次当前时间
←	+CCLK: "18/08/07,13:28:31+32" OK	返回的查询结果

4.11 设备错误 : AT+CMEE

该命令使能或者屏蔽结果码的使用+CMEE ERROR: <err> , 作为和 ME 功能错误相关的指示。

语法规则 :

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+CMEE=[<n>]	OK
查询命令	AT+CMEE?	+CMEE :<n> OK
测试命令	AT+CMEE=?	+CMEE:(<n>取值列表) OK

参数定义 :

参数	定义	取值	取值说明
<n>	结果码上报模式	0	禁用结果码+ CMEE ERROR: <err> , 使用 ERROR
		1	启用结果码+ CMEE ERROR: <err> , 并使用数字型的<err>取值
		2	启用结果码+ CMEE ERROR: <err> , 并使用冗长方式的<err>取值

4.12 错误码描述 : +CMEE ERROR:<err>

数字型<err>取值	冗长方式的<err>取值	解释
常见错误		
0	phone failure	手机故障
1	no connection to phone	未连接到手机
2	phone-adaptor link reserved	预留手机适配器链路
3	operation not allowed	不允许操作
4	operation not supported	不支持操作
5	PH-SIM PIN required	需要PH-SIM卡的PIN
6	PH-FSIM PIN required	需要PH-FSIM的PIN
7	PH-FSIM PUK required	需要PH-FSIM的PUK
10	SIM not inserted	没有插入SIM卡
11	SIM PIN required	需要SIM卡的PIN



12	SIM PUK required	需要SIM卡的PUK
13	SIM failure	SIM卡故障
14	SIM busy	SIM卡遇忙
15	SIM wrong	SIM错误
16	incorrect password	密码无效
17	SIM PIN2 required	需要SIM卡的PIN2
18	SIM PUK2 required	需要SIM卡的PUK2
20	memory full	存储已满
21	invalid index	索引无效
22	not found	未发现
23	memory failure	存储故障
24	text string too long	文本字符串过长
25	invalid characters in text string	文本字符串中的字符无效
26	dial string too long	拨号字符串过长
27	invalid characters in dial string	拨号字符串中的字符无效
30	no network service	无网络业务
31	network timeout	网络超时
32	network not allowed - emergency calls only	网络不允许 - 只适用于紧急呼叫
40	network personalization PIN required	需要网络个性化PIN
41	network personalization PUK required	需要网络个性化PUK
42	network subset personalization PIN required	需要网络子集个性化PIN
43	network subset personalization PUK required	需要网络子集个性化PUK
44	service provider personalization PIN required	需要服务供应商个性化PIN
45	service provider personalization PUK required	需要服务供应商个性化PUK
46	corporate personalization PIN required	需要公司个性化PIN
47	corporate personalization PUK required	需要公司个性化PUK
48	hidden key required	需要输入隐藏的密码
49	EXE_NOT_SUPPORT	
50	EXE_FAIL	(适用于cat1 模块)
50	Invalid Param	无效参数 (适用于cat4 模块)
51	NO MEMORY	内存不足 (适用于cat1 模块)
52	OPTION NOT SUPPORT	选项不支持 (适用于cat1 模块)
53	parameters are invalid	无效参数 (适用于cat1 模块)
54	EXT_REG_NOT_EXIT	(适用于cat1 模块)
55	EXT_SMS_NOT_EXIT	(适用于cat1 模块)
56	EXT_PBK_NOT_EXIT	(适用于cat1 模块)
57	EXT_FFS_NOT_EXIT	(适用于cat1 模块)
58	INVALID_COMMAND_LINE	(适用于cat1 模块)
59	ITF_DIFFERENT	(适用于cat1 模块)
60	BURN_FLASH_FAIL	(适用于cat1 模块)
61	TFLASH NOT EXIST	TF卡不存在 (适用于cat1 模块)



62	FILE NOT EXIST	文件不存在 (适用于cat1 模块)
63	FILE TOO LARGE	文件太大 (适用于cat1 模块)
96	INVALID DATE OR TIME	无效日期或时间 (适用于cat1 模块)
97	DIR CREATE FAIL	创建文件夹失败 (适用于cat1 模块)
98	DIR NOT EXIST	文件夹不存在 (适用于cat1 模块)
99	NOT IMPLEMENTED	不可执行 (适用于cat1 模块)
100	unknown	未知
103	Illegal MS	非法MS
106	Illegal ME	非法ME
107	GPRS services not allowed	不允许GPRS业务
111	PLMN not allowed	不允许PLMN
112	Location area not allowed	不允许位置区
113	Roaming not allowed in this location area	该位置区不允许漫游
132	service option not supported	不支持业务选择
133	requested service option not subscribed	未描述业务选择请求
134	service option temporarily out of order	业务选择暂时无连接
148	unspecified GPRS error	GPRS错误未指明
149	PDP authentication failure	PDP 鉴权失败
150	invalid mobile class	移动类别无效
151	AT command timeout	AT命令超时
181	UNSUPPORTED QCI VALUE	不支持CQI
214	SS_UNKNOWN_SUBSCRIBER	
222	SS_ILLEGAL_SUBSCRIBER	
223	SS_BRERSERV_NOT_PROV	
224	SS_TELESERV_NOT_PROV	
225	SS_ILLEGAL_EQUIPMENT	
226	SS_CALL_BARRED	
229	SS_ILLEGAL_OPERATION	
230	SS_ERROR_STATUS	
231	SS_NOT_AVAILABLE	
232	SS_SUBS_VIOLATION	
233	SS_INCOMPATIBILITY	
234	SS_FACILITY_NOT_SUPPORTED	
240	SS_ABSENT_SUBSCRIBER	
247	SS_SYSTEM_FAILURE	
248	SS_DATA_MISSING	
249	SS_UNEXPECTED_DATA_VALUE	
250	SS_PWD_REGISTRATION_FAILURE	
251	SS_NEGATIVE_PWD_CHECK	
256	SS_NUMOF_PWD_ATTEMPT_VIOL	
264	SIM VERIFY FAIL	(适用于cat1 模块)
265	SIM UNBLOCK FAIL	(适用于cat1 模块)



266	SIM CONDITION NO FULLFILLED	(适用于cat1 模块)
267	SS_POSITION_METHOD_FAILURE	(适用于cat4 模块)
267	SIM UNBLOCK FAIL NO LEFT	(适用于cat1 模块)
268	SIM VERIFY FAIL NO LEFT	(适用于cat1 模块)
269	SIM INVALID PARAMETER	(适用于cat1 模块)
270	SIM UNKNOW COMMAND	(适用于cat1 模块)
271	SIM WRONG CLASS	(适用于cat1 模块)
272	SIM TECHNICAL PROBLEM	(适用于cat1 模块)
273	SIM CHV NEED UNBLOCK	(适用于cat1 模块)
274	SIM NOEF SELECTED	(适用于cat1 模块)
275	SIM FILE UNMATCH COMMAND	(适用于cat1 模块)
276	SIM CONTRADICTION CHV	(适用于cat1 模块)
277	SIM CONTRADICTION INVALIDATION	(适用于cat1 模块)
278	SIM MAXVALUE REACHED	(适用于cat1 模块)
279	SIM PATTERN NOT FOUND	(适用于cat1 模块)
280	SIM FILEID NOT FOUND	(适用于cat1 模块)
281	SIM STK BUSY	(适用于cat1 模块)
282	SIM UNKNOW	(适用于cat1 模块)
283	SIM PROFILE ERROR	(适用于cat1 模块)
284	SS_UNKNOWN_ALPHABET	
285	SS_USSD_BUSY	
339	SS_MAXMPTY_CALLS_EXCEEDED	
340	SS_RESOURCES_NOT_AVAILABLE	
501	WIFI labtool reture error	
502	BT labtool reture error	
503	FM labtool reture error	
504	MRD file already exist	
505	MRD file with same version already exist	
506	MRD file with newer version already exist	
507	MRD authorization failure	
508	(U)SIM PUK blocked	
509	Vendor not supported	
510	NVM path not exist	
511	NVM file comcfg error	
535	PROTOCOL stack busy	
600	BTSAP card not accessible	
601	BTSAP card powered off	
602	BTSAP card removed	
603	BTSAP card powered on	
604	BTSAP data not available	
605	BTSAP not supported	
606	Non-Production mode	
753	missing required cmd parameter	CRSM 缺少参数



754	Invalid SIM command	CRSM 无效命令
755	Invalid file id	CRSM 无效的文件
756	Missing required P1/2/3 parameter	CRSM 缺少P 参数
757	Invalid P1/2/3 parameter	CRSM 无效的P 参数
758	Missing required command data	CRSM 缺少命令数据
759	invalid characters in command data	CRSM 命令行中有无效字符
765	Invalid input value	无效输入值
766	Unsupported mode	不支持的模式
767	Operation failed	操作失败
768	Mux already running	多路复用已经在运行
769	Unable to get control	不能获得控制权
770	SIM network reject	SIM 网络拒绝
771	Call setup in progress	正在建立呼叫
772	SIM powered down	SIM 关闭了
773	SIM file not present	SIM 文件不在
774	RAC refresh net time failure	
791	Param count not enough	
792	Param count beyond	
793	Param value range beyond	
794	Param type not match	
795	Param format invalid	
796	Get a null param	
797	CFUN state is 0 or 4	
810	No Error	
811	Unrecognized Command	
812	Return Value Error	
813	Syntax Error	
814	Unspecified Error	
815	Data Transfer Already	
816	Action Already	
817	Not At Cmd	
818	Multi Cmd too long	
819	Abort Cops	
820	No Call Disc	
821	BT SAP Undefined	
822	BT SAP Not Accessible	
823	BT SAP Card Removed	
824	AT Not Allowed By Customer	
890	GPS_NOT_RUNNING	
891	GPS_IS_RUNNING	
892	GPS_IS_FIXING	
893	GPS_IS_SLEEPING	
894	GPS_NOT_SLEEPING	



900	DIAED_REJECT	
901	PDP_NO_ACTIVE	
902	PDP_ACTIVE	
910	TCP_CONNECTION_REJECT	
911	TCP_CONNECT_OVERTIME	
912	SOCKET_CONNECTION_EXIST	
913	SOCKET_CONNECTION_NOT_EXIST	
914	BUFFER_OVER_SIZE	
915	SENDING_OVERTIME	
916	DNS_EXIST	
917	DNS_PARSE_OVERTIME	
918	DNS_PARSE_ERROR	
980	INPUT_VALUE_ERROR	
981	OTHER_ERROR	
982	ERROR	
983	NOT_ALLOWED	
1000	UPGRADE_INVALID_URL	
1001	UPGRADE_NET_ERROR	
1002	UPGRADE_SERVER_CONNECT_ERROR	
1003	UPGRADE_INVALID_FILE	
1004	UPGRADE_SERVER_RESPONSE_ERROR	
1005	UPGRADE_WRITE_FLASH_ERROR	
1006	UPGRADE_ERROR	
65535	Other Error	



5 设备控制命令

5.1 模块功能模式 : AT+CFUN

设置命令选择模块的功能模式。

语法规则 :

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+CFUN=<fun>[,<rst>]	OK
查询命令	AT+CFUN?	+CFUN: <fun> OK
测试命令	AT+CFUN=?	+CFUN: (<fun>取值列表),(<rst>取值列表) OK

参数定义 :

参数	定义	取值	取值说明
<fun>	功能模式	0	最少功能
		1	全部功能
		4	飞行模式。关闭模块的RF电路的接收和发送功能
<rst>	是否需要重启	0	在设置<fun>级别时，不复位ME
		1	在设置<fun>级别时，复位ME

举例 :

命令 (→) / 返回 (←)	实例	说明
→	AT+CFUN=?	查询各个参数的取值范围
←	+CFUN: (0,1,4),(0,1) OK	查询结果
→	AT+CFUN?	查询当前的功能模式
←	+CFUN: 1 OK	查询结果
→	AT+CFUN=1,1	被用来主动重启模块，重启后进入全功能模式
←	OK	

5.2 关机 : AT+CPOWD

语法规则 :

命令类型	语法	返回和说明
设置命令	AT+CPOWD=<n>	<n>=0 , 紧急关机，没有任何返回 <n>=1 , 正常关机，返回：NORMAL POWER DOWN



5.3 输入 PIN 码 : AT+CPIN

语法规则 :

命令类型	语法	返回和说明
设置命令	AT+CPIN=<pin>[,<newpin>]	OK 说明 : 如果需要PIN 是SIM PUK 或者SIM PUK2, 则需要第二个pin。 <new pin>用来取代 SIM 卡中的原有的pin。
查询命令	AT+CPIN?	+CPIN:<code> OK
测试命令	AT+CPIN=?	OK
URC	+CPIN:<code>	

参数定义 :

参数	定义	取值	取值说明
<pin>	密码	-	字符串型
<newpin>	新密码	-	字符串型
<code>		READY	ME不再需要提供密码
		SIM PIN	ME等待提供SIM卡的PIN码
		SIM PUK	ME等待提供SIM卡的PUK码
		SIM PIN2	ME等待提供SIM卡的PIN2码
		SIM PUK2	ME等待提供SIM卡的PUK2码
		SIM REMOVED	SIM卡未检出

举例 :

命令 (→) / 返回 (←)	实例	说明
→	AT+CPIN?	查询PIN码锁状态
←	+CPIN: READY OK	表示PIN码锁并未开启
→	AT+CLCK="SC",1,"1234"	开启开机PIN码锁 , 1234是PIN码 , SC表示是SIM卡
←	OK	返回OK后 , 重启模块
←	+CPIN: SIM PIN	重新开机后 , 模块会自动上报PIN码状态 , SIM PIN表示开机PIN码为ON的状态 (即开机需要输入PIN码)
→	AT+CPIN="1234"	此时需要输入PIN码
←	+CPIN: READY OK	表示密码正确 , PIN码锁解锁
→	AT+CLCK="SC",2	查询当前的开机PIN码是否仍然开启
←	+CLCK: 1 OK	1表示仍然有开机PIN码提示
→	AT+CLCK="SC",0,"1234"	关闭开机PIN码提示
←	OK	返回OK后重新开机
←	+CPIN: READY	重新开机后 , 模块会自动上报PIN码状态 , READY表示开机PIN码 :



5.4 请求用户号码 : AT+CNUM

执行命令返回存储在USIM中的与用户相关的MSISDNs(最多4个)。

语法规则 :

命令类型	语法	返回和说明
执行命令	AT+CNUM	[+CNUM: [<alpha>],<number>,<type>] [+CNUM: [<alpha>],<number>,<type>] [...] OK
测试命令	AT+CNUM=?	OK

参数定义 :

参数	取值说明
<alpha>	可选的字母数字字符串与<number>关联
<number>	电话号码 , 格式由<type>决定
<type>	整型。地址类型的整数格式(参考3GPP TS24.008 subclause 10.5.4.7) , 例如: 129 未知类型 145 国际类型(国际接入码使用“+”) 161 国家类型

5.5 设备锁定 : AT+CLCK

执行命令锁定、解锁、查询 ME或网络设备<fac> , 一般需要输入密码。

语法规则 :

命令类型	语法	返回和说明
设置命令	AT+CLCK=<fac>,<mode> [,<password>[,<class>]]	当<mode>≠2 , 返回： OK 当<mode>=2 , 返回： +CLCK:<status>[,<class1><CR><LF> +CLCK:<status>,<class2>[...]] OK
测试命令	AT+CLCK=?	+CLCK:(<fac>取值列表) OK

参数定义 :

参数	定义	取值	取值说明
<fac>	设备	"CS"	Control surface (锁控制接口)
		"PS"	将设备锁定到某个或某些SIM卡上
		"PF"	将设备锁定到第一个插入的SIM卡上



		"SC"	SIM/UICC (锁SIM卡)
		"AO"	禁止所有出局呼叫
		"OI"	禁止所有国际出局呼叫
		"OX"	禁止所有国际出局呼叫 , 归属国外
		"AI"	禁止所有入局呼叫
		"IR"	归属国以外漫游时 , 禁止所有入局呼叫
		"NT"	禁止TA未保存的号码入呼叫
		"NM"	禁止MT未保存的号码入呼叫
		"NS"	禁止SIM/UICC未保存的号码入呼叫
		"NA"	禁止在哪个存储空间都未保存的号码呼入
		"AB"	禁止所有服务 , 仅当 mode=0 有效
		"AG"	禁止所有出局服务 , 仅当 mode=0 有效
		"AC"	禁止所有入局服务 , 仅当 mode=0 有效
		"FD"	SIM 卡固定拨号
		"PN"	网络个性化(请参考GSM 02.22)
		"PP"	服务供应商个性化(请参考GSM 02.22)
		"PU"	网络子集个性化(请参考GSM 02.22)
		"PC"	企业个性化(请参考GSM 02.22)
<mode>	工作模式	0	解锁
		1	锁定
		2	查询状态
<status>	激活状态	0	非激活
		1	激活
<classx>	业务类型	1	语音(电话业务)
		2	数据(所有承载业务 ; 当<mode>=2时 , 如果TA不支持16、32、64、128 的取值 , 该参数仅表示部分承载业务)
		4	传真(传真业务)
		8	短消息服务
		16	数据电路同步
		32	数据电路异步
		64	专用分组访问
		128	PAD专用接入
<password>	密码		字符型 ; 与ME用户接口使用的设备密码、修改密码命令+CPWD 设置的密码相同

5.6 修改密码 : AT+CPWD

语法规则 :

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+CPWD=<fac>,<oldpwd>,<newpwd>	OK
测试命令	AT+CPWD=?	+CPWD: (<fac>,<pwdlength>)取值列表



		OK
--	--	----

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<oldpwd>,<newpwd>	老密码，新密码	-	字符型；与 ME 用户接口使用的设备密码、修改密码命令 +CPWD 设置的密码相同
<pwdlength>	密码长度	-	整数型，设备支持的最大密码长度
<fac>	设备		与 AT+CLCK 中定义相同

举例：

命令 (→) / 返回 (←)	实例	说明
→	AT+CLCK="SC",1,"1234"	如果要修改开机PIN码，必须先要打开开机PIN码锁
←	OK	
→	AT+CPWD="SC","1234","8888"	修改开机PIN码为8888
←	OK	此时重启模块
←	+CPIN: SIM PIN	重新开机后，模块会自动上报PIN码状态，SIM PIN表示开机PIN码：ON
→	AT+CPIN="8888"	此时需要输入PIN码
←	+CPIN: READY	表示密码正确，PIN码锁解锁
	OK	

5.7 设置 TE-TA 波特率：AT+IPR

语法规则：

命令类型	语法	返回和说明
设置命令	AT+IPR=<rate>	OK
查询命令	AT+IPR?	+IPR: <rate> OK
测试命令	AT+IPR=?	+IPR: (自适应波特率取值列表),(固定波特率取值列表) OK
注意事项		缺省波特率=0，即自适应波特率。 模块开机时需要 MCU 那边输入若干个 "AT" 或 (注："aT","At" 无法训练波特率)，即可把模块的波特率训练成跟主控一致，此时会有初始化信息上报，表示训练成功。 训练成功后，AT 命令可以识别大写，小写或大小写混写。 "AT+IPR=x;&W"，可以设置固定波特率并保存。重启模块后，模块仍然是这个波特率 x，如果上位机波特率也是 x，此时不用输入任何东西，模块就会自动上报开机初始化信息。 注：x 是波特率，例如 115200

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<rate>	波特率，单位	0	自适应波特率 (自适应范围随模块型号不同而有所不同)



bps	600	
	1200	
	2400	
	4800	
	9600	
	19200	
	38400	
	57600	
	115200	
	230400	
	460800	
	921600	

举例：

命令 (→) / 返回 (←)	实例	说明
→	AT+IPR=?	查询当前支持的波特率范围
	+IPR:(600,1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200,230400),(0,600,1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200,230400,460800,921600) OK	

5.8 设置 TE-TA 帧格式 : AT+ICF

语法规则：

命令类型	语法	返回和说明
设置命令	AT+ICF=<format>,[<parity>]	OK
查询命令	AT+ICF?	+ICF:<format>[,<parity>] OK
测试命令	AT+ICF=?	+ICF:(<format>取值列表),(<parity>取值列表) OK

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<format>	帧格式	0	自动识别
		1	8 数据位0 奇偶校验位2 停止位
		2	8 数据位1 奇偶校验位1 停止位
		3	8 数据位0 奇偶校验位1 停止位
		4	7 数据位0 奇偶校验位2 停止位
		5	7 数据位1 奇偶校验位1 停止位
		6	7 数据位0 奇偶校验位1 停止位 注：0 奇偶校验位是指无奇偶校验位，此时<parity>被忽略



<parity>	校验位	0	奇数位 (Odd)
		1	偶数位 (Even)

举例：

命令(→)/返 回(←)	实例	说明
→	AT+ICF=?	查询参数取值范围
←	+ICF: (1-6),(0-1) OK	

5.9 设置指令行换行字符：ATS4

使用该指令的设置命令，可设置用于结果码和信息文本换行的字符。

语法规则：

命令类型	语法	返回
设置命令	ATS4=<n>	OK
查询命令	ATS4?	<n> OK

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<n>	指令行换行符的ASCII值	10	缺省值：10(对应ASCII字符<LF>换行符) 注：仅支持这个值

5.10 TE-TA 本地流量控制：AT+IFC

流控简介：

对模块与DTE 之间可靠的通信而言，流控是很重要的。假使一次数据或传真呼叫中，发送端的发送速度大于接收端的接收速度，当接收缓存接近满的时候，接收端应该有方法让发送端暂停发送，直到它重新赶上。这就是流控。

一般来说，有两种方法来实现流控。它们是软件流控和硬件流控。在多路复用模式下，推荐采用硬件流控。域格模块对这两种流控方式都支持。

软件流控：

软件流控发送不同的字符去暂停(XOFF，十进制 19)和恢复(XON，十进制 17)数据流。它适用于仅有三根线的串口通信。

域格LTE模块如果使用软件流控，则需要通过命令：AT+IFC=1,1 来配置。

因为这个配置不保存，所以若希望重启后继续使用软件流控，需要通过 AT&W 保存到用户配置表中。

注：当模块传送的是二进制/十六进制数据时，不适合软件流控方式，因为TE可能会将二进制数据当成流控字符。

**硬件流控：**

硬件流控通过 RTS/CTS 信号来实现。当接收缓存快满的时候，模块把 CTS 信号设置为无效，数据传输被暂停。当模块的接收缓存可以接收更多数据时，CTS 信号重新被设置为有效。

要实现硬件流控功能，请确保你的应用串口包含 RTS/CTS 线。

语法规则：

命令类型	语法	返回和说明
设置命令	AT+IFC=<dce_by_dte>,[<dte_by_dce>]	OK +IFC: <dce_by_dte>,<dte_by_dce>
查询命令	AT+IFC?	OK
测试命令	AT+IFC=?	+IFC: (<dce_by_dte>取值列表),<dte_by_dce>取值列表) OK
注意事项	模块缺省无流控。如果需要硬件流量控制，请输入"AT+IFC=2,2;&W"，重启模块就一直生效了。	

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<dce_by_dte>	TE 接收来自TA 数据时采用的流控方法	0	无流控
		1	软件流控
		2	硬件流控
<dte_by_dce>	TA 接收来自TE 数据时采用的流控方法	0	无流控
		1	软件流控
		2	硬件流控

举例：

命令 (→) / 返回 (←)	实例	说明
→	AT+IFC=?	查询<dce_by_dte>和<dte_by_dce>取值范围
←	+IFC: (0-2),(0-2) OK	查询结果
→	AT+IFC?	查询当前的流量控制方式
←	+IFC: 2,2 OK	硬件流控

5.11 开启和关闭 SIM 卡在位硬件检测：AT+CSDT

该命令的设置命令可以开启USIM_CD这个引脚的功能。当AT+CSDT=1的时候，使能该引脚。此时配合SIM卡外围检测电路就能检测SIM卡在位状态，即插卡或掉卡。

注：USIM_CD脚为USIM卡在位检测脚，具体定义请参考相关模型的硬件手册

语法规则：

命令类型	语法	返回和说明
设置命令	AT+CSDT=<mode>,[<level>]	OK



查询命令	AT+CSDT?	+CSDT:<mode>,[<level>] OK
测试命令	AT+CSDT=?	+CSDT: (<mode>取值列表) OK
注意事项	当检测到SIM卡在位的时候，立刻会有一个URC 上报 : +CPIN: READY 当检测到SIM卡不在位的时候，立刻会有一个URC 上报 : +CPIN: SIM REMOVED 如果需要关机保存，请输入AT+CSDT=<mode>;&W AT+CSDT=1：默认上升沿触发，不插卡是低，插入卡是高电平 AT+CSDT=1,0：可以配置下降沿触发，不插卡是高，插入卡是低电平 AT+CSDT=1,1：可以配置上升沿触发，不插卡是低，插入卡是高电平	

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<mode>	SIM在位检测的开启状态	0	关闭SIM卡在位检测
		1	开启SIM卡在位检测

5.12 检测某个插槽的 SIM 卡是否在位：AT*SIMDETEC

设置命令用来检测某个插槽的SIM卡是否在位。

测试命令用来显示目前所支持的SIM插槽。

语法规则：

命令类型	语法	返回	
设置命令	AT*SIMDETEC=<simslot>	*SIMDETEC: <simslot>,<state> OK	X09系列模块的返回
测试命令	AT*SIMDETEC=?	*SIMDETEC: (1,2) OK	

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<simslot>	哪个sim卡槽	1	主sim卡
		2	备用sim卡(暂不支持)
<state>	SIM卡状态	NOS	SIM卡不存在
		SIM	SIM卡已插入

举例：

命令 (→) / 返回 (←)	实例	说明
→	AT*SIMDETEC=1	
←	*SIMDETEC: 1, NOS OK	SIM卡不在位



5.13 SIM 卡自动切换功能 : AT*SIMAUTO

该指令用于双SIM卡使用时可自动切换

语法规则 :

命令类型	语法	返回和说明
设置命令	AT*SIMAUTO=<mode>	OK
查询命令	AT*SIMAUTO=?	*SIMAUTO: <mode> OK
测试命令	AT*SIMAUTO=?	*SIMAUTO: (0-3) OK

参数定义 :

参数	定义	取值	取值说明
<mode>	模式	0	缺省为0 关闭自动切换功能
		1	打开自动切换功能 (需要支持热插拔 , AT+CSDT=1)
		2	预留
		3	打开自动切换功能 (不需要支持热插拔 , AT+CSDT=0)

注: 设置命令会保存到文件系统中 , 重启后生效

mode=1时 :

硬件需要通过sim_det脚 ,支持热插拔功能 , AT指令需要发送AT+CSDT=1打开热插拔功能 ,优先使用SIM0 ,通过热插拔检测SIM0是否在位 , 在位切换到SIM0 , 不在位切换到SIM1

mode=3时 :

硬件不需要支持sim_det脚 , 发送AT+CSDT=0确认软件关闭热插拔功能 , 只在开机的时候检测SIM0/SIM1 , SIM0在位使用SIM0 , SIM0不在使用SIM1

5.14 通过 UART 口设置睡眠唤醒 : AT+CSCLK

通过串口使模块进入睡眠的先决条件是 : 不接USB口。

语法规则 :

命令类型	语法	返回和说明
设置命令	AT+CSCLK=<n>	OK
查询命令	AT+CSCLK?	+CSCLK: <n> OK
测试命令	AT+CSCLK=?	+CSCLK: (list of supported <n>s) OK

参数定义 :

参数	定义	取值	取值说明
<n>	睡眠设置	0	关闭模块睡眠功能。模块无法进入睡眠状态。缺省值。
		1	睡眠模式1。由模块AP_WAKEUP_MODULE 脚控制是否进入睡眠。 当AP_WAKEUP_MODULE拉高 (缺省为高 , 因为有内部上拉) , 设置AT+CSCLK=1 , 没有其他中断产生 (GPIO、来电、来短信等) , 模块将自动进入睡眠模式1。在这种模式



		<p>下，模块仍能接收来自网络的呼叫和短消息。</p> <p>当模块处于睡眠模式1时，可以通过以下的几种方法唤醒模块。</p> <p>模块接收到外部中断信号；</p> <p>模块接收到语音或数据呼叫；</p> <p>模块接收到短消息（SMS）；</p> <p>串口接收到AT命令；</p> <p>拉低AP_WAKEUP_MODULE引脚大概50ms</p> <p>注意：模块收到语音、数据呼叫或短消息后会有 URC 上报</p>
2		<p>睡眠模式2。</p> <p>设置AT+CSCLK=2后，模块会连续监测串口数据，如果模块的串口上没有数据输入，并且没有其他中断产生（GPIO，来电，来短信，来数据等），缺省5秒后模块会自动进入睡眠模式2（注：睡眠模式2情况下，AP_WAKEUP_MODULE电平对模块睡眠唤醒功能无影响，这是其与休眠模式1最主要的区别）。在这种模式下，模块仍能接收来自网络的呼叫和短消息。</p> <p>当模块处于睡眠模式2时，可以通过以下的几种方法唤醒模块。</p> <p>模块接收到外部中断信号；</p> <p>模块接收到语音或数据呼叫；</p> <p>模块接收到短消息（SMS）；</p> <p>串口接收到AT命令。</p>
3		<p>睡眠模式3(模式2基础上，关闭USB)。</p> <p>设置AT+CSCLK=3后，模块会连续监测串口数据，如果模块的串口上没有数据输入，并且没有其他中断产生（GPIO，来电，来短信，来数据等），缺省5秒后模块会自动进入睡眠模式3（注：睡眠模式3情况下，AP_WAKEUP_MODULE电平对模块睡眠唤醒功能无影响，这是其与休眠模式1最主要的区别）。在这种模式下，模块仍能接收来自网络的呼叫和短消息。</p> <p>当模块处于睡眠模式3时，可以通过以下的几种方法唤醒模块。</p> <p>模块接收到外部中断信号；</p> <p>模块接收到语音或数据呼叫；</p> <p>模块接收到短消息（SMS）；</p> <p>串口接收到AT命令。</p>
4		<p>睡眠模式4(超低功耗，模式3基础上关闭更多外设)。</p> <p>设置AT+CSCLK=4后，模块会连续监测串口数据，如果模块的串口上没有数据输入，并且没有其他中断产生（GPIO，来电，来短信，来数据等），缺省5秒后模块会自动进入睡眠模式3（注：睡眠模式3情况下，AP_WAKEUP_MODULE电平对模块睡眠唤醒功能无影响，这是其与休眠模式1最主要的区别）。在这种模式下，模块仍能接收来自网络的呼叫和短消息。</p> <p>当模块处于睡眠模式3时，可以通过以下的几种方法唤醒模块，唤醒后系统从开机流程开始运行。</p> <p>模块接收到外部中断信号；</p> <p>模块接收到语音或数据呼叫；</p> <p>模块接收到短消息（SMS）；</p> <p>串口接收到AT命令。</p>



举例：

命令 (→) / 返回 (←)	实例	说明
睡眠唤醒应用实例1		
→	AT+CSCLK=2	设置为睡眠模式2。在这种睡眠模式下，以下情况同时满足时，模块进入睡眠。 模块在AT口无输入 没有URC上报（包括没有来电，没有短信，没有收到服务器发来的数据等） 无GPIO中断
←	OK	
→	AT+WAKETIM?	查询进入睡眠的时间
←	+WAKETIM:5 OK	查询结果为5秒钟。5秒钟是CSCLK设置睡眠后缺省进入睡眠的时间
→	AT+WAKETIM=8	如果需要修改进入睡眠的时间，可以通过WAKETIM来设置，例如改为8（一般情况下不需要设置） 注：WAKETIM此时不要设置为0，这样会使睡眠失效。
←	OK	
		模块唤醒方式有以下几种： 串口输入几个AT命令（一个往往唤不醒，需要多输几个） 任意URC上报（包括来电，来短信，收到服务器发的数据等） GPIO中断
→	AT+CSCLK=0	
←	OK	0，设置为不允许模块睡眠
睡眠唤醒应用实例2		
→	AT+CSCLK=1	设置为睡眠模式1。在这种睡眠模式下，以下情况同时满足时，模块进入睡眠。 模块在AT口无输入 没有URC上报（包括没有来电，没有短信，没有收到服务器发来的数据等） 模块AP_WAKEUP_MODULE为高（AP_WAKEUP_MODULE高，是允许模块睡眠；AP_WAKEUP_MODULE低，是唤醒模块） 无GPIO中断
←	OK	
→	AT+WAKETIM?	查询进入睡眠的时间
←	+WAKETIM:5 OK	查询结果为5秒钟。5秒钟是CSCLK设置睡眠后缺省进入睡眠的时间
→	AT+WAKETIM=8	如果需要修改进入睡眠的时间，可以通过WAKETIM来设置，例如改为8（一般情况下不需要设置） 注：WAKETIM此时不要设置为0，这样会使睡眠失效。



←	OK	
		模块唤醒方式有以下几种： 串口输入几个AT命令（一两个AT就可以了） 任意URC上报（包括来电，来短信，收到服务器发的数据等） GPIO中断 AP_WAKEUP_MODULE唤醒（AP_WAKEUP_MODULE低，唤醒； AP_WAKEUP_MODULE高，允许睡眠）
→	AT+CSCLK=0	
←	OK	0，设置为不允许模块睡眠

5.15 设置在数传模式下，等待多长时间进入休眠状态：AT*RTIME

语法规则：

命令类型	语法	返回和说明
设置命令	AT*RTIME=<wait_time>	OK
查询命令	AT*RTIME?	*RTIME: <wait_time> OK
注意事项	信号正常情况下，<wait_time>值越短功耗就越低，建议设置为2。如果实际使用环境信号比较差，数据收发经常出现重传延迟，那这个值就需要改大。	

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<wait_time>	在数传模式下，等待多长时间进入休眠状态。	0~20	单位：秒，0表示关闭。 缺省值为0。

举例：

命令（→）/返回（←）	实例	说明
→	AT*RTIME=2	设置等待时间为 2 秒
←	OK	

5.16 设置 RI 指示功能：AT+CFGRI

设置命令设置RI脚（模块中对应MAIN_RI脚）在收到URC上报的时候是否会有低脉冲指示。如果打开指示功能(<status>=1)，则相应的URC到来时，RI会产生一个120ms的低脉冲(缺省设置)。

语法规则：

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+CFGRI=<status>[,<h_time>][,<l_time>][,<count>]	OK
查询命令	AT+CFGRI?	+CFGRI:<status> OK
注意事项	无论<status>是0还是1，当收到短信的时候，缺省都会产生一个120ms低脉冲； 只有设置AT+CFGRI=1后，数据业务（包括TCP/IP,HTTP,MQTT,FTP）到来时的URC上报，才会使RI产生低脉冲	



参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<status>	RI指示状态	0	RI指示功能关闭
		1	RI指示功能打开 (TCPIP/FTP/HTTP/MQTT及其他URC)
<h_time>	拉高的时间	>0	单位：毫秒
<l_time>	拉低的时间	>0	单位：毫秒
<count>	拉低的次数	>0	单位：毫秒

举例：

命令(→)/返回(←)	实例	说明
→	AT+CFGRI=0	这个是模块的缺省设置。 在此设置下，当收到短信的时候，会产生一个120ms低脉冲；当来电话的时候，会跳变为低电平，直到接通或挂断电话才会变成高电平
←	OK	
→	AT+CFGRI=1	在此设置下： 当收到短信的时候，会产生一个120ms低脉冲；当来电话的时候，会跳变为低电平，直到接通或挂断电话才会变成高电平； 数据业务 (包括TCPIP,HTTP,MQTT,FTP) 到来时的URC上报，会产生一个120ms低脉冲。
←	OK	
→	AT+CFGRI=1,200,150,3	收到短信或数据业务的URC时，会产生3个150ms的低脉冲，低脉冲之间的拉高时间为200ms；当来电话的时候，会跳变为低电平，直到接通或挂断电话才会变成高电平
←	OK	

5.17 设置唤醒字符串指令 : AT^WAKEUPHEX

设置唤醒字符串指令，发送了这个指令，并且打开了RI，那么只有指定字符串的URC上报才能唤醒RI脉冲，其他的都会屏蔽掉，想要禁用这个指令就在字符串里面填空格就行，需要第一个就为空格，里面的字符串是acsii码的16进制的字符串，例如A就是41。语法规则：

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+CFGRISAVE=<str>	OK
查询命令	AT^WAKEUPHEX?	^WAKEUPHEX: <str> OK
测试命令	AT^WAKEUPHEX=?	^WAKEUPHEX="str" OK
注意事项	字符串必须为acsii码的16进制表示，其他直接报错，不支持不可显示字符	

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
----	----	----	------



<str>	是否关键保存	ascii码的16	字符串必须为ascii码的16进制表示，其他直接报错，不支持不可显示字符
-------	--------	-----------	--------------------------------------

举例：

命令(→)/返回(←)	实例	说明
→	AT+CFGRI=1	打开了RI上报功能
←	OK	
→	AT^WAKEUPHEX="414243"	设置唤醒字符串
←	OK	
→	AT+CIPSTART="TCP","112.125.89.8",35046	连接服务器，当服务器发送 414243以HEX发送的字符串时，会触发RI脉冲，其他的URC不符合的不会触发。
→	AT^WAKEUPHEX=" "	禁用（想要禁用这个指令就在字符串里面填空格就行）
←	OK	

5.18 超低功耗指令：AT+POWERMODE

设置此AT可以使用超低功耗功能。

语法规则：

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+POWERMODE=<mode>[,<para>][,<para2>]	OK
读取命令	AT+POWERMODE?	+POWERMODE:<mode>[,<para>] OK
注意事项		1. 响应优先模式和平衡模式，串口波特率设置为 9600，可以保证休眠的时候发送的第一包 AT 不丢失 2. PSM+模式，串口波特率设置为 9600，可以保证必唤醒 3. 需要设置AT+CFGRI=1指令，才能拉低RI管脚 4. AT+CIPSEND=10\r1234567890 (发送数据用左侧，长度后面直接\r加数据的方式发送，因为等待>可能会导致超时模块进入休眠) 5. PSM+模式不支持自动升级，fota升级建议手动升级，此模式下读取的CSQ，CESQ不准确

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<mode>	响应优先模式（关机会保存）	“PRO”	功能介绍 1. 远程唤醒速度快(2秒内) 2. 信号好的情况下能达到 474uA 的平均待机电流 3. 支持 UART 和 GPIO 中断唤醒 唤醒方式 1. 链接的服务器，下发数据到模块，模块会被唤醒，并且打印URC，同时拉低RI管脚120ms 2. 通过DTR下拉唤醒模块 3. 通过 UART 发送数据给模块，可以唤醒模块
	平衡模式（关机会保存）	“STD”	功能介绍



			<p>1. 远程唤醒速度快(2分钟内) 2. 信号好的情况下能达到474uA 的平均待机电流 3. 支持UART和GPIO 中断唤醒</p> <p>唤醒方式</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 链接的服务器，下发数据到模块，模块会被唤醒，并且打印URC，同时拉低RI管脚120ms 2. 通过DTR下拉唤醒模块 3. 通过UART 发送数据给模块，可以唤醒模块
	PSM+模式 (关机会保存)	"PSM+"	<p>功能介绍</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 远程无法唤醒 2. 待机功耗2.89uA 3. 支持UART和GPIO中断以及定时器唤醒(会拉低RI唤醒或者打开单片机) <p>唤醒方式</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 如果输入了time 则定期会唤醒单片机，执行响应的操作 2. 通过DTR下拉唤醒模块 3. 通过UART 发送数据给模块，可以唤醒模块
	退出超低功耗模式 (关机会保存)		
<para>	PSM+模式下，定时拉低 RI 管脚	0	关闭 (默认关闭)
	"PRO","STD" 模式下，是否开启 ipv6	1	打开
<para2>	PSM+模式下，是否打开 TA 配置	0	打开 TAU (默认)
		1	关闭 TAU

举例

命令 (→) / 返回 (←)	实例	说明
→	AT+IPR=9600;&W	切换为9600，可以保证休眠的时候发送的第一包AT 不丢失
←	OK	
→	AT+POWERMODE="PRO"	设置为响应优先模式
←	OK	
→	AT+CIPSTART="TCP",112.12 5.89.8,42951	先进入PRO 模式后，再链接服务器
←	CONNECT OK	



→	AT^HEARTCONFIG=1,0,300	设置心跳周期
←	OK	
→	AT^HEARTBEATHEX=0,6,41 4243444546	设置心跳内容
←	OK	

备注：包含socket相关的内容，仅socket版本才有

5.19 读取 ADC : AT+CADC

语法规则：

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+CADC=<adc_id>,<mode>	OK
读取命令	AT+CADC?	+CADC:<adc_id>,<volt> OK

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<adc_id>	ADC id , 共有两路	0	
		1	
<mode>	ADC使用模式	0	禁用
		1	启用
		2	查询该路adc的电压
<volt>	ADC电压		单位：毫伏

5.20 读取 VBAT 电压 : AT+CBC

语法规则：

命令类型	语法	返回
读取命令	AT+CBC	+CBC:<volt> OK
测试命令	AT+CBC=?	OK
设置命令	AT+CBC=<powerOnVol>,<powerOffVol>	OK
读取命令	AT+CBC?	+CBC:<powerOnVol>,<powerOffVol> OK

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<volt>	VBAT当前电压		单位：毫伏
<powerOnVol>	开机检测的电压值	>=0	单位：毫伏



<powerOffVol>	关机检测的电压值	>=0	单位：毫伏
---------------	----------	-----	-------

5.21 打开/关闭网络灯 : AT+CNETLIGHT

本命令的设置命令是用来打开或关闭网络状态指示灯 (NET_STATUS)。

本命令的查询命令是用来查询网络状态指示灯是否已经打开。

X09系列模块分别用如下管脚信号来指示网络的状态。如下表描述了管脚定义。

网络指示管脚定义

网络运行状态指示	管脚电平
数据传输状态	快闪 (125ms 高/125ms 低)
待机状态	慢闪 (1800ms 高/200ms 低)
找网状态	慢闪 (200ms 高/1800ms 低)

语法规则：

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+CNETLIGHT=<n>	OK
读取命令	AT+CNETLIGHT?	+CNETLIGHT:<n> OK

5.22 SIM 卡切换 : AT+SIMCROSS

模块开机后首先会去查询SIM0 接口上是否有插入SIM 卡，如果检测到SIM0 接口上的SIM 卡，就会读取SIM0 接口的卡信息去注册网络；

如果SIM0 接口上没有检测到SIM 卡，则会再去检测SIM1 接口上是否有SIM 卡，如果检测到SIM1 接口上的SIM 卡，就会读取SIM1接口的卡信息去注册网络；

如果SIM1 接口上也没有检测到SIM卡，则会报错:未插入SIM 卡；

SIM0 接口和 SIM1 接口如果同时插入了SIM卡，默认会使用 SIM0 接口上的SIM卡，同时也可以通过AT+SIMCROSS 这个指令来切换。

语法规则：

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+SIMCROSS=<id>	OK
查询命令	AT+SIMCROSS?	+SIMCROSS:<id> OK
测试命令	AT+SIMCROSS=?	+SIMCROSS:(<id>取值范围) OK
注意事项	本命令关机保存，但是需重启生效 EC716S需要进飞行模式下进行卡切换(进入飞行模式 (AT+CFUN=0) , 切换卡 , 退出飞行模式AT+CFUN=1)	

参数定义:

参数	定义	取值	取值说明
<id>	SIM No.	0	SIM卡0



举例：

命令 (→) / 返回 (←)	实例	说明
→	AT+SIMCROSS?	
←	+SIMCROSS:0 OK	SIM卡位置为0
→	AT+SIMCROSS=1	切换成内置贴片卡或SIM卡1
←	OK	

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<state>	自动切换开关状态	0	关闭自动切换
		1	打开SIM自动切换功能，根据设置的通信卡来判断
		2	切换SIM卡，通过信号质量来选择合适的通信卡 注意：此配置每次开机不会自动运行，需要通过 AT + SIMSWT 命令来触发(1.运行 AT + SIMSWT 时，会触发择优选择通信卡操作，并且会保存系统择优选择的通信卡信息，来保证重启开机后会按照保存的通信卡进行网络通信。2.当需要更新选择的通信卡时，只需要再次运行此 AT + SIMSWT 即可。3.当不知道保存的通信卡时，可以通过 AT + SIMSWT? 来查询保存的通信卡。)
注意事项	SIMSWT命令只有在模式2下使用才有效		

5.23 RNDIS/ECM 功能开关 : AT+RNDISCALL

语法规则：

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+RNDISCALL=<mode>	OK
读取命令	AT+RNDISCALL?	+RNDISCALL:<mode> OK
测试命令	AT+RNDISCALL=?	+RNDISCALL:(0-disable;1-enable) OK

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<mode>	工作模式	0	关闭RNDIS/ECM网卡，重启生效
		1	打开RNDIS/ECM网卡，重启生效

5.24 FOTA 空中升级 : AT+NFWUPD

FOTA (Firmware Over The EC716) 是空中升级固件的功能。过程按顺序如下：



设置命令可发起固件升级所涉及的一系列操作，如：内部FLASH擦除、差分文件下载、差分文件验证、差分文件名查询、差分文件版本查询、差分文件升级以及差分文件下载完成通知。

语法规则：

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+NFWUPD=<cmd> [<sn>, <nbytes>, <data>, <xor8sum>]	OK 如果发生错误，返回： ERROR OR +CME ERROR: <err>
查询命令	AT+NFWUPD=?	+NFWUPD: 列举所支持的 <cmd> OK 如果发生错误，返回 ERROR OR +CME ERROR: <err>
最大响应时间	AT+UPGRADE	10s
参数保存模式		NO SAVE

参数定义：

参数	取值	取值说明
	0	擦除FLASH中FOTA下载区
	1	分段下载差分文件，且分段是按顺序依次下载。参数<sn>,<nbytes>,<data>,<xor8sum>仅在此指令下生效
	2	验证差分文件
	3	查询差分文件名称
	4	查询差分文件版本号
	5	升级差分文件
	6	通知接收端差分文件下载完成
<sn>		整形：差分文件分段编号，起始编号为0，后续分段依次加1。值的范围是0-65535
<nbytes>		整形：分段数数据<data>的总字节数，且为4字节的整数倍。值的范围是4-256
<data>		字符串型：以16进制可显示字符表示的差分文件分段数据，数据长度为<nbytes>的2倍
<xor8sum>		字符串型：以16进制可显示字符表示的差分文件分段数据的XOR8运算值

举例：

```
AT+NFWUPD=1,0,200,75fabe4dd6d334916877e68a04c9fa89871af5a965dca42a561afdb5498ff186c8996d4ba31ee7d2e3e7aee35980ce8
0f269616e2dfe03ff75f53bf34776f73756e3037ff2000d49b1d001b0000000046425a683131415926535920e20d98000017f6dff90020a000c
400004000100040000410080008114808000c80fa0005454d304c04308c11e81aa3c90c869a036a6d468d076dd0655f348075e4cae4241b98
48c67db91280dea539c3c5b143680fd1fe3faa740800322e0ba17724538509020e20d980000,1b
```

AT+NFWUPD=?

+NFWUPD: (0-6)



OK

FOTA 升级测试用例

AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS" //配置网络

OK

AT+SAPBR=3,1,"APN","" //设置 PDP 承载 APN

OK

AT+SAPBR=1,1 //激活 PDP 上下文

OK

AT+SAPBR=2,1 //查询承载状态

+SAPBR: 1,1,"100.169.96.98"

OK

AT+HTTPINIT //配置 HTTP

OK

AT+HTTPPARA="CID",1 //设置 HTTP CID 会话参数

OK

AT+HTTPPARA="URL","http://122.51.209.56:8000/download/test.txt" //设置 HTTP URL 会话参数

OK

AT+NFWUPD=0 //擦除 FLASH FOTA 区域

OK

AT+HTTPGETTOFS=F:/FOTA.PAR //下载 fota 文件，并保存到 FOTA 区域

OK

+HTTPGETTOFS: 200,28620 //下载完成上报

AT+NFWUPD=6 //修改 FOTA 完成状态

OK



AT+NFWUPD=2 //检验 FOTA 文件

+NFWUPD: 2, XOTA_PS_PKG_VERIFIED

OK

AT+NFWUPD=5 //重启并升级

OK

^boot.rom'!\n+NFWUPD: "FOTA", "START" //重启后的升级进度

+NFWUPD: "FOTA", "UPDATING", 0

+NFWUPD: "FOTA", "UPDATING", 13

+NFWUPD: "FOTA", "UPDATING", 26

+NFWUPD: "FOTA", "UPDATING", 40

+NFWUPD: "FOTA", "UPDATING", 53

+NFWUPD: "FOTA", "UPDATING", 66

+NFWUPD: "FOTA", "UPDATING", 80

+NFWUPD: "FOTA", "UPDATING", 93

+NFWUPD: "FOTA", "UPDATING", 100

+NFWUPD: "FOTA", "END", 0

RDY //升级完成

+CGEV: ME PDN ACT 1

+NITZ: 24/09/02,05:13:57+32,

5.25 获取 WIFI 信息 : AT+WIFISCAN

设置此功能可以获取WIFI信息。

语法规则 :

命令类型	语法	返回	说明
设置命令	AT+WIFISCAN=<wifiPriority>,<maxScanNum>,<channel>	+WIFISCAN: <mac>, <rssi>, <channel> OK	指定条件扫描 (阻塞方式查询)
查询命令	AT+WIFISCAN?	+WIFISCAN: <mac>, <rssi>, <channel> OK	阻塞方式查询所有通道
执行命令	AT+WIFISCAN	OK +WIFISCAN: <mac>, <rssi>, <channel>	非阻塞方式查询所有信道 ,立即返回 , 查询完毕主动上报

参数定义 :

参数	定义	取值	取值说明
<wifiPriority>	数据/WIFI扫描优先	0	数据通信优先
		1	WIFI扫描优先



<maxScanNum>	最大扫描WIFI显示数量	1~30	
<channel>	扫描信道	0~255	只支持 2.4G 频段 , 所以支持扫描的信道有 1~14
<mac>	MAC地址		
<rssi>	接收信号强度指示 (Received Signal Strength Indication)		

举例 :

命令 (→) / 返回 (←)	实例	说明
→	AT+WIFISCAN?	查询WIFISCAN
←	+WIFISCAN: "34:f7:16:19:6f:a2",-35,6 +WIFISCAN: "78:44:fd:02:18:d6",-37,1 +WIFISCAN: "f2:74:8d:d5:73:e2",-51,1 +WIFISCAN: "80:ea:07:8b:42:f0",-60,1 +WIFISCAN: "b8:8e:82:fd:69:e9",-65,6 +WIFISCAN: "80:c5:48:80:01:a5",-68,6 +WIFISCAN: "48:0e:ec:6f:70:43",-73,6 +WIFISCAN: "80:c5:48:80:73:ee",-81,1 +WIFISCAN: "f4:6a:92:fc:62:04",-85,1 +WIFISCAN: "88:2a:5e:9c:79:83",-91,1 OK	

5.26 显示 WIFISCAN 扫描数量功能 : AT+WIFISCANCOUNT

设置此AT可以显示WIFISCAN数量功能。

语法规则 :

命令类型	语法	返回	说明
设置命令	AT+WIFISCANCOUNT=<mode>	OK	
查询命令	AT+WIFISCANCOUNT?	+WIFISCANCOUNT: <mode> OK	

参数定义 :

参数	定义	取值	取值说明
<mode>	是否显示WIFISCAN扫描数量	0	不显示
		1	显示

举例 :

命令 (→) / 返回 (←)	实例	说明
→	AT+WIFISCANCOUNT=1	设置显示WIFISCAN扫描数量



←	OK	
→	AT+WIFISCAN	非阻塞方式查询所有信道
←	OK +WIFISCAN COUNT: 10 +WIFISCAN: "22:f2:2c:6f:55:9a",-42,11 +WIFISCAN: "18:f2:2c:6f:55:9a",-42,11 +WIFISCAN: "c8:bf:4c:ce:d4:fe",-53,11 +WIFISCAN: "a6:f9:33:3a:45:e4",-60,1 +WIFISCAN: "c0:cc:42:f0:6b:b0",-84,4 +WIFISCAN: "78:13:e0:d2:75:e6",-84,5 +WIFISCAN: "48:7d:2e:5c:66:a4",-84,13 +WIFISCAN: "e0:38:3f:dc:17:f0",-85,7 +WIFISCAN: "4c:e9:e4:1c:ba:88",-91,1 +WIFISCAN: "34:f7:16:19:6f:a2",-96,11	

5.27 WIFI 定位 : AT+WIFILOC

此AT可以设置WIFI定位。

语法规则 :

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+WIFILOC=<type>,<cid>[,<wifi_scan_type>][,<key>]	if <type>=1: +WIFILOC:<locationcode>[,<latitude>,<longitude>,<date>,<time>] Ok if <type>=2: +WIFILOC: <locationcode>[,<date>,<time>] OK
测试命令	AT+WIFILOC=?	AT+WIFILOC=? +WIFILOC: (1,2),(1-3) OK

参数定义 :

参数	定义	取值	说明
<type>	操作类型	0	查看精度、纬度和时间
		1	只查看时间
<cid>	As <cid> defined in +SAPBR	1-3	
<wifi_scan_type>		0	WIFI SCAN时 : 数据优先
		1	WIFI SCAN时 : 扫描优先
<key>	访问服务器的秘钥		可选参数 , 不设置使用默认的key
<latitude>	当前经度 (以度为单位)		经度(小数点后保留 7 位)
<longitude>	当前纬度 (以度为单位)		纬度(小数点后保留 7 位)



<data>	格式为 yy/mm/dd		例如 2024/12/27
<time>	格式为 hh/mm/ss		例如 10:11:30
<locationcode>		0	成功
		1	No key
		2	Key error
		3	Invalid key
		4	can't find
		5	Invalid key
		6	参数错误
		7	未知错误
		404	未找到
		408	请求超时
		601	网络错误
		602	内存不足
		603	DNS错误
		604	堆栈忙
		65535	其他错误

举例：

命令 (→) / 返回 (←)	实例	说明
→	AT+SAPBR=3,1,"Contype","GPRS"	
←	OK	
→	AT+SAPBR=3,1,"APN",""	
←	OK	
→	AT+SAPBR=1,1	
←	OK	
→	AT+WIFILOC=1,1	
	+WIFILOC: 0.31.833186,117.134892,2024/12/27,10:04:00	
←	OK	
→	AT+WIFILOC=2,1	
	+WIFILOC: 0,2024/12/27,10:04:09	
←	OK	

5.28 基站定位 : AT+CIPGSMLOC

此AT可以设置基站定位

语法规则：

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+CIPGSMLOC=<type>,<cid>[,<key>]	if <type>=1: +CIPGSMLOC:<locationcode>[,<latitude>,<longitude>,<date>,<time>] Ok



		if <type>=2: +CIPGSMLOC: <locationcode>[,<date>,<time> OK
测试命令	AT+CIPGSMLOC=?	AT+CIPGSMLOC=? +CIPGSMLOC: (1,2),(1-3) OK

参数定义：

参数	定义	取值	说明
<type>	操作类型	0	查看精度、纬度和时间
		1	只查看时间
<cid>	As <cid> defined in +SAPBR	1-3	
<wifi_scan_type>		0	WIFI SCAN时：数据优先
		1	WIFI SCAN时：扫描优先
<key>	访问服务器的秘钥		可选参数，不设置使用默认的key
<latitude>	当前经度（以度为单位）		经度(小数点后保留 7 位)
<longitude>	当前纬度（以度为单位）		纬度(小数点后保留 7 位)
<data>	格式为 yy/mm/dd		例如 2024/12/27
<time>	格式为 hh/mm/ss		例如 10:11:30
<locationcode>		0	成功
		1	no key
		2	key error
		3	invalid key
		4	can't find
		5	invalid imei
		6	参数错误
		7	未知错误
		404	未找到
		408	请求超时
		601	网络错误
		602	内存不足
		603	DNS错误
		604	堆栈忙
		65535	其他错误

举例：

命令 (→) / 返回 (←)	实例	说明
→	AT+SAPBR=3,1,"Contype","GPRS"	
←	OK	
→	AT+SAPBR=3,1,"APN",""	



←	OK	
→	AT+SAPBR=1,1	
←	OK	
→	AT+CIPGSMLOC=1,1	
	+CIPGSMLOC: 0,31.833186,117.134892,2024/12/27,10:04:00	
←	OK	
→	AT+CIPGSMLOC=2,1	
	+CIPGSMLOC: 0,2024/12/27,10:04:09	
←	OK	

5.29 扩展 WIFISCANCONF 指令 : AT+WIFISCANCONF

此功能设置WIFI SSID名称、可提前测量时间、扫描热点个数、通道、超时时间等设置。

语法规则 :

命令类型	语法	返回	说明
设置命令	AT+WIFISCANCONF=<SSID>,<TimeAdvance>[,<time>][,<round>][,<maxbssidnum>][,<scantimeout>][,<priority>][,<channelReclen>][,<channel_count>][,<channel_Id1>][,<channel_Id2>][,<channel_Id3>][,<channel_Id4>][,<channel_Id5>][,<channel_Id6>][,<channel_Id7>][,<channel_Id8>][,<channel_Id9>][,<channel_Id10>][,][<channel_Id11>][,<channel_Id12>][,<channel_Id13>][,<channel_Id14>]	OK	设置 AT+WIFISCAN 返回的 wifi 参数中是否显示 ssid 和时间提前量
查询命令	AT+WIFISCANCONF?	+WIFISCANCONF: SSID: 0 TaValue: 0 OK	默认参数为0，都不显示
注意事项	如果WIFI扫描出来的SSID为空字符串 “ ” , 说明该wifi是被隐藏的。时间提前量一般情况下获取都是-1，要处于连接态时才会获取到值，例如刚建立tcp连接，或者刚执行过一次基站或者wifi定位。		

参数定义 :

参数	定义	取值	取值说明	默认值
<SSID>	SSID , WIFI名称	0	不显示	0
		1	显示	
<Time Advance>	时间提前量	0	不显示	0
		1	显示	
<time>	WIFI扫描最大响应时间	4000-25500	单位毫秒	12000
<round>	WIFI扫描最大循环次数	1-3		1
<maxbssidnum>	WIFI扫描最大热点数目	4-40		10
<scantimeout>	每次扫描最大搜索时间	1-255	单位秒	3
<priority>	WIFI扫描优先级	0-1	0 : 数据优先 1 : WIFI优先	0
<channelReclen>	每个channel最大扫描时间	100-280	单位毫秒	280
<channelCount>	待测channel总数	1-14	如果 channelcount	1



			是1， channelId是0标识扫描所有通道	
channelId1 - channelId14	在某个通道上扫码	1-14		0

举例：

命令(→)/ 返回(←)	实例	说明
→	AT+WIFISCANCONF=1,1	设置显示WIFISCAN扫描显示ssid和时间提前量
←	OK	
→	AT+WIFISCAN	非阻塞方式查询所有信道
←	OK +WIFISCAN: "", "22:f2:2c:6f:55:9a", -48, 11, -1 +WIFISCAN: "TP-LINK 559A", "18:f2:2c:6f:55:9a", -48, 11, 1 +WIFISCAN: "Atmation", "c8:bf:4c:ce:d4:fe", -52, 11, -1 +WIFISCAN: ""ESP"", "2a:22:08:09:01:0f", -60, 11, -1 +WIFISCAN: "", "4c:e9:e4:1c:ba:88", -83, 1, -1 +WIFISCAN: "HY2019", "4c:e9:e4:1c:ba:8a", -84, 1, -1 +WIFISCAN: "xjdz", "f4:ee:14:13:5b:7a", -87, 1, -1 +WIFISCAN: "ChinaNet-DNXs", "e0:38:3f:dc:17:f0", -89, 3, -1 +WIFISCAN: "ChinaNet-7sbA", "08:6b:d1:69:a6:00", -89, 6, -1 +WIFISCAN: "CMCC-p6g9", "78:13:e0:d2:75:e6", -94, 9, -1	
→	AT+WIFISCANCOUNT=1	扫描所有通道
←	OK	
→	AT+WIFISCANCONF=1,0,12000,1,40,5,0,280,1	
←	OK	
→	AT+WIFISCAN	
←	OK +WIFISCAN COUNT: 20 +WIFISCAN: "zhongpai812-2.4", "34:f7:16:19:6f:a2", -24, 1 +WIFISCAN: "", "f2:74:8d:d5:73:e2", -44, 1 +WIFISCAN: "ZCKJ", "78:44:fd:02:18:d6", -48, 9 +WIFISCAN: "78945614", "80:c5:48:80:73:ee", -58, 1 +WIFISCAN: "", "f2:74:8d:d5:73:aa", -59, 11 +WIFISCAN: "Wi-Fi5", "b8:8e:82:fd:69:e9", -61, 11 +WIFISCAN: "Wi-Fi5?", "b8:8e:82:0d:69:e4", -61, 11	



	+WIFISCAN: "TP-LINK_D8EFFC","d8:15:0d:d8:ef:fc",-68,11 +WIFISCAN: "XYSW2.4G","f2:74:8d:85:73:aa",-69,11 +WIFISCAN: "WX_changxin2.4G","48:7d:2e:5c:66:a4",-69,13 +WIFISCAN: "szry","3c:6a:48:c5:d2:c3",-72,1 +WIFISCAN: "111222","80:c5:48:4d:97:0c",-72,1 +WIFISCAN: "", "f2:b9:70:c4:d8:14", -72,13 +WIFISCAN: "", "ec:b9:70:c4:d8:14", -72,13 +WIFISCAN: "JDCwifi_20F1", "dc:d8:7c:12:20:f1", -75,6 +WIFISCAN: "MERCURY_市政", "8c:f2:28:26:6f:50", -78,11 +WIFISCAN: "", "f2:b9:70:bd:e1:0d", -79,4 +WIFISCAN: "", "ec:b9:70:bd:e1:0d", -79,4 +WIFISCAN: "szry","3c:6a:48:c5:cb:0a",-80,1 +WIFISCAN: "H3C-pang","88:2a:5e:9c:79:83",-84,11	
→	AT+WIFISCANCONF=1,0,12000,1,40,5,0,280,1,1	扫描通道1
←	OK	
→	AT+WIFISCAN	
	OK +WIFISCAN COUNT: 5 +WIFISCAN: "zhongpai812-2.4","34:f7:16:19:6f:a2",-25,1 ← +WIFISCAN: "", "36:f7:16:79:6f:a2", -25,1 +WIFISCAN: "", "f2:74:8d:d5:73:e2", -42,1 +WIFISCAN: "78945614","80:c5:48:80:73:ee", -66,1 +WIFISCAN: "szry","3c:6a:48:c5:d2:c3",-74,1	
→	AT+WIFISCANCONF=1,0,12000,1,40,5,0,280,2,1,11	扫描通道1和通道11
←	OK	
→	AT+WIFISCAN	
	OK +WIFISCAN COUNT: 10 +WIFISCAN: "", "36:f7:16:79:6f:a2", -30,1 +WIFISCAN: "zhongpai812-2.4","34:f7:16:19:6f:a2", -31,1 ← +WIFISCAN: "3薦>.?H", "f2:74:8d:d5:73:aa", -55,11 +WIFISCAN: "鐸氳缓鴨冶叕渝?", "b8:8e:82:0d:69:e4", -59,11 +WIFISCAN: "XYSW2.4G", "f2:74:8d:85:73:aa", -65,11 +WIFISCAN: "78945614", "80:c5:48:80:73:ee", -66,1 +WIFISCAN: "TP-LINK_D8EFFC", "d8:15:0d:d8:ef:fc", -67,11	



	+WIFISCAN: "szry","3c:6a:48:c5:d2:c3",-71,1 +WIFISCAN: "缇庀口綰?,"30:0d:9e:e7:7e:fb",-74,11 +WIFISCAN: "H3C-pang","88:2a:5e:9c:79:83",-86,11	
→	AT+WIFISCANCONF=1,0,12000,1,40,5,0,280,3,1,11,13	扫描通道1和通道11和13
←	OK	
→	AT+WIFISCAN	
	OK +WIFISCAN COUNT: 11 +WIFISCAN: "zhongpai812-2.4","34:f7:16:19:6f:a2",-30,1 +WIFISCAN: "", "36:f7:16:79:6f:a2",-30,1 +WIFISCAN: "", "f2:74:8d:d5:73:aa",-57,11 +WIFISCAN: "鐸氳缓鍔怡叕瀹?,"b8:8e:82:0d:69:e4",-59,11 +WIFISCAN: "78945614","80:c5:48:80:73:ee",-64,1 +WIFISCAN: "szry","3c:6a:48:c5:d2:c3",-72,1 +WIFISCAN: "", "f2:b9:70:c4:d8:14",-75,13 +WIFISCAN: "", "ec:b9:70:c4:d8:14",-75,13 +WIFISCAN: "TP-LINK_D8EFFC","d8:15:0d:d8:ef:fc",-79,12 +WIFISCAN: "", "ec:b9:70:c4:f4:d4",-81,13 +WIFISCAN: "koodpower","78:44:fd:1b:0a:3a",-88,1	
→	AT+WIFISCANCOUNT=1	扫描所有通道，10个热点时间为2.3s
←	OK	
→	AT+WIFISCAN=1	
	+WIFISCAN COUNT: 10 +WIFISCAN: "34:f7:16:19:6f:a2",-22,1 +WIFISCAN: "78:44:fd:02:18:d6",-47,6 +WIFISCAN: "f2:74:8d:d5:73:aa",-60,11 +WIFISCAN: "fc:3d:93:b8:71:ba",-70,1 +WIFISCAN: "3c:6a:48:c5:d2:c3",-71,1 +WIFISCAN: "48:7d:2e:5c:66:a4",-71,13 +WIFISCAN: "d8:15:0d:d8:ef:fc",-73,11 +WIFISCAN: "dc:d8:7c:12:20:f1",-78,6 +WIFISCAN: "f2:b9:70:bd:e1:0d",-79,4 +WIFISCAN: "ec:b9:70:bd:e1:0d",-79,4 OK	



6 SMS 短信相关命令

6.1 发送短信 : AT+CMGF

该命令用于设置短消息的输入输出格式。

语法规则 :

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+CMGF[=<mode>]	OK
查询命令	AT+CMGF?	+CMGF: <mode> OK
测试命令	AT+CMGF=?	+CMGF: (<mode>list) OK

参数定义 :

参数	定义	取值	说明
<mode>	选择短信格式	0	PDU mode (default when implemented)
		1	Text mode

举例:

命令 (→) / 返回 (←)	实例	说明
→	AT+CMGF	查询
←	+CMGF: (0-1) OK	查询结果
→	AT+CMGF=1	
←	OK	

6.2 发送短信 : AT+CSMP

设置命令用于选择附加参数的值 , 这些参数会在发送短信到网络时需要或者在选择文本格式消息模式时放置在存储器中。可以从SMSC接收到SM时开始设置有效期 (的范围是0 ... 255) , 或者可以定义有效期终止的绝对时间 (是字符串) 。的格式由给出。如果TA支持EVPF , 请参见3GPP TS 23.040 [3] , 它应以带双引号的十六进制编码字符串 (例如) 给出

语法规则 :

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+CSMP=<fo>[,<vp> [,<pid>[,<dcs>]]]	OK OR +CMS ERROR: <err>
查询命令	AT+CSMP?	+CSMP: <fo>,<vp>,<pid>,<dcs>
最大响应时间		5s



参数保存模式	AUTO_SAVE
--------	-----------

参数定义：

参数	说明
<fo>	整形 第一个字节用于SMS-SUBMIT PDU, 状态报告要求
<vp>	整形 有效期
<pid>	整形 协议标识符
<dcs>	整形 信息编码方式

举例：

命令 (→) / 返回 (←)	实例	说明
→	AT+CSMP=17,167,0,8	设置AT参数
←	OK	
→	AT+CSMP?	查询
←	+CSMP: 17,167,0,8 OK	

6.3 设置字符集：AT+CSCS

Write命令通知TA TE使用的是哪个字符集<chset>。然后，TA能够在TE和MT字符集之间正确的转换字符串。

Read命令显示当前设置，test命令显示TA中实现的转换方案。

语法规则：

命令类型	语法	返回
测试命令	AT+CSCS=?	+CSCS: (list of supported <chset>s) OK
查询命令	AT+CSCS?	+CSCS: <chset> OK
设置命令	AT+CSCS=<chset>	OK or ERROR
最大响应时间		300ms

参数定义：

参数	取值	说明
<chset>	"IRA"	International reference alphabet
	"GSM"	GSM default alphabet
	"UCS2"	UCS2 alphabet



举例：

命令 (→) / 返回 (←)	实例	说明
→	AT+CSCS=?	查询AT参数
←	+CSCS: ("IRA","UCS2","GSM") OK	
→	AT+CSCS="IRA"	设置参数
←	OK	
→	AT+CSCS?	查询参数
←	+CSCS: "IRA" OK	

6.4 发送短信息：AT+CMGS

AT+CMGS写命令将一条短消息从TE发送到网络(SMS-调用写命令后，等待提示“>”，然后开始写消息。然后输入<CTRL-Z>表示PDU的结尾然后开始发送消息，可以通过输入<ESC>字符来取消发送，尽管不会发送消息，但通过“OK”确认了中止操作。成功发送消息后，消息引用<mr>返回给 TE。该值可用于根据未经请求的传递状态报告结果代码来标识消息。

语法规则：

命令类型	语法	返回
设置TXT格式	AT+CMGS=<da>[,<toda> text to send <ctrl-Z/ESC> (TEXT mode)]	+CMGS: <mr> OK
设置PDU格式	AT+CMGS=<length> PDU to send <ctrl-Z/ESC> (PDU mode)	+CMGS: <mr> OK
最大响应时间	120s,determined by network	

参数定义：

参数	取值	说明
<da>		Destination-Address, Address-Value field in string format; BCD numbers (or GSM 7 bit default alphabet characters) are converted to characters of the currently selected TE character set, type of address given by <toda>
<toda>		TP-Destination-Address, Type-of-Address octet in integer format. (when first character of <da> is +(IRA 43) default is 145, otherwise default is 129)
<length>		Message length
<mr>		Message reference

举例：

命令 (→) / 返回 (←)	实例	说明
→	AT+CMGF=1	TEXT mode
←	OK	



→	AT+CMGS="1381627XXXX" > TEST +CMGS: 34	PDU mode
←	OK	
→	AT+CMGS=20 > 0011000D9168311826X7XXFX0000AA 05D4E2941A03 +CMGS: 35	
←	OK	

6.5 TE 新信息指示 : AT+CNMI

该命令用于选择当TE处于活动状态时如何向TE指示从网络接收新消息的过程，例如DTR信号为ON。

语法规则：

命令类型	语法	返回
设置AT参数	AT+CNMI=<mode>[,<mt>[,<bm>[,<ds>[,<bfr>]]]]]	OK
查询	AT+CNMI?	+CNMI:<mode>,<mt>,<bm>,<ds>,<bfr> OK
查询参数格式	AT+CNMI=?	+CNMI:(<mode>list),(<mt>list),(<bm>list),(<ds>list),(<bfr>list) OK
最大响应时间	300ms	

参数定义：

参数	取值	说明
<mode>	0	Buffer unsolicited result codes in the TA. If TA result code buffer is full, indications can be buffered in some other place or the oldest indications may be discarded and replaced with the new received indications.
	1	Discard indication and reject new received message unsolicited result codes when TA-TE link is reserved (e.g. in on-line data mode). Otherwise forward them directly to the TE.
	2	Buffer unsolicited result codes in the TA when TA-TE link is reserved (e.g. in on-line data mode) and flush them to the TE after reservation. Otherwise forward them directly to the TE
<mt>	0	No SMS-DELIVER indications are routed to the TE.
	1	If SMS-DELIVER is stored into ME/TA, indication of the memory location is routed to the TE using unsolicited result code: +CMTI: <mem3>,<index>.
	2	SMS-DELIVERS (except class 2 messages and messages in the message waiting indication group (store message)) are routed directly to the TE using unsolicited result code: +CMT:[<alpha>],<length><CR><LF><pdu> (PDU mode enabled); or +CMT:<oa>,[<alpha>],<scts>[,<tooa>,<fo>,<pid>,<dcs>,<sca>,<tosca>,<length>]<CR><LF><data>
	3	Class 3 SMS-DELIVERS are routed directly to TE using unsolicited result codes defined in <mt>=2. Messages of other data coding schemes result in indication as defined in <mt>=1.
<bm>	0	No CBM indications are routed to the TE.



	2	New CBMs are routed directly to the TE using unsolicited result code: +CBM: <length><CR><LF><pdu> (PDU mode enabled); or +CBM: <sn>,<mid>,<dcs>,<page>,<pages><CR><LF><data> (text mode enabled)
<ds>	0	No SMS-STATUS-REPORTs are routed to the TE.
	1	SMS-STATUS-REPORTs are routed to the TE using unsolicited result code: +CDS: <length><CR><LF><pdu> (PDU mode enabled); or +CDS: <fo>,<mr>,[<ra>],<scts>,<dt>,<st> (text mode enabled)
	2	If SMS-STATUS-REPORT is stored into ME/TA, indication of the memory location is routed to the TE using unsolicited result code: +CDSI: <mem3>,<index>.
<bfr>	0	TA buffer of unsolicited result codes defined within this command is flushed to the TE when <mode> 1 to 3 is entered
	1	TA buffer of unsolicited result codes defined within this command is cleared when <mode> 1 to 3 is entered.

举例：

命令 (→) / 返回 (←)	实例	说明
→	AT+CNMI=?	查询参数格式
←	+CNMI: (0-3),(0-3),(0-3),(0-2),(0-1) OK	
→	AT+CNMI?	查询返回参数
←	+CNMI: 2,1,0,0,0 OK +CMTI: "ME",0	

6.6 首选消息存储 : AT+CPMS

该命令用于选择内存存储<mem1>、<mem2>、<mem3>用于读、写等操作。

语法规则：

命令类型	语法	返回
设置AT参数	AT+CPMS=<mem1>[,<mem2>[,<mem3>]]	+CPMS:<used1>,<total1>,<used2>,<total2>,<used3>,<total3> OK
查询	AT+CPMS?	+CPMS:<mem1>,<used1>,<total1>,<mem2>,<used2>,<total2>,<mem3>,<used3>,<total3> OK
查询参数格式	AT+CPMS=?	+CPMS:(<mem1>list),(<mem2>list),(<mem3>list) OK
最大响应时间	300ms	

参数定义：



参数	取值	说明
<mem1>	“SM”	Buffer unsolicited result codes in the TA. If TA result code buffer is full, indications can be buffered in some other place or the oldest indications may be discarded and replaced with the new received indications.
	“ME”or“MT”	Discard indication and reject new received message unsolicited result codes when TA-TE link is reserved (e.g. in on-line data mode). Otherwise forward them directly to the TE.
	“SR”	Buffer unsolicited result codes in the TA when TA-TE link is reserved (e.g. in on-line data mode) and flush them to the TE after reservation. Otherwise forward them directly to the TE
<mem2>	“SM”	SIM message storage,memory to which writing and sending operations are made
	“ME”or“MT”	FLASH message storage,memory to which writing and sending operations are made
	“SR”	Status report storage,memory to which writing and sending operations are made
<mem3>	“SM”	SIM message storage,memory to which received SMS is preferred to be stored
	“ME”	FLASH message storage,memory to which received SMS is preferred to be stored
<usedx>		Number of messages currently in <memX>.
<totalx>		Total number of message locations in <memX>.

举例：

命令 (→) / 返回 (←)	实例	说明
→	AT+CPMS?	查询返回格式
←	+CPMS: "ME",1,10,"ME",1,10,"ME",1,10 OK	
→	AT+CPMS="SM","SM","SM"	设置参数
←	OK	

6.7 读消息 : AT+CMGR

该命令将具有位置值<index>的消息，从消息存储<mem1>返回到TE。

语法规则：

命令类型	语法	模式	返回
执行命令	AT+CMGR=<index>	text	+CMGR:<stat>,<number>,[<reserved>],<time><data> OK
测试命令		PDU	+CMGR:<stat>,<alpha>,<length><pdu>



AT+CMGR=?		OK
最大响应时间	Depends on the length of message content.	

参数定义：

参数	取值	说明
<index>		Value in the range of location numbers supported by the associated memory and start with zero.
<stat>	text	“REC UNREAD” Received unread messages
		“REC READ” Received read messages
		“STO UNSENT” Stored unsent messages
		“STO SENT” Stored sent messages
		“ALL” All messages
	PDU	0 Received unread messages
		1 Received read messages
		2 Stored unsent messages
		3 Stored sent messages
		4 All messages
<number>		Sender number
<reserved>		null
<time>		TP-Discharge-Time in time-string format : "yy/MM/dd , hh:mm:ss+zz", where characters indicate year (two last digits), month, day, hour, minutes, seconds and time zone.
<alpha>		String type alphanumeric representation of <da> or <oa> corresponding to the entry found in MT phonebook; implementation of this feature is manufacturer specific; used character set should be the one selected with command Select TE Character Set AT+CSCS.
<length>		Message length.

举例：

命令(→)/ 返回(←)	实例	解释
→	AT+CMGF=1	设置短信格式
←	OK	查询结果
→	AT+CNMI=1,1	设置信息提示
←	OK	
←	+CMTI: "SM",8	
→	AT+CMGR=8	读取消息
←	+CMGR: "REC UNREAD","15618593215",,"19:11:1216:19:33 GMT+8" TEST10 OK	
→	AT+CMGF=0	设置PDU格式
←	OK	
←	+CMTI: "SM",9	
→	AT+CMGR=9	读取第9条短信
←	+CMGR: 0,,25 0891683108200115F1240BA15116583912F500009111216102612306D4E2	



	941A8B01	
	OK	

6.8 从存储器发送消息 : AT+CMSS

该命令用于将位置值为<index>的消息，从首选消息存储发送到网络。

语法规则：

命令类型	语法	模式	返回
执行命令	AT+CMSS=<index>[,<da>[,<toda>]]	text	+CMSS:<mr>
测试命令			OK +CMSS:<mr>[,<ackpdu>] OK
最大响应时间	120s,determined by network		

参数定义：

参数	取值	说明
<index>		Value in the range of location numbers supported by the associated memory and start with zero.
<da>		Destination-Address, Address-Value field in string format; BCD numbers (or GSM 7 bit default alphabet characters) are converted to characters of the currently selected TE character set, type of address given by <toda>.
<toda>		Type of recipient address.
<mr>		Message reference.
<scts>		Service center time stamp.
<ackpdu>		Format is same for <pdu> in case of SMS, but without 3GPP TS 24.011 SC address field and parameter shall be bounded by double quote characters like a normal string type parameter.

举例：

命令(→)/ 返回(←)	实例	解释
→	AT+CMGF=1	设置txt格式
←	OK	
→	AT+CMSS=8	从储存器发送信息
←	+CMSS: 32	
←	OK	
→	AT+CMGF=0	设置PDU格式
←	OK	
→	AT+CMSS=9	从储存器发送信息



←	+CMSS: 33 OK	
---	-----------------	--

6.9 将消息写入内存 : AT+CMGW

AT+CMGW写入和执行命令将一条短消息从TE存储到内存存储器<mem2>。返回存储消息的内存位置<index>。

语法规则：

命令类型	语法	返回
设置AT参数	AT+CMGW=<da>[,<toda>[,<stat>]] text to send <ctrl-Z/ESC> (TEXT mode)	+CMGW: <index> OK
查询	AT+CMGW=<length>[,<stat>] PDU to send <ctrl-Z/ESC> (PDU mode)	+CMGW: <index> OK
查询参数格式	AT+CPGW=?	OK
最大响应时间	300ms	

参数定义：

参数	取值	说明
<da>		Destination-Address.
<toda>		TP-Destination-Address, Type-of-Address octet in integer format. (when first character of <da> is +(IRA 43) default is 145, otherwise default is 129).
<stat>	text	“REC UNREAD” Received unread messages
		“REC READ” Received read messages
		“STO UNSENT” Stored unsent messages
		“STO SENT” Stored sent messages
		“ALL” All messages
	PDU	0 Received unread messages
		1 Received read messages
		2 Stored unsent messages
		3 Stored sent messages
		4 All messages

举例：

命令(→)/ 返回(←)	实例	解释
→	AT+CMGF=1	设置短信格式
←	OK	
→	AT+CSCS="GSM"	设置字符集
←	OK	



→	AT+CSMP=17,167,0,0	短信放置存储器中
←	OK	
→	AT+CMGW="17755171581"	短信写入内存
←	> 0123456 +CMGW: 1 OK	
→	AT+CMSS=1	从存储器发送消息
←	+CMSS: 26 OK	

6.10 消息列表 : AT+CMGL

执行命令从preferred返回状态值<stat>的消息存储<mem1>到TE。

测试命令应该给出TA支持的所有状态值的列表。

语法规则：

命令类型	语法	模式	返回
设置AT参数格式	AT+CMGL[=<stat>]	PDU	+CMGL: <index>,<stat>,[<alpha>],<length><CR><LF><PDU> OK
		TEXT	+CMGL: <index>,<stat>,<da>/<oa>,[<alpha>],[<scts>][,<tooa>/<toda>,<length>]<CR><LF><data>[...]] OK
查询设置参数	AT+CMGL=?		+CMGL: (<stat>list) OK
最大响应时间	300ms		

参数定义：

参数	取值	说明
<index>		Value in the range of location numbers supported by the associated memory and start with zero.
<stat>	text	“REC UNREAD” Received unread messages
		“REC READ” Received read messages
		“STO UNSENT” Stored unsent messages
		“STO SENT” Stored sent messages
		“ALL” All messages
	PDU	0 Received unread messages
		1 Received read messages
		2 Stored unsent messages
		3 Stored sent messages
		4 All messages
<alpha>		String type alphanumeric representation of <da> or <oa> corresponding to the entry found in MT phonebook; implementation of this feature is manufacturer specific; used character set should be the one selected with command Select TE Character Set AT+CSCS.



<length>		Message length.
<da>		Destination-Address, Address-Value field in string format; BCD numbers (or GSM 7 bit default alphabet characters) are converted to characters of the currently selected TE character set, type of address given by <toda>.
<oa>		Originating-Address, Address-Value field in string format; BCD numbers (or GSM 7 bit default alphabet characters) are converted to characters of the currently selected TE character set, type of address given by <tooa>.
<scts>		Service center time stamp.
<tooa>		Type of originating address.
<toda>		Type of recipient address.

举例：

命令(→)/ 返回(←)	实例	解释
→	AT+CMGF=1	设置TXT模式
←	OK	
→	AT+CMGL="ALL"	显示所有短信列表
	+CMGL: 1,"STO UNSENT","13816278107" TESTE1 +CMGL: 2,"STO SENT","13816278107" TEST2 +CMGL: 3,"REC READ","15618593215","","19:11:1215:54:10 GMT+8" TEST3 +CMGL: 4,"REC UNREAD","15618593215","","19:11:1215:55:12 GMT+8" TEST4 OK	
→	AT+CMGF=0	设置PDU模式
←	OK	
→	AT+CMGL=4	
	+CMGL: 1,,19 010021000B813118268701F7000006D4E2945A8C01 +CMGL: 2,,18 010021000B813118268701F7000005D4E2942A03 +CMGL: 3,,24 0891683108200115F2240BA15116583912F500009111215145012305D4E2 943A03 +CMGL: 4,,24 0891683108200115F2240BA15116583912F500009111215155212305D4E2 944A03 OK	显示第4条短信

6.11 删除短信：AT+CMGD

该命令用于删除优选消息存储<mem1>位置<index>中的消息。

语法规则：

命令类型

语法

返回



设置AT参数	AT+CMGD=<index>[,<delflag>]	OK
查询	AT+CMGD=?	OK
最大响应时间	300ms	

参数定义：

参数	取值	说明
<index>	0-255	Delete the message specified in <index>. (or omitted)
<delflag>	0	Delete all read messages from preferred message storage.
	1	Delete all read messages from preferred message storage and sent mobile originated messages.
	2	Delete all read messages from preferred message storage, sent and unsent mobile originated messages
	3	Delete all messages from preferred message storage including unread messages.
	4	Delete the message specified in <index>. (or omitted)

举例：

命令(→)/ 返回(←)	实例	解释
→	AT+CMGL="ALL"	设置消息列表
←	AT+CMGL="ALL" +CMGL: 1,"REC UNREAD","15618593215","","19:11:1216:24:21 GMT+8" TEST1 +CMGL: 2,"REC UNREAD","15618593215","","19:11:1216:24:38 GMT+8" TEST2 +CMGL: 3,"REC UNREAD","15618593215","","19:11:1216:24:51 GMT+8" TEST3 OK	
→	AT+CMGD=3	删除第3条短信
←	OK	

6.12 服务中心地址：AT+CSCA

设置命令更新SMSC地址，移动设备通过该地址发出短消息。在文本模式下，设置用于发送和写入命令。
在PDU模式下，设置用于相同的命令，但仅当编码到< PDU >参数中的SMSC地址的长度等于0时才使用。

语法规则：



命令类型	语法	返回
执行命令	AT+CSCA=<sca>[,<tosca>]	OK
查询命令	AT+CSCA?	+CSCA: <sca>,<tosca>

参数定义：

参数	取值说明
<sca>	3GPP TS 24.011 [6]字符串格式的RP SC地址Address Value field ; BCD数字 (或GSM 7位默认字母字符) 被转换为字符
<tosca>	3GPP TS 24.011 [6] 整数格式的RP SC地址Type-of-Address octet (当<da>的第一个字符为+ (IRA 43) 时 , 默认值为145 , 否则 默认值为129) 。

举例：

命令(→)/ 返回(←)	实例	解释
→	AT+CSCA="8613800200569"	设置 SMSC 地址为 8613800200569
←	OK	
→	AT+CSCA?	查询 SMSC 地址
←	+CSCA: "8613800200569",129 OK	当前设置的 SMSC 地址为 8613800200569 , <tosca> 值为 129。

6.13 多条短信发送控制 : AT+CMMS

设置命令用于有多条短信连续发送的场景，用于控制SMS短信连续发送的协议链路，减少网络开销。如果此feature启用（并且网路也支持），多条短信连续发送的速度会更快。

语法规则：

命令类型	语法	返回
执行命令	AT+CMMS=<n>	OK
查询命令	AT+CMMS?	+CMMS: <n>
测试命令	AT+CMMS=?	+CMMS: (list of support <n>s)

参数定义：

参数	取值	取值说明
<n>	0	不使能
	1	保持使能直到最近一条发送短消息的命令 (+CMGS, +CMSS, etc.) 和下一条发送命令之间的时间间隔超过了1-5秒 (此时间值由ME决定), 如果时间超出 , ME将会关闭连接并且TA 自动把<n>切换成0
	2	使能(如果最近一条发送短消息的命令 (+CMGS, +CMSS, etc.) 和下一条发送命令之间的时间间隔超过了1-5秒 (此时间值由ME决定), 如果时间超出 , ME将会关闭连接并且TA 不会自动把<n>切换成0)

举例：



命令(→)/ 返回(←)	实例	解释
→	AT+CMMS=1	使能多条短信连续发送控制功能
←	OK	
→	AT+CMMS?	
←	+CMMS: 1	
←	OK	

6.14 选择短信服务 : AT+CSMS

设置指令选择消息服务。它返回 ME 支持的短信类型 : MT 短信 , MO 短信 , 广播短信。如果 ME 不支持选择的服务 (但 TA 支持) , 返回结果码 +CMS ERROR: , 见错误结果码。查询指令返回当前设置的短信类型。测试指令返回 TA 支持的所有服务列表。

语法规则 :

命令类型	语法	返回
执行命令	AT+CSMS=<service>	+CSMS: <mt>,<mo>,<bm> OK
查询命令	AT+CSMS?	+CSMS: <service>,<mt>,<mo>,<bm>

参数定义 :

参数	定义	取值	取值说明
<service>		0	3GPP TS 23.040 和 3GPP TS 23.041.
		1	3GPP TS 23.040 [3] 和 3GPP TS 23.041 [4] (响应的命令描述中 要求参数的取值为 1))
<mt>	接收的消息	0	不支持类型
		1	支持类型
<opern>	发送的消息	0	不支持类型
		1	支持类型
<bm>	广播类型消息	0	不支持类型
		1	支持类型

举例:

命令(→)/ 返回(←)	实例	解释
→	AT+CSMS=0	选择 3GPP TS 23.040 和 3GPP TS 23.041 定义的短信服务
←	+CSMS: 1,1,0 OK	支持收发短信 , 不支持广播短信
→	AT+CSMS=1	选择 3GPP TS 23.040 [3] 和 3GPP TS 23.041 [4] 定义的短信服务
←	+CSMS: 1,1,0	支持收发短信 , 不支持广播短信



	OK	
→	AT+CSMS?	获取当前短信服务的设置及支持情况
←	+CSMS:1,1,1,0 OK	当前设置的 <service> 值为 1 ; 支持收发短信 , 不支持广播短信

6.15 新短消息向 UE/TE 确认: AT+CNMA

Text 模式: 使用执行命令 , 可以确认 TE 是否正确接收新消息 (SMS-DELIVER 或 SMS_STATUS-REPORT) , 该新短消息是直接发送到 TE 的(参考命令+CNMI)。当+CSMS参数等于1时将使用该确认命令 (需要 ME 向网络发送 RP-ACK)。在上一条未确认前 , TA不能发送下一条+CMT或+CDS.

PDU 模式: 设置命令由参数来决定给网络发送 RP-ACK 还是 RP-ERROR。

语法规则 :

命令类型	语法	返回
执行命令	Text 模式(+CMGF=1) AT+CNMA	可能响应(s): +CMS ERROR: <err>
	PDU 模式(+CMGF=0) AT+CNMA[=<n>[,<length>[<CR> PDU is given<ctrl-Z/ESC>]]]	
最大响应时间		5s
参数保存模式		自动保存

参数定义 :

参数	取值	取值说明
<n>	0	命令操作和文本模式类似
	1	向网络发送 RP-ACK, 仅 PDU 模式下接受.
	2	发送 RP-ERROR (ME/TA 应发送 SMS-DELIVER REPORT, 3GPP TS 23.040[3] TP-FCS 值设置为“FF”(未指明错误原因)。

举例:

命令(→)/ 返回(←)	实例	解释
→	AT+CSMS=1	设置短信服务为 3GPP TS 23.040 [3] 和 3GPP TS 23.041 [4] 定义的服务
←	+CSMS: 1,1,1 OK	支持收发短信以及广播短信
←	+CMT: "106499990000","19.05.16 16:27:55 GMT:+8" hello //+CMNI set parameter to 2	收到短信 , 内容来自号码 106499990000 , 时间为 19.05.16 16:27:55 GMT+8 , 消息内容为 hello。
→	AT+CNMA	在 Text 模式下 , 此命令用于向网络发送 RP - ACK。
←	OK	



6.16 显示 TEXT 模式参数: AT+CSDH

设置命令用于控制是否在文本模式的结果代码中显示详细的标题信息。

语法规则：

命令类型	语法	返回
执行命令	AT+CSDH=<show>	OK
查询命令	AT+CSDH?	+CSDH: <show>
测试命令	AT+CSDH=?	+CSDH: (列出支持的 <show>值)

参数定义：

参数	取值	取值说明
<show>	0	在结果码中不显示下述头信息： 对于文本模式下的 SMS-DELIVER 和 SMS-SUBMIT 类型短消息， +CSCA 和 +CSMP 的结果码不包含 <sca>、<tosca>、<fo>、<vp>、<pid> 和 <dcs>； +CMT、+CMGL 和 +CMGR 的结果码中不包含 <length>、<toda> 或 <tooa>。 对于 SMS-COMMAND 类型消息，+CMGR 的结果码中不包含 <pid>、 <mn>、 <da>、<toda>、<length> 或 <cdata>
	1	在结果码中显示头消息



7 网络服务相关命令

7.1 查询信号质量 : AT+CSQ

语法规则 :

命令类型	语法	返回
执行命令	AT+CSQ	+CSQ: <rssi>,<ber> OK
测试命令	AT+CSQ=?	+CSQ: (list of supported <rssi>s),(list of supported<ber>s) OK

参数定义 :

参数	定义	取值	接收信号强度 (dbm)
<rssi>	接收信号强度指示 (received signal strength indication) <rssi>=(接收信号强度dBm+113)/2	0	小于等于-115dBm
		1	-111dBm
		2~30	-109 ~ -53dBm
		31	大于等于-51dBm
		99	未知或不可测
<ber>	信道误码率(bit error rate , 只有通话建立后 , 才能获知该值)	0~7	GSM 05.08 section 8.2.4所示的RXQUAL值
		99	未知或不可测

7.2 查询信号质量 (扩展) : AT+CESQ

执行命令返回接收信号的各个参数。如果当前的服务小区不是一个GERAN小区 , <rxlev>和<rxqual>设置为99 ; 如果当前服务小区不是一个UTRA FDD或UTRA TDD小区 , <rscp>设置为255 ; 如果当前服务小区不是一个UTRA FDD小区 , <ecno>设置为255 ; 如果当前服务小区不是一个E-UTRA小区 , <rsrq>和<rsrp>设置为255。

语法规则 :

命令类型	语法	返回
执行命令	AT+CESQ	+CESQ: <rxlev>,<rxqual>,<rscp>,<ecno>,<rsrq>,<rsrp> OK

参数定义:

参数	定义	取值	取值说明
<rxlev>	接收信号强度(received signal strength level ; 3GPP TS 45.008 subclause 8.1.4) ; 整数型	0	rssi < -110 dBm
		1	-110 dBm ≤ rssi < -109 dBm
		2	-109 dBm ≤ rssi < -108 dBm
	
		61	-50 dBm ≤ rssi < -49 dBm
		62	-49 dBm ≤ rssi < -48 dBm
		63	-48 dBm ≤ rssi
	



		99	未知或不可测
<rxqual>	接收信号质量 (请参考 3GPP TS 45.008 subclause 8.2.4 中表格R中XQUAL值); 整数型	0	BER < 0.2 % Assumed value = 0.14 %
		1	0.2 % < BER < 0.4 % Assumed value = 0.28 %
		2	0.4 % < BER < 0.8 % Assumed value = 0.57 %
		3	0.8 % < BER < 1.6 % Assumed value = 1.13 %
		4	1.6 % < BER < 3.2 % Assumed value = 2.26 %
		5	3.2 % < BER < 6.4 % Assumed value = 4.53 %
		6	6.4 % < BER < 12.8 % Assumed value = 9.05 %
		7	12.8 % < BER Assumed value = 18.10 %
		99	未知或不可测
<rscp>	received signal code power(请参 考 3GPP TS 25.133 subclause 9.1.1.3 和 3GPP TS 25.123 subclause 9.1.1.1 .3); 整数型	0	rscp < -120 dBm
		1	-120 dBm ≤ rscp < -119 dBm
		2	-119 dBm ≤ rscp < -118 dBm
	
		94	-27 dBm ≤ rscp < -26 dBm
		95	-26 dBm ≤ rscp < -25 dBm
		96	-25 dBm ≤ rscp
		255	未知或不可测
<ecno>	ratio of the received energy per PN chip to the total received power spectral density (see 3GPP TS 25.133); 整数型	0	Ec/Io < -24 dB
		1	-24 dB ≤ Ec/Io < -23.5 dB
		2	-23.5 dB ≤ Ec/Io < -23 dB
	
		47	-1 dB ≤ Ec/Io < -0.5 dB
		48	-0.5 dB ≤ Ec/Io < 0 dB
		49	0 dB ≤ Ec/Io
		255	未知或不可测
<rsrq>	reference signal received quality (请参考 3GPP TS 36.133 subclause 9.1.7) ; 整数型	0	rsrq < -19.5 dB
		1	-19.5 dB ≤ rsrq < -19 dB
		2	-19 dB ≤ rsrq < -18.5 dB
	
		32	-4 dB ≤ rsrq < -3.5 dB
		33	-3.5 dB ≤ rsrq < -3 dB
		34	-3 dB ≤ rsrq
		255	未知或不可测
<rsrp>	reference signal received power (请参考 3GPP TS 36.133 subclause 9.1.4) ; 整数型	0	rsrp < -140 dBm
		1	-140 dBm ≤ rsrp < -139 dBm
		2	-139 dBm ≤ rsrp < -138 dBm
	
		95	-46 dBm ≤ rsrp < -45 dBm
		96	-45 dBm ≤ rsrp < -44 dBm
		97	-44 dBm ≤ rsrp
		255	未知或不可测

7.3 网络注册信息 : AT+CREG

设置命令打开或关闭+CREG的URC上报，URC上报内容如下：

设置<n>=1，当网络注册状态发生变化时，主动上报+CREG: <stat>

设置<n>=2，当网络注册状态或驻网小区发生变化时，主动上报+CREG: <stat>[,<lac>,<ci>[,<act>]]

查询命令返回当前<n>,<stat>的值，以及当<n>=2时<lac>,<ci>的值。



语法规则：

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+CREG=[<n>]	OK
查询命令	AT+CREG?	<n>=0或 1(default): +CREG: <n>,<stat> OK <n>=2: +CREG: <n>,<stat>,<lac>,<ci>,<act> OK
测试命令	AT+CREG=?	+CREG: (list of supported <n> values) OK
URC report	+CREG: <stat>	If <n>=1 , 当网络注册状态发生变化时 , 上报此URC
	+CREG: <stat>[,<lac>,<ci>[,<act>]]	If <n>=2 , 当网络注册状态改变或位置区小区发生变化时
	+CEREG: <stat>[,[<tac>],[<ci>],[<AcT>][,<cause_type>,<reject_cause>]]	If <n>=3 , 当网络注册状态改变或位置区小区发生变化时

参数定义:

参数	定义	取值	取值说明
<n>	URC 上报状态	0	禁用网络注册非请求结果码 (URC,Unsolicited Result Code)
		1	启用网络注册非请求结果码+CREG: <stat>
		2	启用网络注册和位置信息非请求结果码 +CREG : <stat>[,<lac>,<ci>[,<act>]]
		3	启用网络注册和位置信息非请求结果码 +CEREG: <stat>[,[<tac>],[<ci>],[<AcT>][,<cause_type>,<reject_cause>]]
<stat>	当前网络注册状态	0	未注册 ; ME 当前没有搜索要注册业务的新运营商
		1	已注册 , 本地网
		2	未注册 , 但 ME 正在搜索要注册业务的新运营商
		3	注册被拒绝
		4	未知
		5	已注册 , 漫游
		6	注册本地网 , SMS-only (仅当<AcT>= E-UTRAN时可能)
		7	注册漫游网 , SMS-only (仅当<AcT>= E-UTRAN时可能)
		8	仅附着紧急承载业务(不支持)
		9	注册归属地"CSFB not preferred"业务 (仅当<AcT>= E-UTRAN时可能)
		10	注册漫游地"CSFB not preferred"业务 (仅当<AcT>= E-UTRAN时可能)
		11	仅紧急业务可用
<lac>	位置区	-	16进制数 , 字符串型
<ci>	小区id	-	16进制数 , 字符串型
<act>	接入模式	0	GSM
		1	GSM Compact
		2	UTRAN
		3	GSM w/EGPRS
		4	UTRAN w/HSDPA
		5	UTRAN w/HSUPA



		6	UTRAN w/HSDPA and HSUPA
		7	E-UTRAN
		8	UTRAN HSPA+(CAT1 模块) EC-GSM-IoT(CAT4模块)

举例：

命令(→)/ 返回(←)	AT Sequences	解释
→	AT+CREG=?	查询<n>的取值范围
←	+CREG:(0,1,2,3) OK	查询结果
→	AT+CREG?	<n>缺省是0，此时查询网络的注册状态
←	+CREG: 0,1 OK	查询出来<n>=0，<stat>=1（已注册，并且注册的是本地网）
← (URC)	+CREG:0	拔掉天线或走入没有信号的区域，此时会有URC上报，表明当前未注册网络
← (URC)	+CREG:1	装上天线或走入有信号的区域，此时会有URC上报，表明当前重新注册上了网络
→	AT+CREG=2	设置<n>=2
←	OK	
→	AT+CREG?	查询网络的注册状态
←	+CREG: 2,1,"1863","0183db22",7 OK	查询到<n>=2，<stat>=1，<lac>=1863，<ci>=0183db22，<act>=7
← (URC)	+CREG: 1,"1863","01a2c315",7	移动模块，当小区号发生改变的时候，会有个URC上报上来

7.4 E-UTRAN EPS 网络注册状态：AT+CEREG

设置命令打开或关闭+CEREG的URC上报，URC上报内容如下：

设置<n>=1，当在E-UTRAN网的EPS注册状态发生变化时，主动上报+CEREG: <stat>

设置<n>=2，当在E-UTRAN网的EPS注册状态或驻网小区发生变化时，主动上报+CEREG: <stat>[,<tac>,<ci>,<act>]

设置 <n>=3，当在 E-UTRAN 网的 EPS 注册状态或驻网小区发生变化时，主动上报+CEREG: <stat>[,<tac>,<ci>,<act>[,<cause_type>,<reject_cause>]]]

语法规则：

命令类型	语法	返回
	AT+CEREG=<n>	OK
查询命令	AT+CEREG?	+CEREG: <n>,<stat>[,[<tac>],[<ci>],[<AcT>[,<cause_ty pe>,<reject_cause>]]] OK
测试命令	AT+CEREG=?	+CEREG: (list of supported <n>s) OK
URC上报	+CEREG: <stat>	<n>=1，当在E-UTRAN网的EPS注册状态发生变化时
	+CEREG: <stat>[,[<tac>],[<ci>],[<AcT>]]	<n>=2，当在E-UTRAN网的EPS注册状态或驻网小区发生变化时



	+CEREG: <stat>[,[<tac>],[<ci>], [<AcT>][,<cause_type>,<reject_cause>]]	<n>=3 , 当在E-UTRAN网的EPS注册状态或驻网小区发生变化时
	+CEREG: <stat>[,[<tac>],[<ci>], [<AcT>][,,[<Active Time>],[<Periodic-TAU>]]]]	<n>=4 , 对于请求PSM的UE , 使能网络注册状态主动上报、位置信息和网络定时器配置主动上报
	+CEREG:<stat>[,[<tac>],[<ci>], [<AcT>][,[<cause_type>], [<reject_cause>][,[<Active-Time>],[<Periodic-TAU>]]]]]	<n>=5 , 对于请求PSM的UE , 使能网络注册状态主动上报、位置信息、注册失败原因和 网络定时器配置主动上报 , 上报内容为

参数定义:

参数	定义	取值	取值说明
<n>	URC上报状态	0	禁止上报网络注册状态URC +CEREG
		1	允许主动上报+CEREG: <stat>
		2	允许主动上报+CREG:<stat>[,<lac>,<ci>]
		3	允 许 主 动 上 报 +CEREG: <stat>[,[<tac>],[<ci>], [<AcT>][,<cause_type>,<reject_cause>]]]
		4	+CEREG: <stat>[,[<tac>],[<ci>], [<AcT>][,,[<Active Time>],[<Periodic-TAU>]]]]
		5	+CEREG:<stat>[,[<tac>],[<ci>], [<AcT>][,[<cause_type>], [<reject_cause>][,[<Active-Time>],[<Periodic-TAU>]]]]]
<stat>	当前网络注册状态	0	未注册 ; ME 当前没有搜索要注册业务的新运营商
		1	已注册 , 本地网
		2	未注册 , 但 ME 正在搜索要注册业务的新运营商
		3	注册被拒绝
		4	未知(超出E-UTRAN网覆盖范围)
		5	注册漫游网
		6	注册归属地"SMS only"业务
		7	注册漫游地"SMS only"业务
		8	仅附着紧急承载业务
		9	注册归属地"CSFB not preferred"业务
		10	注册漫游地"CSFB not preferred"业务
		11	仅紧急业务可用
<tac>	跟踪区号	-	字符串型 , 16进制数
<ci>	小区id	-	字符串型 , 16进制数
<act>	接入模式	0	GSM
		1	GSM Compact
		2	UTRAN
		3	GSM w/EGPRS
		4	UTRAN w/HSDPA
		5	UTRAN w/HSUPA
		6	UTRAN w/HSDPA and HSUPA
		7	E-UTRAN
		8	UTRAN HSPA+(CAT1 模块) EC-GSM-IoT(CAT4模块)
<cause_type>	整 数 型 , 定义<reject_cause>类型	0	显示<reject_cause>包括一个EMM原因值 (请参考3GPP TS 24.301 Annex A)

		1	显示<reject_cause>值由厂家定义
<reject_cause>	整数型 ,定义注册失败原因		此值的类型由<cause_type>定义

7.5 查询 cid 相关的上下文定义：AT+CGCONTRDP

设置命令返回<cid>相关的<bearer_id>, <apn>, <local_addr and subnet_mask>, <gw_addr>, <DNS_prim_addr>, <DNS_sec_addr>, <P-CSCF_prim_addr>, <P-CSCF_sec_addr>, <IM_CN_Signalling_Flag>和<LIPA_indication>。

语法规则：

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<cid>	定义了一个特定的PDP上下文。		整数型
<bearer_id>	指定了一个承载，例如：EPS网中的EPS承载，UMTS/GPRS中的NSAPI承载。		整数型
<apn>	Access Point Name，接入点名称，用来选择GGSN或外部分组数据网		字符串型
<local_addr>	模块本地IP地址		字符串型
<subnet_mask>	子网掩码		字符串型
<gw_addr>	网关IP地址		字符串型
<DNS_prim_addr>	主DNS服务器IP地址		字符串型
<DNS_sec_addr>	辅DNS服务器IP地址		字符串型
<P-CSCF_prim_addr>	主P-CSCF服务器IP地址		字符串型
<P-CSCF_sec_addr>	辅P-CSCF服务器IP地址		字符串型
<IM_CN_Signalling_Flag>	整数型，定义PDP上下文是否仅与IM CN子系统最大值相关	0	否
		1	是
<LIPA_indication>	整数型，显示PDP上下文是否与LIPA PDN相关。本参数无法设置	0	否
		1	是



举例：

命令(→)/返回(←)	实例
→	AT+CGCONTRDP=1
←	+CGCONTRDP: 1,5,"xz01.njm2mapn","10.64.16.223","","10.64.16.223","58.240.57.33","221.6.4.66" OK

7.6 运营商查询和选择：AT+COPS

设置命令用来尝试选择和注册一个 GSM/UMTS 网络运营商。<mode>用来选择是自动注册(<oper>被忽略) , 还是手动注册到<oper> (<oper>的取值由<format>定义) 。如果手动选择的运营商<oper>不可用 , 那么也不注册其他的运营商 , 除非<mode>=4.

当<mode>=2 时 , 强制退网 , 并一直保持退网状态直到<mode>设置为 0 , 1 或 4。

正在执行注网或退网的当中设置此命令将不予执行。

查询命令返回当前的<mode> , 当前注册的运营商<oper>以及当前使用的接入技术 (Access Technology) 。

语法规则：

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+COPS=<mode>[,<format>[,<oper>[,<AcT>[,<Domain>]]]]]	OK
查询命令	AT+COPS?	+COPS: <mode>[,<format>,<oper>[,<AcT>[,<Domain>]]] OK
测试命令	AT+COPS=?	+COPS: [list of supported (<stat>,long alphanumeric <oper>,short alphanumeric <oper>,numeric <oper>[,<AcT>]s)[,(list of supported <mode>s),(list of supported <format>s)]] OK

参数定义:

参数	定义	取值	取值说明
<mode>	运营商注册模式	0	自动模式 ; <oper>被忽略
		1	手动注册运营商(<oper>必须有 , <AcT>可以有)
		2	手动退网并一直保持退网状态直到<mode>设置为 0,1,4
		3	仅设置<format> (用于查询命令+COPS?) ; 不尝试进行注册或注销(<oper>字段可忽略)
		4	手动/自动(<oper>字段不可忽略) ; 如果手动选择失败 , 将进入自动选择模式(<mode>=0)
<format>	运营商的格式	0	长字符串型<oper> (采用字母数字格式) , 最多 16 字符
		1	短字符串型<oper> (采用字母数字格式) , 最多 8 字符
		2	数字式字符串型<oper>
<oper>	与<format>相对应的运营商取值	-	字符型 ; <format>表示该字符串采用字母数字型还是数字型 ; 数字型表示运营商的方法为MCC (3位) +MNC (2位) , 即移动国家码+移动网络码
<stat>	网络可用状态	0	未知



		1	可用网络
		2	当前网络
		3	禁用网络
<AcT>	Access Technology ,网络类型	0	GSM
		1	GSM Compact
		2	UTRAN
		3	GSM w/EGPRS
		4	UTRAN w/HSDPA
		5	UTRAN w/HSUPA
		6	UTRAN w/HSDPA and HSUPA
		7	E-UTRAN
		8	UTRAN HSPA+
<Domain>	域	0	仅CS
		1	仅PS
		2	CS/PS都有

举例：

命令 (→) / 返回 (←)	实例	说明
→	AT+COPS?	查询网络信息
←	+COPS: 0,2,"46001",7 OK	
→	AT+COPS=3,1	设置 <format>=1 短字符串型(采用字母数字格式)
←	OK	
→	AT+COPS?	查询网络信息
←	+COPS: 0,1,"UNICOM",7 OK	
→	AT+COPS=3,0	设置 <format>=0 长字符串型(采用字母数字格式)
←	OK	
→	AT+COPS?	查询网络信息
←	+COPS: 0,0,"CHN-UNICOM",7 OK	

7.7 自动时区更新：AT+CTZU

此命令可以查询是否使能通过 NITZ 来更新模块时间的功能。

缺省为使能。(模块可以通过 AT+CTZU=0/1 设置禁用/启用)

注： NITZ=Network Identity and Time Zone，可通过运营商网络来提供本地时间。

语法规则：

命令类型	语法	返回
查询命令	AT+CTZU?	+CTZU: <fun> OK
测试命令	AT+CTZU=?	+CTZU: (list of supported <fun>s) OK



参数定义：

参数	定义	取值	对取值的说明
<fun>	时区更新状态	1	允许 NITZ 自动更新

7.8 打开 NITZ 自动上报 : AT+CTZR

使用该命令设置是否打开 NITZ URC 自动上报。

该命令不支持设置，仅支持查询。缺省为打开。

语法规则：

命令类型	语法	返回
查询命令	AT+CTZR?	+CTZR: <fun> OK
测试命令	AT+CTZR=?	+CTZR: (list of supported <fun>s) OK

参数定义：

参数	定义	取值	对取值的说明
<fun>	报告状态	0	不允许 NITZ URC 上报
		1	允许 NITZ URC 上报

7.9 (URC)NITZ 自动上报 : +NITZ:<time>,<ds>

语法规则：

URC
+NITZ:<time>,<ds>

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<time>	时间	yy/mm/dd, hh:mm:ss±tz	tz :时区, -48~+48 举例: +NITZ:11/08/02,09:27:39+32,0
<ds>	夏令时	0	没有调整夏令时
		1	+1小时(等于4个quarter in <tz>)调整为夏令时
		2	+2小时(等于8个季度<tz>)调整为夏令时

举例：

命令(→)/返回(←)	实例	说明
→	AT+NITZDISSET="e",8	表示URC显示东八区时间
←	OK	



7.10 查询当前工作频段 : AT*BANDIND

设置命令可以打开频段自动上报。

查询命令返回当前的工作频段。

语法规则 :

命令类型	语法	返回
设置命令	AT*BANDIND[=<n>]	OK
查询命令	AT*BANDIND?	*BANDIND: <n>[,<band>,<AcT>] OK
测试命令	AT*BANDIND=?	*BANDIND: (0,1) OK
URC	<n>=1而且频段改变时 , 自动上报 URC: *BANDIND: <band>, <Act>	

参数定义 :

参数	定义	取值	取值说明
<n>	<n>=1而且频段改变时 , 自动上报 *BANDIND: <band>, <Act>	0	disable
		1	enable
<act>	Access Technology , 接入机制	0	GSM
		1	GSM Compact
		2	UTRAN
		3	GSM w/EGPRS
		4	UTRAN w/HSDPA
		5	UTRAN w/HSUPA
		6	UTRAN w/HSPA
		7	E-UTRAN
		8	UTRAN HSPA+
<band>	频段	0	PGSM 900
		1	DCS GSM 1800
		2	PCS GSM 1900
		3	EGSM 900
		4	GSM 450
		5	GSM 480
		6	GSM 850



	0	UMTS BAND1	
	1	UMTS BAND2	
	2	UMTS BAND3	
	3	UMTS BAND4	
	4	UMTS BAND5	
	5	UMTS BAND6	
	6	UMTS BAND7	
	7	UMTS BAND8	
	8	UMTS BAND9	
	9	UMTS BAND10	当<act>=2/4/5/6/8
	10	UMTS BAND11	
	11	UMTS BAND12	
	12	UMTS BAND13	
	13	UMTS BAND14	
	14	UMTS BAND15	
	15	UMTS BAND16	
	16	UMTS BAND17	
	17	UMTS BAND18	
	18	UMTS BAND19	
	1	LTE BAND 1	
	2	LTE BAND 2	
	3	LTE BAND 3	
	4	LTE BAND 4	
	5	LTE BAND 5	当<act>=7
	6	LTE BAND 6	
	7	LTE BAND 7	
	8	LTE BAND 8	
	9	LTE BAND 9	



	10	LTE BAND 10
	11	LTE BAND 11
	12	LTE BAND 12
	13	LTE BAND 13
	14	LTE BAND 14
	15	LTE BAND 15
	16	LTE BAND 16
	17	LTE BAND 17
	18	LTE BAND 18
	19	LTE BAND 19
	20	LTE BAND 20
	21	LTE BAND 21
	22	LTE BAND 22
	23	LTE BAND 23
	24	LTE BAND 24
	25	LTE BAND 25
	26	LTE BAND 26
	27	LTE BAND 27
	28	LTE BAND 28
	29	LTE BAND 29
	30	LTE BAND 30
	31	LTE BAND 31
	32	LTE BAND 32
	33	LTE BAND 33
	34	LTE BAND 34
	35	LTE BAND 35
	36	LTE BAND 36
	37	LTE BAND 37



		38	LTE BAND 38
		39	LTE BAND 39
		40	LTE BAND 40
		41	LTE BAND 41

7.11 设置频段信息 : AT+ECBAND

该命令用于设置 UE 支持的频段。

语法规则 :

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+ECBAND=<band1>[,<band2>[,<band3>...]]	OK
查询命令	AT+ECBAND?	+ECBAND: <band1>[,<band2>[,<band3>[...]]] OK
测试命令	AT+ECBAND=?	+ECBAND: (list of supported s) OK

参数定义:

参数	定义	取值
<band>	频段列表(十进制).	<band> 频段1,3,5,8,34,38,39,40,41等 默认支持的频段列表由RF校准表决定

举例:

命令(→)/ 返回(←)	实例	解释
→	AT+ECBAND?	
←	+ECBAND: 1,3,5,8,34,38,39,40,41 OK	
→	AT+ECBAND=?	
←	+ECBAND: (1,3,5,8,34,38,39,40,41) OK	
→	AT+ECBAND=5,8	
←	OK	
→	AT+ECBAND=?	
←	+ECBAND: (1,3,5,8,34,38,39,40,41) OK	
	AT+ECBAND?	
	+ECBAND: 5,8 OK	

7.12 查询当前的系统信息 : AT^SYSINFO

本命令查询当前的系统信息，例如：服务状态，业务域，漫游状态等。

语法规则 :

命令类型	语法	返回
执行命名	AT^SYSINFO	^SYSINFO:<srv_status>,<srv_domain>,<roam_status>,<sys_mode>,<sim_state>,<sys_submode>



OK

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<srv_status>	服务状态	0	no service
		1	restricted service
		2	valid service
		3	restricted area service
		4	power service
<srv_domain>	业务域	0	no service
		1	CS only
		2	PS only
		3	CS and PS
<roam_status>	漫游状态	0	no roaming
		1	roaming
<sys_mode>	网络模式	0	no service
		1	reserved
		2	reserved
		3	GSM/GPRS
		4	WCDMA
		5	TD_SCDMA
		17	LTE
<sim_state>	SIM卡状态	0	sim卡无效
		1	sim卡有效
		255	SIM未插入或PIN码未解锁
<sys_submode>	网络子模式	0	GSM
		1	GSM Compact
		2	UTRAN
		3	GSM w/EGPRS



		4	UTRAN w/HSDPA
		5	UTRAN w/HSUPA
		6	UTRAN w/HSDPA and HSUPA
		7	E-UTRAN

7.13 小区信息查询 : AT+CCED

本命令可以查询本小区和最多 6 个邻小区的信息。

语法规则 :

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+CCED=<mode>,<requested dump>	OK
测试命令	AT+CCED=?	+CCED: (list of <mode>s),(list of <requested dump>s) OK

参数定义 :

参数	定义	取值	取值说明
<mode>	工作模式	0	一次上报
		1	周期性上报
		2	关闭上报
<requested dump>	消息类型	1	主小区 , 即服务小区信息
		2	邻小区信息 如果是 LTE 邻小区 , 则上报 : MCC,MNC,frequency,cellid,rsrp,rsrq,tac,SrxLev,pcid 如果是 GSM 邻小区 , 则上报 : MCC,MNC,lac,cellid,bsic,rxlev
		8	主小区的 RSSI 指示 , 即 Rxlev (0~31)

举例 :

<requested dump>=1 , 上报主小区或服务小区的信息 :

如果当前是 LTE 模式 , 则上报 :

+CCED:LTE current cell:MCC,MNC,imsi,roamingFlag,bandInfo,bandwidth,dlEarfcn,cellid,rsrp,rsrq,tac,SrxLev,pcid

如果当前是 GSM 模式 , 则上报 :

+CCED:GSM current cell info:MCC,MNC,lac,cellid,bsic,rxlev,RxLevSub,Arfcn

举例 :

一次性查询当前小区(LTE 模式) :

AT+CCED=0,1

+CCED:LTE current cell:460,00,460045926307603,0,40,n100,39148,140542123,51,29,6334,34,351



OK

一次性查询当前小区(GSM 模式) :

AT+CCED=0,1

+CCED:GSM current cell info:460,00,18be,5045,13,63,63,6

OK

当前小区信息周期性上报 (LTE 模式) :

AT+CCED=1,1

+CCED:LTE current cell:460,00,460045926307603,0,40,n100,39148,140542123,61,31,6334,44,351

OK

+CCED:LTE current cell:460,00,460045926307603,0,40,n100,39148,140542123,61,31,6334,44,351

+CCED:LTE current cell:460,00,460045926307603,0,40,n100,39148,140542123,61,31,6334,44,351

+CCED:LTE current cell:460,00,460045926307603,0,40,n100,39148,140542123,61,35,6334,44,351

当前小区信息周期性上报 (GSM 模式) :

AT+CCED=1,1

+CCED:GSM current cell info:460,00,18be,5045,13,61,61,6

OK

+CCED:GSM current cell info:460,00,18be,5045,13,63,63,6

+CCED:GSM current cell info:460,00,18be,5045,13,63,63,6

+CCED:GSM current cell info:460,00,18be,5045,13,63,63,6

+CCED:GSM current cell info:460,00,18be,5045,13,63,63,6

<requested dump>=2 , 上报邻接小区的信息 :

如果当前是 LTE 模式 , 则上报 :

+CCED:LTE neighbor cell: MCC,MNC,frequency,cellid,rsrp,rsrq,tac,SrxLev,pcid

如果当前是 GSM 模式 , 则上报 :

+CCED:GSM neighbor cell info: MCC,MNC,lac,cellid,bsic,rxlev

举例 :

一次性查询邻接小区(LTE 模式) :

AT+CCED=0,2

+CCED:LTE neighbor cell:460,00,38950,140541985,57,24,6334,36,351

+CCED:LTE neighbor cell:460,00,1300,26224401,48,24,6334,27,37



+CCED:LTE neighbor cell:460,00,1300,26224402,43,15,6334,22,38
+CCED:LTE neighbor cell:460,00,38400,26224397,42,23,6334,21,191
+CCED:LTE neighbor cell:460,00,40936,12793923,34,15,6334,13,191
+CCED:LTE neighbor cell:460,00,3590,26224415,44,9,6334,27,318
+CCED:LTE neighbor cell:460,00,3590,26224416,47,19,6334,30,319

OK

一次性查询邻接小区(GSM 模式) :

AT+CCED=0,2

+CCED:GSM neighbor cell info:460,00,6334,20522,31,75
+CCED:GSM neighbor cell info:460,00,6334,0,21,80
+CCED:GSM neighbor cell info:460,00,6334,20521,30,91

OK

邻接小区信息周期性上报 (LTE 模式) :

AT+CCED=1,2

+CCED:LTE neighbor cell:460,00,38950,140541985,57,24,6334,36,351
+CCED:LTE neighbor cell:460,00,1300,26224401,48,24,6334,27,37
+CCED:LTE neighbor cell:460,00,1300,26224402,43,15,6334,22,38
+CCED:LTE neighbor cell:460,00,38400,26224397,42,23,6334,21,191
+CCED:LTE neighbor cell:460,00,40936,12793923,34,15,6334,13,191
+CCED:LTE neighbor cell:460,00,3590,26224415,44,9,6334,27,318
+CCED:LTE neighbor cell:460,00,3590,26224416,47,19,6334,30,319

OK

+CCED:LTE neighbor cell:460,00,38950,140541985,57,24,6334,36,351
+CCED:LTE neighbor cell:460,00,1300,26224401,48,24,6334,27,37
+CCED:LTE neighbor cell:460,00,1300,26224402,43,15,6334,22,38
+CCED:LTE neighbor cell:460,00,38400,26224397,42,23,6334,21,191
+CCED:LTE neighbor cell:460,00,40936,12793923,34,15,6334,13,191
+CCED:LTE neighbor cell:460,00,3590,26224415,44,9,6334,27,318
+CCED:LTE neighbor cell:460,00,3590,26224416,47,19,6334,30,319

邻接小区信息周期性上报 (GSM 模式) :

AT+CCED=1,2

+CCED:GSM neighbor cell info:460,00,6334,20522,31,76
+CCED:GSM neighbor cell info:460,00,6334,0,21,80
+CCED:GSM neighbor cell info:460,00,6334,20521,30,94



OK

+CCED:GSM neighbor cell info:460,00,6334,20522,31,85
+CCED:GSM neighbor cell info:460,00,6334,0,21,78
+CCED:GSM neighbor cell info:460,00,6334,20521,30,83

7.14 设置优先频点/锁频或锁小区 : AT+ECFREQ

此命令用于设置优先频点/锁频或锁小区

说明: AT+ECFREQ 命令必须在 CFUN0 或者飞行模式下执行

语法规则 :

命令类型	语法	返回
设置命令	解锁小区(mode = 0): AT+ECFREQ=0	OK
	设置优先频点列表(mode = 1): AT+ECFREQ=<mode>[,<earfcn1>[,<earfcn2>...]]	
	锁频或者锁小区 (mode = 2): AT+ECFREQ=<mode>,<earfcn>[,<phyCellId>]	
	取消优先频点设置(mode = 3) AT+ECFREQ=3	
查询命令	AT+ECFREQ?	没有设置优先频点列表也没有锁频/锁小区 , 返回 : OK 如果设置了优先频点 , 返回: +ECFREQ: <1>,<earfcn1>,<earfcn2>,... 如果锁频或者锁小区 , 返回: +ECFREQ: <2>,<earfcn>,<phyCellId> OK 如果同时设置了优先频点并且锁频/锁小区 , 返回: +ECFREQ: <1>,<earfcn1>,<earfcn2>,... +ECFREQ: <2>,<earfcn>,<phyCellId> OK
测试命令	AT+ECFREQ=?	+ECFREQ: (list of supported s) OK

参数定义 :

参数	定义	取值	取值说明
<mode>	小区解锁、设置优先频点列表、锁频或者锁小区、清除优先频点等	0	一次上报
		1	周期性上报
		2	关闭上报
		3	清除优先频点
<earfcn>	E-UARTA 的无	2	



	线频点号		
<phyCellId >	物理小区 ID	8	

举例：

命令(→)/ 返回(←)	实例	解释
→	AT+CFUN=0	设备进入CFUN0模式
←	OK	
→	AT+ECFREQ?	获取当前优先频点列表状态
←	+ECFREQ: 1,1650,350,1506,3745 OK	1 表示当前为设置优先频点列表状态 (对应 mode=1) , 后续数字为具体频点号
→	AT+ECFREQ=3	清除优先频点设置。
←	OK	

7.15 获取和设置 UE 扩展配置 : AT+ECCFG

该命令可以设置UE的扩展配置

语法规则：

命令类型	语法	返回
执行命令	AT+ECCFG=<param>,<value>	OK
查询命令	AT+ECCFG?	+ECCFG: <param1>,<value1> [+ECCFG: <param2>,<value2>] [...] OK
测试命令	AT+ECCFG=?	+ECCFG: (list of supported <param>s) OK

参数定义：

参数<param>	定义	说明
“PsSoftReset”	UE是否支持协议栈软重启	a) 支持的值为: (0,1) b) 默认值: 1
“Rohc”	UE是否支持ROHC.	a) 支持的值为: (0,1) b) 默认值: 1
“Ipv6RsForTestSim”	插入测试SIM卡的情况下,UE是否触发IPv6 NDP (RS) 流程 获取IPv6 地址前缀	a) 支持的值为: (0,1) b) 默认值: 0 c) 如果插入的是非测试SIM卡,默认触发IPv6 NDP (RS)流程
“Ipv6RsDelay”	延迟X (默认值15) 秒,然后 再触发IPv6 NDP (RS)流程获 取IPv6 地址前缀	a) 支持的值为: (0-65535) b) 默认值 15. c) 如果插入的是非测试SIM卡,默认触发IPv6 NDP (RS)流程
“PlmnSearchPowerLevel”	Set the PLMN search level when UE OOS;	a) 支持的值: (0,1,2,3,4) 0 – OOS 搜网时间间隔: 5 seconds, 10 seconds, 20 seconds



		1 – OOS 搜网时间间隔: 15 seconds, 30 seconds, 1 minute 2 – OOS 搜网时间间隔: 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes 3 – OOS 搜网时间间隔: 30 seconds, 搜网时间间隔 : 30 sec, 然后会停止网络搜索。如果要重新搜网 , 需要执行AT命令 : AT+ECPLMNS来重新启动搜网流程 4 – OOS 之后停止搜网 , 让用户决定OOS之后的UE行为 b) 默认值: 1
"Epc0"	UE是否支持“EPC0”	a) 支持的值为: (0,1) b) 默认值: 0
"T3324MaxValueS"	T3324的最大值控制开关 (单位 : 秒)	a) 支持的值: (0-16777215) b) 默认值: 16777215 c) 如果T3324.MaxValueS 小于 65535 并且网络配置的T3324的值等于或者大于T3324.MaxValueS (或者网络侧没有配置T3324) , T3324的值此时为T3324.MaxValueS d) 如果T3324.MaxValueS 小于 65535 并且网络配置的T3324的值小于T3324.MaxValueS ,T3324的值此时就是网络侧配置的值 如果 T3324.MaxValueS 的 值 等 于 或 者 大 于 65535 , 说 明 T3324.MaxValueS不可用 , 直接采用网络侧配置的T3324的值
"BarValueS"	UE收到SIB14后 , Bar的时间值 超时后UE会才可以重新尝试接入网络 (单位 : 秒)	a) 支持的值为: (1-600) b) 默认值: 20
"DataInactTimer"	"data inactivity timer" 定时器 的 值 , 如 果 网 络 (in MACMainConfig)消息中没 有 配 置 这 个 值 , 那 么 就 使用 此 设 定 值。设 置 该 参 数 有 效 值 后 , 在 连 接 站 期 间 , UE 若 特 定 时 间 内 无 上 下 行 数据 , 则 UE 会 local release返 回 IDLE。	a) 支持的值为: (0,15-255) b) 默认值60 c) 如果设置为0 , 表明timer无效。 d) 必须在CFUN0或者飞行模式下执行此设置
"RelaxMonitorDeltaP"	Relax Monitor 测量 中 使用 的 "SearchDeltaP" 的 值。如 果 网 络 侧 没 有 在 SIB13 消 息 中 配 置 此 值 , 那 么 就 使用 此 设 定 值。	a) 支持的值: (0-15) b) 默认值0 , 不开启该Relax Monitor功能。 必须在CFUN0或者飞行模式下执行此设置
"UeCategory"	设置 CAT1 UE category.	a) 支持的值为: (1, cat1) (2, cat1-bis) b) 默认值: 2 c) 必须在CFUN0或者飞行模式下执行此设置
"RelVersion"	设置 UE release 版本.	a) 支持的值为: (9,13,14) b) 默认值: 13 c) Rel 9只能用于GCF认证 , 有的认证测试仪表只能支持rel



		9 , 所以需要降低UE release version为9。 其他场景下不要设置rel 9. d) 必须在CFUN0或者飞行模式下执行此设置
"EnableEAB"	是否支持 EAB (Extended Access Barring/ 扩展访问限制)	a) 支持的值为: (0,1) b) 默认值: 1.
"EnableABCheck"	在建链前是否需要做建链接入可能性检查 (网络在SIB2, SIB14中可能会配置接入限制条件)	a) 支持的值为: (0,1) b) 默认值: 0, 不做检查。
"AttachEpsCid"	设置EPS默认承载CID的值	a) 支持的值为: (1,15) b) 默认值: 1.
"TcpTptOpt"	是否支持TCP throughput 优化	a) 支持: (0,1) b) 默认值: 1.
"PowerAttachWithIMSI"	是否设置开机上电携带IMSI附着网络	a) 支持的值: (0,1) b) 默认值: 1.
"PowerAttachWoEia"	是否设置开机上电附着网络时不完整性保护 ATTACH REQUEST消息	a) 支持的值为: (0,1) b) 默认值: 1.
"EnableDataCounter"	是否支持 PS data counter 特性.	a) 支持的值为: (0,1) b) 默认值: 0. c) 只有EnableDataCounter设置为1时, AT+ECGDCNT and AT+ECAUGDCNT 才能被执行 d) 用户需要小心使能此特性, 使能后可能会导致UE 只能进入sleep2无法进入Hibernate。如果没用到此特性EnableDataCounter值请保持为0
"UpdateLociCtrl"	设置更新 EFEPSLOCI 和 EFLOCI 到SIM的模式	a) 支持的值为: (0,1) 0 – 参数如EPS update status, TAI, GUTI for EFEPSLOCI; TMSI, LAI for EFLOCI等发生改变会更新 EFEPSLOCI 和 EFLOCI 到SIM中 1 – 延迟更新 EFEPSLOCI 和 EFLOCI 到SIM中, 直到去注册(AT+CFUN=0)时才更新。此模式的副作用: 如果SIM卡被移除或者没有发送AT+CFUN=0就关机, EFs 值可能没有被更新到SIM中 b) 默认值: 0.
"RoamService"	是否支持漫游服务 AT+ECCFG="RoamService",<roam_mode>[,<effect>]	a) <roam_mode>支持的值为: (1,2,255) 1 – 不支持漫游服务 2,255 – 支持漫游服务 默认值为: 2. b) <effect> 支持的值为: (0,1) 0 – UE重启有效 1 – 立即生效 默认值为: 1
"SavePlmnSelMode"	是否支持保存通过AT+COPS 指令设置的PLMN 选择模式	a) 支持的值为: (0,1) 0 – 不保存到NVM当中, 重启之后会恢复成默认值 (自动



	值 到NVM中	选择PLMN) 1 – 保存到NVM , 重启之后仍然有效 b) 默认值为: 1.
“EmergencyCamp”	使能/禁止紧急驻留	a) 支持的值为: (0,1) b) 默认值为: 0, 不开启该功能.
“EnableAcl”	使能/禁止 UE ACL(APN控制列表).	a) 支持的值: (0,1) b) 默认值为: 0
“PdpRemap”	使能/禁止 UE Remap功能	a) 支持的值: (0,1,2) 默认值: 0. 1: 开启Remap 2: 开启多次 Remap
“PdpReact”	使能/禁止 UE React	a) 支持的值: (0,1) 默认值: 0. 1: 开启React
“WeakCellOpt”	使能/禁止 在弱信号网络下的驻网优化。	a) 支持的值: (0,1) b) 默认值为: 1 , 开启该功能 c) 必须在CFUN0或者飞行模式下执行此设置
“QRxLevMin”	使能/禁止 用户自己配置驻网接入电平值, 影响UE驻网。 非终端驻网性能测试时不建议开启。	a) 支持的值范围: [-156 ~ 0] b) 默认值为: 0 , 未开启该功能 c) 必须在CFUN0或者飞行模式下执行此设置
“ReselToWeakNcellOpt”	使能/禁止 用户可设置N值 , 该功能会阻止UE向比当前服务小区rsrp低N dbm的邻区发起重选, 减少不必要的UE重选。	a) 支持的值范围: [0 ~ 100] b) 默认值为: 10 c) 必须在CFUN0或者飞行模式下执行此设置
“QualityFirst”	使能/禁止 UE驻留小区后, 小区变换行为上(重选、切换等) 基于小区信号质量优先模式。	a) 支持的值: (0,1,2) b) 默认值为: 1 , 开启模式1。 1 – 质量优先模式1 , 基于该模式UE可以驻留到当前环境中相对最好的小区 2 – 质量优先模式2 , 基于该模式UE可以更快速的驻留到当前环境中相对最好的小区 , 但功耗上会相对模式1有所增加 c) 必须在CFUN0或者飞行模式下执行此设置 d) [配置建议] 质量优先模式2 : 对功耗没有要求、对下行寻呼低时延要求高的客户 , 可以设置该模式。 质量优先模式1 : 对功耗有要求且对下行寻呼低时延有一定要求的客户 , 可以设置该模式。
“StaticConfig”	使能/禁止 空闲态时使用静态部署模式, 建议客户基于产品多用于静态应用场景中才配置。	a) 支持的值: (0,1) b) 默认值为: 0 , 不开启 必须在CFUN0或者飞行模式下执行此设置
“DisableCDRX”	使能/禁止 UE能力上报(到网络)中关闭CDRX能力。	a) 支持的值: (0,1) b) 默认值为: 0 , 支持CDRX功能



		必须在CFUN0或者飞行模式下执行此设置																		
"UserDrxCycle"		<p>1) 支持的范围值 (0 - 12)</p> <p>2) 用户对网络配置的DrxCycle周期进行调整: 可更改DrxCycle。该配置模式下，最小有效DrxCycle周期为320ms, 最大有效DrxCycle周期为5120ms.</p> <p>0: 使用网络分配的DrxCycle值；</p> <p>1:1/8倍; 2: 1/4倍 ; 3:1/2倍 ;</p> <p>4: 2倍 ; 5: 4倍 ; 6: 8倍 ; 7:16倍</p> <p>3) 用户可配置固定的DrxCycle周期，仅当该周期大于网络分配的DrxCycle周期时，该配置才会生效。</p> <p>8: 320ms 9:640ms 10:1280ms 11:2560ms 12:5120ms</p> <p>该配置有较大的风险 (可能漏收paging, 影响邻区测量) , 用户需做充分评估及有着强烈需求 (比如降低功耗等) 时才可配置。</p> <p>说明 :</p> <p>4) 默认值为0，不改变网络配置的DrxCycle周期</p> <p>必须在CFUN0或者飞行模式下执行此设置</p>																		
"RohcProfileBit"	用户配置ROHC Profile支持能力, 该配置会影响到UE能力上报中的ROHC Profile类型。 UE能力上报ROHC Profile填写是根据用户配置项与UE自身支持的能力取交集来决定。	<p>a) 支持的值范围: [0 ~ 511], 511 等于二进制11111111</p> <p>b) 在未开启ROHC_ENABLE_DEFINE的版本中，默认值为: 0 (不支持任何ROHC能力)</p> <p>在开启ROHC_ENABLE_DEFINE的版本中，默认值为: 0xB</p> <p>c) ROHC Profile能力对应的BIT位如下：</p> <table><tbody><tr><td>Profile0x0001</td><td>BIT 0</td></tr><tr><td>Profile0x0002</td><td>BIT 1</td></tr><tr><td>Profile0x0003</td><td>BIT 2</td></tr><tr><td>Profile0x0004</td><td>BIT 3</td></tr><tr><td>Profile0x0006</td><td>BIT 4</td></tr><tr><td>Profile0x0101</td><td>BIT 5</td></tr><tr><td>Profile0x0102</td><td>BIT 6</td></tr><tr><td>Profile0x0103</td><td>BIT 7</td></tr><tr><td>Profile0x0104</td><td>BIT 8</td></tr></tbody></table> <p>d) 举例：若想配置Profile0x0001 和 Profile0x0101, 则对应BIT = 000100001, 转换为十进制为 33</p> <p>e) 必须在CFUN0或者飞行模式下执行此设置</p> <p>注意 : 若配置开启ROHC Profile功能时, 需注意ECCFG中 "Rohc" 配置值需保持是TRUE。</p>	Profile0x0001	BIT 0	Profile0x0002	BIT 1	Profile0x0003	BIT 2	Profile0x0004	BIT 3	Profile0x0006	BIT 4	Profile0x0101	BIT 5	Profile0x0102	BIT 6	Profile0x0103	BIT 7	Profile0x0104	BIT 8
Profile0x0001	BIT 0																			
Profile0x0002	BIT 1																			
Profile0x0003	BIT 2																			
Profile0x0004	BIT 3																			
Profile0x0006	BIT 4																			
Profile0x0101	BIT 5																			
Profile0x0102	BIT 6																			
Profile0x0103	BIT 7																			
Profile0x0104	BIT 8																			
"EnableSps"	使能/禁止 UE能力上报中SPS相关特性。	<p>a) 支持的值范围: (0, 1)</p> <p>b) 默认值是 1</p> <p>c) 具体影响到如下特性：</p> <p>shortSPS-IntervalFDD-r14 (UE当前不支持该功能) shortSPS-IntervalTDD-r14 (UE当前不支持该功能) skipUplinkSPS-r14 (UE当前不支持该功能) multipleUplinkSPS-r14 (UE当前不支持该功能) featureGroupIndicators (FGI-29) (UE当前是有支持该功能)</p> <p>必须在CFUN0或者飞行模式下执行此设置</p>																		
"EnableTtiBundling"	使能/禁止 UE能力上报中TTI Bundling相关特性。	<p>a) 支持的值范围: (0, 1)</p> <p>b) 默认值是 1</p> <p>c) 具体影响到如下特性：</p>																		



		noResourceRestrictionForTTIBundling-r12 (UE当前不支持该功能) tdd-TTI-Bundling-r14 (UE当前不支持该功能) featureGroupIndicators (FGI-28) (UE当前支持该功能) 必须在CFUN0或者飞行模式下执行此设置
"CfunClrBarCell"	使能 / 禁止 CFUN0/CFUN4 时 , UE是否清除当前存储的 barCell 信息列表。 注意 : 若某 barCell 是通过 AT+ECBARCELL 添加的话 , 则该小区不受该AT影响 ,忽略该配置。	d) 支持的值范围: (0, 1) e) 默认值是 1 f) 0 - 保存 , 1 - 清除
"DisableNCellMeas"	使能/禁止 IDLE期间 , UE是否关闭邻区测量的功能。	a) 支持的值范围: (0, 1) b) 默认值是 0 (不关闭邻区测量)
"EnableLoggedMDT"	使能/禁止 UE logging MDT 功能。 该使能会影响到UE能力上报 loggedMeasurementsIdle 能力项、UE处理logged MDT的功能。	a) 支持的值范围: (0, 1) b) 默认值是 0 (不开启该功能)

举例:

命令(→)/ 返回(←)	实例	解释
→	AT+ECCFG? +ECCFG: "PsSoftReset",1 +ECCFG: "Rohc",1 +ECCFG: "Ipv6RsForTestSim",0 +ECCFG: "Ipv6RsDelay",15 +ECCFG: "PlmnSearchPowerLevel",1 +ECCFG: "Epc0",0 +ECCFG: "T3324MaxValueS",16777215 +ECCFG: "BarValueS",120 +ECCFG: "DataInactTimer",60 +ECCFG: "RelaxMonitorDeltaP",0 +ECCFG: "UeCategory",1 +ECCFG: "RelVersion",13 +ECCFG: "EnableEAB",1 +ECCFG: "AttachEpsCid",1 +ECCFG: "TcpTptOpt",1 +ECCFG: "PowerAttachWithIMSI",1 +ECCFG: "PowerAttachWoEia",1 +ECCFG: "EnableDataCounter",0 +ECCFG: "UpdateLociCtrl",0 +ECCFG: "RoamService",2 +ECCFG: "SavePlmnSelMode",1 +ECCFG: "EmergencyCamp",0 +ECCFG: "EnableAcl",0 +ECCFG: "PdpRemap",0 +ECCFG: "PdpReact",0 +ECCFG: "EnableABCheck",0 +ECCFG: "WeakCellOpt", 1 +ECCFG: "QRxLevMin", 0 +ECCFG: "ReselToWeakNcellOpt", 0 +ECCFG: "UpdateFreqCtrl", 0 +ECCFG: "QualityFirst", 0	查询UE扩展配置
←		



	+ECCFG: "StaticConfig", 0 +ECCFG: "DisableCDRX", 0 +ECCFG: "UserDrxCycle", 0 +ECCFG: "RohcProfileBit", 0 +ECCFG: "EnableSps", 0 +ECCFG: "EnableTtiBundling", 0 +ECCFG: "CfunClrBarCell", 1 +ECCFG: "DisableNCellMeas", 0 +ECCFG: "EnableLoggedMDT", 0 OK	
→	AT+ECCFG=?	
←	("PsSoftReset","Rohc","Ipv6RsForTestSim","Ipv6RsDelay","PlmnSearchPowerLevel","Epco","T3324MaxValueS","BarValueS","DataInactTimer","RelaxMonitorDeltaP","UeCategory","RelVersion","EnableEAB","AttachEpsCid","TcpTptOpt","PowerAttachWithIMSI","PowerAttachWoEia","EnableDataCounter","UpdateLociCtrl","RoamService","SavePlmnSelMode","EmergencyCamp","EnableAcl","PdpRemap","PdpReact","EnableABCheck","WeakCellOpt","QRxLevMin","ReselToWeakNcellOpt","UpdateFrEqCtrl","QualityFirst","StaticConfig","DisableCDRX","UserDrxCycle","RohcProfileBit","EnableSps","EnableTtiBundling","CfunClrBarCell","DisableNCellMeas","EnableLoggedMDT") OK	

7.16 返回服务小区和邻区信息 : AT+ECBCINFO

该命令可以返回当前服务小区的基本信息和邻区信息，主要用于定位服务。

语法规则：

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+ECBCINFO[=<mode>[,<timeoutS>[,<save_for_later>[,<max_cell_number>[,<report_mode>]]]]]	+ECBCINFOSC: <earfcn>,<pci>,<rsrp>,<rsrq>,<mcc>,<mnc>,<cellid>,<tac>[<CR><LF>+ECBCINFONC: <earfcn>,<pci>,<rsrp>,<rsrq>[,<mcc>,<mnc>,<cellid>,<tac>] [...]] OK 如果发生错误, 响应： +CME ERROR: <err>
测试命令	AT+ECBCINFO=?	响应： +ECBCINFO: (list of supported <mode>s),(range of supported <timeoutS>),(list of supported <save_for_later>s),(range of supported <max_cell_number>s),(list of supported <report_mode>s) OK

参数定义:

参数	取值说明
<mode>	整形 0 只搜索测量邻区的信号质量: RSRP和RSRQ, 不获取邻区的SIB1消息, 不上报邻区的Location信息。这种模式下, 邻区AT响应的格式是： +ECBCINFONC: <earfcn>,<pci>,<rsrp>,<rsrq> 说明: Mode 默认值是：0 1 触发搜网, 包含测量邻区并且获取邻区SIB1信息来获取Cell ID, PLMN和 tac 信息。在这种模式下, 邻区AT响应格式是：



	<p>+ECBCINFONC: <earfcn>,<pci>,<rsrp>,<rsrq>,<mcc>,<mnc>,<cellid>,<tac> 说明: 在锁小区时，该查询只会返回服务小区信息 在锁频时，该查询只会返回服务小区及同频点的小区信息</p> <p>2 读取所有保存的小区信息, <save_for_later> 需要设置为1才能读取到保存的小区信息，否则不会返回任何小区信息</p> <p>3 搜网行为与mode1类似，区别是该模式下BCINFO搜网优先级比normal搜网高，如果此时有正在进行的normal搜网，UE会打断该normal搜网，而去执行该BCINFO搜网行为。</p>
<timeoutS>	<p>整形 最大的邻区测量时间, 邻区信息必须在此时间范围内返回 (单位 : 秒)</p> <p>说明:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 范围: (4-300)2. 默认值: 8
<save_for_later>	<p>整形 如果需要在后续发送AT命令AT+ECBCINFO=2来返回保存的小区信息，则需要提前把此字段设置为1</p> <p>说明:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 由于邻区信息在进入SLEEP2和HIB模式底下仍然需要保存，会产生写Flash动作，不建议频繁的使用此项设置2. 取值范围: (0,1)3. 默认值: 0,不保存
<max_cell_number>	<p>整形 包含服务小区在内的最大的搜索/测量的小区个数</p> <p>说明:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 小区个数越多，搜索/测量花费的时间越长2. 范围: (1-21)3. 默认值: 21 <p>当mode 0,1,3时, UE实际支持上报的小区最大数量为21 当mode 2时, UE实际支持上报的小区最大数量为7</p>
<report_mode>	<p>整形 0 同步模式，在AT响应返回小区信息之后再返回OK 说明: 默认值为: 0</p> <p>1 异步模式。AT响应先返回OK，小区信息随后以URC形式上报： [<CR><LF>+ECBCINFOOSC: <earfcn>,<pci>,<rsrp>,<rsrq>,<mcc>,<mnc>,<cellid>,<tac>[<CR><LF>] [<CR><LF>+ECBCINFONC: <earfcn>,<pci>,<rsrp>,<rsrq>[,<mcc>,<mnc>,<cellid>,<tac>] [...]]]</p>
<earfcn>	<p>整形 当前服务小区频点，范围是：0 ~ 262143</p>
<pci>	<p>整形 物理小区ID，范围是：0 ~ 503</p>
<rsrp>	<p>整形 RSRP的值，以dBm为单位，范围是：-156 ~ -44</p>
<rsrq>	<p>整形 RSRQ的值，以dB为单位，范围是-34 ~ 2.5</p>
<mcc>	<p>字符串类型</p>



MCC码	
<mnc>	字符串类型
	MNC移动网络码
<cellid>	字符串类型
	E-UTRAN的小区ID (十六进制模式)
<tac>	字符串类型
	2字节的TAC码 (十六进制模式)

说明:

1. cfun0/cfun4 状态可执行此AT命令
2. 无SIM卡状态也能执行此AT命令
3. 如果UE没有成功注册到网络(例如在cfun0/cfun4的状态下，或者SIM卡没有插入的情况下)，那么RSRP最好的小区会被当成服务小区来上报
4. 如果UE成功驻网上网络，将返回相同PLMN (或者EPLMN) 网络下的小区信息

举例:

//test command

命令(→)/ 返回(←)	实例	解释
//test command		
→	AT+ECBCINFO=?	
←	+ECBCINFO: (0,1,2,3),(4-300),(0,1),(1-21),(0,1) OK	
//execute, default mode is 0		
→	AT+ECBCINFO	
←	+ECBCINFOSC: 3684,9,-87,-10,"460","00","0190271A","5B49" +ECBCINFONC: 3686,425,-86,-9 +ECBCINFONC: 3688,172,-87,-12 +ECBCINFONC: 3686,484,-89,-12 OK	
//execute, mode set to 0		
→	AT+ECBCINFO=0	
←	+ECBCINFOSC: 3684,9,-84,-9,"460","00","0190271A","5B49" +ECBCINFONC: 3688,172,-86,-11 +ECBCINFONC: 3686,425,-93,-16 OK	
//execute, mode set to 1		
→	AT+ECBCINFO=1,12,1,2	
←	+ECBCINFOSC: 3684,9,-86,-9,"460","00","0190271A","5B49" +ECBCINFONC: 3686,425,-88,-10,"460","00","0192781A","5B65" OK	
//execute, read last saved cell information		
→	AT+ECBCINFO=2	
←	+ECBCINFOSC: 3684,9,-86,-9,"460","00","0190271A","5B49" +ECBCINFONC: 3686,425,-88,-10,"460","00","0192781A","5B65" OK	
//execute, asynchronous report mode		
→	AT+ECBCINFO=1,8,0,5,1	



←	OK +ECBCINFOSC: 3684,9,-84,-9,"460","00","0190271A","5B49" +ECBCINFONC: 3688,172,-86,-8,"460","00","0182201A","5B4A" +ECBCINFONC: 3686,425,-88,-10,"460","00","0192781A","5B65" +ECBCINFONC: 3684,124,-88,-15,"460","00","00D5205A","5B2C" +ECBCINFONC: 3686,484,-92,-14,"460","00","0192891A","5B4A"	
---	--	--

7.17 返回 UE 端关键参数状态: AT+ECSTATUS

该命令会返回UE端的一些关键参数。

语法规则：

命令类型	语法	返回
执行命令	AT+ECSTATUS	+ECSTATUS: PHY, DLEarfcn:<dlEarfcn>, ULEarfcn:<ulEarfcn>, PCI:<pci>, Band:<band>, RSRP:<rsrp>, RSRQ:<rsrq>, SNR:<snr>, DLBler:<dlBler>, ULBler:<ulBler>, DataInactTimerS:<dataInactTimers>, RetxBsrtimerP:<retxBsrtimerP>, TAvalue:<taValue>, TxPower:<txPower>, MaxTxPower:<pMax> +ECSTATUS: L2,SrbNum:<srbNum>,DrbNum:<drbNum> +ECSTATUS: RRC, State:<rrcState>, TAC:<tac>, CellId:<cellId>, DRX:<drxCycleValue> +ECSTATUS: EMM, EmmState:<emmState>, EmmMode:<emmMode>, PTWMS:<ptwMs>, EDRXPeriodMs:<edrxPeriodMs>, PsmExT3412TimerS:<psmExT3412TimerS>, T3324TimerS:<t3324TimerS>, T3346RemainTimeS:<t3346RemainTimeS> +ECSTATUS: PLMN, PlmnState:<plmnState>, PlmnType:<plmnType>, SelectPlmn:<selectPlmn> +ECSTATUS: ESM, ActBearerNum:<actBearerNum>, APN:<apn>, IPv4:<ipaddr> +ECSTATUS: CCM, Cfun:<cfun>, IMSI:<imsi> OK
设置命令	AT+ECSTATUS=<module>	+ECSTATUS: <module>, <name>:<value>[,<name>:<value>[,...]] OK
测试命令	AT+ECSTATUS=?	+ECSTATUS: (list of supported <module>s) OK

参数定义:

参数	取值说明
<module>	支持的协议栈module值: PHY, L2, RRC, EMM, PLMN, ESM, CCM.
<dlEarfcn>	下行频点, 取值范围 : 0~262143
<ulEarfcn>	上行频点, 取值范围 : 0~262143



<pci>	物理CELL ID , 取值范围 : 0~503
<band>	频段 , 取值范围 : 0~85
<rsrp>	单位是dBm , 取值范围 : -156dBm ~ -44dBm
<rsrq>	单位是dB , 取值范围 : -34dB ~ -2.5dB
<snr>	单位是dB , 取值范围 : -20dB ~ 40dB
<dlBler>	下行BLER, 取值范围是 : 0~10000
<ulBler>	上行BLER, 取值范围是 : 0~10000
<dataInactTimerS>	数据不活动定时器 (单位秒) , 取值范围 : 0~180
<retxBSRTimerP>	BSR上报定时器 , 取值为PDCCH的周期倍数。例如pp4对应4个 PDCCH周期 , pp6对应16个PDCCH周期 , 以此类推
<taValue>	定时提前值 , 取值范围是0~1282 , -1代表无效值
<txPower>	当前TX发射功率 , dBm为单位 取值范围 : -45~23. , -128 代表无效值
<pMAX>	最大发射功率 , dBm为单位 -127为无效值
<drbNum>	取值范围 : 0~11
<rrcState>	取值范围 : "DEACT","OOS","IDLE","SUSPEND IDLE"," CONNECTED","UNKONWN"
<tac>	取值范围 : 0~65534
<cellId>	取值范围 : 0~268435455
<drxCycleValue>	取值范围 : 320~5120 , 单位毫秒
<emmState>	取值范围 : "NULL","DEREG"," REG INIT","REG","DEREG INIT","TAU INIT","SR INIT","UNKNOWN"
<emmMode>	EMM模式类型 : "IDLE","PSM","CONNECTED","UNKNOWN"
<ptwMs>	eDRX PTW值 , 用毫秒表示
<edrxPeriodMs>	eDRX 周期 , 用毫秒表示
<psmExT3412T imerS>	拓展T3412 定时器值 , 用秒表示
<T3324TimerS>	T3324 定时器值 , 用秒表示
<T3346Remain TimeS >	如果T3346在运行 , 返回剩余时间 , 否则返回0
<plmnState>	PLMN的状态范围 : "NO PLMN", "SEARCHING", "SELECTED", "UNKNOWN"
<plmnType>	PLMN的类型 : "HPLMN", "EHPLMN", "VPLMN", "UPLMN", "OPLMN", "UNKNOWN"
<selectPlmn>	选择的网络
<actBearerNum>	激活的承载的编号 (默认CID为1)
<apn>	APN名称
<Ipv4Addr ipv6Addr>	IPv4或者IPv6地址
<fun>	0 最小功能 1 全功能 4 分行模式
<IMSI>	IMSI号 (带引号的字符串)

举例:

命令(→)/ 返回(←)	实例	解释
→	AT+ECSTATUS	



←	+ECSTATUS: PHY, DLearfcn:350, ULearfcn:18350, PCI:205, Band:1, RSRP:-129, RSRQ:-31, SNR: 8, DLbler:0/100, ULbler:0/100, DataInactTimerS:0, RetxBsrtimerP:0, Tvalue:-1, TxPower: 128 +ECSTATUS: L2, SrbNum:0, DrbNum:0 +ECSTATUS: RRC, State:"IDLE", TAC:59645, CellId:8616736 +ECSTATUS: EMM, EmmState:"REG", EmmMode:"IDLE", PTWMS:0, EDRXPeriodMs:0, PsmExT3412TimerS:4294967295, T3324TimerS:65535, T3346RemainTimeS:0 +ECSTATUS: PLMN, PlmnState:"SELECTED", PlmnType:"EHPLMN", SelectPlmn:"0x460,0xf001" +ECSTATUS: ESM, ActBearerNum:1, APN:"snbiot.mnc006.mcc460.gprs", IPv4:"10.212.248.156" +ECSTATUS: CCM, Cfun:1, IMSI:"460066534165589"	
	OK	
	AT+ECSTATUS=PHY	
	+ECSTATUS: PHY, DLearfcn:350, ULearfcn:18350, PCI:205, Band:1, RSRP:-120, RSRQ:-25, SNR: 8, DLbler:0/100, ULbler:0/100, DataInactTimerS:0, RetxBsrtimerP:0, Tvalue:-1, TxPower: 128	
	OK	
	AT+ECSTATUS=?	
	+ECSTATUS: (PHY,L2,RRC,EMM,PLMN,ESM,CCM) OK	

7.18 设置 UE URC 上报: AT+ECURC

该命令打开或者关闭 URC 上报。

语法规则：

命令类型	语法	返回
执行命令	AT+ECURC=<urcStr>,<value>	OK
查询命令	AT+ECURC=?	+ECURC: "CREG" :<value>, "CEREG" :<value>, "CEDRXP" :<value>, "CCIOTOPTI" :<value>, "CSCON" :<value>, "CTZEU" :<value>, "ECCESQ" :<value>, "CGEV" :<value>, "ECPSMR" :<value>, "ECPTWEDRXP" :<value>, "ECPIN" :<value>, "ECPADDR" :<value>, "ECPCFUN" :<value>, "CNEC" :<value> OK 如果发生错误，响应： +CME ERROR: <err>



测试命令	AT+ECURC=?	+ECURC: "ALL" :(0-1), "CREG" :(0-1), "CEREG" :(0-1), "CEDRXP" :(0-1), "CCIOTOPTI" :(0-1), "CSCON" :(0-1), "CTZEU" :(0-1), "ECCESQ" :(0-1), "CGEV" :(0-1), "ECPSMR" :(0-1), "ECPTWEDRXP" :(0-1), "ECPIN" :(0-1), "ECPADDR" :(0-1), "ECPCFUN" :(0-1), "CNEC" :(0-1), OK
------	------------	---

参数定义:

参数	定义	取值	取值说明
<mode>	字符串类型	"ALL"	打开下面列举出来的所有URC上报
		"CREG"	+CREG 的URC上报
		"CEREG"	+CEREG 的URC上报
		"CEDRXP"	+CEDRXP 的URC上报
		"CCIOTOPTI"	+CCIOTOPTI 的URC上报
		"CSCON"	+CSCON 的URC上报
		"CTZEU"	+CTZEU 的URC上报
		"ECCESQ"	+ECCESQ 的URC上报
		"CGEV"	+CGEV 的URC上报
		"ECPSMR"	+ECPSMR 的URC上报
		"ECPTWEDRXP"	+ECPTWEDRXP 的URC上报
		"ECPIN"	+ECPIN 的URC上报
		"ECPADDR"	+ECPADDR 的URC上报
		"ECPCFUN"	+ECPCFUN 的URC上报
		"CNEC"	+CNEC 的URC上报
<value>	整形	0	禁止URC上报
		1	开启URC上报

举例:

命令(→)/ 返回(←)	实例	解释
→	AT+ECURC=" ALL" ,1	
←	OK	
→	AT+ECURC?	
←	+ECURC: "CREG":1,"CEREG":1,"CEDRXP":0,"CCIOTOPTI":0,"CSCON":1," CTZEU":1,"ECCESQ":1,"CGEV":1,"ECPSMR":1,"ECPTWEDRXP": 1,"ECPIN":1,"ECPADDR":1,"ECPCFUN":1,"CNEC":1 OK	
→	AT+ECURC=?	
←	+ECURC: "ALL":(0-1),"CREG":(0-1),"CEREG":(0-1),"CEDRXP":(0-1),"CCIOT OPTI":(0- 1),"CSCON":(0-1),"CTZEU":(0-1),"ECCESQ":(0-1),"CGEV":(0-1),"E	



	CPSMR":(0-1),"ECPTWEDRXP":(0-1),"ECPIN":(0-1),"ECPADDR":(0-1),"ECPCFUN":(0-1),"CNEC":(0-1) OK	
--	--	--

7.19 清除禁止网络信息: AT+ECRMFPLMN

“设置命令”清除NVM或者SIM卡中的Forbidden PLMN (FPLMN) 信息。

语法规则：

命令类型	语法	返回
执行命令	AT+ECRMFPLMN=<mode>	OK
测试命令	AT+ECRMFPLMN=?	+ECRMFPLMN: (列举支持的 <mode>s) OK

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<mode>	选择清除NVM或者SIM卡中保存的FPLMN信息	0	清除NVM和SIM卡中保存的FPLMN信息
		1	清除NVM中保存的FPLMN信息
		2	清除SIM卡中保存的FPLMN信息

举例：

命令(→)/ 返回(←)	实例	解释
→	AT+ECRMFPLMN=0	
←	OK	

7.20 小区禁止驻留列表中添加/删除: AT+ECBARCELL

该命令是用于添加一个小区进入小区禁止驻留列表 (黑名单小区列表) 或 从小区禁止驻留列表 (黑名单 小区列表) 中删除某个小区 , 当某小区被添加后 , 终端不会驻留到该小区。 注意 : 删除、临时添加 (断电后失效) 、永久添加 (断电后仍有效) 黑名单小区是根据 barTime 来区分操作的。

BarTime = 0, 从黑名单列表中删除某指定的小区 (对 AT+ECBARCELL 添加的 barCell、因永久被 bar 的 fake cell 有效) BarTime = (1 - 65534), 添加一个临时黑名单小区 , 有效时间是 barTime , 一旦断电 (硬重启) 就失效。 CFUN0/CFUN4 (软重启) 后 , 该黑名单小区是仍继续有效的。 BarTime = 65535, 添加一个永久黑名单小区 , 有效时间是永久 , 断电、重启后仍继续有效。

语法规则：

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+ECBARCELL=<earfcn>, <phycellid>,<barTime>	OK
查询命令	AT+ECBARCELL?	+ECBARCELL:Cell(earfcn, phycellid),barCause, barTime,remainBarTime OK
测试命令	AT+ECBARCELL=?	+ECBARCELL: <earfcn>,<phycellid>,<barTime> OK

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
----	----	----	------



<earfcn>	无线频点号	取值范围 (1-262143)	
<phycellid>	物理小区 ID	取值范围 (0-503)	
<barCause>	小区禁止驻留的原因	0	NAS FAKE BARCELL (只有当设置 AT+ECCFG="FakeCellOpt",65534时，才会有该 barCause)
		1	ATCMD BARCELL(该 barCell 是由 AT+ECBARCELL 添加的)
<barTime>	小区禁止驻留的时间	0	从禁止驻留列表中删除一个黑名单小区
		1-65534	向禁止驻留列表中添加一个临时黑名单小区
		65535	向禁止驻留列表中添加一个永久黑名单小区

备注：该设置是限制在 CFUN0/CFUN4 模式下才能设置，最大允许设置的黑名单小区数量为 8。

举例：

命令(→)/ 返回(←)	实例	解释
→	AT+ECBARCELL=?	查询设备支持的AT+ECBARCELL指令参数取值范围
←	+ECBARCELL: (1-262143),(0-503),(0-65535) OK	
→	AT+ECBARCELL=300,11,100	禁止驻留列表中添加一个临时黑名单小区
←	OK	
→	AT+ECBARCELL?	获取当前禁止驻留小区的相关配置信息
←	+ECBARCELL: (300,11),1,100,80 OK	

7.21 设置 NAS 相关的定时器: AT+ECNASTCFG

执行该命令向UE设置NAS相关的定时器，包括定时器如下：

高优先级PLMN搜索定时器

Esm 3482 定时器-与 PDN CONNECTIVITY REQUEST 相关的定时器

Esm 3492 定时器-与 PDN DISCONNECT REQUEST相关的定时器

语法规则：

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+ECNASTCFG =<timer_id>[,<timer_val>,[<try_count>]]	OK
查询命令	AT+ECNASTCFG?	+ECNASTCFG: 0,[<timer_val>,<try_count>] +ECNASTCFG: 1,[<timer_val>,<try_count>] +ECNASTCFG: 2,[<timer_val>,<try_count>]



		OK 说明: 如果定时器没有被配置, 将不会返回 timer_val 和try_count
测试命令	AT+ECNASTCFG=?	+ECNASTCFG: (列举所支持的 (<timer_id>s, <timer_val>s, <try_count>s) OK

参数定义:

参数	定义	取值	取值说明
<timer_id>	指定要配置的定时器id	0	高优先级 PLMN 搜索定时器
		1	esm PDN CONNECTIVITY REQUEST 定时器 (3482 定时器)
		2	esm PDN DISCONNECT REQUEST 定时器 (3492 定时器)
<timer_val>	指定定时器的重复时间间隔		
<try_count>	指定定时器的最大重复次数		

举例:

命令(→)/ 返回(←)	实例	解释
→	AT+ECNASTCFG?	查询当前 UE 中 NAS 相关定时器的配置情况
←	+ECNASTCFG: 0 +ECNASTCFG: 1 +ECNASTCFG: 2 OK	
→	AT+ECNASTCFG?	
←	+ECNASTCFG: 0,100,0 +ECNASTCFG: 1,32,5 +ECNASTCFG: 2,32,5 OK	
→	AT+ECNASTCFG=0,100,1	将高优先级 PLMN 搜索定时器 (<timer_id> 为 0) 的重复时间间隔 (<timer_val>) 设为 100 秒, 最大重复次数 (<try_count>) 设为 1 次
←	OK	
→	AT+ECNASTCFG=?	
←	+ECNASTCFG: 0,(1-1048575),(0-255) +ECNASTCFG: 1,(1-32),(1-5) +ECNASTCFG: 2,(1-32),(1-5) OK	

7.22 OOS 状态下触发搜网: AT+ECPLMNS

该命令可以在UE OOS的时候触发搜网, 如果UE没有处于OOS状态, 则返回错误。



语法规则：

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+ECPLMNS	OK
查询命令	AT+ECPLMNS?	+ECPLMNS: [,] OK
测试命令	AT+ECPLMNS=?	OK

参数定义：

参数	取值	取值说明
<state>	0	非激活态，搜网没有进行
	1	搜网中，正在搜索可用的网络
	2	搜到合适的网络，已选择了一个有效的网络
	3	OOS, UE已经掉线了并且启动了一个重新搜网的定时器
<oosTimeStep>		整形；只会在state = 3的时候才会返回，其值为OOS 定时器的剩余时间，单位是秒

举例：

命令(→)/ 返回(←)	实例	解释
→	AT+ECPLMNS?	获取当前 UE 的搜网状态
←	+ECPLMNS: 0 OK	
→	AT+ECPLMNS	在 UE OOS 状态下触发搜网
←	OK	
→	AT+ECPLMNS?	
←	+ECPLMNS: 1 OK	表示搜网中，正在搜索可用的网络
→	AT+ECPLMNS?	
←	+ECPLMNS: 2 OK	表示已找到合适的网络，并选择了一个有效的网络

7.23 启动 PLMN 重选: AT+ECPLMNRESELECT

该命令用于启动PLMN用户重选

语法规则：

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+ECPLMNRESELECT	OK

7.24 选择首选 PLMN 列表: AT+CPLS

该命令用于在SIM卡中选择一个PLMN选择器，该选择器由+CPOL命令使用。 执行命令在USIM中选择一个列表。 查询命令从USIM返回选定的PLMN选择器列表。 测试命令以复合值的形式返回USIM支持的整个索引范围列表。



语法规则：

命令类型	语法	返回
执行命令	AT+CPLS=[<list>]	OK +CPLS:<list>
查询命令	AT+CPLS?	OK
测试命令	AT+CPLS=?	+CPLS:(支持的列表 <list>s) OK

参数定义：

参数	取值	取值说明
<list>	0	携带接入技术的用户控制PLMN选择器EFPLMNwAcT
	1	携带接入技术的运营商控制PLMN选择器EFOPLMNwAcT
	2	携带接入技术的HPLMN选择器EFHPLMNwAcT

7.25 优选 PLMN 列表: AT+CPOL

该命令用于编辑UICC (USIM)中的优选运营商列表。

设置命令向卡里写入优选PLMN，该优选PLMN是之前通过+CPLS设置的，如果没有设置过优选PLMN list，User controlled PLMN(EFPLMNwAcT)作为默认设置。

若给定<index>,但空出<oper>,则该列项将被删除。

若只给定<oper>,但空出<index>,<oper>将被置入下一个空闲位置。

若只给定<format>,查询命令中<oper>的格式将被修改。

查询命令返回USIM优选PLMN列表中的所有已用条目，该优选PLMN列表由命令+CPLS选择。

语法规则：

命令类型	语法	返回
执行命令	AT+CPOL=[<index>][,<format>[,<oper>[,<GS M_AcT>,<GSM_Compact_AcT>,<UTRAN_Ac T>,<E-UTRAN_AcT>]]]	OK
查询命令	AT+CPOL?	+CPOL:<index1>,<format>,<oper1>[,<GSM_AcT>,<GSM_Compact_AcT>,<UTRAN_AcT>,<E-UTRAN_AcT>]<CR><LF>+CPOL:<index2>,<format>,<oper2>[,<GSM_AcT>,<GSM_Compact_AcT>,<UTRAN_AcT>,<E-UTRAN_AcT>][...]
测试命令	AT+CPOL=?	+CPOL: (list of supported <index>s),(list of supported <format>s) OK

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<indexn>			SIM卡优选运营商列表中运营商的序号
<format>		0	长字符串型的<oper>
		1	短字符串型的<oper>



		2	数字型的<oper>
<opern>			<format>表示该格式采用字母数字混编方式还是数字方式(请参考+COPS)
<GSM_A_cTn>	GSM 接入技术	0	不选择接入技术
		1	选择接入技术
<GSM_C_ompact_A_cTn>	GSM 紧凑型接入技术	0	不选择接入技术
		1	选择接入技术
<UTRAN_AcTn>	UTRAN 接入技术	0	不选择接入技术
		1	选择接入技术
<E-UTRA_N_AcTn>	E-UTRAN 接入技术	0	不选择接入技术
		1	选择接入技术

举例：

命令(→)/ 返回(←)	实例	解释
→	AT+CPOL=1,2,"46000",0,0,0,1	设置条目，索引为 1，格式为 2，运营商为 "46000"，接入技术参数分别为 0,0,0,1
←	OK	
→	AT+CPOL?	
←	+CPOL=1,2,"46000",0,0,0,1	
←	OK	
→	AT+CPOL=?	
←	OK	

7.26 设置协议统计信息上报: AT+ECSTATIS

该命令会使MT开启或者停止协议统计信息的上报，上报的时间间隔作为参数传入。

语法规则：

命令类型	语法	返回
执行命令	AT+ECSTATIS=<interval>	OK
测试命令	AT+ECSTATIS=?	+ECSTATIS: 列举所支持的 <interval>s OK

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<interval>		0	停止统计信息的上报
		(1-600))	UE 上报的统计信息的时间间隔，单位：秒

说明1：如果统计上报信息的开关打开，UE 将不会进入 Sleep2 或者 Hibernate 态。

说明2：统计信息的描述



Layer	Parameter	Description	Unit	Range
PHY COMM	AvgRSRP	Average RSRP	dBm	
	AvgSnr	Average SNR		(-20,40)
	TransmissionMode	Transmission Mode		(1-10)
PHY DL	DlBlr	DL block error rate	%	
	NewGrantBlr	DL block error of newGrant	%	
	PhyDltpt	Physical layer DL average through put (contains HARQ failure data)	bps	
	dlGrantNum	total DL grant received		
	dlAvgHarqNum	averaged DL receive times for all harq		
	AvgPRB	DL PRB number		(0-100)
	AvgMCS	DL MCS number		(0-28)
	AvgTBS	Average DL transport block size	byte	(0-1287)
	dlAvgCqi	averaged wideband CQI reported		
PHY UL	UlBlr	UL block error rate	%	
	NewGrantBlr	UL block error of newGrant	%	
	PhyUltpt	Physical layer UL average through put (contains HARQ failure data)	bps	
	ulGrantNum	total UL grant number		
	ulAvgHarqNum	averaged UL transmit times for all harq		
	AvgPRB	UL PRB number		(0-100)
	AvgMCS	UL MCS number		(0-28)
	AvgTBS	Average UL transport block size	byte	(0-645)
	txPower	Tx power	dBm	
MAC	MacUlBytes	Total amount of MAC layer data transmitted during the interval	byte	
	MacUlPadBytes	Total amount of MAC layer padding data transmitted during the interval	byte	
	MacDlBytes	Total amount of MAC layer data received during the interval	byte	
	MacDlPadBytes	Total amount of MAC layer padding data received during the interval	byte	
	MacUltpt	MAC layer UL average through put	bps	
	MacDltpt	MAC layer DL average through put	bps	
RLC	RlcUlPduBytes	Total amount of new RLC PDU data transmitted during the interval	byte	
	RlcUlRetxBytes	Total amount of re-transmitted RLC PDU data transmitted during the interval	byte	
	RlcDlPduBytes	Total amount of RLC PDU data received during the interval	byte	
	RlcUltpt	RLC layer UL average through put (not contained the re-transmission data)	bps	
	RlcDltpt	RLC layer DL average through put	bps	
PDCP	PdcpUlPduBytes	Total amount of PDCP layer data transmitted during the interval Note: here just means the data arrived in UE RLC layer, not means transmitted to network.	byte	
	PdcpDlPduBytes	Total amount of PDCP layer data received during the interval	byte	
	PdcpULDiscardBytes	Total amount of PDCP discarded data transmitted during the interval	byte	
	PdcpUltpt	PDCP layer UL average through put	bps	
	PdcpDltpt	PDCP layer DL average through put	bps	

举例:

命令(→)/ 返回(←)	实例	解释
→	AT+ECSTATIS=10	
←	OK	



	<p>+ECSTATIS: PHY COMM, AvgRSRP: -75, AvgSnr: 9, TransmissionMode: TM2</p> <p>+ECSTATIS: PHY DL, DlBler: 0%, NewGrantBler: 0%, PhyDltpt: 57 bps, dlGrantNum: 0, dlAvgHarqNum: 1, AvgPRB: 8, AvgMCS: 1, AvgTBS: 41, dlAvgCqi: 13</p> <p>+ECSTATIS: PHY UL, UlBler: 0%, NewGrantBler: 0%, PhyUltpt: 48200 bps, ulGrantNum: 0, ulAvgHarqNum: 1, AvgPRB: 10, AvgMCS: 12, AvgTBS: 125, txPower: -12(dBm)</p> <p>+ECSTATIS: MAC, MacUilBytes:29250, MacUilPadBytes:0, MacDlBytes: 36, MacDlPadBytes: 20, MacUltpt: 46800 bps, MacDltpt: 57 bps</p> <p>+ECSTATIS: RLC, RlcUilPduBytes:29006, RlcUilRetxBytes:0, RlcDlpduBytes: 8, RlcUltpt: 46409 bps, RlcDltpt: 12 bps</p> <p>+ECSTATIS: PDCP, PdcpUilPduBytes: 31424, PdcpDlpduBytes: 0, PdcpUldiscardBytes: 0, PdcpUltpt: 50278 bps, PdcpDltpt: 0 bps</p>	
→	AT+ECSTATIS=0	
←	OK	
→	AT+ECSTATIS=?	
←	+ECSTATIS: (0,1-600)	
	OK	

7.27 控制 ESQ 状态上报: AT+ECCESQS

该命令可以控制ESQ的状态变化上报，如果上报开启了，UE则返回URC信息：

+CESQ: <rxlev>,<ber>,<rscp>,<ecno>,<rsrq>,<rsrp>,

或者返回URC：

+ECCESQ: RSRP,<rsrp>,RSRQ,<rsrq>,SNR,<snr>

“查询命令” 返回当前UE的上报设置。

语法规则：

命令类型	语法	返回
执行命令	AT+ECCESQS=<report level>	OK
查询命令	AT+ECCESQS?	+ECCESQS: <report level> OK
测试命令	AT+ECCESQS=?	+ECCESQS: (list of supported <report level>s) OK

参数定义：

参数	取值说明
<report level>	0 禁止URC上报 1 上报URC +CESQ: ,,,, 2 上报URC +ECCESQ: RSRP,,RSRQ,,SNR, 说明：默认值是0
<rxlev>	CAT1不支持 99 未知或者未探测到
<ber>	CAT1不支持 99 未知或者未探测到
<rscp>	CAT1不支持 255 未知或者未探测到



<ecno>	CAT1不支持 255 未知或者未探测到
<rsrp>	对于+CESQ 上报, 参考子章节 2.2.9 AT+CESQ 对于+ECCEQS 上报, 范围是-156 dBm to -44 dBm
<rsrq>	对于+CESQ 上报, 参考子章节 2.2.9 AT+CESQ 对于+ECCEQS 上报, 范围是-34 dB to 2.5 dB
<snr>	范围是 -20 dB to 40 dB

举例:

命令(→)/ 返回(←)	实例	解释
→	AT+ECCEQS=2	
←	OK	
→	AT+ECCEQS?	
←	+ECCEQS: 2 OK	
→	AT+ECCEQS=?	
←	+ECCEQS: (0-2) OK	
	AT+ECCEQS=2	
	OK +ECCEQS: RSRP,-106,RSRQ,-14,SNR,2 +ECCEQS: RSRP,-108,RSRQ,-17,SNR,-5	
	AT+ECCEQS=1	
	OK +CESQ: 99,99,255,255,0,21 +CESQ: 99,99,255,255,2,26 +CESQ: 99,99,255,255,0,12 +CESQ: 99,99,255,255,0,25	

7.28 设置 PSM 状态上报: AT+ECPSMR

该命令用于控制PSM状态上报。

语法规则:

命令类型	语法	返回
执行命令	AT+ECPSMR=<n>	OK
查询命令	AT+ECPSMR?	+ECPSMR: <n>,<mode> OK
测试命令	AT+ECPSMR=?	+ECPSMR: (range of supported <n>s) OK
上报		+ECPSMR: <mode>

参数定义:

参数	定义	取值	取值说明
<n>	PSM 状态的 URC 上报	0	禁止 PSM 状态 URC 上报
		1	开启 PSM 状态 URC 上报+ECPSMR: <mode>
<mode>	PSM 模式信息	0	正常模式 (没进入 PSM)
		1	PSM 模式

举例:

命令(→)/ 返回(←)	实例	说明
→	AT+ECPSMR=1	



←	OK	
→	AT+ECPSMR?	
←	+ECPSMR: 1,0 OK	
	AT+ECPSMR=?	
	+ECPSMR: (0,1) +ECPSMR: 1	



8 分组域相关命令

8.1 GPRS 网络注册状态 : AT+CGREG

设置指令控制关于 GPRS 注册状态非请求结果码的显示。

当 $<\text{n}>=1$ 并且 MT 的 GPRS 注册状态发生改变 , 即会有+CGREG:<stat>的 URC 上报。

当 $<\text{n}>=2$ 并且或 GPRS 注册状态发生变化或注册小区发生改变 , 会有 : +CGREG:<stat>[,<\text{lac}>,<\text{ci}>,<\text{act}>,<\text{rac}>]的 URC 上报。

当 $<\text{n}>=3$ 并且或 GPRS 注册状态发生变化或注册小区发生改变 , 会有 : +CGREG:<stat>[,<\text{lac}>,<\text{ci}>,<\text{act}>,<\text{rac}>[,<\text{cause_type}>,<\text{reject_cause}>]]的 URC 上报。

查询指令返回结果码的显示形式 $<\text{n}>$ 和一个可以表明 MT 网络注册状态的参数 $<\text{stat}>$ 。仅当 $<\text{n}>=2$ 且 MT 在网络中注册后 , 才返回位置信息要素 $<\text{lac}>$ 和 $<\text{ci}>$ 。

语法规则 :

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+CGREG=[<\text{n}>]	OK
查询命令	AT+CGREG?	+CGREG:<\text{n}>,<\text{stat}>[,<\text{lac}>,<\text{ci}>] OK
测试命令	AT+CGREG=?	+CGREG:(<\text{n}>取值列表) OK
URC 上报	+CGREG:<stat>	如果设置 $<\text{n}>=1$, 当网络注册状态发生改变时 , 会有这样的 URC (unsolicited result code)
	+CGREG:<stat>[,<\text{lac}>,<\text{ci}>,<\text{act}>,<\text{rac}>]	如果设置 $<\text{n}>=2$, 当网络注册状态或注册的小区(ci)发生改变时 , 会有这样的 URC 上报
	+CGREG:<stat>[,<\text{lac}>,<\text{ci}>,<\text{act}>,<\text{rac}>[,<\text{cause_type}>,<\text{reject_cause}>]]	如果设置 $<\text{n}>=3$, 当网络注册状态或注册的小区(ci)发生改变时 , 会有这样的 URC 上报
	+CGREG:<stat>[,[<\text{tac}>],[<\text{ci}>],[<\text{AcT}>][,[<\text{Active Time}>],[<\text{Periodic-TAU}>]]]]	如果设置 $<\text{n}>=4$, 当网络注册状态或注册的小区(ci)发生改变时 , 会有这样的 URC 上报
	+CGREG:<stat>[,[<\text{tac}>],[<\text{ci}>],[<\text{AcT}>][,[<\text{cause_type}>],[<\text{reject_cause}>][,[<\text{Active-Time}>],[<\text{Periodic-TAU}>]]]]]	如果设置 $<\text{n}>=5$, 当网络注册状态或注册的小区(ci)发生改变时 , 会有这样的 URC 上报

参数定义 :

参数	定义	取值	取值说明
<\text{n}>	上报状态	0	禁用网络注册非请求结果码+CGREG:
		1	启用网络注册非请求结果码+CGREG:<stat>
		2	启用网络注册和位置信息非请求结果码 +CGREG:<stat>[,<\text{lac}>,<\text{ci}>,<\text{act}>,<\text{rac}>]
		3	启用网络注册和位置信息非请求结果码



			+CGREG: <stat>[,<lac>,<ci>,<act>,<rac>[,<cause_type>,<reject_cause>]]
		4	启用网络注册和位置信息非请求结果码 +CGREG: <stat>[,<tac>],[<ci>],[<AcT>][,,[,<Active Time>],[<Periodic-TAU>]]]
		5	启用网络注册和位置信息非请求结果码 +CGREG:<stat>[,<tac>],[<ci>],[<AcT>][,[<cause_type>],[<reject_cause>][,[<Active-Time>],[<Periodic-TAU>]]]
<stat>	当前网络注册状态	0	未注册；ME 当前没有搜索注册业务的新运营商
		1	已注册，本地网
		2	未注册，但 ME 正在搜索注册业务的新运营商，但是当前没有可用的公共陆地移动网络（PLMN），一旦 PLMN 有效，UE 将开始 GPRS 附着。
		3	注册被拒绝。GPRS 业务被禁用，即使用户请求，UE 也不被允许附着 GPRS 网络
		4	未知
		5	已注册，漫游
		6	注册归属地"SMS only"业务
		7	注册漫游地"SMS only"业务
		8	仅附着紧急承载业务(See NOTE 2)
		9	注册归属地"CSFB not preferred"业务
		10	注册漫游地"CSFB not preferred"业务
		11	仅紧急业务可用
<lac>	位置区号 (Location Area Code)	-	字符型；2 字节十六进制位置区代码(比如：00C3 相当于十进制中的 195)
<ci>	小区号(Cell Id)	-	字符型；2 字节十六进制小区编号
<rac>	Routing area code		
<cause_type>	定义同+CGREG		
<reject_cause>	定义同+CGREG		

举例：

命令 (→) / 返回 (←)	实例	说明
→	AT+CGREG?	查询当前 GPRS 注册状态
←	+CGREG: 0,1 OK	<n>=0,<stat>=1
→	AT+CGREG=1	设置<n>=1，当模块注册状态发生改变时，会有一个 URC 上报+CGREG: <stat>
← (URC)	+CGREG: 1	当模块注册状态发生改变
→	AT+CGREG=2	设置<n>=2，当模块注册状态发生改变时，会有一个 URC 上报+CGREG: <stat>[,<lac>,<ci>,<act>]
← (URC)	+CGREG: 5,"18be","9363",7	当模块注册状态发生改变，或移动模块，使模块所处小区号



		发生改变的时候，会有个 URC 上报上来
→	AT+CGREG?	查询注册状态
←	+CGREG: 2,1,"1863","00a2c315",7 OK	

8.2 GPRS 附着分离 : AT+CGATT

设置命令用于将 MT 附着 GPRS 业务，或将 MT 从 GPRS 业务分离。

查询命令返回当前的 GPRS 附着状态。

语法规则：

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+CGATT=<state>	OK
查询命令	AT+CGATT?	+CGATT: <state> OK
测试命令	AT+CGATT=?	+CGATT: (<state>取值列表) OK

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<n>	GPRS 附着状态	0 1	分离 附着

举例：

命令 (→) / 返回 (←)	实例	说明
→	AT+CGATT?	查看当前 GPRS 附着状态
←	+CGATT: 1 OK	<state>=1，标明当前 GPRS 已经附着
→	AT+CGATT=?	查看<state>的取值范围
←	+CGATT: (0-1) OK	查询结果

8.3 PDP 上下文定义 : AT+CGDCONT

设置命令设置以 cid 为标志的 PDP 上下文参数。



查询命令查询所有的 PDP 上下文定义。

语法规则：

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+CGDCONT=<cid>[,<PDP_type>[,<APN>[,<PDP_addr>[,<d_comp>[,<h_comp>]]]]]	OK
查询命令	AT+CGDCONT?	[+CGDCONT:<cid>,<PDP_type>,<APN>,<PDP_addr>,<d_comp>,<h_comp>[,<pd1>[,...[<pdN>]]][<CR><LF>]+CGDCONT:<cid>,<PDP_type>,<APN>,<PDP_addr>,<d_comp>,<h_comp>[,<pd1>[,...[<pdN>]]][...]]] OK
测试命令	AT+CGDCONT=?	+CGDCONT: (<cid> 取值列表),<PDP_type>,,,(<d_comp> 取值列表),(<h_comp>取值列表) OK

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<cid>	PDP 上下文标识，用于标识一个 PDP 上下文定义	1~15	整数型。该参数对 TE-MT 接口而言是本地参数，并且可用于其他 PDP 上下文相关指令
<PDP_type>	分组数据协议类型：字符型	"IP"	支持 "IP" 互联网协议 IP(Internet Protocol)(IETF STD5)，默认值
		"IPV6"	Internet Protocol, version 6 (IETF RFC 2460)
		"PPP"	Point to Point Protocol (IETF STD 51)
<APN>	接入点名称 (Access Point Name)		字符串型，用于选择 GGSN 或外部分组数据网络的逻辑名称。若该参数取值为空或省略，则需要请求签约值。
<PDP_address>	分组数据协议地址		字符型，这是 IP 协议地址，格式为："<n>.<n>.<n>.<n>" 其中<n>=0~255；用于标识对于特定 PDP 上下文，MT 分配的地址空间。 若该参数为空或等于"0.0.0.0"，MT 将被要求分配一个动态地址。使用+CGPADDR 命令可读出此分配地址。
<d_comp>	用于控制 PDP 数据压缩。仅适用于 SNDCP。	0	关闭 PDP 数据压缩(默认值)
		1	打开 PDP 数据头压缩 (由厂商定义压缩方式，暂不支持！)
		2	V.42bis
<h_comp>	控制 PDP 头压缩。 数字型参数	0	关闭 PDP 头压缩(默认值)
		1	RFC1144 (仅适用于 SNDCP)
		2	RFC2507 (暂不支持)
<pd1>... <pdN>	与<PDP_type>相关的参数		字符串型



举例：

命令(→)/ 返回(←)	实例	说明
→	AT+CGDCONT?	开机注册后查询当前 PDP 上下文
←	+CGDCONT: 1,"IP","xz01.njm2mapn","10.173.90.29",0,0 OK	缺省已经有一个 PDP 上下文 ,这个 PDP 上下文 , 用于模块 RNDIS 网卡功能以及 TCPIP/HTTP/MQTT/FTP 等数据业务。
→	AT+CGDCONT=?	查询参数取值范围
←	+CGDCONT: (1-15),"IP",,,,,(0),(0,2),(0),(0),(0,1),(0),(0,1),(0) +CGDCONT: (1-15),"IPV6",,,,,(0),(0,2),(0),(0),(0,1),(0),(0),(0),(0) +CGDCONT: (1-15),"IPV4V6",,,,,(0),(0,2),(0),(0),(0,1),(0),(0,1),(0) +CGDCONT: (1-15),"Non-IP",,,,,(0),(0,2),(0),(0),(0,1),(0),(0),(0),(0,1) OK	查询结果

8.4 PDP 上下文鉴权参数：AT+CGAUTH

本命令是 AT+CGDCONT 命令的扩展，设置相关 PDP 上下文的鉴权方式。

查询命令查询所有 PDP 上下文鉴权信息。

语法规则：

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+CGAUTH=<cid>[,<auth_prot>[,<userid>[,<password>]]]	OK
查询命令	AT+CGAUTH?	[+CGAUTH: <cid>,<auth_prot>,<userid>,<password>] [<CR><LF>+CGAUTH: <cid>,<auth_prot>,<userid>,<password> [. . .]]
测试命令	AT+CGAUTH=?	+CGAUTH: (range of supported <cid>s), (list of supported <auth_prot>s), (range of supported <userid>s), (range of supported <password>s)

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<cid>	PDP 上下文标识 , 用于标识一个 PDP 上下文定义		整型。该参数对 TE-MT 接口而言是本地参数，并且可用于其他 PDP 上下文相关指令
<auth_prot>	鉴权类型	0	None
		1	PAP
		2	CHAP
<userid>	用户名		
<password>	密码		



8.5 显示 PDP 地址 : AT+CGPADDR

使用设置命令 , 返回的是<cid>所标识的 PDP 地址 ;

使用该执行命令 , 可返回指定上下文标识<cid>的 PDP 地址列表 ;

当 PDP 上下文未建立的时候 , 使用该命令是无法查询和显示 PDP 地址的。

语法规则 :

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+CGPADDR=<cid>	+CGPADDR:<cid>,<PDP_addr> OK
执行命令	AT+CGPADDR	+CGPADDR:<cid>,<PDP_addr>[<CR><LF>+CGPADDR:<cid>,<PDP_addr> [...]] OK
测试命令	AT+CGPADDR=?	+CGPADDR: (<cid>取值列表) OK

参数定义 :

参数	定义	取值	取值说明
<cid>	PDP 上下文标识	1~8	整数型。该参数对 TE-MT 接口而言是本地参数 , 并且可用于其他 PDP 上下文相关指令
<PDP_address>	分组数据协议地址		字符型 , 这是 IP 协议地址 , 格式为 : "<n>.<n>.<n>.<n>" 其中 <n>=0~255 ; 用于标识对于特定 PDP 上下文 , MT 分配的地址空间。

举例 :

命令 (→) / 返回 (←)	实例	说明
→	AT+CGACT?	查询当前的 PDP 上下文激活状态
←	+CGACT: 1,1 OK	<state>=1 , 表明<cid>=5 的 PDP 上下文处于已经激活状态
→	AT+CGPADDR=1	查询<cid>=5 的 PDP 上下文对应的 PDP 地址 (即 IP 地址)
←	+CGPADDR: 1,"10.162.229.248" OK	<cid>=5 PDP 上下文分配的 IP 地址

8.6 PDP 上下文激活 : AT+CGACT

使用执行指令 , 可激活或去激活指定的 PDP 上下文。该指令成功执行后 , MT 保持 V.250ter 指令状态。若 PDP 上下文已处于



所请求状态，则该状态保持不变。

当执行该指令的激活形式时，若 MT 没有附着 GPRS，MT 首先进行 GPRS 附着，然后尝试激活指定的上下文。

若没指定<cid>，则指令的激活形式激活所有定义的上下文。若没指定<cid>，则指令的失效形式使所有激活的上下文失效。

查询命令返回所有的已定义的 PDP 上下文的信息。

语法规则：

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+CGACT=<state>,<cid>	OK
查询命令	AT+CGACT?	+CGACT:<cid>,<state>[<CR><LF>+CGACT:<cid>,<state>[...]] OK
测试命令	AT+CGACT=?	+CGACT:(<state>取值列表) OK

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<state>	PDP 上下文激活状态	0	未激活
		1	激活
<cid>	PDP 上下文标识		整型数。该参数对 TE-MT 接口而言是本地参数，并且可用于其他 PDP 上下文相关指令。

举例：

命令(→)/ 返回(←)	实例	说明
		具体实例请参考+CGPADDR 条目的实例

8.7 控制非请求 GPRS 事件上报：AT+CGEREP

设置命令启用或禁用 URC 提示+CGEV: XXX。当设置为启用时，当数据域终端或网络侧发生某些事件，会有此 URC 上报。

语法规则：

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+CGEREP=<mode>[,<bfr>]	OK
查询命令	AT+CGEREP?	+CGEREP:<mode>,<bfr> OK
测试命令	AT+CGEREP=?	+CGEREP:(<mode>取值列表),(<bfr>取值列表) OK
URC 上报	+CGEV: XXX	如果<mode>=1，当 MT 或网络侧发生某些事情时，会有此 URC 上报



参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<mode>	结果码上报的模式	0	缓冲 MT 中的非请求结果码；如果 MT 结果码缓冲器已满，则丢弃最旧的结果码。不转发结果码给 TE。
		1	当 MT-TE 链路处于保留状态时（比如处于在线数据状态），丢弃非请求结果码；否则 MT 直接将非请求结果码转发给 TE。

8.8 (URC)分组域事件 URC 上报 : +CGEV

当分组域或网络侧有事件上报时，会有此打印主动上报。

语法规则：

URC
+CGEV: XXX

事件上报：

事件	解释
+CGEV: NW DEACT <PDP_type>, [<PDP_addr>], <cid>	The network has forced a context deactivation. The <cid> that was used to activate the context is provided if known to the MT. The format of the parameters <PDP_type>, <PDP_addr> and <cid> are found in command +CGDCONT. Examples: +CGEV: "IP","10.0.0.0",1 +CGEV: "PPP","",2 +CGEV: NW DETACH
+CGEV: ME DEACT <p_cid>, <cid>	The mobile termination has forced a context deactivation. The associated <cid> is provided to the TE in addition to the PDN connection associated <p_cid>. The format of the parameters <p_cid> and <cid> are found in command +CGDSCONT.
+CGEV: ME ACT <p_cid>, <cid>	The network has responded to an ME initiated Traffic Flow activation request with an EPS bearer activation or modification. The associated MT allocated context identifier <cid> is provided to the TE in addition to the PDN connection associated <p_cid>. The format of the parameters <p_cid> and <cid> are found in command +CGDSCONT.
+CGEV: ME ACT <PDP_type>, <PDP_addr>, <cid>	The mobile termination has forced a context activation. The <cid> that was used to activate the context is provided if known to the MT. The format of the parameters <PDP_type>, <PDP_addr> and <cid> are found in command +CGDCONT
+CGEV: NW ACT <PDP_type>, <PDP_addr>, <cid>	The network has forced a context activation. The <cid> that was used to activate the context is provided if known to the MT. The format of the parameters <PDP_type>, <PDP_addr> and <cid> are found in command +CGDCONT.

For network attachment, the following unsolicited result codes and the corresponding events are defined:



+CGEV: NW DETACH	The network has forced a PS detach. This implies that all active contexts have been deactivated. These are not reported separately.
+CGEV: ME DETACH	The mobile termination has forced a PS detach. This implies that all active contexts have been deactivated. These are not reported separately.
For PDP context activation, the following unsolicited result codes and the corresponding events are defined:	
+CGEV: EPS PDN ACT <cid>	The network has activated a PDN connection. The format of the parameter <cid> is found in command +CGDCONT
+CGEV: NW PDN ACT <cid>	The network has activated a PDN connection. The context represents a Primary PDP context in GSM/UMTS. The <cid> for this context is provided to the TE. The format of the parameter <cid> is found in command +CGDCONT. Note: the event is not applicable for EPS
+CGEV: ME PDN ACT <cid>[,<reason>[,<cid_other>]]	The mobile termination has activated a context. The context represents a PDN connection in LTE or a Primary PDP context in GSM/UMTS. The <cid> for this context is provided to the TE. This event is sent either in result of explicit context activation request (+CGACT), or in result of implicit context activation request associated to attach request (+CGATT=1). The format of the parameters <cid> and <cid_other> are found in command +CGDCONT <reason>: integer type; indicates the reason why the context activation request for PDP type Ipv4v6 was not granted. This parameter is only included if the requested PDP type associated with <cid> is Ipv4v6, and the PDP type assigned by the network for <cid> is either Ipv4 or Ipv6. 0 Ipv4 only allowed 1 Ipv6 only allowed 2 single address bearers only allowed. 3 single address bearers only allowed and MT initiated context activation for a second address type bearer was not successful. <cid_other>: integer type; indicates the context identifier allocated by MT for an MT initiated context of a second address type. MT shall only include this parameter if <reason> parameter indicates single address bearers only allowed, and MT supports MT initiated context activation of a second address type without additional commands from TE, and MT has activated the PDN connection or PDP context associated with <cid_other>.
+CGEV: EPS PDN DEACT <cid>	The network has deactivated a PDN connection. The associated <cid> is provided to the TE. The format of the parameter <cid> is found in command +CGDCONT.
+CGEV: ME PDN DEACT <cid>	The mobile termination has deactivated a PDN connection. The associated <cid> is provided to the TE. The format of the



	parameter <cid> is found in command +CGDCONT
+CGEV: EPS DED ACT <p_cid>, <cid>	The network has activated an EPS dedicated bearer. The associated MT allocated secondary context identifier <cid> is provided to the TE in addition to the PDN connection associated <p_cid>. The format of the parameters <p_cid> and <cid> are found in command +CGDSCONT.
+CGEV: EPS DED DEACT <p_cid>, <cid>	The network has deactivated an EPS dedicated bearer. The associated <cid> is provided to the TE in addition to the PDN connection associated <p_cid>. The format of the parameters <p_cid> and <cid> are found in command +CGDSCONT.
+CGEV:EPS ACT <cid>	The network has activated a PDP context. The associated <cid> is provided to the TE, its format is found in command +CGDCONT.
+CGEV:EPS MODIFY <cid>, <change_reason>	<p>The network has modified EPS bearer context parameter(s). The associated <cid> is provided to the TE in addition of the change reason: TFT and/or QoS modification. The format of the parameter <cid> is found in command +CGDCONT.</p> <p><change_reason> integer type parameter indicates what kind of change occurred.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1: TFT only changed 2: Qos only changed 3: Both TFT and QoS changed
For PDP context modification, the following unsolicited result codes and the corresponding events are defined:	
+CGEV:NW MODIFY<cid>,<change_reason>,<event_type>	The network has modified a context. The format of the parameter <cid> is found in command +CGDCONT or +CGDSCONT. The format of the parameters <event_type> and <change_reason> are defined above.
+CGEV:NW ME <cid>,<change_reason>,<event_type>	The mobile termination has modified a context. The format of the parameter <cid> is found in command +CGDCONT or +CGDSCONT. The format of the parameters <event_type> and <change_reason> are defined above.

举例：

URCs	解释
+CGEV: "IP","10.0.0.0",1	
+CGEV: "PPP","",2	
+CGEV: NW DETACH	

8.9 eDRX 设置 : AT+CEDRXS

此命令控制 UE 的 eDRX 参数的设置，它可用于控制 UE 是否要应用 eDRX，以及请求的 Cat.1 的 eDRX 值。该命令的一上海域格信息技术有限公司



一种特殊形式为 AT+CEDRXS=3。在这种形式下，eDRX 将被禁用，AT+CEDRXS 命令中所有参数的数据将恢复默认设置。

当 $<n>=2$ 并且网络提供的 eDRX 参数发生变化时，此命令还控制主动结果代码 +CEDRXP : <AcTtype>[,<Requested_eDRX_value>[,<NW-provided_eDRX_value>[,<Paging_time_window>]]] 的显示。

语法规则：

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+CEDRXS=<mode>,<AcTtype>[,<Requested_eDRX_value>]	OK
查询命令	AT+CEDRXS?	+CEDRXS: <AcTtype>,<Requested_eDRX_value> OK
测试命令	AT+CEDRXS =?	+CEDRXS: (列出支持参数 <mode>s), (列出支持参数 <AcT-type>s), (列出支持参数 <Requested_eDRX_value>s)

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<mode>	禁用或启用 eDRX	域名或 ip 地址	
<time zone>	本地时区	-47~+48	单位：1/4 时区。时区是-12~+12，但是有的国家会用半时区，甚至 1/4 时区，为兼顾这些国家，时区单位为：1/4 时区。 负号表示是西时区，正号表示为东时区
<code>	操作码	1	网络时间同步成功
		61	网络错误
		62	DNS 解析错误
		63	连接错误
		64	服务响应错误
		65	服务响应超时
<time out>	超时时间		单位为秒，若未设置默认 5 秒

8.10 获取 eDRX 动态参数：AT+CEDRXRDP

执行命令返回 <AcT-type>, <Requested_eDRX_value>, <NW-provided_eDRX_value> 和 <Paging_time_window>。如果 UE 注册的小区不支持 eDRX 将返回 <AcT-type>=0

语法规则：

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+CEDRXRDP	+CEDRXRDP: <AcT-type>[,<Requested_eDRX_value>[,<NW-provided_eDRX_value>[,<Paging_time_window>]]] OK



测试命令	AT+CEDRXRDP=?	OK
------	---------------	----

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<AcT-type>	整形：表示接入技术	0	接入技术不支持 eDRX
		4	E-UTRAN(WB-S1 模式)
<Requested_eDRX_value>	字符串型；半字节使用 4 位二进制表示 (例如“0010” 表示 20.48 秒)		
<NW-provide_d_eDRX_value>	字符串型；半字节使用 4 位二进制表示 (例如“0010” 表示 20.48 秒)		
<Paging_time_window>	字符串型；半字节使用 4 位二进制表示 (例如“0000” 表示 1.28 秒)		

举例：

命令 (→) / 返回 (←)	实例	说明
→	AT+CEDRXRDP	
←	+CEDRXRDP: 4," 0010 ", " 1101 ", " 0100" OK	

8.11 设置 PTW 和 eDRX 参数：AT+ECPTWEDRXS

该命令用来设置 PTW 和 eDRX 的相关参数。

语法规则：

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+ECPTWEDRXS=<mode>,<AcT type>[,<Requested_Paging_time_window>[,<Requested_eDRX_value>]]	OK
查询命令	AT+ECPTWEDRXS?	+ECPTWEDRXS: <AcTtype>,<Requested_Paging_time_window>,<Requested_eDRX_value>[,<NW_provided_eDRX_VALUE>[,<Pagi




		ng_time_window>]] OK
测试命令	AT+ECPTWEDRXS=?	+ECPTWEDRXS: (list of supported <mode>s),(list of supported <AcT-type>s),(list of supported <Requested_Paging_time_window>s), (list of supported <Requested_eDRX_value>s)

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<mode>	使能或者禁止 PTW 和 eDRX	0	禁止 PTW 和 eDRX
		1	使能 PTW 和 eDRX
		2	使能 PTW 和 eDRX 并开启 URC 消息上报 +ECPTWDRXP: <AcTtype>[,<Requested_Paging_time_window>[,<Requested_eDRX_value>[,<NWprovided_eDRX_value>[,<Paging_time_window>]]]]
		3	禁止 PTW 和 eDRX 并将所有参数恢复默认值
<AcT-type>	表明采用的访问网络类型	0	不采用 eDRX
4	E-UTRAN(WB-S1 模式)		
<Requested_Paging_time_window>	定义终端请求的寻呼时间窗口		4bit 的格式，PTW 的值为 eDRX 编码 octet 3 中的 bit8~bit5
<Requested_eDRX_value>	定义终端请求的 eDRX 周期		字符串类型；4bit 的格式，eDRX 周期为 eDRX 编码 octet 3 中的 bit4~bit1
<NW-provide_d_eDRX_value>	网络侧配置的 eDRX 周期		4bit 的格式，网络侧 eDRX 周期为 eDRX 编码 octet 3 中的 bit4~bit1
<Paging_time_window>	网络侧的寻呼时间窗口配置		4bit 的格式，网络侧 PTW 的值为 eDRX 编码 octet 3 中的 bit8~bit5

附：eDRX 编码

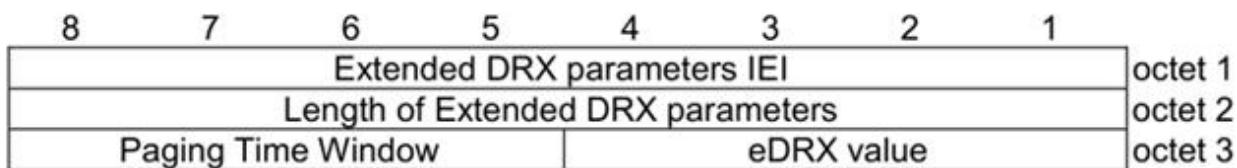



bit

8	7	6	5	Paging Time Window length
0	0	0	0	2,56 seconds
0	0	0	1	5,12 seconds
0	0	1	0	7,68 seconds
0	0	1	1	10,24 seconds
0	1	0	0	12,8 seconds
0	1	0	1	15,36 seconds
0	1	1	0	17,92 seconds
0	1	1	1	20,48 seconds
1	0	0	0	23,04 seconds
1	0	0	1	25,6 seconds
1	0	1	0	28,16 seconds
1	0	1	1	30,72 seconds

*ETSI***8 version 15.6.0 Release 15****629**

1	1	0	0	33,28 seconds
1	1	0	1	35,84 seconds
1	1	1	0	38,4 seconds
1	1	1	1	40,96 seconds



bit		E-UTRAN eDRX cycle length duration	eDRX cycle parameter 'T _{eDRX} '		
4	3	2	1	5,12 seconds (NOTE 4)	NOTE 3
0	0	0	0	10,24 seconds (NOTE 4)	2^0
0	0	0	1	20,48 seconds	2^1
0	0	1	1	40,96 seconds	2^2
0	1	0	0	61,44 seconds (NOTE 5)	6
0	1	0	1	81,92 seconds	2^3
0	1	1	0	102,4 seconds (NOTE 5)	10
0	1	1	1	122,88 seconds (NOTE 5)	12
1	0	0	0	143,36 seconds (NOTE 5)	14
1	0	0	1	163,84 seconds	2^4
1	0	1	0	327,68 seconds	2^5
1	0	1	1	655,36 seconds	2^6
1	1	0	0	1310,72 seconds	2^7
1	1	0	1	2621,44 seconds	2^8
1	1	1	0	5242,88 seconds (NOTE 6)	2^9
1	1	1	1	10485,76 seconds (NOTE 6)	2^{10}

举例：

命令(→)/ 返回(←)	实例	解释
→	AT+ECPTWEDRXS=1,4,"0011","0011"	使能 PTW 和 eDRX , 采用 E - UTRAN (WB - S1 模式) , "0011" 对应 eDRX 编码 octet3 中的 bit8 - bit5 和对应 eDRX 编码 octet3 中的 bit4 - bit1
←	OK	
→	AT+ECPTWEDRXS?	
←	+ECPTWEDRXS: 4,"0011","0011" OK	
→	AT+ECPLMNS?	查询搜网状态
←	+ECPLMNS: 1 OK	搜网中 , 正在搜索可用的网络
→	AT+ECPTWEDRXS=?	
←	+ECPTWEDRXS: (0,1,2,3), (4), (" 0000" -" 1111 "), (" 0000" -" 1111 ") OK	

8.12 获取 EMM 定时器状态 : AT+ECEMMTIME

该命令报告和获取EMM定时器状态，包括T3346、T3448和T3412和扩展的T3412。

语法规则：

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+ECEMMTIME=<bitmap>	OK



查询命令	AT+ECEMMTIME?	+ECEMMTIME:0,<timeState>[,<remainTimeValue>] +ECEMMTIME:1,<timeState>[,<remainTimeValue>] +ECEMMTIME:2,<timeState>[,<remainTimeValue>] OK
测试命令	AT+ECEMMTIME=?	+ECEMMTIME: (range of supported <bitmap>s) OK

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<bitmap>	定时器状态 URC 控制位	bit 0	开启或禁止 T3346 URC 上报
		bit 1	开启或禁止 T3448 URC 上报
		bit 2	开启或禁止 T3412/ext T3412 URC 上报
<timeId>		0	EMM 定时器 T3346
		1	EMM 定时器 T3448
		2	EMM 定时器 T3412/ext T3412
<timeState>		0	开启
		1	停止
		2	超时
<remainTimeValue>			定时器剩余时间，单位秒，只有在<timeState>为 0 时有效
<timeValue>			定时器值，单位秒，只有在<timeState>为 0 时有效



9 NTP 相关命令

Network Time Protocol (NTP) 是用来使计算机时间同步化的一种协议，它可以使计算机对其服务器或时钟源（如石英钟，GPS 等等）做同步化，它可以提供高精准度的时间校正（ LAN 上与标准间差小于 1 毫秒，WAN 上几十毫秒），且可介由加密确认的方式来防止恶毒的协议攻击。时间按 NTP 服务器的等级传播。按照离外部 UTC 源的远近把所有服务器归入不同的 Stratum (层) 中。

模块支持 SNTP 协议（ Simple Network Time Protocol ），并有一套 AT 命令实现网络时间同步功能。

9.1 同步网络时间：AT+CNTP

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+CNTP=<NTP server>[,<time zone>]	OK
执行命令	AT+CNTP	OK +CNTP: <code>
查询命令	AT+CNTP?	+CNTP: <NTP server>,<time zone> , <time out> OK
测试命令	AT+CNTP=?	OK
注意事项	网络时间同步成功后，可以用 AT+CCLK? 命令来查询模块当前时间	

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<NTP server>	NTP 服务器	域名或 ip 地址	
<time zone>	本地时区	-47~+48	单位：1/4 时区。时区是 -12~+12 ，但是有的国家会用半时区，甚至 1/4 时区，为兼顾这些国家，时区单位为：1/4 时区。 负号表示是西时区，正号表示为东时区
<code>	操作码	1	网络时间同步成功
		61	网络错误
		62	DNS 解析错误
		63	连接错误
		64	服务响应错误
		65	服务响应超时
<time out>	超时时间		单位为秒，若未设置默认 5 秒

举例：

命令 (→)	实例	说明
返回 (←)		



→	AT+SAPBR=3,1,"Contype","GPRS"	激活 PDP 是使用 CNTP 命令同步时间的前提
←	OK	
→	AT+SAPBR=3,1,"APN",""	设置 PDP 承载之 APN 参数 模块注册网络后会从网络自动获取<apn>并激活一个 PDP 上下文 , 用于 RNDIS 上网使用 (此 <apn> 可以通过 AT+CGDCONT? 来查询) , 所以输入 AT+SAPBR=3,<cid>,"APN","" 即可 , 模块内部会按照自动获取的<apn>来设置 APN
←	OK	
→	AT+SAPBR=1,1	激活<cid>=1 的 PDP
←	OK	
→	AT+CNTPCID=1	设置使用的 PDP 的<cid>=1
←	OK	
→	AT+CNTP	
←	OK	
←	+CNTP:1	
→	AT+CCLK?	
←	+CCLK: "18/05/16,15:49:28+32"	
←	OK	



10 文件系统读写命令

10.1 创建一个文件 : AT+FSCREATE

语法规则 :

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+FSCREATE=<filename>	OK 或 ERROR
查询命令	AT+FSCREATE=?	OK 或 ERROR

参数定义 :

参数	定义	取值	取值说明
<filename>	文件名		字符串型 , 不用加双引号 , 不超过 64 个字节

10.2 读文件 : AT+FSREAD

语法规则 :

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+FSREAD=<filename>,<mode>,<filesize>,<position>	<data> OK 或 ERROR
查询命令	AT+FSREAD=?	OK 或 ERROR

参数定义 :

参数	定义	取值	取值说明
<filename>	文件名		字符串型 , 不用加双引号 , 不超过 64 个字节
<mode>	读文件的模式	0	从文件开头读文件
		1	从文件的<position>位置开始读文件
<filesize>	要读取的文件的长度		不能大于 10240 个字节。如果文件的实际长度小于该值 , 则读取的是文件的实际长度。
<position>	读文件的起始位置		该取值应小于文件的大小。当<mode>=0 时 , 该值无效
<data>	读取的文件数据		



10.3 读文件的时候是否返回头 : AT+FSREADHEAD

发送 AT+FSREADHEAD=1 后 , AT+FSREAD 读文件时会多出头+FSREAD:

语法规则 :

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+FSREADHEAD=<mode>	OK 或 ERROR
查询命令	AT+FSREADHEAD?	+FSREADHEAD: <mode> OK 或 ERROR

参数定义 :

参数	定义	取值	取值说明
<mode>	读文件时是否返回头信息	0	不显示+FSREAD: 头信息
		1	显示+FSREAD: 头信息

10.4 写文件 : AT+FSWRITE

语法规则:

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+FSWRITE=<filename>,<mode>,<filesize>,<inputtime>	> (出现>后写入数据) OK 或 ERROR 或 TimeOut
查询命令	AT+FSWRITE=?	OK 或 ERROR
注意事项	当输入数据的长度达到<filesize>时 , 自动写入。 或输入数据的时间超过<inputtime>时 , 返回 TimeOut	

参数定义 :

参数	定义	取值	对取值的说明
<filename>	文件名		字符串型 , 不用加双引号 , 不超过 64 个字节
<mode>	写文件的模式	0	从文件的开头开始写文件
		1	从文件的末尾开始写文件
<filesize>	要写的数据的长度		不能大于 10240 个字节



<inputtime>

输入持续的时间

1~4294967295

单位 : 秒

10.5 获取盘符 : AT+FSDRIVE

语法规则 :

命令类型	语法	返回
执行命令	AT+FSDRIVE=<n>	+FSDRIVE:<drive> OK
查询命令	AT+FSDRIVE=?	OK

参数定义 :

参数	定义	取值	对取值的说明
<n>	盘符类型	0	本地盘符
		1	SD 卡盘符
<drive>	盘符		字符串型。加不加双引号皆可。 如果是本地存储，则盘符为 C；如果是 SD 卡，则盘符为 D

10.6 显示文件目录列表 : AT+FSLS

语法规则:

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+FSLS=<filepath>	list of subdirectories/files OK
查询命令	AT+FSLS=?	OK
注意事项	如果返回的结果最后一个字符是\，则表示为目录名，否则为文件名 查询模块本地 FLASH 根目录使用：AT+FSLS="/" 或 AT+FSLS="C:/" 查询外接 TF 卡根目录使用：AT+FSLS="D:/"	

参数定义 :

参数	定义	取值	取值说明
<filepath>	文件路径		字符串型，不用加双引号，不超过 64 个字节。

10.7 获取可用空间大小 : AT+FSMEM

执行命令用来获取文件系统剩余空间大小。

语法规则 :

命令类型	语法	返回
执行命令	AT+FSMEM	+FSMEM: <size>



		OK
设置命令(SD 卡空间查询)	AT+FSMEM=<partition>	OK
查询命令	AT+FSMEM=?	OK 或 ERROR

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<size>	文件系统可用空间大小		单位：字节

10.8 删除文件：AT+FSDEL

语法规则：

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+FSDEL=<filename>	OK 或 ERROR
查询命令	AT+FSDEL=?	OK 或 ERROR

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<filename>	文件名		字符串型，不用加双引号，不超过 64 个字节

10.9 获取文件大小：AT+FSFSIZE

语法规则：

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+FSFSIZE=<filename>	+FSFSIZE: <size> OK
查询命令	AT+FSFSIZE=?	OK

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<filename>	文件名		字符串型，不用加双引号，不超过 64 个字节
<size>	文件大小		单位：字节



10.10 使用方法举例

由于这部分的命令具有高度相关性，所以将各个命令的应用例程集中在一起描述。

举例：

命令(→)/ 返回(←)	实例	解释和说明
本地文件系统读写命令使用方法：		
→	AT+FSCREATE="/test.txt"	根目录下创建文件
←	OK	
→	AT+FSLS="/"	显示根目录列表
←	testdir\ test.txt OK	
→	AT+FSWRITE="/testdir/test.txt",0,10,10	写文件
→	>1234567890	当出现">"后，输入写入的数据：1234567890。
←	OK	
→	AT+FSREAD="/testdir/test.txt",0,10,10	读取文件数据
←	1234567890 OK	
→	AT+FSMEM	获取文件系统可用空间大小
←	+FSMEM: 1304000 bytes OK	
→	AT+FSFSIZE="/testdir/test.txt"	获取文件大小
←	+FSFSIZE: 10 OK	
→	AT+FSDEL="/testdir/test.txt"	删除文件
←	OK	
SD 卡文件系统读写命令使用方法：		
→	AT+FSCREATE="D:/testdir/test.txt"	一级目录下创建文件
←	OK	
→	AT+FSLS="D:/testdir"	显示一级目录列表
←	testdir\ test.txt OK	
→	AT+FSWRITE="D:/testdir/test.txt",0,10,10	写文件
→	>1234567890	当出现">"后，输入写入的数据：1234567890。
←	OK	
→	AT+FSREAD="D:/testdir/test.txt",1,5,2	读取文件数据
←	34567 OK	



→	AT+FSFSIZE="D:/testdir/test.txt"	获取文件大小
←	+FSFSIZE: 10	
←	OK	
→	AT+FSDEL="D:/testdir/test.txt"	删除文件
←	OK	



11 嵌入式 TCPIP 命令

11.1 启动多 IP 连接 : AT+CIPMUX

语法规则 :

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+CIPMUX=<n>	OK
查询命令	AT+CIPMUX?	+CIPMUX: <n> OK
测试命令	AT+CIPMUX=?	+CIPMUX: (0,1) OK
注意事项	只在 IP initial 状态 , 本命令的设置命令才能设置成功	

参数定义 :

参数	定义	取值	取值说明
<n>	多路连接开关	0 1	单路连接 (缺省值) 多路连接

11.2 启动任务并设置接入点 APN、用户名、密码 : AT+CSTT

语法规则 :

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+CSTT=<apn>[,<username>[,<password>]]	OK
查询命令	AT+CSTT?	+CSTT: <apn>,<user name>,<password> OK
测试命令	AT+CSTT=?	+CSTT: "APN","USER","PWD" OK
注意事项	设置命令和执行命令只有在 IP INITIAL 状态下执行有效。执行设置命令后 , 状态变为 IP START 模块注册网络后会从网络自动获取<apn>并激活一个 PDP 上下文 , 用于 RNDIS 上网使用(此<apn>可以通过 AT+CGDCONT?来查询) , 所以直接输入 AT+CSTT 即可 , 模块会按照自动获取的<apn>来设置 CSTT 的 APN	

参数定义 :



参数	定义	取值	取值说明
<apn>	GPRS 接入点名称	-	字符串参数(双引号可加可不加), 不超过 128 个字符
<user name>	GPRS 用户名	-	字符串参数(双引号可加可不加), 不超过 32 个字符
<password>	GPRS 密码	-	字符串参数(双引号可加可不加), 不超过 32 个字符

11.3 专网卡设置 APN、用户名、密码和鉴权方式 : AT+CPNETAPN

语法规则 :

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+CPNETAPN=<mode>,<apn>,<user>,<pwd>,<authmode>	OK
查询命令	AT+CPNETAPN?	MODE:<mode> APN:<apn> USR:<user> PWD:<password> AUTHMODE:<authmode> OK
测试命令	AT+CPNETAPN=?	+CPNETAPN: setmode=[2,3],"apn","Username","Password", authtype=[0,1,2] OK

参数定义 :

参数	定义	取值	取值说明
<mode>		2	保存并立即生效
		3	删除保存的参数
<apn>	GPRS 接入点名称		字符串参数(双引号可加可不加), 不超过 128 个字符。 注: 此参数不可以为空
<user>	GPRS 用户名		字符串参数(双引号可加可不加), 不超过 32 个字符。如果为空, 则表示为 ""
<pwd>	GPRS 密码		字符串参数(双引号可加可不加), 不超过 32 个字符。如果为空, 则表示为 ""
<authmode>		0	无鉴权
		1	PAP
		2	CHAP

举例 :

命令(→)/ 返回(←)	实例	说明
→	AT+CPNETAPN=2,jscmiot,u9682,iot98765,2	设置专网卡的 APN, 各个参数请据实填写, 不要照抄。



		设置此命令时模块会自动将 AT+AUTOAPN 设置为 0 , 不用提前输入 AT+AUTOAPN=0
←	OK	设置成功 , 设置成功后参数会保存到 NV , 模块会自动重启协议栈
<p>重启后缺省的 PDP 承载(<cid>=1)已经为所设置的 APN , 并已经处于激活可用状态。这个缺省的 PDP 承载 , 用于模块 RNDIS 网卡功能以及 TCPIP/HTTP/MQTT/FTP 等数据业务。</p> <p>AT+CGDCONT?</p> <p>+CGDCONT: 1,"IP","jscmiot","10.67.64.153",,,,,"</p> <p>OK</p> <p>后面数据应用中 CSTT 或 SAPBR 设置 APN 的时候 , 只需要 APN 为空或设置<专网 apn>即可 , 不需要再设置 <user> 和 <pwd></p> <p>例如 :</p> <p>AT+CSTT=jscmiot</p> <p>AT+CSTT</p> <p>AT+SAPBR=3,1,"APN","jscmiot"</p> <p>AT+SAPBR=3,1,"APN",""</p>		

11.4 激活移动场景(或发起 GPRS 或 CSD 无线连接) : AT+CIICR

语法规则 :

命令类型	语法	返回和说明
执行命令	AT+CIICR	如果激活成功 , 返回 : OK 如果激活失败 , 返回 : ERROR
测试命令	AT+CIICR=?	返回 : OK
注意事项	AT+CIICR	只有在 IP START 状态下才能激活移动场景 , 执行后状态变为 IP CONFIG。 在模块接受激活场景操作后 , 如果移动场景激活成功 , 状态变为 IPGPRSACT , 返回 OK , 否则返回 ERROR。

11.5 查询本地 IP 地址 : AT+CIFSR

语法规则 :

命令类型	语法	返回和说明
执行命令	AT+CIFSR	<IP address>
测试命令	AT+CIFSR=?	OK
注意事项	AT+CIFSR	只有在移动场景已激活的状态 : IP GPRSACT 、 TCP/UDPCONNECTING 、 CONNECT OK 、 IP CLOSE 下才可以通过 AT+CIFSR 查询得到本地 IP 地址 , 否则返回 ERROR

参数定义 :



参数	定义	取值	取值说明
<IP address>	IP 地址	-	字符串参数(字符串需要加引号)

11.6 设置 TCP 使用 SSL 功能 : AT+CIPSSL

语法规则 :

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+CIPSSL=<n>	OK
查询命令	AT+CIPSSL?	+CIPSSL: <n> OK
测试命令	AT+CIPSSL=?	+CIPSSL: (0-1) OK
注意事项	在 CIPSTART 之前输入设置命令 AT+CIPSSL=1 来打开 SSL 功能。打开 SSL 功能后，模块会在 TCP 连接建立后自动进行 SSL 验证。 当前仅支持作为 SSL Client 应用。	

参数定义 :

参数	定义	取值	取值说明
<n>	SSL 功能开关	0 1	关闭 SSL 打开 SSL

11.7 配置 TCP SSL 参数 : AT+SSLCFG

设置命令用来设置 SSL 版本 ,SSL 加密算法(ciphersuites),安全等级(security level),CA 证书(Certificate Authority Certificate),客户端证书 (client certificate) 和客户端密钥 (client key) 。这些参数在 SSL 协议的握手过程中会用到。

语法规则 :

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+SSLCFG="sslversion",<n>[,<sslversion>]	如果<sslversion>缺失，则查询<n>对应的 SSL 版本： +SSLCFG: "sslversion",<n>,<sslversion> OK 否则，设置<n>对应的 SSL 版本： 如果格式和参数正确，返回： OK 如果命令格式或参数错误，返回： ERROR



AT+SSLCFG="ciphersuite",<n>[,<ciphersuites>]	<p>如果<ciphersuites>缺失，则查询<n>对应的加密算法： +SSLCFG: ciphersuite",<n>,<ciphersuites></p> <p>OK</p> <p>否则，设置<n>对应的加密算法： 如果格式和参数正确，返回： OK</p> <p>如果目录格式或参数错误，返回： ERROR</p>
AT+SSLCFG="cacert",<n>[,<cacertpath>]	<p>如果<cacertpath>参数缺失，则查询<n>对应的 CA 证书路径： +SSLCFG:"cacert",<n>,<cacertpath></p> <p>OK</p> <p>否则，设置<n>对应的 CA 证书路径： 如果格式和参数正确，返回： OK</p> <p>如果目录格式或参数错误，返回： ERROR</p>
AT+SSLCFG="clientcert",<n>[,<client_cert_path>]	<p>如果<client_cert_path>参数缺失，则是查询<n>对应的客户端证书路径： +SSLCFG:"clientcert",<n>,<client_cert_path></p> <p>OK</p> <p>否则，设置<n>对应的客户端证书路径： 如果格式和参数正确，返回： OK</p> <p>如果命令格式或参数错误，返回： ERROR</p>
AT+SSLCFG="clientkey",<n>[,<client_key_path>]	<p>如果<client_key_path>参数缺失，则是查询<n>对应的客户端密钥路径： +SSLCFG:"clientkey",<n>,<client_key_path></p> <p>OK</p> <p>否则，设置<n>对应的客户端密钥路径： 如果格式和参数正确，返回： OK</p> <p>如果命令格式或参数错误，返回： ERROR</p>
AT+SSLCFG="secllevel",<n>[,<secllevel>]	<p>如果<secllevel>参数缺失，则是查询<n>相关的安全等级： +SSLCFG:"secllevel",<n>,<secllevel></p>



		<p>OK</p> <p>否则 , 设置<n>对应的安全等级 :</p> <p>如果格式和参数正确 , 返回 :</p> <p>OK</p> <p>如果命令格式或参数错误 , 返回 :</p> <p>ERROR</p>
	AT+SSLCFG="hostname",<n>[,<hostname>]	<p>如果<hostname>参数缺失 , 则是查询<n>相关的域名 :</p> <p>+SSLCFG:"hostname",<n>,<hostname></p> <p>OK</p> <p>否则 , 设置<n>对应的主机名 :</p> <p>如果格式和参数正确 , 返回 :</p> <p>OK</p> <p>如果命令格式或参数错误 , 返回 :</p> <p>ERROR</p>
	AT+SSLCFG="ignorelocaltime",<n>[,<ignoreftime>]	<p>如果<ignorelocaltime>缺失 , 则是查询<n>相关的证书过期时间检查这项的设置 :</p> <p>+SSLCFG:"ignorelocaltime",<n>,<ignoreftime></p> <p>OK</p> <p>否则 , 设置<n>对应的证书过期时间检查参数 :</p> <p>如果格式和参数正确 , 返回 :</p> <p>OK</p> <p>如果命令格式或参数错误 , 返回 :</p> <p>ERROR</p>
	AT+SSLCFG="negotiatetimeout",<n>[,<negotiate_time>]	<p>如果<negotiate_time>参数缺失 , 则是查询<n>对应的最大 SSL 协商时间 :</p> <p>+SSLCFG:"negotiatetimeout",<n>,<negotiate_time></p> <p>OK</p> <p>否则 , 设置<n>对应的最大 SSL 写上协商时间 :</p> <p>如果格式和参数正确 , 返回 :</p> <p>OK</p> <p>如果命令格式或参数错误 , 返回 :</p> <p>ERROR</p>



	AT+SSLCFG="clientrandom",<n>[,<randbytes>]	<p>如果<randbytes>缺失，则是查询<n>相关的随机数： +SSLCFG:"clientrandom",<n>,<randbytes></p> <p>OK</p> <p>否则，设置<n>对应的随机数：</p> <p>如果格式和参数正确，返回：</p> <p>OK</p> <p>如果命令格式或参数错误，返回：</p> <p>ERROR</p>
	AT+SSLCFG="premaster",<n>[,<premaster>]	<p>如果<premaster>缺失，则是查询<n>相关的<premaster>： +SSLCFG:"premaster",<n>,<premaster></p> <p>OK</p> <p>否则，设置<n>对应的 premaster：</p> <p>如果格式和参数正确，返回：</p> <p>OK</p> <p>如果命令格式或参数错误，返回：</p> <p>ERROR</p>
	AT+SSLCFG="verifymode",<n>[,<verifymode>]	<p>如果<verifymode>缺失，则查询<n>相关的证书验证模式， 此时返回： +SSLCFG:"verifymode",<n>,<verifymode></p> <p>OK</p> <p>否则，设置证书认证模式是根证书认证还是其他证书认证：</p> <p>如果格式和参数正确，返回：</p> <p>OK</p> <p>如果命令格式或参数错误，返回：</p> <p>ERROR</p>
	AT+SSLCFG="XXXXXX",<n>,	<p>擦除相应的参数。"XXXXXX"是指："sslversion" , "ciphersuite" , "cacert"等关键字。</p> <p>注意：<n>后一定要有逗号，如果<n>后面没有逗号，则只是查询。</p>
测试命令	AT+SSLCFG=?	OK
注意事项	TCP SSL 的功能示例，请参考本章后面的例子。	

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<n>	SSL 上下文 id	0~5,34,88,153	整数型。



			TCP 功能时与 CIPSTART 中的<n>绑定。例如： 当多链接中 CIPSTART 中设置链接号为 1 则 SSL 上下文 id 也为 1。 TCP 单链接中 SSL 上下文 id 固定为 0
<sslversion>	SSL 版本	0	FTP 功能时<n>=34 (十进制) MQTT 功能时<n>=88 (十进制) HTTP 功能时<n>=153 (十进制)
		1	SSL3.0
		2	TLS1.0
		3	TLS1.1
		4	TLS1.12 ALL above
<ciphersuites>	SSL ciphersuites	0X0035	TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
		0X002F	TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
		0X0005	TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA
		0X0004	TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5
		0X000A	TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
		0X003D	TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256
		0xFFFF	ALL above
<cacertpath>	被信任的 CA 证书路径		字符串型
<client_cert_path>	客户端证书路径		字符串型
<client_key_path>	客户端密钥路径		字符串型
<secllevel>	安全等级	0	No authentication
		1	服务器鉴权
		2	服务器鉴权和客户端鉴权(如果服务器要求的话)
<hostname>	主机名		
<ignoreltime>	该参数决定如何对待过期证书	0	关心证书的过期时间
		1	忽略证书的过期时间
<negotiate_time>	SSL 协商阶段的最大时间	10~300	单位：秒
<clientrandom>	随机数，十六进制数组成的字符串，支持 56 和 64 个字节	数字和字母的组合	字符串型，双引号可加可不加，数字的范围：0~9，字母的范围：ABCDEF (大小写不敏感)。例如 56 个字节的： 101B12C3141516171F19202122232425262728293 031323334353637
<premaster>	premaster		
<verifymode>	证书验证模式	0	根证书认证
		1	其他证书认证



11.8 配置本地 TCP 端口 : AT+CLPORT

语法规则 :

命令类型	语法	返回	
设置命令	单链接： AT+CLPORT=<mode>,<port> 多链接： AT+CLPORT=<n>,<mode>,<port>	OK 或 ERROR	
查询命令	AT+CLPORT?	+CLPORT: <TCP port>,<UDP port> OK +CLPORT: 0,<TCP port>,<UDP port> +CLPORT: 1,<TCP port>,<UDP port> +CLPORT: 2,<TCP port>,<UDP port> +CLPORT: 3,<TCP port>,<UDP port> +CLPORT: 4,<TCP port>,<UDP port> +CLPORT: 5,<TCP port>,<UDP port> OK	单链接 (CIPMUX=0) 多链接 (CIPMUX=1)
测试命令	AT+CLPORT=?	+CLPORT: ("TCP","UDP"),(0-65535) OK +CLPORT: (0-5),("TCP","UDP"),(0-65535) OK	单链接 (CIPMUX=0) 多链接 (CIPMUX=1)

参数定义 :

<n>	Link No.	0~5	整数型 , 表示连接序号
<mode>	连接类型 , 字符串型 (双引号可加可不加)	"TCP"	建立 TCP 连接
		"UDP"	建立 UDP 连接
<port>	模块服务端口	1~65535	整数型

11.9 建立 TCP 连接或注册 UDP 端口号 : AT+CIPSTART

语法规则 :

命令类型	语法	返回
设置命令	单路连接 (+CIPMUX=0) 时 : AT+CIPSTART=<mode>,<server>,<port>	如果格式正确且处于 IP INITIAL 或者 IP STATUS 或 TCP/UDP CLOSE 状态 , 返回 : OK 否则返回 : +CME ERROR <err>



		<p>紧接着会有 URC 上报，上报内容如下：</p> <p>如果连接已经存在，返回： ALREADY CONNECT</p> <p>如果连接成功(非透传)，返回： CONNECT OK</p> <p>如果连接成功(透传)，返回： CONNECT</p> <p>否则返回： STATE:<sl_state></p> <p>CONNECT FAIL</p>
	<p>多路连接(+CIPMUX=1)时：</p> <p>AT+CIPSTART=<n>,<mode>,<server>,<port></p>	<p>如果格式正确且处于 IP STATUS 或 IP PROCESSING 时，返回： OK</p> <p>否则返回： +CME ERROR <err></p> <p>紧接着会有 URC 上报，上报内容如下：</p> <p>如果连接已经存在, 返回： <n>,ALREADY CONNECT</p> <p>如果连接成功，返回： <n>,CONNECT OK</p> <p>否则返回： <n>,CONNECT FAIL</p>
测试命令	AT+CIPSTART=?	<p>单路连接(+CIPMUX=0)时返回： +CIPSTART: (<mode> 取值列表),(IP address range),(port range) +CIPSTART: (<mode>取值列表),(domain name),(port range)</p> <p>OK</p> <p>多路连接(+CIPMUX=1)时返回： +CIPSTART: (<n> 取值列表),(<mode> 取值列表),(IP addressrange),(port range) +CIPSTART: (<n> 取值列表),(<mode> 取值列表),(domain name),(portrange)</p> <p>OK</p>



注意事项	此命令应用于建立 TCP/UDP 连接； 当前状态可用 AT+CIPSTATUS 查询； 单路连接时只当前状态为 IP INITIAL 或者 IP STATUS 或 TCP/UDP CLOSE 时可执行，多路连接时当前状态为 IP STATUS 或 IP PROCESSING 时可执行； 在当前状态不是上述可执行状态时，需执行 AT+CIPSHUT 后再开始建立连接； 多路连接时，设置此命令前，必须先执行 AT+CSTT, AT+CIICR, AT+CIFSR 这三个命令。
------	---

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<n>	Link No.	0~5	整数型，表示连接序号
<mode>	连接类型，字符串型 (双引号可加可不加)	"TCP" "UDP"	建立 TCP 连接 建立 UDP 连接
<server>	远端服务器 IP 地址 或域名皆可	最大 128 个字节	字符串参数 (双引号可加可不加)
<port>	远端服务端口	1~65535	整数型
<sl_state>	单连接状态	IP INITIAL	初始化
		IP START	启动任务
		IP CONFIG	配置场景
		IP GPRSACT	场景已激活
		IP STATUS	获得本地 IP 状态
		TCP CONNECTING/UDP CONNECTING/SERVER LISTENING	TCP 连接中/UDP 端口注册中/服务器侦听中
		CONNECT OK	连接建立成功
		TCP CLOSING/UDP CLOSING	正在关闭 TCP 连接，正在注销 UDP 端口
		TCP CLOSED/UDP CLOSED	连接断开 /UDP 端口被注销
		PDP DEACT	场景被释放

11.10 选择 TCPIP 应用模式：AT+CIPMODE

语法规则：

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+CIPMODE=<mode>	OK
查询命令	AT+CIPMODE?	+CIPMODE: <mode> OK
测试命令	AT+CIPMODE=?	+CIPMODE: (0-NORMAL MODE,1-TRANSPARENT MODE) OK



注意事项	此命令只有在 IP INITIAL 状态下才能进行设置 只有 TCP 单链接才支持透明传输模式
------	--

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<mode>	TCPIP 应用模式	0	非透明传输模式
		1	透明传输模式

11.11 选择非透传数据发送模式 : AT+CIPQSEND

语法规则：

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+CIPQSEND=<n>	OK
查询命令	AT+CIPQSEND?	+CIPQSEND: <n> OK
测试命令	AT+CIPQSEND=?	+CIPQSEND: (0,1,2) OK

参数定义：

参数	定义	取值	对取值的说明
<n>	非透传数据发送模式	0	缺省值。快发模式 0。 当服务器收到数据，模块返回： SEND OK (单链接) 或 <n>, SEND OK (多链接)
		1	快发模式 1。当数据发送到模块，终端返回： DATA ACCEPT:<length> (单链接) DATA ACCEPT:<n>,<length> (多链接)
		2	慢发模式 当服务器收到数据，模块返回： SEND OK (单链接) 或 <n>, SEND OK (多链接)

注：

- 慢发模式每发送一笔数据需要服务器那边的确认，而快发则发送到模块就可以了，不需要服务器的确认。推荐使用 0 或 1，即快发模式；
- 这两种快发模式实现机制没有区别，区别只在于发送完数据，模式 0 提示 SEND OK，模式 1 提示 DATA ACCEPT；
- 建议使用 CIPACK 命令查询每笔数据对端是否已经收到



11.12 设置接收的数据末尾是否自动添加回车换行 : AT+CIPRXF

语法规则 :

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+CIPRXF=<n>	OK
查询命令	AT+CIPRXF?	+CIPRXF:<n> OK
测试命令	AT+CIPRXF=?	+CIPRXF: (<n>的取值列表) OK

参数定义 :

参数	定义	取值	取值说明
<n>	模式	0 1	每笔收到的数据末尾自动添加一个回车换行 (\r\n) 每笔收到的数据末尾不添加回车换行 (\r\n)

11.13 配置透明传输模式 : AT+CIPCCFG

语法规则 :

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+CIPCCFG=<NmRetry>,<WaitTm>,<SendSz>,<esc>[,<Rxmode>,<RxSize>,<Rxtimer>,<BufClean>]	OK
查询命令	AT+CIPCCFG?	+CIPCCFG: <NmRetry>,<WaitTm>,<SendSz>,<esc>,<Rxmode>,<RxSize>,<Rxtimer>,<BufClean> OK
测试命令	AT+CIPCCFG=?	+CIPCCFG: (NmRetry:3-8),(WaitTm:2-10),(SendSz:1-1460),(esc:0,1) ,(Rxmode:0,1),(RxSize:50-1460),(Rxtimer:20-1000),(Buf Clean:0,1) OK
注意事项	此命令只在单路连接 (AT+CIPMUX=0) 且 AT+CIPMODE=1 的情况下可以设置	

参数定义 :

参数	定义	取值	取值说明
<NmRetry>	一个 IP 包的重传次数	3~8	缺省值为 5
<WaitTm>	间隔发送时间	2~10	单位为 100ms , 缺省值为 2。
<SendSz>	每次发送数据字节数	1~1460	缺省值为 1024



<esc>	是否开启转义序列 [软件上不支持转义功能 ,请忽略此参数所代表的意义]	1	开启转义序列
		0	不开启转义序列 , 默认值
<Rxmode>	从串口接收数据的时间间隔设置	1	设置时间间隔 , 间隔为<Rxtimer>
		0	没有时间间隔
<RxSize>	每次接收数据的长度	50-1460	单位为 bytes
<Rxtimer>	从串口接收数据的时间间隔	20-1000	单位为 ms , 缺省值为 50ms
<BufClean>	退出透传后是否清空发送缓存区	0	不清空缓冲区 一旦出错自动退出透传模式后 , 保留缓存数据。下次重连进入透传模式后 , 会发送之前缓冲区中的数据给服务器
		1	清空缓存区 一旦出错自动退出透传模式后 , 缓存被清空。下次重连进入透传模式后 , 不会发送之前缓冲区中被清空的数据给服务器

11.14 发送数据 : AT+CIPSEND

语法规则 :

命令类型	语法	返回和说明
设置命令	<p>单路连接(AT+CIPMUX=0) :</p> <p>AT+CIPSEND=<length></p>	<p>本命令用于在单链接模式下发送长度不可变的数据</p> <p>正常情况下返回 > (后面有个空格)</p> <p>>(空格)后输入<length>长度的数据 , 则数据自动发送出去。</p> <p>如果是快发模式 0 或慢发模式 , 则数据发送成功后 , 有如下的返回 : SEND OK</p> <p>如果是快发模式 1 , 则数据发送成功后 , 有如下的返回 : DATA ACCEPT:<length></p> <p>如果数据发送失败 , 则有如下的返回 : SEND FAIL</p> <p>如果连接未建立或者连接被断开 , 返回 : +CME ERROR <err></p>
	<p>多路连接(+CIPMUX=1) :</p> <p>AT+CIPSEND=<n>[,<length>]</p>	<p>当<length>省略时 , 本命令用于多连接模式下发送长度可变的数据。响应">" , 此时 输入数据 ,执行 CTRL+Z(0x1A)发送 ,或执行 ESC(0x1B)中止操作 ;</p> <p>当<length>不省略时 , 本命令用于多连接模式下发送长度不可变的数据。响应">" , >后输入<length>长度的数据 , 则数据自动发送出去。</p>



		<p>如果连接未建立或者连接被断开，返回： +CME ERROR <err></p> <p>如果是快发模式 0 或慢发模式，则数据发送成功后，有如下的返回： <n>,SEND OK</p> <p>如果是快发模式 1，则数据发送成功后，有如下的返回： DATA ACCEPT:<n>,<length></p> <p>如果数据发送失败，返回： <n>,SEND FAIL</p>
执行命令	AT+CIPSEND	<p>本命令用于在单链接模式下发送长度可变的数据</p> <p>响应">"，此时 输入数据，执行 CTRL+Z(0x1A)发送，或执行 ESC(0x1B)中止操作</p> <p>如果连接未建立或已被断开，返回： +CME ERROR <err></p> <p>如果是慢发模式，则数据发送成功后，有如下的返回： SEND OK</p> <p>如果是快发模式，则数据发送成功后，有如下的返回： DATA ACCEPT:<length></p> <p>如果数据发送失败，返回： SEND FAIL</p>
查询命令	AT+CIPSEND?	<p>单路连接(AT+CIPMUX=0)返回： +CIPSEND: <size></p> <p>OK</p> <p>多路连接(AT+CIPMUX=1)返回： +CIPSEND: <n>,<size></p> <p>OK</p>
测试命令	AT+CIPSEND=?	<p>单路连接(AT+CIPMUX=0)返回： +CIPSEND: <length></p> <p>OK</p> <p>多路连接(AT+CIPMUX=1)返回： +CIPSEND: <0-7>,<length></p>



	OK
注意事项	<p>数据的最大发送长度由网络决定。</p> <p>通过 AT+CIPATS 可以在设定的时间内自动发送数据。</p> <p>只有在连接已建立的状态下才可以发送数据。</p> <p>一次最多能发送字节数不大于<size>值</p> <p>不推荐使用慢发模式！</p> <p>发送命令 AT+CIPSEND 或 AT+CIPSEND=<length>以\r 或\r\n 为结尾。若用户以\r 结尾，如果发送的数据第一个字节恰好是\n，模块会判断发送命令以\r\n 为结尾，导致发送的数据的第一个字符\n 被吞掉。所以，此时建议用户用 CIPSEND 发送数据以\r\n 为结尾。</p> <p>例如：</p> <pre>AT+CIPSEND\r >\n123456</pre> <p>模块会判断为 AT+CIPSEND\r\n，会把数据中第一个字符\n 吃掉。服务器那边收到的数据是 123456。解决的方法是：</p> <pre>AT+CIPSEND=\r\n >\n123456</pre> <p>再例如：</p> <pre>AT+CIPSEND=7\r >\n123456</pre> <p>模块会判断为 AT+CIPSEND\r\n，会把数据中第一个字符\n 吃掉，导致数据少一个字符，会一直发不出去。解决的方法是：</p> <pre>AT+CIPSEND=7\r\n >\n123456</pre>

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<n>	Link No. 与+CIPSTRAT 中<n>定义一致	0~5	整数型，表示连接序号
<length>	发送数据长度	-	整数型，它必须小于<size>
<size>	每次发送数据最大值	-	整数型，目前是 1460 字节

11.15 设置自动发送数据前的定时时间：AT+CIPATS

语法规则：

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+CIPATS=<mode>[,<time>]	OK
查询命令	AT+CIPATS?	+CIPATS: <mode>,<time> OK
测试命令	AT+CIPATS=?	+CIPATS: (<mode>取值列表),(<time>取值列表) OK



参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<mode>	是否设置自动发送时间 , 整数型	0	未设置自动发送数据 (缺省值)
		1	设置自动发送数据
<time>	数据将在多少秒后被发送	1~100	整数型 , 以秒为单位

11.16 设置发送数据时是否显示 ‘>’ 和发送情况提示 :AT+CIPSPRT

语法规则：

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+CIPSPRT=<send prompt>	OK
查询命令	AT+CIPSPRT?	+CIPSPRT: <send prompt> OK
测试命令	AT+CIPSPRT=?	+CIPSPRT: (<send prompt>取值列表) OK

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<send prompt>	执行 AT+CIPSEND 后是否显示 ‘>’ 和发送情况提示(即 ‘SEND OK’ 或 ‘DATA ACCEPT’)。整数型	0	不显示 ‘>’ , 但返回 "SEND OK" 或 "DATA ACCEPT" 注：返回 "SEND OK" 或 "DATA ACCEPT" 由 AT+CIPQSEND 这个命令的设定来决定
		1	显示 ‘>’ , 且返回 "SEND OK" 或 "DATA ACCEPT" 缺省值 注：返回 "SEND OK" 或 "DATA ACCEPT" 由 AT+CIPQSEND 这个命令的设定来决定
		2	不显示 ‘>’ , 不返回 "SEND OK" 或 "DATA ACCEPT"

11.17 查询当前连接状态 :AT+CIPSTATUS

语法规则：

命令类型	语法	返回
执行命令	AT+CIPSTATUS	如果是单路连接(AT+CIPMUX=0) , 返回： OK STATE: <sl_state>
		如果是多路连接 (AT+CIPMUX=1) , 返回： OK



		STATE:<ml_state> C:<n>,<bearer>,<TCP/UDP>,<IP address>,<port>,<client state>
测试命令	AT+CIPSTATUS=?	返回： OK

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<n>	Link No.	0~5	整型，表示连接序号 与+CIPSTRAT 中<n>定义一致
<bearer>	GPRS 承载方式	0~1	缺省是 0
<IP address>	IP 地址	-	字符串参数(字符串需要加引号)
<port>	端口号	-	整型
<sl_state>	单连接状态	IP INITIAL	初始化
		IP START	启动任务
		IP CONFIG	配置场景
		IP GPRSACT	场景已激活
		IP STATUS	获得本地 IP 状态
		TCP CONNECTING/UDP CONNECTING/SERVER LISTENING	TCP 连接中/UDP 端口注册中/服务器侦听中
		CONNECT OK	连接建立成功
		TCP CLOSING/UDP CLOSING	正在关闭 TCP 连接，正在注销 UDP 端口
		TCP CLOSED/UDP CLOSED	连接断开 /UDP 端口被注销
		PDP DEACT	场景被释放
<ml_state>	多链接状态	IP INITIAL	初始化
		IP START	启动任务
		IP CONFIG	配置场景
		IP GPRSACT	场景已激活
		IP STATUS	获得本地 IP 状态
		IP PROCESSING	IP 数据阶段
		PDP DEACT	场景被释放
<client state>	客户端状态	INITIAL	初始化
		CONNECTING	正在连接
		CONNECTED	已连接
		REMOTE CLOSING	对端关闭
		CLOSING	正在关闭
		CLOSED	已关闭



11.18 查询已连接数据传输状态 : AT+CIPACK

语法规则 :

命令类型	语法	返回
设置命令	多路连接(+CIPMUX=1) : AT+CIPACK=<n>	+CIPACK: <txlen>, <acklen>, <nacklen> OK
	单路连接(AT+CIPMUX=0) : AT+CIPACK	+CIPACK: <txlen>, <acklen>, <nacklen> OK
测试命令	AT+CIPACK=?	OK
	注意事项 当链接建立后, 查询 AT+CIPACK , <txlen>, <acklen>, <nacklen>三个参数的初始值都是 0 , 每发一笔数据 , 这三个参数都会累积增加。 AT+CIPSHUT 后或链接断链后重连 , 查询 AT+CIPACK , 三个参数都重置为 0	

参数定义 :

参数	定义	取值	取值说明
<n>	Link No.	0~5	整数型 , 表示连接序号。与+CIPSTRAT 中<n>定义一致
<txlen>	链接<n>建立以来累计已发送的数据字节数	-	整数型
<acklen>	链接<n>建立以来累计服务器已确认收到的数据字节数	-	整数型
<nacklen>	链接<n>建立以来服务器尚未确认收到的数据字节数	-	整数型

11.19 设置为 CSD 或 GPRS 连接模式 : AT+CIPCSGP

语法规则 :

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+CIPCSGP=<mode>,[<apn>,<user>,<pwd>]	OK
查询命令	AT+CIPCSGP?	+CIPCSGP: <mode>, <apn>, <user>, <pwd> OK
测试命令	AT+CIPCSGP=?	+CIPCSGP: 0-CSD,DIAL NUMBER,USER NAME,PASSWORD,RATE(0-3) +CIPCSGP: 1-GPRS,APN,USER NAME,PASSWORD OK

参数定义 :



参数	定义	取值	取值说明
<mode>	无线连接模式	1	GPRS 连接
		2	CSD 连接

GPRS 下要设置的参数：

<apn>	GPRS 接入点名称	-	字符串参数(字符串需要加引号)
<username>	GPRS 用户名	-	字符串参数(字符串需要加引号)
<password>	GPRS 密码	-	字符串参数(字符串需要加引号)

11.20 休眠场景 socket 被动断开后重连：AT+CIPAUTOCON

本指令适用于休眠保活场景，在 socket 被动断开时，不会立刻唤醒上位机，会根据配置的重连机制，进行重连，只有超过重连次数还是无法连接服务器时，才会上报 close，并唤醒上位机。

语法规则：

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+CIPAUTOCON=<n>,<times>,<gap>,<gap_factors>	OK
查询命令	AT+CIPAUTOCON?	+CIPAUTOCON: <n>,<times>,<gap>,<gap_factors> OK

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<n>	Link NO	0~5	整数型，表示连接序号 单路连接 (+CIPMUX=0) 时：n=0
<time>	被动断开后，重连次数	0	关闭自动重连功能
		1~254	重连次数
		255	一直重连
<gap>	第一次重连间隔	1~65535	单位：秒
<gap_factors>	重连间隔系数	1~255	本次重连时间=上一次重连时间*重连间隔系数。例如： 当 gap=1, gap_factors=2 时，重连间隔时间如下： 1s, 2s, 4s, 8s, 16s, ...

注意：

- 重连只发生在 socket 被动断开后，才会启动。如果用户主动执行 AT+CIPCLOSE 或者 AT+CIPSHUT 指令，不会触发重连。
- 重连操作只有在设备成功注册网络后，才会发起，并计算重连时间，设备掉网期间不会发起无效的重连操作。
- 开启自动重连功能后，SOCKET 断开不会上报 CLOSED。直到最大重连次数后，依然无法连接成功，才会上报 CLOSED。
- 模块在重连过程中，无法正常收发数据，相关指令会返回错误。
- 模块在重连过程中，所有中间状态都不会主动上报，连接成功也不会上报 CONNECT OK。
- 如果配置了 HEARTCONFIG 和 CIPTKA，重连时也会同步生效。



举例 1-模块自动重连成功

命令(→) 返回(←)	实例	说明
→	AT+CFGRI=1	
←	OK	
→	AT+CIPAUTOCON=0,10,3,1	配置 socket 通道 0 , 重连次数 10 , 重连间隔 3 秒
←	OK	
→	AT+CGATT?	查看当前 GPRS 附着状态
←	+CGATT: 1 OK	<state>=1 , 标明当前 GPRS 已经附着
→	AT+CIPSTART="TCP","test.yuge-info.com",8102	连接服务器
←	CONNECT OK	连接成功
		服务器将 tcp 断开 , 无任何上报并触发重连机制
		重连成功 , 无任何上报 , 此次 socket 断开对上位机无感
→	AT+CIPSEND=10	上位机发送数据
←	> 1234567890 SEND OK	发送成功

举例 2-模块自动重连失败

命令(→) 返回(←)	实例	说明
→	AT+CFGRI=1	使能 RI 功能
←	OK	
→	AT+CIPAUTOCON=0,10,3,1	配置 socket 通道 0 , 重连次数 10 , 重连间隔 3 秒
←	OK	
→	AT+CGATT?	查看当前 GPRS 附着状态
←	+CGATT: 1 OK	<state>=1 , 标明当前 GPRS 已经附着
→	AT+CIPSTART="TCP","test.yuge-info.com",8102	连接服务器
←	CONNECT OK	连接成功
	...	服务器将 tcp 断开 , 不上报 CLOSE 并触发重连机制
←	CLOSED	超过重连次数 , 上报 CLOSE , 并触发 RI 脚脉冲 , 唤醒上位机

举例 3-上位机发送 CIPCLOSE , 会暂停重连机制 , 重新连接后再次启动。

命令(→) 返回(←)	实例	说明
→	AT+CFGRI=1	使能 RI 功能
←	OK	



→	AT+CIPAUTOCON=0,10,3,1	配置 socket 通道 0 , 重连次数 10 , 重连间隔 3 秒
←	OK	
→	AT+CGATT?	查看当前 GPRS 附着状态
←	+CGATT: 1 OK	<state>=1 , 标明当前 GPRS 已经附着
→	AT+CIPSTART="TCP", "test.yuge-info.com",8102	连接服务器
←	CONNECT OK	连接成功
→	AT+CIPCLOSE	关闭连接并暂停重连机制
←	OK	
→	AT+CIPSTART="TCP", "test.yuge-info.com",8102	连接服务器并启动连接机制
←	CONNECT OK	

举例 4-上位机发送 CIPSHUT , 会暂停重连机制 , 重新连接后再次启动

命令(→) 返回(←)	实例	说明
→	AT+CFGRI=1	使能 RI 功能
←	OK	
→	AT+CIPAUTOCON=0,10,3,1	配置 socket 通道 0 , 重连次数 10 , 重连间隔 3 秒
←	OK	
→	AT+CGATT?	查看当前 GPRS 附着状态
←	+CGATT: 1 OK	<state>=1 , 标明当前 GPRS 已经附着
→	AT+CIPSTART="TCP", "test.yuge-info.com",8102	连接服务器
←	CONNECT OK	连接成功
→	AT+CIPSHUT	关闭移动场景并暂停重连机制
←	OK	
→	AT+CIPSTART="TCP", "test.yuge-info.com",8102	连接服务器并启动连接机制
←	CONNECT OK	

11.21 配置域名服务器 DNS : AT+CDNSCFG

语法规则 :

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+CDNSCFG=<pri_dns>[,<sec_dns>[,<cid>]]	OK
查询命令	AT+CDNSCFG?	PrimaryDns: <pri_dns> SecondaryDns: <sec_dns> OK
测试命令	AT+CDNSCFG=?	+CDNSCFG: ("Primary DNS"),("Secondary DNS")



		OK
--	--	----

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<pri_dns>	主域名服务器的 IP 地址		字符串参数(字符串需要加引号)
<sec_dns>	备域名服务器的 IP 地址		字符串参数(字符串需要加引号)
<cid>	定义同+SAPBR 中<cid>	1~3	当使用 SAPBR 激活 pdp 承载后，如有需要，再使用带<cid>的命令设置 DNS 服务器

举例：

命令(→) 返回(←)	实例	说明
+CDNSCFG 命令查询和修改域名服务器的场景应用 1 (TCPIP,MQTT 应用) :		
→ AT+CEREG?		查询当前注册状态
← +CEREG: 0,1 OK		<n>=0 , 表示禁用 URC 上报 <stat>=1 , 标识已经注册网络，而且是本地网
→ AT+CSTT		
← OK		
→ AT+CHCR		
← OK		
→ AT+CFSR		
← 10.113.72.66		
→ AT+CDNSCFG?		查询默认 DNS 服务器
← PrimaryDns: 211.136.112.50 SecondaryDns: 211.136.150.66 OK		
→ AT+CDNSCFG=ip1,ip2		如果有需要，客户可以修改 DNS 服务器 ip1 和 ip2 请按照实际的 dns 服务器地址输入 ,ip1 和 ip2 可以加双括号，也可以不加
← OK		
→ AT+CIPSTART=TCP,<server domain>,<port>		连接一个域名地址。所有参数可加双括号，也可不加 本例是 TCPIP 的应用举例。如果是 MQTT 应用，此时可依次输入： AT+MCONFIG,AT+MIPSTART,AT+MCONNECT 等命令，具体请参考 MQTT 使用方法举例
← OK CONNECT OK		
+CDNSCFG 查询和修改域名服务器的场景应用 2 (HTTP,FTP 应用) :		



→	AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS"	
←	OK	
→	AT+SAPBR=3,1,"APN","",	
←	OK	
→	AT+SAPBR=1,1	激活 cid=1 的 PDP 上下文
←	OK	
→	AT+SAPBR=2,1	
←	+SAPBR: 1,1,010.169.179.213	
←	OK	
→	AT+CDNSCFG=ip1,ip2,1	
←	OK	
→	AT+CDNSCFG?	查询 DNS 服务器。这种应用场景，必须要先执行 +CDNSCFG 设置命令才能查询
←	PrimaryDns: ip1 SecondaryDns: ip2 OK	以上 ip1,ip2 都是实际的 DNS 域名服务器的 ip 地址，可加双括号，也可不加
→	HTTP 应用，依次输入：AT+HTTPINIT，AT+HTTPPARA，AT+HTTPACTION 等命令，具体请参考： HTTP 使用方法举例	
→	FTP 应用，依次输入：AT+FTPCID，AT+FTPSERV，AT+FTPUN，AT+FTPPW 等命令，具体请参考： FTP 使用方法举例	

11.22 域名解析 : AT+CDNSGIP

语法规则：

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+CDNSGIP=<domain name>	如果命令正确，而且域名解析成功，响应： OK +CDNSGIP: 1,<domain name>,<IPaddress> 如果命令正确，但域名解析失败，响应： OK +CDNSGIP:0,<dns error code> 如果命令语法错误，响应： ERROR
测试命令	AT+CDNSGIP=?	返回： OK



参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<domain name>	Internet 上注册的域名	-	字符串参数(字符串需要加引号), 不超过 128 个字节
<IPaddress>	域名对应的 IP 地址	-	字符串参数(字符串需要加引号)
<dns error code>	DNS 相关的错误码	10	GENERAL ERROR
		11	MAX RETRIES
		12	NO SERVER ADDR
		13	NO MEMORY
		14	INVALID NAME
		15	INVALID RESP
		其他	一些其他的错误代码

11.23 设置单链接接收数据显示内容 : AT+CIPSRIP

语法规则：

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+CIPSRIP=<mode>	OK
查询命令	AT+CIPSRIP?	+CIPSRIP: <mode> OK
测试命令	AT+CIPSRIP=?	+CIPSRIP: (<mode>取值列表) OK
注意事项	此命令只在单路连接模式下有效(+CIPMUX=0)	

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<mode>	是否显示发送方的 IP 地址和端口号	0	不显示提示 (缺省值)
		1	显示提示, 格式如下: RECV FROM:<IP ADDRESS>:<PORT>

11.24 设置单链接接收数据是否显示 IP 头 : AT+CIPHEAD

语法规则：

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+CIPHEAD=<mode>	OK
查询命令	AT+CIPHEAD?	+CIPHEAD: <mode> OK



测试命令	AT+CIPHEAD=?	+CIPHEAD: (<mode>取值列表) OK
注意事项	此命令只有在单路连接的模式下 (+CIPMUX=0) 才有效	

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<mode>	接收数据时是否增加 IP 头提示	0 1	未设置 IP 头 设置 IP 头，格式是 "+IPD,data length:"

11.25 设置单链接接收数据在 IP 头传输协议：AT+CIPSHOWTP

语法规则：

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+CIPSHOWTP=<mode>	OK
查询命令	AT+CIPSHOWTP?	+CIPSHOWTP: <mode> OK
测试命令	AT+CIPSHOWTP=?	+CIPSHOWTP: (<mode>取值列表) OK
注意事项	此命令只有在单路连接的模式下 (+CIPMUX=0) 并且 AT+CIPHEAD=1 时才有效	

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<mode>	接收数据时是否在 IP 头显示传输协议	0 1	不显示传输协议（默认值） 显示传输协议，格式是"+IPD,<data Size>,<TCP/UDP>:<data>"

11.26 多链接时接收数据：+RECEIVE

语法规则：

命令类型	语法	返回
URC 上报	+RECEIVE,<n>,<length>: Received data	注：Received data 是接收到的数据，和+RECEIVE,<n>,<length> 分开，另起一行

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<n>	Link No. 与+CIPSTRAT 中<n>定义一致	0~5	整数型，表示连接序号



<length>	接收到的数据的长度	-	整数型
----------	-----------	---	-----

11.27 保存 TCPIP 应用上下文 : AT+CIPSCONT

该命令的执行命令保存包含相应的 TCPIP AT 命令参数，即 TCPIP 应用上下文，当系统重启时，参数将自动载入。

查询命令查询当前的 TCPIP 应用上下文的设置。

语法规则：

命令类型	语法	返回	
查询命令	AT+CIPSCONT?	+CIPSCONT:<value> +CIPCSGP:<mode> Gprs Config APN:<apn> Gprs Config UserId:<user name> Gprs Config Password:<password> +CIPHEAD:<mode> +CIPSHOWTP:<mode> +CIPSRIPIP:<mode> +CIPATS:<mode>,<time> +CIPSPRT:<send prompt> +CIPQSEND:<n> +CIPMODE:<mode> +CIPCCFG:<NmRetry>,<WaitTm>,<SendSz>,<esc>,<Rxmode>,<RxSize>,<Rxtimer> +CIPMUX:<n> +CIPDPDP:<mode>,<interval>,<timer> +CIPRXGET:<mode> +CIPRDTIMER: 2000,3500 OK	
设置指令	AT+CIPSCONT=val	OK	val=0 表示清除缓存信息
执行命令	AT+CIPSCONT	OK	

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<value>	是否保存上下文	0	保存 TCPIP 应用上下文
		1	默认值，表示不保存 TCPIP 应用上下文

11.28 手动获得网络数据 : AT+CIPRXGET

语法规则：

命令类型	语法	返回
------	----	----



设置命令	单链接(AT+CIPMUX=0)时 :	打开手动获取数据功能 :
		AT+CIPRXGET=1(或 5 , 从 V867 版本开始支持设置为 5)
		OK
		设置为 1 后 , 第一次上报数据会有+CIPRXGET:1 的 URC 上报 , 后面再来数据就不报了 , 直到 AT+CIPRXGET=2 或 3 来读取 , 才会再次上报。
		设置为 5 后 , 每次来数据皆有上报 , 不管上次数据有没有读过。
	多链接(AT+CIPMUX=1)时 :	收到+CIPRXGET:1 输入以下命令来手动读取数据 :
		AT+CIPRXGET=2,<len>
		+CIPRXGET:2,<cnlen>,<rlen>
	数据.....
		OK
	多链接(AT+CIPMUX=1)时 :	收到+CIPRXGET:1 也可以 16 进制读取 :
		AT+CIPRXGET=3,<len>
		+CIPRXGET:3,<cnlen>,<rlen>
	数据.....
		OK
	多链接(AT+CIPMUX=1)时 :	查询还有多少数据未读 :
		AT+CIPRXGET=4
		+CIPRXGET:4,<rlen>
		OK
		打开手动获取数据功能输入 :
	多链接(AT+CIPMUX=1)时 :	AT+CIPRXGET=1(或 5)
		OK
		后续来数据会有+CIPRXGET:1 的 URC 上报
		收到+CIPRXGET:1 输入以下命令来手动读取数据 :
		AT+CIPRXGET=2,<n>,<len>
	多链接(AT+CIPMUX=1)时 :	+CIPRXGET:2,<n>,<cnlen>,<rlen>
	数据.....
		OK
		收到+CIPRXGET:1 也可以 16 进制读取 :
		AT+CIPRXGET=3,<n>,<len>



		+CIPRXGET:3,<n>,<cnlen>,<rlen>数据..... OK
		查询还有多少数据未读： AT+CIPRXGET=4,<n> +CIPRXGET:4,<n>,<rlen> OK
查询命令	AT+CIPRXGET?	+CIPRXGET:<mode> OK
测试命令	AT+CIPRXGET=?	OK
URC 上报	+CIPRXGET:1	单链接，设置 AT+CIPRXGET=1 或 5 后，当收到网络数据时，会有如此的 URC 上报，表示收到数据
	+CIPRXGET:1,<n>	多链接，设置 AT+CIPRXGET=1 或 5 后，当收到网络数据时，会有如此的 URC 上报，表示收到数据

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<mode>	模式	0	关闭手动获取数据功能。缺省值。
		1	开启手动获取数据功能。 设置为 1 后，第一次上报数据会有+CIPRXGET:1 的 URC 上报，后面再来数据就不报了，直到 AT+CIPRXGET=2 或 3 来读取，才会再次上报
		2	读取数据
		3	读取数据 (16 进制)
		4	还有多少数据未读
		5	开启手动获取数据功能。 设置为 5 后，每次来数据皆有上报。
<n>	多链接时的 Link id	0-5	定义同+CIPSTART 命令的<n>
<len>	将要读取的数据的长度	1-1460	普通字符方式读取时
		1-730	HEX 方式读取时
<cnlen>	已经读取的数据		单位：字节
<rlen>	尚未读取的数据		单位：字节

举例：

命令(→)/ 返回(←)	实例	说明
单链接时如何手动读取网络数据		
→	AT+CIPRXGET=1	开启手动获取网络数据功能



←	OK	
→	AT+CGREG?	查询当前 GPRS 注册状态
←	+CGREG: 0,1 OK	<n>=0 , 表示禁用 URC 上报 <stat>=1 , 标识已经注册 GPRS 网络 , 而且是本地网
→	AT+CIPSTART="TCP","36.9.88.120",6001	连接服务器 (单链接)
←	OK	
← (URC)	CONNECT OK	已经连上了
← (URC)	+CIPRXGET: 1	服务器那边发数据过来了
→	AT+CIPRXGET=2,150	读取数据 , 读 150 个字符 , 以普通的字符的方式读取
←	+CIPRXGET: 2,10,0 1234567890 OK	读到了 10 个数据 : 1234567890 , 还有 0 个数据未读取
→	AT+CIPRXGET=4	查询下还有多少数据未读
←	+CIPRXGET: 4,0 OK	0 个未读
← (URC)	+CIPRXGET: 1	服务器那边又发数据过来了
→	AT+CIPRXGET=3,150	读取数据 , 读 150 个字符 , 以 HEX 的方式读取
←	+CIPRXGET: 3,5,0 48454C4C4F OK	读到了 5 个数据 : HELLO , 还有 0 个数据未读取

多链接时如何手动读取网络数据

→	AT+CIPRXGET=1	开启手动获取网络数据功能
←	OK	
→	AT+CIPMUX=1	
←	OK	
→	AT+CSTT	模块注册网络后会从网络自动获取<apn>并激活一个 PDP 上下文 (此<apn>可以通过 AT+CGDCONT? 来查询) , 所以直接输入 AT+CSTT 即可 , 模块会按照自动获取的<apn>来设置 CSTT 的 APN
←	OK	
→	AT+CIICR	
←	OK	
→	AT+CIFSR	
←	OK	
→	AT+CIPSTART=3,"TCP","36.9.88.120",6001	建立多链接
←	OK	
← (URC)	3, CONNECT OK	
← (URC)	+CIPRXGET: 1,3	id=3 的链接上 , 收到服务器发来的数据
→	AT+CIPRXGET=2,3,10	读取链接 3 的数据 , 读 10 个字符 , 以普通的字符的方



		式读取
←	+CIPRXGET: 2,3,5,0 AAAAA OK	在链接 3 上读取了 5 个字符 : AAAAA , 还有 0 个未读
→	AT+CIPRXGET=4,3	查询下链接 3 还有多少数据未读
←	+CIPRXGET: 4,3,0 OK	0 个未读

11.29 关闭 TCP 或 UDP 连接 : AT+CIPCLOSE

语法规则 :

命令类型	语法	返回
设置命令	单路连接时 AT+CIPCLOSE=<id>	返回 : CLOSE OK
	多路连接时 AT+CIPCLOSE=<n>[,<id>]	返回 : <n>,CLOSE OK
执行命令	AT+CIPCLOSE	如果关闭成功 , 返回 : CLOSE OK 如果关闭失败 , 返回 : ERROR
测试命令	AT+CIPCLOSE=?	返回 : OK
注意事项	执行命令只对单链接有效 , 多链接模式下返回 ERROR 执行命令 AT+CIPCLOSE 只有在 TCP/UDP CONNECTING 或 CONNECT OK 状态下才会关闭连接 , 否则会认为关闭失败返回 ERROR 单路连接模式下 , 关闭后的状态为 IP CLOSE	

参数定义 :

参数	定义	取值	取值说明
<id>	关闭模式	0	慢关 (缺省值)
		1	快关
<n>	Link No.	0~5	整数型 , 表示连接序号。与 +CIPSTRAT 中 <n> 定义一致

11.30 关闭移动场景 : AT+CIPSHUT

语法规则 :

命令类型	语法	返回
------	----	----



执行命令	AT+CIPSHUT	如果关闭成功，返回： SHUT OK 如果关闭失败，返回： ERROR
测试命令	AT+CIPSHUT=?	返回： OK
注意事项	可以用 AT+CIPSHUT 正常关闭移动场景，关闭后状态为 IPINITIAL。 多路连接时执行 AT+CIPSHUT，所有的 IP 连接都将关闭。 如果上报"+PDP:DEACT"，标识 GPRS 被网络释放，此时仍然需要执行 AT+CIPSHUT 来改变状态。	

11.31 修改 RNDIS 网卡网关 IP 地址 : AT+CIFCONFIG

语法规则：

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+CIFCONFIG=<ip>	OK
查询命令	AT+CIFCONFIG?	<ip> OK
测试命令	AT+CIFCONFIG=?	OK

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<ip>	当前的 RNDIS 网卡网关 IP 地址		IP 地址，双引号可加可不加，只支持 192.168.X.2

11.32 PING 回声请求命令:AT+CIPPING

语法规则：

命令类型	语法	返回和说明
设置命令	AT+CIPPING=<IPAddr>[,<retryNum>[,<dataLen>[,<timeout>[,<ttl>]]]]	+CIPPING: <replyId>,<Ip Address>,<replyTime>,<ttl>[<CR><LF>+CIPPING: <replyId>,<Ip Address>,<replyTime>,<ttl> [...]] OK
查询命令	AT+CIPPING?	+CIPPING: <retryNum>,<dataLen>,<timeout>,<ttl> OK
测试命令	AT+CIPPING=?	+CIPPING: (list of supported <retryNum>s),(list of supported <dataLen>s),(list of supported <timeout>s),(list of supported <ttl>s) OK



注意事项	发送 PING 命令之前 , 需激活 GPRS PDP 上下文。 当发送 PING 到时无回应 , 那么返回的信息则显示<replyTime>=600 并且<ttl>=255。 执行本命令时 , 如果 GPRS PDP 上下文由于某种原因被去激活了 , 例如掉网 , 那么本命令立即终止执行。
------	--

参数定义 :

参数	定义	取值	取值说明
<IPAddr>	PING 的目标服务器地址。IP 地址或域名都支持	ip address	
		Domain name	
<retryNum>	需要发送的 PING 的数量	1-100	缺省值:4
		0	可以不停的进行 ping , 并且最大的 ping 数量可以达到 0xffffffff 个
<dataLen>	PING 请求的长度	0-1024	缺省值:32
<timeout>	The timeout waiting for a single Echo Reply	1-600	单位 : 100 ms
<ttl>	time to live	1-255	缺省值:64
<replyId>	Echo Reply serial number		
<Ip Address>	IP Address of the remote host		
<replyTime>	time to receive the response		单位 : 1ms

举例 :

命令 (→) / 返回 (←)	实例	说明
→	AT+CSTT	
←	OK	
→	AT+CIICR	
←	OK	
→	AT+CIFSR	
←	10.207.9.213	
→	AT+CIPPING="www.baidu.com"	
←	+CIPPING: 1,"36.152.44.96",35,54 +CIPPING: 2,"36.152.44.96",20,54 +CIPPING: 3,"36.152.44.96",20,54 +CIPPING: 4,"36.152.44.96",35,54 OK	
→	AT+CIPPING="www.baidu.com",0	可以不停的进行 ping , 并且最大的 ping 数量可以达到 0xffffffff 个
←	+CIPPING: 1,"112.80.248.76",40,54 +CIPPING: 2,"112.80.248.76",45,54	



	+CIPPING: 3,"112.80.248.76",35,54 +CIPPING: 4,"112.80.248.76",35,54 +CIPPING: 5,"112.80.248.76",40,54 +CIPPING: 6,"112.80.248.76",35,54 ...	
--	---	--

11.33 设置 TCP 保活 (keep-alive) 参数:AT+CIPTKA

语法规则：

命令类型	语法	返回和说明
设置命令	AT+CIPTKA=<mode>[,<keepIdle>[,<keepInterval>[,<keepCount>]]]	OK
查询命令	AT+CIPTKA?	+CIPTKA:<mode>,<keepIdle>,<keepInterval>,<keepCount> OK
测试命令	AT+CIPTKA=?	+CIPTKA:(listofsupported<mode>s),(listofsupported<keepIdle>s),(listofsupported<keepInterval>s),(listofsupported<keepCount>s) OK

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<mode>	是否开启 TCP 保活 (keep-alive)	0	关闭
		1	开启
<keepIdle>	在<keepIdle>时间内链接上无任何数据交互，则发送初始保活探针 (initial keep-alive probe)	30~7200	单位为秒，缺省值为 7200
<keepInterval>	保活探针重传的间隔时间	30~600	单位为秒，缺省值为 75
<keepCount>	发送保活探针的最大数量	1~9	单位为次，缺省值为 9

11.34 心跳包参数设置:AT^HEARTCONFIG

本命令用于配置心跳的相关参数 (是否允许发送心跳包 , socket id , 心跳间隔) 。

语法规则：

命令类型	语法	返回
设置命令	AT^HEARTCONFIG=<option>,<socket_id>,<heartbeat_time>	OK
查询命令	AT^HEARTCONFIG?	^HEARTCONFIG: <enable>,<socket_id>,<heartbeat_time> OK
测试命令	AT^HEARTCONFIG=?	OK



注意事项	目前仅支持一路链接设置心跳包。
------	-----------------

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<option>	是否开启心跳包功能	0	disabled
		1	enabled
<socket_id>	连接 id , 定义同+CIPSTART 中<n>	0~5	如果是单链接 , 固定为 0 如果是多链接 , 取值为 0~5
<heartbeat_time>	心跳间隔时间	5~600	单位为秒 , 缺省值为 120

举例：

命令(→)/返 回(←)	实例	说明
→	AT^HEARTCONFIG?	查询当前心跳配置
←	^HEARTCONFIG: 0,0,120 OK	缺省配置为 : 心跳为关 , 心跳间隔为 120 秒
→	AT^HEARTCONFIG=1,0,180	开启心跳功能 , cid=0 , 并设置心跳间隔为 180 秒
←	OK	
→	AT^HEARTCONFIG?	再次查询心跳设置
←	^HEARTCONFIG: 1,0,180 OK	心跳包功能已经打开 , 当跟服务器建立 cid=0 的链接后 (可以是单链接 , 也可以是多链接) , 会自动发送心跳包 , 心跳包内容缺省为模块的 IMEI

11.35 设置心跳包内容:AT^HEARTBEAT

本命令设置心跳包的内容。默认状态下将自己的 IMEI 作为心跳包内容。

语法规则：

命令类型	语法	返回
设置命令	AT^HEARTBEAT=<socket_id>,<data>	OK
查询命令	AT^HEARTBEAT?	^HEARTBEAT: <socket_id>,<data> OK
测试命令	AT^HEARTBEAT=?	OK

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<socket_id>	连接 id , 定义同+CIPSTART 中<n>	0~5	如果是单链接 , 固定为 0 如果是多链接 , 取值为 0~5



<data>	心跳包内容	字符串类型，最长为 256 字节
--------	-------	------------------

举例：

命令(→)/返回(←)	实例	说明
→	AT^HEARTBEAT?	查询当前心跳内容
←	^HEARTBEAT: 0,866714044915436 OK	缺省心跳为 IMEI
→	AT^HEARTBEAT=0,TCP-heart	设置新的心跳内容
←	OK	
→	AT^HEARTBEAT?	再次查询
←	^HEARTBEAT: 0,TCP-heart OK	

11.36 设置 HEX 编码格式心跳包内容:AT^HEARTBEATHEX

本命令将心跳包的内容设置为十六进制数据。

语法规则：

命令类型	语法	返回
设置命令	如果是单链接 (即 AT+CIPMUX=0) AT^HEARTBEATHEX=<len>,<data>	OK
	如果是多链接 (即 AT+CIPMUX=1) AT^HEARTBEATHEX=<socket_id>,<len>,<data>	>返回后，设置的心跳包内容会自动发送出去
查询命令	AT^HEARTBEATHEX?	^HEARTBEATHEX: <socket_id>,<data> OK
测试命令	AT^HEARTBEATHEX=?	OK

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<socket_id>	连接 id，定义同+CIPSTART 中<n>	0~5	如果是单链接，固定为 0 如果是多链接，取值为 0~5
<len>	数据长度		
<data>	心跳包内容		字符串类型，最长为 256 字节

举例：

命令(→)/返回(←)	实例	说明
-------------	----	----



→	AT+CIPMUX=1	设置为多链接
←	OK	
→	AT+CSTT	
←	OK	
→	AT+CIICR	
←	OK	
→	AT+CIFSR	
←	10.134.100.30	
→	AT+CIPSTART=5,"TCP","116.28.164.159",40117	连接一个回环服务器(即你发给它什么 , 它回什么) 注:这个地址和端口是随意写的 , 请不要照抄
←	OK	
	5, CONNECT OK	
→	AT^HEARTCONFIG=1,5,120	打开第 5 路连接的心跳
←	OK	
→	AT^HEARTBEATHEX=5,6,414243444546	设置新的心跳内容为 ABCDEF
←	OK	
←	+RECEIVE,5,6: ABCDEF	

11.37 查询心跳包发送情况:AT^HEARTINQUIRE

本命令用于查询心跳包发送情况。

语法规则:

命令类型	语法	返回
查询命令	AT^HEARTINQUIRE?	^HEARTINQUIRE: <suctime>,<nextime>,<heartbeat_time> OK
测试命令	AT^HEARTINQUIRE=?	OK

参数定义 :

参数	定义	取值	取值说明
<suctime>	多少秒前发送成功了一条		单位 : 秒
<nextime>	还剩余多少秒发下一条		单位 : 秒
<heartbeat_time>	一共发了多少条了		单位 : 条

举例 :

命令(一)/返	实例	说明
---------	----	----



回(←)		
→	AT^HEARTCONFIG=1,0,120	设置心跳包功能开启
←	OK	
→	AT+CIPSTART="TCP","36.6.*.*",12345	连接一个服务器 服务器地址和端口请根据自己实际情况填写，不要照抄
←	OK CONNECT OK	
→	AT^HEARTINQUIRE?	查询心跳包发送情况
←	^HEARTINQUIRE: 115,5,8 OK	
→	AT^HEARTCONFIG=0	设置心跳包功能关闭
←	OK	
→	AT^HEARTINQUIRE?	查询心跳包发送情况
←	^HEARTINQUIRE: 0,0,0 OK	统计已经清零

11.38 从数据模式或 PPP 在线模式切换至命令模式 : + + +

+++ 字符序列可使 TA 忽略当前 AT 接口的数据传输，并切换至命令模式。它允许 TA 在保持与远端服务器数据连接的状态下，仍然可输入 AT 命令。

语法规则：

命令类型	语法	返回
执行命令	+++	OK 说明：为避免+++ 被错误的识别为数据，需要遵循以下步骤： 1. "+++"输入前 T1 时间 (1 秒) 内无字符输入。 2. 在 0.5 second 内连续输入三个+号，每个+号之间不能有其他字符。 3. "+++"输入后 T1 时间 (0.5 秒) 内无字符输入。 4. 切换至命令模式，否则重新进入步骤 1。

举例：

命令(→)/ 返回(←)	实例	说明
→	ATD*99#	数据拨号
←	CONNECT	数据拨号成功
→	+++	+++退出数据模式，返回到命令模式
←	OK	出现 OK，表明已经返回到命令模式



→	ATH	挂断数据链接，否则下次无法再数据拨号
←	OK	挂断成功

11.39 从命令模式切换至数据模式 : ATO

语法规则 :

命令类型	语法	返回
执行命令	ATO	成功，则返回： CONNECT 说明：TA 继续数据传输连接，即从命令模式切换回数据模式 若无法恢复到数据模式，则返回： NO CARRIER

举例 :

命令(→)/ 返回(←)	实例	说明
→	ATD*99#	数据拨号
←	CONNECT	成功
→	+++	切到 AT 命令模式
←	OK	成功
→	ATO	再切到数据模式
←	CONNECT	成功

11.40 TCP/UDP 错误码

在 TCP 应用过程中如果发生错误，将会以 TCP ERROR:<err code>形式上报。

TCP 错误码 :

错误码<err code>	中文释义	英文释义
0	成功	No error
1	TCP/IP 线程没有被使用	TCP/IP is idle
2	没有可用的 tsapi	No tsapi
3	无效的 tsapi	Invalid tsapi
4	空间不足	No buffer
5	网络错误	Network error
6	远程主机不可达	Remote host is unreachable
7	地址正在使用中	The address is already in use
8	地址无效	The address is not available
9	携带的数据太多或者太少	The supplied buffer is too large or small
10	参数无效	Invalid parameter
11	远程主机拒绝连接	Remote host has rejected the connection



12	超时	Time out
13	连接被终止	An established connection is aborted
14	连接被重置	Remote host has reset the connection
15	socket 连接已经建立	The socket is already connected
16	socket 没有连接	The socket is not connected
17	socket 连接已经被断开	The socket has been shutdown
18	未知错误	Undefined error

在 UDP 应用过程中如果发生错误，将会以 UDP ERROR:<err code>形式上报。

UDP 错误码：

错误码<err code>	中文释义	英文释义
0	成功	No error
1	TCPIP 线程没有被使用	TCPIP is idle
2	没有可用的 tsapi	No tsapi
3	无效的 tsapi	Invalid tsapi
4	回调未注册	The callback has not been registered
5	空间不足	No buffer
6	网络错误	Network error
7	远程主机拒绝连接	Remote host has rejected the connection
8	远程主机不可达	Remote host is unreachable
9	地址正在使用中	The address is already in use
10	地址无效	The address is not available
11	携带的数据太多或者太少	The supplied buffer is too large or small
12	参数无效	Invalid parameter
13	TCPIP 线程忙	TCPIP is busy
14	未知错误	Undefined error
15	socket 连接已经建立	The socket is already connected

11.41 状态机

当输入 TCPIP 相关命令以后，模块的状态也会发生相应的迁移。查询状态的命令是 AT+CIPSTATUS。

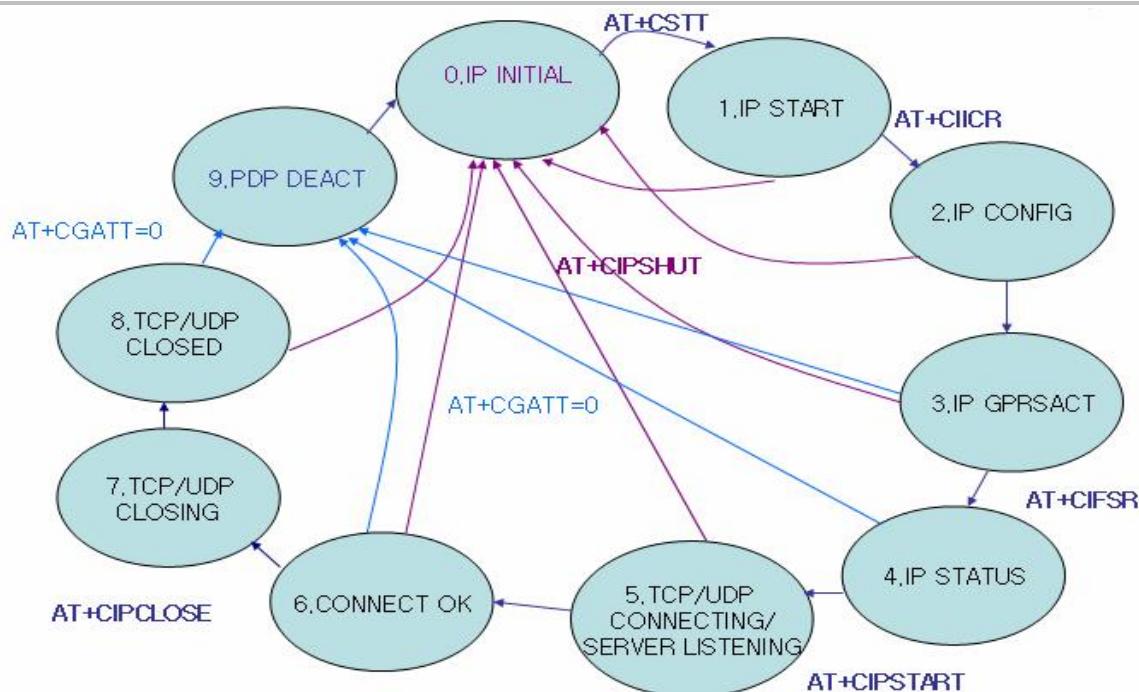


图 1：单链接时的状态机

关于单连接状态机的几点说明：

- ◆ 输入 AT+CIICR，会马上进入 IP CONFIG 状态，当返回 OK 后，会进入到 IP GPRSACT 状态；
- ◆ 输入 AT+CIPSTART 后，会立马进入 IP/UDP CONNECTING 状态，如果后续模块上报 CONNECT OK 这个 URC，表明连接服务器成功，此时进入 CONNECT OK 状态；
- ◆ 输入 AT+CIPCLOSE 后，立马进入 TCP/UDP CLOSING 状态，此时如果模块上报 CLOSE OK，则表明关闭与服务器的连接成功，此时模块进入 TCP/UDP CLOSED 状态；
- ◆ 如果模块上报+PDP DEACT 这个 URC，则标志着模块释放 PDP 上下文，并进入了 PDP DEACT 状态；
- ◆ 在 IP GPRSACT，IP STATUS，CONNECT OK 以及 TCP/UDP CLOSED 状态下，输入 AT+CGATT=0，则也可以使模块释放上下文，进入 PDP DEACT 状态；
- ◆ 模块进入 PDP DEACT 状态，仍需要输入 AT+CIPSHUT，进入 IP INITIAL 状态；
- ◆ 模块在各个状态下均可以输入 AT+CIPSHUT，进入 IP INITIAL 状态。


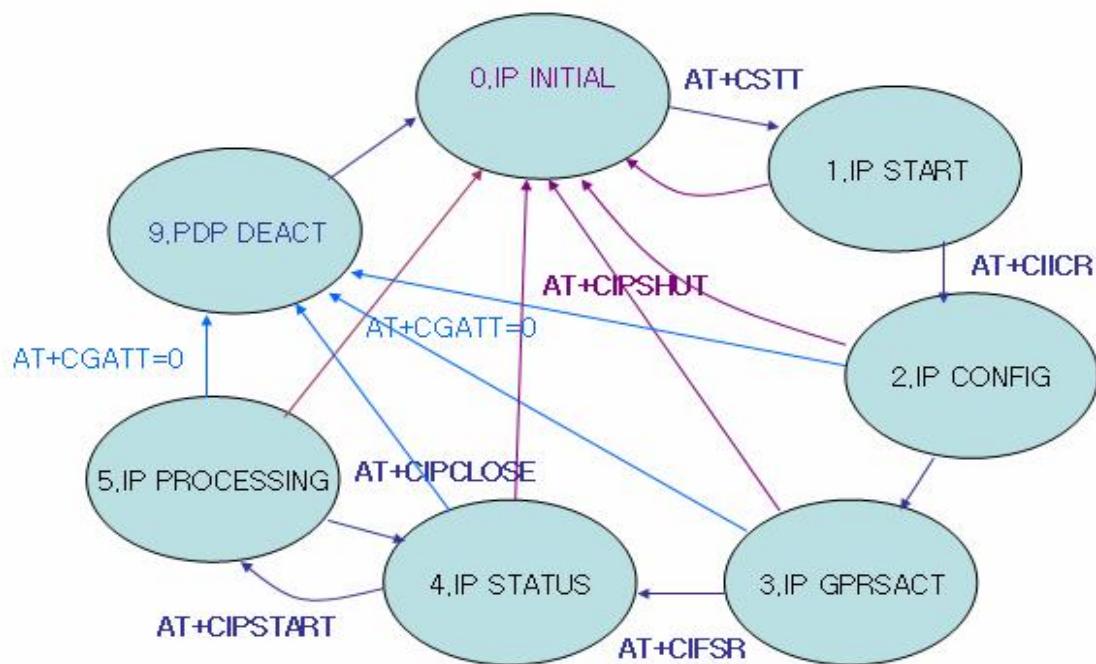


图 2 : 多链接时的状态机

11.42 模块上电初始化以及 TCPIP 流程

见下图 :



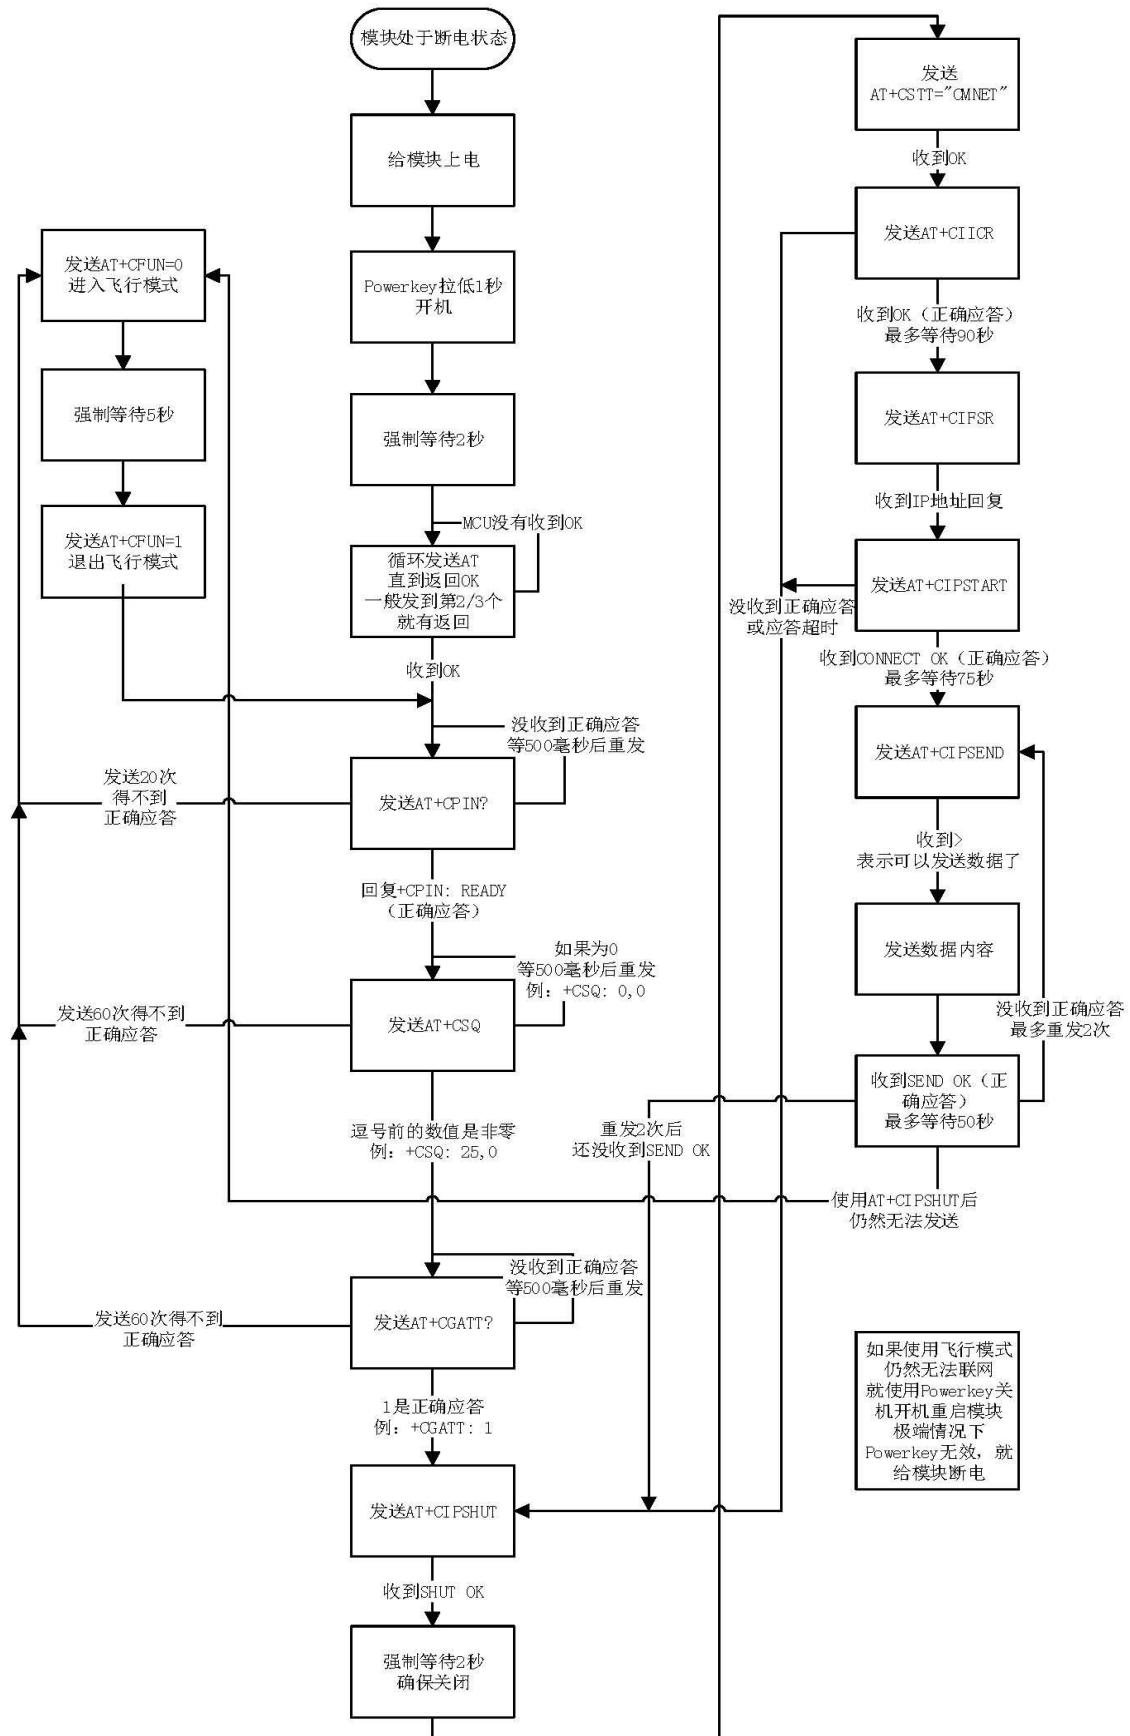

11.43 使用方法举例

由于这部分的命令具有高度相关性，所以将各个命令的应用例程集中在一起描述。

举例：

命令 (→)/ 返回 (←)	实例	说明
TCP 非透传应用 1：模块做为客户端，单链接，发送数据		
(事实上，TCP 发送方式有快发和慢发两种，由+CIQPSEND 命令来设置发送方式。区别就是：慢发每发送一笔数据需要服务器那边的确认，而快发则发送到模块就可以了，不需要服务器的确认。 慢发可能会出现长时间没响应的情况，AT 通道就堵住了，所以建议采用快发模式)		
→	AT+CEREG?	查询当前注册状态
←	+CEREG: 0,1 OK	<n>=0，表示禁用 URC 上报 <stat>=1，标识已经注册网络，而且是本地网
→	AT+CGATT?	查看当前 GPRS 附着状态
←	+CGATT: 1 OK	<state>=1，标明当前 GPRS 已经附着
→	AT+CIPMUX=0	设置为单链接模式
←	OK	
→	AT+CIQPSEND=1	设置为快发模式 (推荐使用这种模式)
←	OK	
→	AT+CSTT	启动任务，设置 APN 模块注册网络后会从网络自动获取<apn>并激活一个 PDP 上下文 (此<apn>可以通过 AT+CGDCONT? 来查询)，所以直接输入 AT+CSTT 即可，模块内部会按照自动获取的 <apn> 来设置 CSTT 的 APN
←	OK	
→	AT+CIICR	激活移动场景，获取 IP 地址
←	OK	
→	AT+CIFSR	查询分配的 IP 地址
←	010.083.172.111	
→	AT+CIPSTATUS	查询下链接状态
←	OK STATE: IP STATUS	
→	AT+CIPSTART="TCP","60.166.18.9",7500 或 AT+CIPSTART="TCP","60.166.18.9","7500"	其中： "TCP" 为链接的协议类型 "60.166.18.9" 为对端服务器的 IP 地址 7500 为对端服务器的 TCP 端口号 注：CIPSTART 设置命令所有的参数，双括号可



		以用 , 也可以不用
←	OK	
←(URC)	CONNECT OK	如果链接成功 , 会有如此 URC 上报
→	AT+CIPSTATUS	查询下链接状态
←	OK STATE: CONNECT OK	链接建立成功
→	AT+CIPSEND	发送数据 (不定长度 , 手动发送)
→	>1234567890<CTRL-Z>	当出现">"后 , 输入待发送的数据 : 0123456789。<CTRL-Z>用来发送数据 , 发送 16 进制数 0x1A 即等同于发送<CTRL-Z>。
←	DATA ACCEPT:10	发送成功而且对端服务器收到数据
→	AT+CIPACK	每发一笔 , 查询下发送状态 , 可以知道上笔数据服务器有没有收到
←	+CIPACK: 10,10,0 OK	第一个 10 , 表明已经发送的数据字节数 , 第二个 10 表示服务器收到的数据字节数 , 0 表示服务器尚未收到的数据字节数
→	AT+CIPSEND=10	发送数据 (确定长度)
→	>1234567890	
←	DATA ACCEPT:10	输入数据达到 10 个字节 , 不用发送<CTRL-Z>即十六进制的 1A , 会自动发送
→	AT+CIPATS=1,10	设置自动发送 , 自动发送的定时为 10S
←	OK	
→	AT+CIPSEND	发送数据
→	>1234567890	
←	DATA ACCEPT:10	10s 定时器溢出 , 不用发送<CTRL-Z>即十六进制的 1A , 数据会自己发送
→	AT+CIPSEND=100	
→	>123	
←	DATA ACCEPT:3	10s 定时器溢出 , 输入内容不必达到 100 字节 , 也不用发送<CTRL-Z>即十六进制的 1A , 数据会自己发送
→	AT+CIPCLOSE	关闭 TCP 链接
←	CLOSE OK	关闭成功
→	AT+CIPSTATUS	查询下链接状态
←	OK STATE: TCP CLOSED	TCP 链接已经关闭
→	AT+CIPSHUT	关闭移动场景
←	SHUT OK	关闭成功
→	AT+CIFSR	查询当前的模块 IP



←	ERROR	IP 地址已经没有了
TCP 非透传应用 2：模块做为客户端，单链接，发送数据，开启 SSL 功能		
→	AT+CIPMUX=0	设置为单链接模式
←	OK	
→	AT+CIPQSEND=1	发送模式为快发
←	OK	
→	AT+CIPSTATUS	查询链接状态
←	OK	
	STATE: IP INITIAL	
→	AT+CIPSSL=1	打开 SSL 功能(本例中双方都不需要验证证书)
←	OK	
→	AT+CIPSTART="TCP","60.166.18.9",7500	当模块设置为单链接并且状态为 IP INITIAL 时， 也可以用 CIPSTART 直接建立连接，不必先输入 CSTT CIICR CIFSR 请写实际的服务器地址和端口，不要照抄
←	OK	
←(URC)	CONNECT OK	如果链接成功，会有如此 URC 上报
→	AT+CIPSEND	发送数据
→	>1234567890<CTRL-Z>	<CTRL-Z>用来发送数据，发送 16 进制数 0x1A 即等同于发送<CTRL-Z>。
←	DATA ACCEPT:10	表明模块接收了从 TE 输入的 10 个字节的待发数 据
	+CIPCLOSE,+CIPSHUT，不再赘述

TCP 非透传应用 3：模块做为客户端，单链接，发送数据，开启 SSL 功能 (双向证书验证)

→	AT+CIPMUX=0	设置为单链接模式
←	OK	
→	AT+CIPQSEND=1	设置为快发
←	OK	
→	AT+CIPSSL=1	开启 SSL 功能开关为开
←	OK	
→	AT+FSCREATE="ca.crt"	创建 CA 证书文件
←	OK	
→	AT+FSCREATE="client.crt"	创建客户端证书文件
←	OK	
→	AT+FSCREATE="client.key"	创建客户端密钥文件
←	OK	



→	AT+FSWRITE="ca.crt",0,2080,15	文件长度 2080 只是举例 , 要根据实际填写。下同。
←	>	这里输入 CA 证书文件
←	OK	
←	AT+FSWRITE="client.crt",0,128,10	
→	>	这里输入客户端证书文件
←	OK	
→	AT+FSWRITE="client.key",0,188,10	
←	>	这里输入客户端密钥文件
←	OK	
→	AT+SSLCFG="cacert",0,"ca.crt"	设置服务器 CA 证书 SSL 上下文 id , 在单链接的情况下缺省为 0
←	OK	
→	AT+SSLCFG="clientcert",0,"client.crt"	设置客户端证书
←	OK	
→	AT+SSLCFG="clientkey",0,"client.key"	设置客户端 KEY
←	OK	
→	AT+SSLCFG="secllevel",0,2	设置安全等级
←	OK	
→	AT+SSLCFG="ciphersuite",0,0X0035	设置加密套件
←	OK	
→	AT+SSLCFG="clientrandom",0,101B12C3141516171F19202 122232425262728293031323334353637	设置随机数
←	OK	
→	AT+CIPSTART=stservice.quectel.com,8305	
←	OK	
←(URC)	CONNECT OK	
→	AT+CIPSEND=10	发送数据 (确定长度)
→	>1234567890	
←	DATA ACCEPT:10	输入数据达到 10 个字节 , 不用发送<CTRL-Z>即 十六进制的 1A , 数据会自动发送
→	AT+CIPSHUT	
←	OK	
→	AT+CIPSSL=0	关闭 SSL 功能
←	OK	

UDP 非透传应用 1 : 模块做为客户端 , 单链接 , 数据发送

→	AT+CIPMUX=0	设置为单链接模式
←	OK	
→	AT+CIPQSEND=1	设置为快发模式



←	OK	
→	AT+CSTT	启动任务 , 设置 APN 模块注册网络后会从网络自动获取<apn>并激活一个 PDP 上下文 (此<apn>可以通过 AT+CGDCONT? 来查询) , 所以直接输入 AT+CSTT 即可 , 模块内部会按照自动获取的 <apn> 来设置 CSTT 的 APN
←	OK	
→	AT+CHICR	激活移动场景 , 获取 IP 地址
←	OK	
→	AT+CIFSR	查询分配的 IP 地址
←	010.083.172.111	
→	AT+CIPSTART="UDP","60.166.18.9",6100	建立 UDP 链接 , 其中 : "UDP" 为链接的协议类型 "60.166.18.9" 为对端服务器的 IP 地址 6100 为对端服务器的 UDP 端口号
←	OK	
←(URC)	CONNECT OK	如果链接成功 , 会有如此 URC 上报
→	AT+CIPSEND	发送数据
→	>1234567890<CTRL-Z>	<CTRL-Z> 即十六进制的 1A
←	DATA ACCEPT:10	成功将数据发送到模块
	+CIPCLOSE,+CIPSHUT , 不再赘述

多连接应用 1 : 模块做为客户端 , 多链接 , 发送数据 , SSL 证书双向认证功能打开 (快发)**注 : 本例是同时链接不同的两个服务器。**

→	AT+CIPSSL=1	开启 SSL 功能开关
←	OK	
→	AT+CIPMUX=1	
←	OK	
→	AT+FSCREATE="server1.crt"	创建 server1 的 CA 证书文件
←	OK	
→	AT+FSCREATE="server2.crt"	创建 server2 的 CA 证书文件
←	OK	
→	AT+FSCREATE="client.crt"	创建客户端证书文件
←	OK	
→	AT+FSCREATE="client.key"	创建客户端密钥文件
←	OK	
→	AT+FSWRITE="server1.crt",0,2080,15	文件长度 2080 只是举例 要根据实际填写。下同。
←	>	这里输入服务器 1 的 CA 证书文件
←	OK	



→	AT+FSWRITE="server1.crt",0,1962,15	
←	>	这里输入服务器 2 的 CA 证书文件
←	OK	
←	AT+FSWRITE="client.crt",0,128,10	
→	>	这里输入客户端证书文件
←	OK	
→	AT+FSWRITE="client.key",0,188,10	
←	>	这里输入客户端密钥文件
←	OK	
→	AT+SSLCFG="cacert",1,"server1.crt"	设置服务器 1 的 CA 证书 多链接的 SSL 上下文 id 和多链接的链接 id 绑定 , 链接 1 的 SSL 上下文 id 也是 1
←	OK	
→	AT+SSLCFG="cacert",2,"server2.crt"	设置服务器 2 的 CA 证书
←	OK	
→	AT+SSLCFG="clientcert",1,"client.crt"	设置 SSL 上下文 1 (即链接 1) 的客户端证书
←	OK	
→	AT+SSLCFG="clientcert",2,"client.crt"	设置 SSL 上下文 2 (即链接 2) 的客户端证书
←	OK	
→	AT+SSLCFG="clientkey",1,"client.key"	设置 SSL 上下文 1 (即链接 1) 的客户端 KEY
←	OK	
→	AT+SSLCFG="clientkey",2,"client.key"	设置 SSL 上下文 2 (即链接 2) 的客户端 KEY
←	OK	
→	AT+SSLCFG="seclevel",1,2	设置 SSL 上下文 1(即链接 1)的安全等级 : 双向认证
←	OK	
→	AT+SSLCFG="seclevel",2,2	设置 SSL 上下文 2(即链接 2)的安全等级 : 双向认证
←	OK	
→	AT+SSLCFG="ciphersuite",1,0X0035	设置 SSL 上下文 1 (即链接 1) 的加密套件
←	OK	
→	AT+SSLCFG="ciphersuite",2,0X0035	设置 SSL 上下文 2 (即链接 2) 的加密套件
←	OK	
→	AT+SSLCFG="clientrandom",1,10B12C3141516171F19202122232 425262728293031323334353637D	设置链接 1 的随机数
←	OK	



→	AT+SSLCFG="clientrandom",2,581B12C3141516171F1920214A23 249C262728293031323334353632	设置链接 2 的随机数
←	OK	
→	AT+CIPSEND=1	设置为快发模式
←	OK	
→	AT+CSTT	设置模块 APN 模块注册网络后会从网络自动获取<apn> 并激活一个 PDP 上下文(此<apn>可以通过 AT+CGDCONT?来查询)，所以直接输入 AT+CSTT 即可，模块内部会按照自动获取 的<apn>来设置 CSTT 的 APN
←	OK	
→	AT+CIICR	
←	OK	
→	AT+CIFSR	
←	010.083.172.111	
→	AT+CIPSTART=1,"TCP","60.166.12.210",7500	
←	OK	
←(URC)	1,CONNECT OK	Id=1 的 TCP 链接成功建立
→	AT+CIPSTART=2,"TCP","60.166.13.215",6100	
←	OK	
←(URC)	2,CONNECT OK	Id=2 的 TCP 链接成功建立
→	AT+CIPSTATUS	查询当前链路状态
←	OK STATE: IP PROCESSING C: 0,"","","","",INITIAL" C: 1,0,"TCP","60.166.12.210","7500","CONNECTED" C: 2,0,"TCP","60.166.12.210","7500","CONNECTED" C: 3,"","","","",INITIAL" C: 4,"","","","",INITIAL" C: 5,"","","","",INITIAL"	
→	AT+CIPSEND=1	在 TCP 1 链接上发送数据
→	>1234567890<CTRL-Z>	<CTRL-Z>即十六进制的 1A
←	DATA ACCEPT:1,10	
→	AT+CIPSEND=2	在 TCP 2 链接上发送数据
→	>1234567890<CTRL-Z>	<CTRL-Z>即十六进制的 1A
←	DATA ACCEPT:2,10	
	其他发送数据的动作



→	AT+CIPSHUT	如果想关闭所有的连接
←	SHUT OK	
→	AT+CIPMUX=0	如果想关闭多连接模式，则必须在 AT+CIPSHUT 后才可以
←	OK	
→	AT+CIPSSL=0	关闭 SSL 功能。
←	OK	

多连接应用 2：模块做为客户端，多链接，发送数据，未开启 SSL 功能

→	AT+CIPMUX=1	设置为多链接模式
←	OK	
→	AT+CIPQSEND=1	设置为快发模式
←	OK	
	仿照 TCP 非透传应用 1 的例子，依次发送 CSTT CIICR CFSR 这三个命令
→	AT+CIPSTART=4,"TCP","60.166.12.210",7500	
←	OK	
←(URC)	4, CONNECT OK	Id=6 的 TCP 链接成功建立
→	AT+CIPSTART=5,"UDP","60.166.12.210",6100	
←	OK	
←(URC)	5, CONNECT OK	Id=7 的 UDP 链接成功建立
→	AT+CIPSEND=4,10	在 TCP 链接上发送数据，定长发送
→	>1234567890	
←	DATA ACCEPT:4,10	
→	AT+CIPSEND=5	在 UDP 链接上发送数据，不定长发送
→	>1234567890<CTRL-Z>	<CTRL-Z>即十六进制的 1A
←	DATA ACCEPT:5,10	
→	AT+CIPATS=1,10	设置为自动发送，并且定时器设置为 10S，从该命令返回 OK 时开始计时
←	OK	
→	AT+CIPSEND=4	在 id=6 的 TCP 链接上发送数据
→	>TEST Auto fast send	输入待发送的字符串（不必输入<CTRL-Z>即十六进制的 1A）
←	DATA ACCEPT:4,19	10S 定时器到时，数据自动发送
	+CIPCLOSE,+CIPSHUT，不再赘述

单链接非透传时接收数据：

	建立一个 TCP 链接，前面已经详述，在此不再赘述
→	AT+CIPHEAD=1	设置接收数据时，有数据头



←	OK	
←(UCR)	+IPD,4:TEST	模块收到 SERVER 那边发来的一串字符数据 : TEST
→	AT+CIPSHOWTP=1	设置接收数据时 , 显示数据所使用的协议
←	OK	
←(UCR)	+IPD,4,TCP:TEST	模块收到 SERVER 那边发来的数据 : TEST。所使用的协议也会显示出来。 如果是 UDP 链接 , 则会显示 : +IPD,4,UDP:TEST
→	AT+CIPSRIPI=1	设置接收数据时显示发送方的 IP 地址和端口
←	OK	
←(URC)	+RECV FROM: 60.166.12.210:7500 +IPD,4:TEST	接收服务器发来的数据 , 是一个字符"TEST" , 长度为 4
→	AT+CIPSHOWTP=0	不在接收数据头中显示协议类型
←	OK	
→	AT+CIPHEAD=0	不显示数据头
←	OK	
→	AT+CIPSRIPI=0	不显示数据发送方的 IP 地址和端口
←	OK	
←(URC)	TEST	此时接收到数据:TEST

多链接非透传时接收数据 :

	仿照 TCP 非透传应用 1 的例子 , 依次发送 CSTT CIICR CFSR 这三个命令 , 并建立连接号为 0 的 TCP 链接和连接号为 1 的 UDP 链接
←(URC)	+RECEIVE,0,7: TEST123	在链接 0 的 TCP 链接上收到 7 个字符的字符串 : TEST123
←(URC)	+RECEIVE,1,10: TEST123456	在链接 1 的 UDP 链接上收到 10 个字符的字符串 : TEST123456

透明传输应用 1 : TCP 数据传输

→	AT+CIPMODE=1	设置 TCPIP 应用为透明传输模式
←	OK	
→	AT+CIPSTART="TCP","60.166.18.9",7500	建立 TCP 链接 , 其中 : "TCP" 为链接的协议类型 "60.166.18.9" 为对端服务器的 IP 地址 7500 为对端服务器的 TCP 端口号



←	OK	
←(URC)	CONNECT	如果链接成功 , 会有如此 URC 上报
→/←	透传开始 , 在这里输入数据并传送 , 此时也可以接收服务器传来的数据
→+++	如果想返回 AT 命令模式 , 则在数据后面输入+++ 注 : +++需要满足一定的条件才会被模块认为是 escape sequence , 否则会被认为是数据: 1 , 第一个+之前需要 1000ms 的间隔 2 , 最后一个+之后需要 500ms 的间隔 3 , 三个+之间的间隔不能超过 500ms
←	OK	OK 表示已经返回到 AT 命令模式
→	ATO	ATO 用于返回数据模式
←	CONNECT	CONNECT 表示进入透传模式
→/←	此时又可以开始传输数据
←	TCP ERROR:xx 或 CLOSED	当传输中有协议栈错误发生时 , 会转入 AT 命令状态 , 并上报该错误码
→	AT+CIPSHUT	发生这种情况时 , +CIPSHUT 关闭连接。 如果没有错误发生 , 则+++返回 AT 命令状态 , 再 +CIPSHUT 关闭连接
←	SHUT OK	

透明传输应用 2 : UDP 数据传输

→	AT+CIPMODE=1	设置 TCPIP 应用为透明传输模式
←	OK	
→	AT+CSTT	设置模块 APN 模块注册网络后会从网络自动获取<apn>并激活一个 PDP 上下文(此<apn>可以通过 AT+CGDCONT? 来查询) , 所以直接输入 AT+CSTT 即可 , 模块内部会按照自动获取的<apn>来设置 CSTT 的 APN
←	OK	
→	AT+CIICR	激活移动场景 , 获取 IP 地址
←	OK	
→	AT+CIFSR	查询分配的 IP 地址
←	010.083.172.111	
→	AT+CIPSTART="UDP","60.166.18.9",6100	建立 UDP 链接 , 其中 : "UDP" 为链接的协议类型 "60.166.18.9" 为对端服务器的 IP 地址 6100 为对端服务器的 UDP 端口号
←	OK	
←(URC)	CONNECT	如果链接成功 , 会有如此 URC 上报
→/←	



		透传开始，在这里输入数据并传送，此时也可以接收服务器传来的数据
←	UDP ERROR:xx	当传输中有协议栈错误发生时，会转入 AT 命令状态，并上报该错误码
→	AT+CIPSHUT	发生这种情况时，+CIPSHUT 关闭连接。 如果没有错误发生，则+++返回 AT 命令状态，再+CIPSHUT 关闭连接
←	SHUT OK	
←	OK	

域名解析：

注：该命令只有在执行完 at+cstt、at+ciicr、at+cifsr 后才能正常工作，这三条命令的输入方法请参考：TCP 非透传应用 1 的例子

→	AT+CDNSGIP="WWW.SINA.COM.CN"	解析新浪网站的域名
←	OK +CDNSGIP:1,"WWW.SINA.COM.CN","221.179.180.76"	返回 IP 地址

发送和接收格式总结：

数据发送(多链接模式，以链接号<n>=5 为范例)

	链接协议	快发	慢发
单链接	TCP	AT+CIPSEND >test TCP DATA ACCEPT:8	AT+CIPSEND >test TCP SEND OK
	UDP	AT+CIPSEND >test UDP DATA ACCEPT:8	AT+CIPSEND >test UDP SEND OK
多链接	TCP	AT+CIPSEND=5 >test TCP DATA ACCEPT:5,8	AT+CIPSEND=5 >test TCP 5,SEND OK
	UDP	AT+CIPSEND=5 >test UDP DATA ACCEPT:5,8	AT+CIPSEND=5 >test UDP 5,SEND OK

数据接收(多链接模式以链接号<n>=1 为范例)

	链接协议	AT+CIPHEAD=0	AT+CIPHEAD=1	
			+CIPSHOWTP=0	+CIPSHOWTP=1



单链接	TCP	TEST123	+IPD,7:TEST123	+IPD,7,TCP:TEST123
	UDP	TEST123	+IPD,7:TEST123	+IPD,7,UDP:TEST123
多链接	TCP	+RECEIVE,1,7: TEST123	+RECEIVE,1,7: TEST123	+RECEIVE,1,7: TEST123
	UDP	+RECEIVE,1,7: TEST123	+RECEIVE,1,7: TEST123	+RECEIVE,1,7: TEST123

如果模块出现上下文去激活的主动上报，该如何处理：

←(URC)	+PDP DEACT	PDP 去激活，此时需要重新激活一个 PDP 上下文才能继续使用 TCPIP 的 AT 命令
→	AT+CIPSHUT	关闭移动场景
←	OK	
	此时有两种处理方式，见右侧	AT+CFUN=0, AT+CFUN=1 后，再重新建立连接 AT+RESET 重启模块后再重新建立连接



12 IP 应用相关命令

12.1 IP 应用设置：AT+SAPBR

语法规则：

命令类型	语法	返回
执行命令	AT+SAPBR=<cmd_type>,<cid>[,<ConParamTag>,<ConParamValue>]	如果<cmd_type> = 2 +SAPBR: <cid>,<Status>,<IP_Addr> OK
		如果<cmd_type> = 4 +SAPBR:<ConParamTag>,<ConParamValue> OK
		其余 OK
测试命令	AT+SAPBR=?	+SAPBR: (0-4),(1-3),"ConParamTag","ConParamValue" OK
URC 上报	+SAPBR <cid>: DEACT	当移动场景去激活时，会有此上报
注意事项	SAPBR 设置承载参数 APN 的时候需要注意以下事项： 模块注册网络后会从网络自动获取<apn>并激活一个 PDP 上下文，用于 RNDIS 上网使用（此<apn>可以通过 AT+CGDCONT?来查询），所以直接输入 AT+SAPBR=3,<cid>,"APN","","" 即可，模块内部会按照自动获取的<apn>来设置 APN	

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<cmd_type>	命令类型	0	关闭承载
		1	打开承载
		2	查询承载状态
		3	设置承载参数
		4	获取承载参数
<cid>	承载上下文标识	1~3	
<Status>	承载的状态	0	正在连接
		1	已经连接
		2	正在关闭
		3	已经关闭
<IP_Addr>	承载 IP 地址		



<ConParamTag>	承载参数	"CONTYPE"	因特网连接类型。 取值请参考参数<ConParamValue_ConType>
		"APN"	接入点名称 , 最长支持 50 个字符
		"USER"	用户名称 : 最长支持 50 个字符
		"PWD"	密码 : 最长支持 50 个字符
		"PHONENUM"	CSD 电话号码
		"RATE"	CSD 连接速率。 取值请参考<ConParamValue_Rate>。
<ConParamValue>			
<ConParamValue_ConType>	因特网连接类型	"CSD"	CSD , 电路交换数据业务
		"GPRS"	GPRS , 通用分组无线业务 注 : GPRS 只是兼容 2G 模块指令的输入格式 , 不会强制切换到 GPRS 网络上 , 真实的数据承载网络取决于模块当时注册的网络制式
<ConParamValue_Rate>	CSD 连接速率	0	2400
		1	4800
		2	9600
		3	14400



13 HTTP 相关命令

13.1 初始化 HTTP 服务 : AT+HTTPINIT

语法规则 :

命令类型	语法	返回
执行命令	AT+HTTPINIT	OK
测试命令	AT+HTTPINIT=?	OK
注意事项	在使用 HTTP 服务前，应该先用 AT+HTTPINIT 命令来初始化 HTTP 协议栈 如果使用的是 https 需要进行证书，加密套件，加密等级等相关的设置请参考 SSLCFG 指令	

13.2 启用 SSL : AT+HTTPSSL

语法规则 :

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+HTTPSSL=<n>	OK
读取命令	AT+HTTPSSL?	+HTTPSSL: <n> OK
测试命令	AT+HTTPSSL=?	+HTTPSSL: (0-1) OK

参数	定义	取值	取值说明
<n>	HTTP SSL 功能开关	0	关闭 SSL 功能
		1	开启 SSL 功能

13.3 设置 HTTP 参数值 : AT+HTTPPARA

语法规则 :

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+HTTPPARA=<HTTPParamTag>,<HTTPParamValue>	OK
查询命令	AT+HTTPPARA?	+HTTPPARA: list of <HTTPParamTag>:<HTTPParamValue> OK



测试命令	AT+HTTPPARA=?	+HTTPPARA: "HTTPParamTag" " HTTPParamValue" OK
------	---------------	---

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<HTTPParamTag> :HTTP 参数，包括：			
"CID"	承载上下文号码(必选参数)	1~3	
"URL"	HTTP 或 HTTPS URL(必选参数) 注：同时支持 HTTPS 和 HTTP URL	"http://server/path:tcpPort " 或： "https://server/path:tcpPort "	Server: FQDN or IP-address Path: path of file or directory tcpPort: 如果参数省略，将服务连接到 HTTP 默认端口 80。 参考"IETF-RFC 261"
"UA"	应用程序必须设置用户代理来识别移动终端。通常操作系统和软件版本信息在设置时都会携带浏览器标识符。	-	默认值为:YCOM_MODULE
"PROIP"	HTTP 代理服务器的 IP 地址	-	
"PROPORT"	HTTP 代理服务器的 PORT	-	
"REDIR"	作为 HTTP 客户端时用此标志控制重定向机制。 如果此标记设置为 1，当服务器发送重定向码(范围 30x)时，客户端自动发送新的 HTTP 请求	-	默认值为 0(无定向)
"BREAK"	HTTP 方法"GET"的参数，整数型	-	获取从断点到结束点的部分数据，注意不是所有的 HTTP 服务器都支持 <BREAK>参数。BREAK 最小值是 0。
"BREAKEND"	和"BREAK"一起使用，用于断点续传功能。整数型。	-	如果"BREAKEND"大于"BREAK"，续传的范围从"BREAKEND"到"BREAK"。 如果"BREAKEND"小于"BREAK"，续传的范围从"BREAK"到文件结尾。如果"BREAKEND"和"BREAK"均为 0，将不会续传。
"TIMEOUT"	设置 http 请求的超时时间	-	单位是秒，默认 120 秒
"CONTENT"	设置发送的请求实体数据数据类型	-	即 Content-Type
"USER_DEFINED"	用户自定义参数，为了兼容域格 2G 模块		用户自定义参数的取值。例如： AT+HTTPPARA="USER_DEFINED","Co



		ntent-type: json-user-define" 注 : 如果需要设置多条用户自定义参数 , 则一条一条地输入。后面输入的不会覆盖 以前的。
"USERDATA"	用户自定义参数 , 作用同 "USER_DEFINED" , 为了 兼容 SIMCOM 模块	用户自定义参数的取值。例如 : AT+HTTPPARA="USERDATA","Content -type: json-user-define" 注:如果想设置多条用户定义参数 , 则多 条参数之间可以用\r\n 连接。例如 : AT+HTTPPARA="USERDATA","Content -Type:application/json\r\nAPPKEY:FW" 在 MCU 程序中需要将\r\n 写成\\r\\n 值得一提的是有些 PC 串口工具 , 例如 SSCOM , 会将\r 和\n 当做控制字符处理 , 所以也需要将\r\n 写成\\r\\n 而另外一些工具 , 例如 XCOM , 不会将\r 和\n 当做控制字符处理 , 所以直接输入 \r\n

<HTTPParamValue> : 即<HTTPParamTag>的取值。

注 : "USER_DEFINED" 和"USERDATA"中内嵌的双引号 , 用\22 表达。

举例 :

命令 (→) /返回 (←)	实例	说明
→	AT+HTTPPARA?	
←	+HTTPPARA: CID: 1 URL: UA: YCOM_MODULE PROIP: 0.0.0.0 PROPORT: 0 REDIR: 0 BREAK: 0 BREAKEND: 0 TIMEOUT: 120 CONTENT: USERDATA: OK	



13.4 写数据 : AT+HTTPDATA

语法规则 :

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+HTTPDATA=<size>,<time>	DOWNLOAD OK
测试命令	AT+HTTPDATA=?	+HTTPDATA: (<size>取值列表),(<time>取值列表) OK

参数定义 :

参数	定义	取值	取值说明
<size>	POST 数据的大小	0-3356	AT 版本 最大长度为 3356
		0-130048	LSAT 版本 最大长度为 130048
		0	后面一个参数不判断 , 相当于把内容清除掉
<time>	输入数据的最长时间	1000-120000	单位 : ms

注 : 强烈建议设置的时间<time>要能够全部输入所有的数据 , 下载数据的真实大小不能大于<size>

13.5 HTTP 方式激活 : AT+HTTPACTION

语法规则 :

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+HTTPACTION=<method>	OK 后面紧跟 Unsolicited Result Code: +HTTPACTION: <Method>,<StatusCode>,<DataLen>
		或如果错误与 ME 功能相关 , 则返回 : +CME ERROR: <err> 后面紧跟 Unsolicited Result Code: +HTTPACTION: <Method>,<StatusCode>,<DataLen>
测试命令	AT+HTTPACTION=?	+HTTPACTION: (0-2) OK

参数定义 :

参数	定义	取值	取值说明
<Method>	HTTP 方法说明	0	GET
		1	POST
		2	HEAD
<DataLen>	得到的数据长度	-	整数型
<StatusCode>	HTTP 状态码 , 由远端服务器响应 , 参考 HTTP1.1(RFC2616)	100	继续 (Continue)
		101	交换协议(Switching Protocols)
		200	确定(OK)



	201	已创建(Created)
	202	已接受(Accepted)
	203	非权威消息(Non-Authoritative Information)
	204	无内容(No Content)
	205	重置内容(Reset Content)
	206	部分内容(Partial Content)
	300	多重选择(Multiple Choices)
	301	永久删除(Moved Permanently)
	302	找到(Found)
	303	参考其他(See Other)
	304	未修改(Not Modified)
	305	使用代理服务器(Use Proxy)
	307	临时重定向(Temporary Redirect)
	400	错误请求(Bad Request)
	401	未授权(Unauthorized)
	402	付费请求(Payment Required)
	403	禁止(Forbidden)
	404	找不到(Not Found)
	405	方法不被允许(Method not Allowed)
	406	不可接受(Not Acceptable)
	407	要 求 进 行 代 理 身 份 认 证 (Proxy AuthenticationRequired)
	408	请求超时 (Request Time-out)
	409	冲突(Conflict)
	410	所请求资源不在服务器上有效，且不知道转发地址(Gone)
	411	需要输入长度(Length Required)
	412	前提条件失败 (Precondition Failed)
	413	请求实体太大(Request Entity Too Large)
	414	请求 URI 太长(Request-URI Too Large)
	415	媒体类型不支持(Unsupported Media Type)
	416	所请 求 的 范 围 无 法 满 足 (Requested range notsatisfiable)
	417	执行失败(Expectation Failed)
	500	内部服务器错误(Internal Server Error)
	501	未执行 (Not Implemented)
	502	网关错误(Bad Gateway)
	503	服务不可用(Service Unavailable)
	504	网关超时(Gateway Time-out)
	505	HTTP 版本不支持(HTTP Version not supported)
	600	非 HTTP PDU 格式(Not HTTP PDU)
	601	网络错误(Network Error)



		602	内存不足(No memory)
		603	DNS 错误(DNS Error)
		604	栈忙(Stack Busy)
		605	SSL 建立通道失败
		606	SSL 通讯警告错误

13.6 HTTP 方式激活(扩展) : AT+HTTPACTION

语法规则 :

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+HTTPACTION=<method>[,<len>]	Mothod=0 返回 OK 后面紧跟 Unsolicited Result Code: +HTTPACTION: <Method>,<StatusCode>[,<content_length>]
		Mothod=1 返回 OK 后面紧跟 Unsolicited Result Code: +HTTPACTION: <Method>
		或如果错误与 ME 功能相关，则返回： +CME ERROR: <err>
测试命令	AT+HTTPACTION=?	+HTTPACTION: (0-1) OK

参数定义 :

参数	定义	取值	取值说明
<Method>	HTTP 方法说明	0	GET
		1	POST
<len>	POST 的长度	-	整数型
<Stauts>	HTTP 状态码 ,由远端服务器响应 , 参考 HTTP1.1(RFC2616)		参考 AT+HTTPACTION 指令部分
<content_length>	HTTP(S)响应体长度		整数型

13.7 查询 HTTP 服务响应 : AT+HTTPREAD

语法规则 :

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+HTTPREAD=<start_address>,<byte_size>	+HTTPREAD:<date_len> <data> OK



执行命令	AT+HTTPREAD	+HTTPREAD:<date_len> <data> OK 读取 AT+HTTPACTION=0 或 AT+HTTPDATA 命令的所有响应数据。 执行命令用来将 HTTP 服务器的响应输出到 UART 或者输出准备好 POST 到服务器的数据。
测试命令	AT+HTTPREAD=?	+HTTPREAD: (list of supported <start_address>s),(list of supported<byte_size>s) OK

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<date_len>	实际输出数据长度		
<data>	HTTP 服务器对 AT+HTTPACTION=0 命令的响应数据		
<start_address>	输出数据的起点	0~3356	单位:字节
<byte_size>	输出数据的长度	1~3356	单位:字节

13.8 获取 HTTP 服务响应数据 : AT+HTTPGET

语法规则：

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+HTTPGET=<path>	+HTTPGET:<date_len> OK

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<date_len>	实际输出数据长度		
<path>	http 下载文件路径		长度不超过 255 的 ASCII 字符串。

13.9 获取 HTTP 服务响应数据(扩展) : AT+HTTPEXGET

语法规则：

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+HTTPEXGET[=<len>]	HTTP 会话正在进行 , 获取已经从服务器收到的数据： +HTTPGET:<date_len> date OK



		HTTP 会话已经结束： OK
--	--	--------------------

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<len>	GET 数据长度		
<date_len>	实际输出数据长度		

13.10 获取 HTTP POST 数据(扩展) : AT+HTTPEXPOST

语法规则：

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+HTTPEXPOST=<len>[,<timeout>]	> OK 后面紧跟 Unsolicited Result Code: +HTTPEXACTION: 1,<StatusCode>[,<content_length>]

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<len>	POST 数据的大小	不能超过 httpexaction 里设置的长度	长度和不能超过 httpexaction 里设置的长度
<timeout>	输入数据的最长时间	1-120000	单位：ms
<Stauts>	HTTP 状态码 ,由远端服务器响应 , 参考 TTP1.1(RFC2616)		参考 AT+HTTPACTION 指令部分
< content_length >	HTTP(S)响应体长度		整数型

13.11 查询 HTTP 头信息 : AT+HTTPHEAD

语法规则：

命令类型	语法	返回
执行命令	AT+HTTPHEAD	+HTTPREAD:<date_len> <data> OK
测试命令	AT+HTTPHEAD=?	OK

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<date_len>	头信息的实际长度		
<data>	头信息		



13.12 保存 HTTP 应用上下文 : AT+HTTPSCONT

执行命令保存包含 AT 命令参数的 HTTP 应用上下文，当系统重启时，参数将自动载入。

查询命令返回 HTTP 应用上下文。

语法规则：

命令类型	语法	返回
执行命令	AT+HTTPSCONT	+HTTPREAD: (list of supported <start_address>s),(list of supported<byte_size>s) OK
查询命令	AT+HTTPSCONT?	+HTTPSCONT:<mode> CID:<value> URL:<value> UA:<value> PROIP:<value> PROPORT:<value> REDIR:<value> BREAK:<value> BREAKEND:<value> USERDATA:<data> OK

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<mode>	HTTP 上下文保存模式	0	保存，值取自 NVRAM
		1	未保存，值取自 RAM

13.13 下载文件并保存 AT+HTTPGETTOFS

语法规则：

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+HTTPGETTOFS=<path>	OK
		ERROR
查询命令	AT+HTTPGETTOFS?	+HTTPGETTOFS: <status>,<writelen>,<totalLength> OK
		ERROR
URC 上报	+HTTPGETTOFS:<响应码>[,<len>]	HTTP 头信息带长度返回： +HTTPGETTOFS:<响应码>,<len>



		OK HTTP 头信息不带长度返回 +HTTPGETTOFS: <响应码> OK
注意事项	如果来个那次下载使用同一个文件名，上次下载的内容会被覆盖	

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<status>	工作模式	0	不处于 HTTPGETTOFS 过程
		1	处于 HTTPGETTOFS 过程
<writeln>	当前写入长度		
<totalLength>	文件总长度		
<响应码>	HTTP 状态码		
<path>	存储路径 [盘符]/文件名 注：不支持文件夹操作	C: 或 缺省 盘 符 或 者 /filename	表示保存到文件系统
		D:/filename	表示保存到 SD 卡，暂不支持
		F:/filename	表示存到 FOTA 区域，目前只用于 FOTA 升级

备注：HTTPGETTOFS 的命令，2.0.3 已开始支持。

13.14 终止 HTTP 任务：AT+HTTPTERM

语法规则：

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+HTTPTERM	OK
测试命令	AT+HTTPTERM=?	OK

13.15 HTTP 错误码：ERROR : <err code>

HTTP 错误码会以 ERROR:<err code>形式上报。

<err code>定义：

取值	英文说明	中文说明
0	Unknown session id	未知的会话 ID
1	File is too short	文件的内容太短
2	DNS is fail	域名解析失败
3	HTTP is busy	HTTP 任务正忙
4	Socket is wrong	套接字失败



5	Connect fail	连接失败
6	File is error	文件错误
7	Connection is closed	连接已关闭
8	Connection is destroyed	连接已销毁
9	HTTP header is not found	HTTP 头不存在
10	HTTP authentication scheme is not supported	HTTP 认证机制不支持
11	PDP active is wrong	PDP 激活失败
12	Param is wrong	参数有误
13	No buffer	缓冲区不足
14	PDP deactive is wrong	PDP 去激活失败

13.16 使用方法举例

由于这部分的命令具有高度相关性，所以将各个命令的应用例程集中在一起描述。

举例：

命令(→)/ 返回(←)	实例	说明
HTTP GET 命令使用方法：		
→	AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS"	设置 HTTP 功能的承载类型
←	OK	
→	AT+SAPBR=3,1,"APN","",""	设置 pdp 承载参数之 APN 模块注册网络后会从网络自动获取<apn>并激活一个 PDP 上下文，用于 RNDIS 上网使用（此<apn>可以通过 AT+CGDCONT? 来查询），所以输入 AT+SAPBR=3,<cid>,"APN","","" 即可，模块内部会按照自动获取的<apn>来设置 APN
←	OK	
→	AT+SAPBR=1,1	激活该承载的 GPRS PDP 上下文
←	OK	
→	AT+SAPBR=2,1	查询承载的状态
←	+SAPBR: 1,1,010.169.179.213	第一个参数 1 表示 cid 第二个参数 1 表示已经连接 第三个参数表示模块获取的 IP 地址
→	AT+HTTPINIT	HTTP 协议栈初始化
←	OK	
→	AT+HTTPPARA="CID",1	设置 HTTP 会话参数：CID
←	OK	
→	AT+HTTPPARA="URL","www.baidu.com"	设置 HTTP 会话参数：URL
←	OK	
→	AT+HTTPACTION=0	GET 开始
←	OK	



←	+HTTPACTION:0,200,1348 +HTTPACTION:0,200,1348 +HTTPACTION:0,200,1348	出现这些 URC 上报表明 GET 数据成功 , 等待 READ
→	AT+HTTPREAD	读取从 HTTP 服务器 GET 的数据
←	+HTTPREAD: 9592 OK表示 HTTP 数据
→	AT+HTTPTERM	结束 HTTP 服务
←	OK	

HTTP POST 命令使用方法 :

→	AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS"	设置 HTTP 功能的承载类型 SAPBR 是为了激活 PDP 上下文
←	OK	
→	AT+SAPBR=3,1,"APN","",""	设置 APN 模块注册网络后会从网络自动获取<apn>并激活一个 PDP 上下文 , 用于 RNDIS 上网使用 (此<apn>可以通过 AT+CGDCONT? 来查询) , 所以输入 AT+SAPBR=3,<cid>,"APN","","" 即可 , 模块内部会按照自动获取的<apn>来设置 APN
←	OK	
→	AT+SAPBR=1,1	激活该承载的 GPRS PDP 上下文
←	OK	
→	AT+SAPBR=2,1	查询下承载的状态
←	+SAPBR: 1,1,010.169.179.213 OK	第一个参数 1 表示 cid 第二个参数 1 表示已经连接 第三个参数表示模块获取的 IP 地址
→	AT+HTTPINIT	HTTP 协议栈初始化
←	OK	
→	AT+HTTPSSL=1	设置使用 SSL 连接(不需要验证证书)
←	OK	
→	AT+SSLCFG="hostname",153,"fanyi.baidu.com"	
←	OK	
→	AT+HTTPPARA="CID",1	设置 HTTP 会话参数 : CID
←	OK	
→	AT+HTTPPARA="URL","https://fanyi.baidu.com"	设置 HTTP 会话参数 : URL
←	OK	
→	AT+HTTPDATA=4,100000	输入 4 个字节 , 等待时间是 10S , 输入时间要设定的足



		够大以保证数据输入
←	DOWNLOAD	DOWNLOAD 表示已经准备好输入数据
→	中国	输入中国 (中国两个字占用 4 个字节)
←	OK	OK 出现表示输入结束
→	AT+HTTPACTION=1	POST 开始
←	OK	
←	+HTTPACTION:1,200,207751	表示 POST 成功
→	AT+HTTPREAD	读取内容
←	+HTTPREAD: 207751 <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="utf-8"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1 "> <title>鲷惧害缈昏瘧</title> <meta name="keywords" content="缈昏瘧,鏂丨嚎缈 昏瘧,鲷惧害缈昏瘧,璇嶅叶,鑾辨 ,"/> <meta name="description" content="鲷惧害缈昏瘧鑽 惧綬鐃虫祿 "https://fex.bdstatic.com"+d:"http://fex.bdstatic.com"+d ,k&&l&&l>k (g(function(){alog("speed.set","It",+new Date),e=b.createElement(c),e.async=!0,e.src=d+"?v="+ ~(new Date/864e5)+~(new Date/864e5),f=b.getElementsByTagName(c)[0],f.parentNode.insertBefore(e,f)}),j())}}(window,document,"scr ipt","/hunter/alog/dp.min.js"); }; !function(){ require('translation:widget/transla te/common/sectrans'); }();</script></body> </html>	
	OK	
→	AT+HTTPTERM	结束 HTTP 服务
←	OK	下载 HTTP 会话从 AT+SAPBR=2,1 开始 ,如果此命令查 询 IP 地址还在 , 则 HTTPINIT HTTPPARA 依次执行下 去

带 SSL 证书验证功能的 HTTPS 过程 :

→	AT+FSCREATE="ca.crt"	创建服务器端 CA 证书文件
←	OK	
→	AT+FSCREATE="client.crt"	创建客户端证书文件



←	OK	
→	AT+FSCREATE="client.key"	创建客户端密钥文件
←	OK	
→	AT+FSWRITE="ca.crt",0,2080,15	文件长度 2080 字节只是举例，要根据实际填写。下同。
←	>	这里输入 CA 证书文件
←	OK	
←	AT+FSWRITE="client.crt",0,128,10	
→	>	这里输入客户端证书文件
←	OK	
→	AT+FSWRITE="client.key",0,188,10	
←	>	这里输入客户端密钥文件
←	OK	
→	AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS"	
←	OK	
→	AT+SAPBR=3,1,"APN","",	设置 PDP 承载之 APN 参数 模块注册网络后会从网络自动获取<apn>并激活一个 PDP 上下文，用于 RNDIS 上网使用（此<apn>可以通过 AT+CGDCONT? 来查询），所以输入 AT+SAPBR=3,<cid>,"APN","", 即可，模块内部会按照自动获取的<apn>来设置 APN
←	OK	
→	AT+SAPBR=1,1	
←	OK	
→	AT+SAPBR=2,1	
←	+SAPBR: 1,1,010.169.179.213	
←	OK	
→	AT+HTTPSSL=1	开启 SSL 功能开关为开
←	OK	
→	AT+SSLCFG="cacert",153,"ca.crt"	设置服务器 CA 证书 SSL 上下文 id，在 TCP 单链接的情况下缺省为 0；在 HTTPS 链接下为 153，下同
←	OK	
→	AT+SSLCFG="clientcert",153,"client.crt"	设置客户端证书
←	OK	
→	AT+SSLCFG="clientkey",153,"client.key"	设置客户端 KEY
←	OK	
→	AT+SSLCFG="secllevel",153,2	设置安全等级
←	OK	
→	AT+SSLCFG="ciphersuite",153,0X0035	设置加密套件
←	OK	



→	AT+SSLCFG="clientrandom",153,01B12C3141516171F19202122232425262728293031323334353637D	设置随机数
←	OK	
→	AT+HTTPINIT	HTTP 协议栈初始化
←	OK	
→	AT+HTTPPARA="CID",1	设置 HTTP 会话参数 : CID
←	OK	
→	AT+HTTPPARA="URL","https://**.***.***"	设置 HTTP 会话参数 : URL 请写具体的网址 , 而不要照抄
←	OK	
→	AT+HTTPACTION=0	GET 开始
←	OK	
→	+HTTPACTION:0,200,1348	
←	+HTTPACTION:0,200,1348	出现这些 URC 上报表明 GET 数据成功 , 等待 READ
→	+HTTPACTION:0,200,1348	
→	
→	AT+HTTPREAD	读取从 HTTP 服务器 GET 的数据
→	+HTTPREAD:1592	
→ 表示 HTTP 数据
→	OK	
→	AT+HTTPTERM	结束 HTTP 服务
←	OK	

HTTP HEAD 过程 :

→	AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS"	
←	OK	
→	AT+SAPBR=3,1,"APN","",	
←	OK	
→	AT+SAPBR=1,1	
←	OK	
→	AT+SAPBR=2,1	
→	+SAPBR: 1,1,010.169.179.213	
←	OK	
→	AT+HTTPINIT	
←	OK	
→	AT+HTTPPARA="CID",1	
←	OK	
→	AT+HTTPPARA="URL","https://**.***.***"	



←	OK	
→	AT+HTTPACTION=2	AT+HTTPACTION=0 也可以
←	OK	
→	AT+HTTPHEAD	
←	+HTTPHEAD: <date_len> ---data---	<date_len>是具体的数字， ---data--- 是具体的头信息
	OK	

HTTP HTTPEXACTION&HTTPEXGET&HTTPEXPOST 过程：

→	AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS"	
←	OK	
→	AT+SAPBR=3,1,"APN",""	
←	OK	
→	AT+SAPBR=1,1	
←	OK	
→	AT+SAPBR=2,1	
←	+SAPBR: 1,1,010.169.179.213	
←	OK	
→	AT+HTTPINIT	
←	OK	
→	AT+HTTPPARA="CID",1	
←	OK	
→	AT+HTTPPARA="URL","http://**.**.**.**"	
←	OK	
→	AT+HTTPEXACTION=1,10	HTTP POST, 10 字节
←	OK	
←	+HTTPEXPOST: 1	
→	AT+HTTPEXPOST=10,10000	等待 10 字节数据，超时时间 10s
←	>	>表示已经准备好输入数据
→	0123456789	输入 0123456789
←	OK	OK 出现表示输入结束
←	+HTTPEXACTION: 1,200[,<content_length>]	POST 成功
←	+HTTPEXGET	服务器下发 HTTP 响应
→	AT+HTTPEXGET	读取 HTTP 响应
←	+HTTPEXGET: <date_len>	
←	---data---	<date_len>是具体的数字， ---data--- 是具体的数据
	OK	
←	+HTTPRXGET	收到新的数据需要读取
→	...	持续读取数据
→	AT+HTTPEXGET	读取 HTTP 响应



←	OK	只返回 OK , 表示 HTTP 会话已经结束
→	AT+HTTPTERM	
←	OK	
下载到文件系统用例		
→	AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS"	设置 HTTP 功能的承载类型
←	OK	
→	AT+SAPBR=3,1,"APN","",""	设置 pdp 承载参数之 APN 模块注册网络后会从网络自动获取<apn>并激活一个 PDP 上下文 , 用于 RNDIS 上网使用 (此<apn>可以通过 AT+CGDCONT? 来查询) , 所以输入 AT+SAPBR=3,<cid>,"APN","","" 即可 , 模块内部会按照自动获取的<apn>来设置 APN
←	OK	
→	AT+SAPBR=1,1	激活该承载的 GPRS PDP 上下文
←	OK	
→	AT+SAPBR=2,1	查询承载的状态
←	+SAPBR: 1,1,"100.175.56.98"	第一个参数 1 表示 cid 第二个参数 1 表示已经连接 第三个参数表示模块获取的 IP 地址
←	OK	
→	AT+HTTPINIT	HTTP 协议栈初始化
←	OK	
→	AT+HTTPPARA="CID",1	设置 HTTP 会话参数 : CID
←	OK	
→	AT+HTTPPARA="URL","http://122.51.209.56:8000/test.txt"	设置 HTTP 会话参数 : URL
←	OK	
→	AT+HTTPGETTOFS=/http.txt	C: 或 缺省盘符 或 / : 表示文件系统
←	OK	第一个参数 200 表示 HTTP 状态码 第二个参数 1000 表示当前写入长度
←	+HTTPGETTOFS: 200,1000	
→	AT+FSFSIZE=/http.txt	获取文件大小
←	+FSFSIZE: 1000	<size> 表示文件大小
←	OK	
→	AT+HTTPGETTOFS?	查询
←	+HTTPGETTOFS: 0,1000,1000	第一个参数 0 表示工作模式 第二个参数 1000 表示当前写入长度 第三个参数 1000 表示写入总长度
←	OK	



14 FTP 相关命令

14.1 设置 FTP 控制端口 : AT+FTPPORT

语法规则 :

命令类型	语法	返回	说明
设置命令	AT+FTPPORT=<value>	OK	正常返回
		ERROR	输入格式有误
查询命令	AT+FTPPORT?	+FTPPORT:<value>	
		OK	
测试命令	AT+FTPPORT=?	OK	

参数定义 :

参数	定义	取值	取值说明
<value>	FTP 控制端口号	1~65535	缺省值为 21

14.2 设置 FTP 主动或被动模式 : AT+FTPMODE

语法规则 :

命令类型	语法	返回	说明
设置命令	AT+FTPMODE=<value>	OK	正常返回
		ERROR	输入格式有误
查询命令	AT+FTPMODE?	+FTPMODE:<value>	
		OK	
测试命令	AT+FTPMODE=?	OK	

参数定义 :

参数	定义	取值	取值说明
<value>	FTP 主动被动模式	0	主动模式 (暂不支持)
		1	被动模式

14.3 设置 FTP 数据传输类型 : AT+FTPTYPE

语法规则 :

命令类型	语法	返回	说明
------	----	----	----



设置命令	AT+FTPTYPE=<value>	OK	正常返回
		ERROR	输入格式有误
查询命令	AT+FTPTYPE?	+FTPTYPE:<value>	
		OK	
测试命令	AT+FTPTYPE=?	OK	

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<value>	FTP 数据传输类型	"A"	FTP ASCII 字符集
		"I"	FTP Binary 字符集

14.4 设置 FTP 输入类型 : AT+FTPPUTOPT

语法规则：

命令类型	语法	返回	说明
设置命令	AT+FTPPUTOPT=<value>	OK	正常返回
		ERROR	输入格式有误
查询命令	AT+FTPPUTOPT?	+FTPPUTOPT:<value>	
		OK	
测试命令	AT+FTPPUTOPT=?	OK	

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<value>	FTP 数据传输类型	"APPE"	添加文件
		"STOU"	存储唯一的文件
		"STOR"	存储文件

14.5 设置 FTP 承载标识 : AT+FTPCID

语法规则：

命令类型	语法	返回	说明
设置命令	AT+FTPCID=<value>	OK	正常返回
		ERROR	输入格式有误
查询命令	AT+FTPCID?	+FTPCID:<value>	
		OK	



测试命令	AT+FTPCID=?	OK	
------	-------------	----	--

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<value>	FTP 承载标识	1~3	同+SAPBR 中<cid> 定义。缺省值为 1。

14.6 设置 FTP 下载续传 : AT+FTPREST

此指令用于 FTP (文件传输协议) 断点续传的核心 AT 指令，本质是对 FTP 协议标准中 REST (Restart) 命令 (RFC 959 定义) 的 AT 指令层封装，通过设置文件传输的起始字节偏移量，让中断的文件上传 / 下载从指定位置恢复，而非从头重传。

语法规则：

命令类型	语法	返回	说明
设置命令	AT+FTPREST=<value>	OK	正常返回
		ERROR	输入格式有误
查询命令	AT+FTPREST?	+FTPREST:<value>	
		OK	
测试命令	AT+FTPREST=?	OK	

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<value>	要续传的断点		起始字节位置从 0 开始读取

举例：

命令 (→) /返回 (←)	实例	说明
→	AT+FTPREST=10	总字节数为 20 字节，下载读取内容为 “Hello,X09!HelloAGAIN” 从下载完第 10 字节时中断，设置续传断点 (从第 11 字节开始)
←	OK	断点设置成功
→	AT+FTPGET=1	重新开启下载会话
←	OK +FTPGET: 1,1	URC 上报：有数据可读取
→	AT+FTPGET=2,10	读取断点后的数据 “HelloAGAIN” (剩余 10 字节，无需重复读取前 10 字节)
←	+FTPGET: 2,10	实际读取 10 字节
	HelloAGAIN	



←	OK +FTPGET: 1,0	URC 上报 : 续传完成
---	--------------------	---------------

14.7 设置 FTP 服务器地址 : AT+FTPSERV

语法规则 :

命令类型	语法	返回	说明
设置命令	AT+FTPSERV=<value>	OK	正常返回
		ERROR	输入格式有误
查询命令	AT+FTPSERV?	+FTPSERV:<value>	
		OK	
测试命令	AT+FTPSERV=?	OK	

参数定义 :

参数	定义	取值	取值说明
<value>	FTP 服务器地址 , IP 或域名		32-bit 十进制数 , 用 . 分开 , 形式如 : xxx.xxx.xxx.xxx。 如果是 DNS , 则为长度不超过 49 的 ASCII 字符串。

14.8 设置 FTP 用户名称 : AT+FTPUN

语法规则 :

命令类型	语法	返回	说明
设置命令	AT+FTPUN=<value>	OK	正常返回
		ERROR	输入格式有误
查询命令	AT+FTPUN?	+FTPUN:<value>	
		OK	
测试命令	AT+FTPUN=?	OK	

参数定义 :

参数	定义	取值	取值说明
<value>	FTP 用户名		为长度不超过 49 的 ASCII 字符串。

14.9 设置 FTP 密码 : AT+FTPPW

语法规则 :



命令类型	语法	返回	说明
设置命令	AT+FTPPW=<pw>	OK	正常返回
		ERROR	输入格式有误
查询命令	AT+FTPPW?	+FTPPW:<pw>	
		OK	
测试命令	AT+FTPPW=?	OK	

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<pw>	FTP 密码		为长度不超过 49 的 ASCII 字符串。

14.10 设置 FTP 下载文件名称 : AT+FTPGETNAME

设置服务器端目标文件的名称。

语法规则：

命令类型	语法	返回	说明
设置命令	AT+FTPGETNAME=<name>	OK	正常返回
		ERROR	输入格式有误
查询命令	AT+FTPGETNAME?	+FTPGETNAME:<name>	
		OK	
测试命令	AT+FTPGETNAME=?	OK	

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<name>	FTP 下载文件名称		为长度不超过 99 的 ASCII 字符串。

14.11 设置 FTP 下载文件路径 : AT+FTPGETPATH

本命令是设置目标文件在服务器端的路径。

语法规则：

命令类型	语法	返回	说明
设置命令	AT+FTPGETPATH=<value>	OK	正常返回
		ERROR	输入格式有误
查询命令	AT+FTPGETPATH?	+FTPGETPATH:<value>	
		OK	
测试命令	AT+FTPGETPATH=?	OK	



参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<value>	FTP 下载文件路径		长度不超过 255 的 ASCII 字符串。

14.12 设置 FTP 上传文件名称 : AT+FTPPUTNAME

设置将文件上传到服务器后的保存名称。

语法规则：

命令类型	语法	返回	说明
设置命令	AT+FTPPUTNAME=<value>	OK	正常返回
		ERROR	输入格式有误
查询命令	AT+FTPPUTNAME?	+FTPPUTNAME:<value>	
		OK	
测试命令	AT+FTPPUTNAME=?	OK	

参数定义：

参数	定义	取值	对取值的说明
<value>	FTP 上传文件名称		长度不超过 99 的 ASCII 字符串。

14.13 设置 FTP 上传文件路径 : AT+FTPPUTPATH

设置将文件上传到服务器后的保存目录。

语法规则：

命令类型	语法	返回	说明
设置命令	AT+FTPPUTPATH=<value>	OK	正常返回
		ERROR	输入格式有误
查询命令	AT+FTPPUTPATH?	+FTPPUTPATH:<value>	
		OK	
测试命令	AT+FTPPUTPATH=?	OK	

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<value>	FTP 上传文件路径		长度不超过 99 的 ASCII 字符串。

14.14 远程服务器上创建文件目录 : AT+FTPMKD

语法规则：



命令类型	语法	返回	说明
执行命令	AT+FTPMKD	OK +FTPMKD: 1,0	创建成功
		OK +FTPMKD: 1,<error>	创建失败
		+CME ERROR: <err>	如果是命令错误
测试命令	AT+FTPMKD=?	OK	
注意事项	执行命令创建的文件目录由命令 AT+FTPGETPATH 定义		

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<error>	错误码		与 AT+FTPGET 命令的<error>定义相同

14.15 远程服务器上删除文件目录：AT+FTPRMD

语法规则：

命令类型	语法	返回	说明
执行命令	AT+FTPRMD	OK +FTPRMD: 1,0	删除成功
		OK +FTPRMD: 1,<error>	删除失败
		+CME ERROR: <err>	如果是命令错误
测试命令	AT+FTPRMD=?	OK	
注意事项	执行命令删除的文件目录由命令 AT+FTPGETPATH 定义		

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<error>	错误码		与 AT+FTPGET 命令的<error>定义相同

14.16 下载文件：AT+FTPGET

语法规则：

命令类型	语法	返回	说明
设置命令	AT+FTPGET=<mode>[,<reqlength>]	OK	输入 AT+FTPGET=1 的返回
		+FTPGET:2,<cnlength>数据.....	输入： AT+FTPGET=2, <reqlength> 的返回
URC 上报	+FTPGET:1,1	输入 AT+FTPGET=1 后，有此上报，表示有数据了，第一个参数	



		1 表示<mode>为 1
	+FTPGET:1,<error>	输入 AT+FTPGET=1 后 , 有此上报 , 表示 FTP 下载失败 , 第一个参数 1 表示<mode>为 1
	+FTPGET:1,0	表示数据传输结束 , 第一个参数 1 表示<mode>为 1
测试命令	AT+FTPGET=?	OK

参数定义 :

参数	定义	取值	取值说明
<mode>	工作模式	1	打开 FTP 会话
		2	读入 FTP 下载数据
<reqlength>	请求读入的数据长度	1~1460	
<cnlength>	确认读入的数据长度	1~1460	可能小于<reqlength>。 0 表示没有数据可以读入。
<error>	错误码	61	网络错误 net error
		62	DNS 错误 DNS error
		63	连接错误 connect error
		64	超时 timeout
		65	服务器错误 server error
		66	操作禁止 operation not allowed
		70	应答错误 reply error
		71	用户错误 user error
		72	口令错误 password error
		73	类型错误 type error
		74	保持错误 rest error
		75	被动错误 passive error
		76	主动错误 active error
		77	操作错误 operate error
		78	上传错误 upload error
		79	下载错误 download error
		80~84	FTP SSL 连接错误
		85	文件错误
		86	主动退出

14.17 上传文件 : AT+FTPPUT

语法规则 :

命令类型	语法	返回	说明
设置命令	AT+FTPPUT=<mode>[,<reqlength>]	OK +FTPPUT:2,<cnlength> //input data here OK	输入 AT+FTPPUT=1 的返回 输入 : AT+FTPPUT=2, <reqlength> 的返回



		OK +FTPPUT: 1,0	输入： AT+FTPPUT=2,0 的返回
URC 上报	+FTPPUT:1,1,<maxlength>	输入 AT+FTPPUT=1 后，有此上报，表示可以上传数据了 此时通过输入 AT+FTPPUT=2,<reqlength>上传数据 第一个参数 1 表示<mode>为 1	
	+FTPPUT:1,0	表示数据传输会话结束。第一个参数 1 表示<mode>为 1	
	+FTPPUT:1,<error>	如果<mode>=1，而且 FTP 会话失败。错误码<error>定义请参考 AT+FTPGET 错误码<error>定义	
测试命令	AT+FTPPUT=?	OK	

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<mode>	FTP 上传工作模式	1	打开 FTP 会话
		2	写 FTP 上传数据
<reqlength>	请求上传的数据长度	0-<maxlength>	
<cnlength>	确认可以上传的数据长度		
<maxlength>	单次可以上传的最大的长度，取决于网络状态		

14.18 下载文件(扩展)：AT+FTPEXTGET

语法规则：

命令类型	语法	返回	说明
设置命令	AT+FTPEXTGET=<mode>	OK	当<mode>=0 或 1
	AT+FTPEXTGET=<mode>,<filename>	+FTPEXTGET:2,<totalLength> OK	当<mode>=2
	AT+FTPEXTGET=<mode>,<readpos>,<readlen>	+FTPEXTGET:3,<outputLength> //这里是输出到串口的数据 OK	当<mode>=3
	AT+FTPEXTGET=<mode>	OK +FTPEXTGET: 4,<outputLength> //outputLength 数据长度	当<mode>=4 AT+FTPEXTGET=4, outputLength //读数据
查询命令	AT+FTPEXTGET?	+FTPEXTGET: <status>[,<receivedLength>] OK	
测试命令	AT+FTPEXTGET=?	OK	



URC 上报	+FTPEXTGET:1,0	<mode>=1 且 FTPEXTGET 结束 , 会有如此上报
	+FTPEXTGET:1,<error>	<mode>=1 且 FTPEXTGET 出错 , 会有如此上报。错误码<error>定义请参考 AT+FTPGET 错误码<error>定义
	+FTPEXTGET:2,<totalLength>	<mode>=2
	+FTPEXTGET:3,<outputLength>	<mode>=3
	+FTPEXTGET:4,<outputLength>	<mode>=4
注意事项	当 FTPEXTPUT<mode>=1 时 , 不可使用本命令 如果文件大小(<receivedLength>) < 300KB , 可以使用这个命令 ; 如果文件大小(<receivedLength>) >= 300KB , 请使用缺省的 FTPGET method (AT+FTPEXTGET=0) 本命令的使用方法请参考本章最后一部分 : 使用方法举例	

参数定义 :

参数	定义	取值	取值说明
<mode>	工作模式	0	使用缺省的 FTPGET 方法
		1	使用扩展的 FTPGET 方法
		2	保存下载的数据到文件中
		3	输出下载的数据到串口
		4	流式获取数据
<filename>	文件名		字符串型 , 最长 64 个字符。 注:只需指定文件名 , 不要指定路径 , 因为 保存的路径是确定的 C:/USER/FTP
<totalLength>	保存到文件的所有数据长度 , 用于 mode 2	<302512	单位 : 字节
<outputLength>	输出到串口的数据长度 , 用于 mode 3 或 4	<302512	单位 : 字节
<readpos>	读取文件数据的起始位置 , 用于 mode 3		0
<readlen>	读取长度 , 用于 mode 3		单位 : 字节
<status>	FTPEXTGET 的状态	0	不在 FTPEXTGET 过程中
		1	处于 FTPEXTGET 过程
<receivedLength>	下载的数据的长度		单位 : 字节
<error>	错误码		与 AT+FTPGET 命令的<error>定义相同

14.19 上传文件(扩展) : AT+FTPEXTPUT

语法规则 :

命令类型	语法	返回	说明
设置命令	AT+FTPEXTPUT=<mode>[,<pos>,<len>,	OK	当<mode>=0 或 1



	<timeout>]	+FTPEXTPUT: <pos>, <len> //这里从串口输入数据 OK	当<mode>=2
测试命令	AT+FTPEXTPUT=?	OK	
注意事项	本命令的使用方法请参考本章最后一部分：使用方法举例		

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<mode>	工作模式	0	使用缺省的 FTPUT 方法
		1	使用扩展的 FTPUT 方法
		2	将数据 PUT 到 RAM
<pos>	每次 PUT 的起始位置	0-300K	单位：byte
<len>	每次 PUT 的数据长度	0-300K	单位：byte
<timeout>	串口数据传输的超时时间	1000-1000000	单位：ms

14.20 下载文件并保存到文件系统中：AT+FTPGETTOFS

语法规则：

命令类型	语法	返回	
设置命令	AT+FTPGETTOFS=<loc>,<filename>[,<num>,<time>]	OK	成功
		ERROR	失败
查询命令	AT+FTPGETTOFS?	+FTPGETTOFS: <status>[,<rcvlen>,<writelen>] OK	
URC 上报	+FTPGETTOFS:0,<totalLength>	如果下载成功	
	+FTPGETTOFS:<error>	如果下载失败	
测试命令	AT+FTPGETTOFS=?	OK	
注意事项	重连以后会断点续传 如果两次下载都用同一个文件名，上次下载的内容会被覆盖		

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<status>	工作模式	0	不在 FTPGETTOFS 过程
		1	处于 FTPGETTOFS 过程
<loc>	文件保存的位置 是 ROM 还是 SD 卡。Disk1 或 Disk2 可被 AT+FSDRIVE 获取	0	保存于 ROM，文件夹固定为"Disk1:/USER/FTP"
		1	保存于 SD 卡，文件夹固定为"Disk2:/FTP"
<filename>	文件名		字符串型，最长 64 个字符
<num>	自动重连次数	0-255	缺省值：3



<time>	等多少秒开始自动重连	0-60	单位 : 秒 , 缺省值 : 5
<rcvlen>	当前从 FTP 服务器 GET 多少数据		
<writelen>	当前保存到文件系统多少数据		
<totalLength>	总共保存到文件系统多少数据		
<error>	错误码		与 AT+FTPGET 命令的<error>定义相同

14.21 从文件系统上传文件到服务器 : AT+FTPPUTFRMFS

语法规则 :

命令类型	语法	返回
执行命令	AT+FTPPUTFRMFS=<filepath>[,<num>,<time>]	OK
查询命令	AT+FTPPUTFRMFS?	+FTPPUTFRMFS: <status>[,<putLength>] OK
测试命令	AT+FTPPUTFRMFS=?	OK
URC 上报	+FTPPUTFRMFS:0,<totalLength>	当上传结束 , 有此上报
	+FTPPUTFRMFS:<error>	当上传出错 , 有此上报。 <error>定义请参考 AT+FTPGET 命令的<error>定义
注意事项	自动重连后从断点开始续传	

参数定义 :

参数	定义	取值	取值说明
<filepath>	文件名		字符串型 , 由数字和字母组成 , 最长 128 字节
<num>	自动重连次数	0-255	缺省值 : 3
<time>	等多少秒开始自动重连	0-60	单位 : 秒 , 缺省值 : 5
<status>	FTP 上传状态	0	不在上传状态
		1	处于上传状态
<putLength>	当前从文件系统上传了多少数据		单位 : 字节
<totalLength>	从文件系统共上传了多少数据		单位 : 字节

14.22 从文件系统加载到 RAM 设置 : AT+FTPFILEPUT

语法规则 :

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+FTPFILEPUT=<mode>[,<filename>]	OK
测试命令	AT+FTPFILEPUT=?	OK
注意事项	当 FTPEXTPUT 命令<mode>=1 时 , 本命令不可用	



参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<mode>	工作模式	0	结束从文件系统加载到 RAM
		1	开始从文件系统加载到 RAM 并上传
<filename>	文件名	0-128 字节	当 mode 为 1 时必须填入文件名，为 0 不需要

14.23 获取远程服务器上文件目录：AT+FTPLIST

语法规则：

命令类型	语法	返回
执行命令	AT+FTPLIST=<mode>[,<reqlen>]	<p>如果<mode>=1，则命令格式为： AT+FTPLIST=1</p> <p>返回值为： OK 或 +CME ERROR: <err></p> <p>如果<mode>=2，则命令格式为： AT+FTPLIST=2,<reqlen></p> <p>返回值为： +FTPLIST : 2,<cnflen> ...数据... OK</p>
测试命令	AT+FTPLIST=?	OK
URC 上报	输入 AT+FTPLIST=1 后， 如果是一个成功的 FTP 会话，后续会有如下的 URC 上报： +FTPLIST:1,1 如果是 FTP 数据传输结束，后续会有如下的 URC 上报： +FTPLIST:1,0 如果 FTP 会话失败，后续会有如下的 URC 上报： +FTPLIST:1,<error>	

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<mode>	工作模式	1	打开 FTP 获取文件目录会话
		2	读取 FTP 获取文件目录的数据
<reqlen>	请求的数据的长度	1~1460	
<cnflen>	实际的数据长度	1~1460	
<error>	同+FTPGET 中<error>定义		



14.24 获取远程服务器上文件大小 : AT+FTPSIZE

语法规则 :

命令类型	语法	返回	说明
执行命令	AT+FTPSIZE	OK	获取文件大小成功
		+FTPSIZE: 1,0,<size>	
		OK +FTPSIZE: 1,<error>,0	获取文件大小失败
测试命令	AT+FTPSIZE=?	+CME ERROR: <err>	如果是命令错误
		OK	
注意事项	文件由命令 AT+FTPGETNAME 和 AT+FTPGETPATH 指定		

参数定义 :

参数	定义	取值	取值说明
<size>	文件大小		单位 : 字节
<error>	错误码		与 AT+FTPGET 命令的<error> 定义相同

14.25 获取 FTP 状态 : AT+FTPSTATE

语法规则 :

命令类型	语法	返回
执行命令	AT+FTPSTATE	+FTPSTATE: <state> OK
测试命令	AT+FTPSTATE=?	OK

参数定义 :

参数	定义	取值	取值说明
<state>	工作状态	0 1	Idle FTP 会话进行中 , 包括 FTPGET 、 FTTPPUT 、 FTPDELETE

14.26 保存 FTP 应用上下文 : AT+FTPSCONT

语法规则 :

命令类型	语法	返回	说明
查询命令	AT+FTPSCONT?	+FTPSCONT: <value> +FTPSERV: <value> +FTPPORT: <value> +FTPUN: <value> +FTPPW: <value>	



	+FTPCID: <value> +FTPMODE: <value> +FTPTYPE: <value> +FTPPUTOPT: <value> +FTPREST: <value> +FTPGETNAME: <value> +FTPGETPATH: <value> +FTPUTNAME: <value> +FTPUTPATH: <value> +FTPTIMEOUT: <value> OK	
执行命令	AT+FTPSCONT	OK 将 FTP 上下文保存，等模块重启后，将自动载入上下文参数并生效

14.27 删除服务器上指定的文件 : AT+FTPDELE

语法规则：

命令类型	语法	返回
执行命令	AT+FTPDELE	OK
测试命令	AT+FTPDELE=?	OK
URC 上报	+FTPDELE:1,0 +FTPDELE:1,<error>	表示删除成功。第一个参数 1 表示 FTP 会话打开 表示 FTP 文件删除失败。错误码<error>定义请参考 AT+FTPGET 错误码<error>定义
注意事项	文件由命令 AT+FTPGETNAME 和 AT+FTPGETPATH 指定	

14.28 退出当前 FTP 会话 : AT+FTPQUIT

语法规则：

命令类型	语法	返回	说明
设置命令	AT+FTPQUIT	OK	成功
		ERROR	失败
测试命令	AT+FTPQUIT=?	OK	

14.29 使用方法举例

由于这部分的命令具有高度相关性，所以将各个命令的应用例程集中在一起描述。

举例：

命令(→)/ 返回(←)	实例	说明
FTPGET 命令使用方法：		
→	AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS"	设置 FTP 功能的承载类型
←	OK	



→	AT+SAPBR=3,1,"APN",""	设置 PDP 承载之 APN 参数 模块注册网络后会从网络自动获取<apn>并激活一个 PDP 上下文，用于 RNDIS 上网使用。（此<apn>可以通过 AT+CGDCONT?来查询），所以输入 AT+SAPBR=3,<cid>,"APN","" 即可，模块内部会按照自动获取的<apn>来设置 APN
←	OK	
→	AT+SAPBR=1,1	激活该承载的 GPRS PDP 上下文
←	OK	
→	AT+SAPBR=2,1	查询下承载的状态
←	+SAPBR: 1,1,010.169.179.213 OK	第一个参数 1 表示 cid 第二个参数 1 表示已经连接 第三个参数表示模块获取的 IP 地址
→	AT+FTPCID=1	设置 cid
←	OK	
→	AT+FTPSERV="36.7.2.150"	设置服务器 ip 地址，也可以使用域名。本文只是举例，请填写自己的服务器地址，不要照抄。
←	OK	
→	AT+FTPUN="user556"	设置服务器用户名。请填写自己 FTP 服务器的用户名，不要照抄
←	OK	
→	AT+FTPPW="222333"	输入密码。请填写自己 FTP 服务器的密码，不要照抄
←	OK	
→	AT+FTPGETPATH="/"	设置下载文件的路径
←	OK	
→	AT+FTPLIST=1	
←	OK +FTPLIST: 1,1	
→	AT+FTPLIST=2,1460	
←	+FTPLIST: 2,1460 drwxr-xr-x 1 ftp ftp 0 Feb 24 2018 .1 -rw-r--r-- 1 ftp ftp 107 Jul 10 17:08 1.txt drwxr-xr-x 1 ftp ftp 0 Apr 27 2018 11 -rw-r--r-- 1 ftp ftp 0 Sep 19 2018 111.txt drwxr-xr-x 1 ftp ftp 0 Dec 19 2018 1221 -rw-r--r-- 1 ftp ftp 7 Apr 25 2019 1222.txt -rw-r--r-- 1 ftp ftp 18380 May 07 2018 12220.txt -rw-r--r-- 1 ftp ftp 0 Apr 26 2019 12222.txt -rw-r--r-- 1 ftp ftp 10 Apr 28 2018 122343.txt -rw-r--r-- 1 ftp ftp 254 Sep 04 2018 123456.txt	drwxr-xr-x 第一个字母表示文件类型。 d:文件目录 - :普通文件 后面的每三个字符分成一组来看,即 rwx 、r-x 、r-x。 第一组 rwx 是 root 组对文件的权限； 第二个 r-x 是一般用户(用户组)对文件的权限； 第三个 r-x 是其他用户对文件的权限 r 是可读 , w 是可写 , x 是可执行 ,



	<pre>-rw-r--r-- 1 ftp ftp 601283 Jul 21 2018 2018_7_21.sdl -rw-r--r-- 1 ftp ftp 8 Apr 26 2019 33333.txt -rw-r--r-- 1 ftp ftp 14 Oct 13 2017 66.txt -rw-r--r-- 1 ftp ftp 11525352 Mar 13 2019 EC716S_CSDK_demo_flash.blf -rw-r--r-- 1 ftp ftp 65536 Jul 31 2018 app2_flash.bin -rw-r--r-- 1 ftp ftp 0 Sep 29 2017 ccc.txt -rw-r--r-- 1 ftp ftp 65536 Jan 18 2018 demo_ota_flash.bin -rw-r--r-- 1 ftp ftp 65536 Jul 30 2018 demo_timer_flash.bin -rw-r--r-- 1 ftp ftp 131072 Oct 10 2017 demo_timer_flash_org.bin -rw-r--r-- 1 ftp ftp 534110 Feb 24 2018 FM320X 编程.pdf -rw-r--r-- 1 ftp ftp 16384 Mar 26 2019 FOTA_APP_720D.bin -rw-r--r-- 1 ftp ftp 5103616 Mar 26 2019 FOTA_CORE_APP_720D.bin drwxr-xr-x 1 ftp ftp 0 Dec 12 2018 get OK</pre>	<p>rwx 意思是可读，可写，可执行； r-x 是可读，可执行，不可写； 同理： r-- 是可读，不可写，不可执行 rw- 是可读，可写，不可执行</p>
→	AT+FTPQUIT	退出 FTPLIST 会话，才能开始后续的会话。 退出 FTPLIST 会话的方法有两种，一是等待 +FTPLIST:1,0 上报，二是主动退出 FTPLIST 会话
←	OK	这里采用的是主动退出 FTPLIST 会话
	+FTPLIST: 1,86	
→	AT+FTPGETNAME="1.txt"	设置下载文件的名称
←	OK	
→	AT+FTPGET=1	开始 FTP 下载会话
←	OK	
←	+FTPGET: 1,1	这个是 URC 上报，表示有数据了
→	AT+FTPGET=2,20	读入 20 个数据
←	+FTPGET: 2, 10	确定读到的是 10 个数据
←	??/	
←	??/	
	OK	
← (URC)	+FTPGET: 1,0	等一段时间会提示 FTP 下载会话结束
→	AT+FTPREST=6	如果 FTP 连接或会话意外关闭，还可以断点续传。从断掉的点开始下载。
←	OK	
→	AT+FTPGET=1	
←	OK	+FTPGET: 1,1 表示有数据可读
←	+FTPGET: 1,1	
→	AT+FTPQUIT	也可以在提示 +FTPGET: 1,0 前主动用



		AT+FTPQUIT 退出当前 FTP 会话
←	OK +FTPGET: 1,86	
FTPPUT 命令使用方法：		
→	AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS"	设置 FTP 功能的承载类型
←	OK	
→	AT+SAPBR=3,1,"APN","",""	设置 PDP 承载之 APN 参数 模块注册网络后会从网络自动获取<apn>并激活一个 PDP 上下文，用于 RNDIS 上网使用（此<apn>可以通过 AT+CGDCONT?来查询），所以输入 AT+SAPBR=3,<cid>,"APN","","" 即可，模块内部会按照自动获取的<apn>来设置 APN
←	OK	
→	AT+SAPBR=1,1	激活该承载的 GPRS PDP 上下文
←	OK	
→	AT+SAPBR=2,1	查询下承载的状态
←	+SAPBR: 1,1,010.169.179.213	第一个参数 1 表示 cid 第二个参数 1 表示已经连接 第三个参数表示模块获取的 IP 地址
←	OK	
→	AT+FTPCID=1	
←	OK	
→	AT+FTPSERV="36.7.33.111"	设置服务器 ip 地址，也可以使用域名。本文只是举例，请填写自己的服务器地址，不要照抄。
←	OK	
→	AT+FTPUN="test112"	设置服务器用户名。请填写自己 FTP 服务器的用户名，不要照抄
←	OK	
→	AT+FTPPW="777888"	输入密码。请填写自己 FTP 服务器的密码，不要照抄
←	OK	
→	AT+FTPPUTNAME="1222.txt"	设置上传文件的名称
←	OK	
→	AT+FTPPUTPATH="/11/"	设置上传文件的路径
←	OK	
→	AT+FTPPUT=1	
←	OK	
←	+FTPPUT:1,1,1360	这是 URC 上报，表示可以上传数据了，单次上传的最大长度为 1360
→	AT+FTPPUT=2,7	



←	+FTPPUT: 2,7 //此时输入 7 个字符 OK	输入 7 个字符后，会返回 OK，表示输入结束，已经上传。
(URC)	+FTPPUT: 1,0	等待一段时间不动作，会提示 FTP PUT 会话结束
→	AT+FTPQUIT	也可以在提示 +FTPPUT: 1,0 之前用 AT+FTPQUIT 主动结束会话
←	OK +FTPPUT: 1,86	

FTPEXTGET 命令使用方法：

→	AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS"	设置 FTP 功能的承载类型
←	OK	
→	AT+SAPBR=3,1,"APN","",""	设置 PDP 承载之 APN 参数 模块注册网络后会从网络自动获取<apn>并激活一个 PDP 上下文，用于 RNDIS 上网使用。此<apn>可以通过 AT+CGDCONT?来查询。 这里输入 AT+SAPBR=3,<cid>,"APN","","" 即可，模块内部会按照自动获取的<apn>来设置 APN
←	OK	
→	AT+SAPBR=1,1	激活该承载的 GPRS PDP 上下文
←	OK	
→	AT+SAPBR=2,1	查询下承载的状态
←	+SAPBR: 1,1,010.169.179.213 OK	第一个参数 1 表示 cid 第二个参数 1 表示已经连接 第三个参数表示模块获取的 IP 地址
→	AT+FTPCID=1	
←	OK	
→	AT+FTPSERV="36.7.33.111"	设置服务器 IP 地址，也可以使用域名
←	OK	
→	AT+FTPUN="test112"	设置用户名
←	OK	
→	AT+FTPPW="777888"	输入密码
←	OK	
→	AT+FTPGETNAME="TEST2.txt"	设置下载文件的名字（请注意：FTPEXTGET 命令只支持小于 300K 的文件的下载）
←	OK	
→	AT+FTPGETPATH="/11/"	设置下载文件所在的文件夹
←	OK	



→	AT+FTPEXTGET=1	开始 FTP 下载
←	OK	
→	AT+FTPEXTGET?	查询下载了多少字节
←	+FTPEXTGET: 1,246840	
←	OK	
← (URC)	+FTPEXTGET: 1,0	有这个 URC 上报 , 表示文件下载完毕 , 可以保存或读取了
→	AT+FTPEXTGET=2,hello	保存的文件名为 hello
←	+FTPEXTGET: 2, 296895	
←	OK	
→	AT+FTPEXTGET=3,0,296895	将数据显示在串口
←	+FTPEXTGET: 3, 296895这里是显示在串口的数据.....	
←	OK	
→	AT+FTPEXTGET=0	设置 FTPEXTGET 模式关闭
←	OK	
→	AT+FTPEXTGET=4	
←	OK	
← (URC)	+FTPEXTGET: 4,1460	有数据上报
→	AT+FTPEXTGET=4,1460	读数据
→	+FTPEXTGET: 4,1460这里是显示在串口的数据.....	
→	OK	

FTPEXTPUT 使用方法 :

→	AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS"	设置 FTP 功能的承载类型
←	OK	
→	AT+SAPBR=3,1,"APN","",""	设置 PDP 承载之 APN 参数 模块注册网络后会从网络自动获取<apn>并激活一个 PDP 上下文 , 用于 RNDIS 上网使用。此<apn>可以通过 AT+CGDCONT?来查询。
→		这里输入 AT+SAPBR=3,<cid>,"APN","","" 即可 , 模块内部会按照自动获取的<apn>来设置 APN
←	OK	
→	AT+SAPBR=1,1	激活该承载的 GPRS PDP 上下文
←	OK	
→	AT+SAPBR=2,1	查询下承载的状态
←	+SAPBR: 1,1,010.169.179.213	第一个参数 1 表示 cid



	OK	第二个参数 1 表示已经连接 第三个参数表示模块获取的 IP 地址
→	AT+FTPCID=1	
←	OK	
→	AT+FTPSERV="36.7.33.111"	设置服务器 IP 地址 , 也可以使用域名
←	OK	
→	AT+FTPUN="test112"	设置用户名
←	OK	
→	AT+FTPPW="777888"	输入密码
←	OK	
→	AT+FTPPUTPATH="/11/"	
←	OK	
→	AT+FTPPUTNAME="TEST8861.txt"	
←	OK	
→	AT+FTPEXTPUT=1	
←	OK	
→	AT+FTPEXTPUT=2,0,5,10000	将文件数据从串口输入到模块 RAM。 第 2 个参数是 offset , 第 3 个参数是数据长度 , 第 4 个参数是超时时间 10s
←	+FTPEXTPUT: 0,5 //这里输入 5 个字符 : 12345 OK	
→	AT+FTPEXTPUT=2,5,7,10000	这次 offset 是 5 , 长度为 7
←	+FTPEXTPUT: 5,7 //这里输入 7 个字符 : 67890AB OK	
→	AT+FTPPUT=1	将 RAM 中的文件传到 FTP 服务器
←	OK	
← (URC)	+FTPPUT: 1,0	等一段时间会提示 FTP 上传会话结束。此时查看 服务器 /11/TEST8861.txt , 看到的内容是 : 1234567890AB
→	AT+FTPEXTPUT=0	改为普通的 FTP PUT 模式
←	OK	

FTPGETTOFS 命令使用方法 :

→	AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS"	设置 FTP 功能的承载类型
←	OK	
→	AT+SAPBR=3,1,"APN","",""	设置 PDP 承载之 APN 参数 模块注册网络后会从网络自动获取<apn>并激活 一个 PDP 上下文 , 用于 RNDIS 上网使用。此 <apn>可以通过 AT+CGDCONT? 来查询。



		这里输入 AT+SAPBR=3,<cid>,"APN","" 模块内部会按照自动获取的<apn>来设置 APN
←	OK	
→	AT+SAPBR=1,1	激活该承载的 GPRS PDP 上下文
←	OK	
→	AT+SAPBR=2,1	查询下承载的状态
	+SAPBR: 1,1,010.169.179.213	第一个参数 1 表示 cid 第二个参数 1 表示已经连接 第三个参数表示模块获取的 IP 地址
←	OK	
→	AT+FTPCID=1	
←	OK	
→	AT+FTPSERV="36.7.33.111"	设置服务器 IP 地址 , 也可以使用域名
←	OK	
→	AT+FTPUN="test112"	设置用户名
←	OK	
→	AT+FTPPW="777888"	输入密码
←	OK	
→	AT+FTPGETNAME="TEST.mp3"	
←	OK	
→	AT+FTPGETPATH="/11/"	
→	OK	
→	AT+FTPGETTOFS=0,"TEST-1.mp3"	开始下载 , 并存于本地 ROM 中。如果第一个参数为 1 , 则保存于 SD 卡中。不管保存在本地还是 SD 卡 , 都只能指定文件名 , 不能指定路径 , 因为存放的路径是固定的 这种下载方式支持自动断点续传
←	OK	
→	AT+FTPGETTOFS?	查询下载情况
←	+FTPGETTOFS: 1,245900,207715	已下载 245900 字节,207715 字节已被存入文件系统
←	OK	
←(URC)	+FTPGETTOFS: 0,245900	下载成功 , 总共下载了多少字节。可用文件系统命令对文件进行操作
→	AT+FSLS=C:/USER/FTP/	查询保存的文件
←	hello TEST-1.mp3	
←	OK	
→	AT+CAUDPLAY=1,"C:/USER/FTP/TEST-1.mp3"	播放保存的文件
←	OK	
←(URC)	+CAUDPLAY: 1,600	播放结束



FTPPUTFRMFS 命令使用方法：

→	AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS"	设置 FTP 功能的承载类型
←	OK	
→	AT+SAPBR=3,1,"APN",""	设置 PDP 承载之 APN 参数 模块注册网络后会从网络自动获取<apn>并激活一个 PDP 上下文，用于 RNDIS 上网使用。此<apn>可以通过 AT+CGDCONT?来查询。 这里输入 AT+SAPBR=3,<cid>,"APN","" 即可，模块内部会按照自动获取的<apn>来设置 APN
←	OK	
→	AT+SAPBR=1,1	激活该承载的 GPRS PDP 上下文
←	OK	
→	AT+SAPBR=2,1	查询下承载的状态
←	+SAPBR: 1,1,010.169.179.213 OK	第一个参数 1 表示 cid 第二个参数 1 表示已经连接 第三个参数表示模块获取的 IP 地址
→	AT+FTPCID=1	
←	OK	
→	AT+FTPSERV="36.7.33.111"	设置服务器 IP 地址，也可以使用域名
←	OK	
→	AT+FTPUN="test112"	设置用户名
←	OK	
→	AT+FTPPW="777888"	输入密码
←	OK	
→	AT+FTPUTPATH="/"	
←	OK	
→	AT+FTPUTNAME="TEST001.txt"	传到服务器的文件以 TEST001.txt 这个名字存放
←	OK	
→	AT+FTPPUTFRMFS="C:/USER/FTP/TEST-1.txt"	将 C:\USER\FTP\TEST-1.txt 的文件传到服务器
←	OK	上传结束
←	+FTPPUTFRMFS: 0,41580	

FTPFILEPUT 命令使用方法：

→	AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS"	设置 FTP 功能的承载类型
←	OK	
→	AT+SAPBR=3,1,"APN",""	设置 PDP 承载之 APN 参数 模块注册网络后会从网络自动获取<apn>并激活
→		



		一个 PDP 上下文 , 用于 RNDIS 上网使用。此<apn>可以通过 AT+CGDCONT? 来查询。
←	OK	
→	AT+SAPBR=1,1	激活该承载的 GPRS PDP 上下文
←	OK	
→	AT+SAPBR=2,1	查询下承载的状态
←	+SAPBR: 1,1,010.169.179.213	第一个参数 1 表示 cid 第二个参数 1 表示已经连接 第三个参数表示模块获取的 IP 地址
←	OK	
→	AT+FTPCID=1	
←	OK	
→	AT+FTPSERV="36.7.33.111"	设置服务器 IP 地址 , 也可以使用域名
←	OK	
→	AT+FTPUN="test112"	设置用户名
←	OK	
→	AT+FTPPW="777888"	输入密码
←	OK	
→	AT+FTPPUTPATH="/"	
←	OK	
→	AT+FTPPUTNAME="TEST_80.txt"	传到服务器后保存的文件名
←	OK	
→	AT+FTPFILEPUT=1,"C:/USER/FTP/TEST-1.txt"	将 C:\USER\FTP\TEST-1.txt 加载到内存
←	OK	
→	AT+FTPPUT=1	开始上传
←	OK	
←	+FTPPUT: 1,0	上传结束
→	AT+FTPFILEPUT=0	结束 FTPFILEPUT 模式
←	OK	
FTP 远程创建/删除目录或文件 :		
→	AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS"	设置 FTP 功能的承载类型
←	OK	
→	AT+SAPBR=3,1,"APN","",""	设置 PDP 承载之 APN 参数 模块注册网络后会从网络自动获取<apn>并激活一个 PDP 上下文 , 用于 RNDIS 上网使用。此<apn>可以通过 AT+CGDCONT? 来查询。 这里输入 AT+SAPBR=3,<cid>,"APN","","" 即可 ,



		模块内部会按照自动获取的<apn>来设置 APN
←	OK	
→	AT+SAPBR=1,1	激活该承载的 GPRS PDP 上下文
←	OK	
→	AT+SAPBR=2,1	查询下承载的状态
←	+SAPBR: 1,1,010.169.179.213	第一个参数 1 表示 cid 第二个参数 1 表示已经连接 第三个参数表示模块获取的 IP 地址
←	OK	
→	AT+FTPCID=1	设置 cid
←	OK	
→	AT+FTPSERV="36.7.87.100"	设置服务器 ip 地址，也可以使用域名
←	OK	
→	AT+FTPUN="user"	设置用户名
←	OK	
→	AT+FTPPW="123456"	输入密码
←	OK	
→	AT+FTPGETPATH="/test"	设置要创建的文件目录
←	OK	
→	AT+FTPMKD	创建目录
←	OK	
←	+FTPMKD: 1,0	
→	AT+FTPRMD	删除目录
←	OK	
←	+FTPRMD: 1,0	
→	AT+FTPGETPATH="/"	
←	OK	
→	AT+FTPGETNAME="HI.txt"	
←	OK	
→	AT+FTPDELE	删除 HI.txt 这个文件
←	OK	
←	+FTPDELE: 1,0	



15 MQTT 相关命令

15.1 设置 MQTT 相关参数 : AT+MCONFIG

语法规则 :

命令类型	语法	返回	说明
设置命令	AT+MCONFIG=<clientid>[,<username>,<password>[,<will_qos>,<will_retain>,<will_topic>,<will_message>]]	OK	正常返回
		ERROR	输入格式有误
测试命令	AT+MCONFIG=?	+MCONFIG: <clientid>[,<username>,<password>[(0-2),(0,1),<will_topic>,<will_message>]] OK	

参数定义 :

参数	定义	取值	取值说明
<clientid>	客户端身份	字符串	最大 256 个字节。可以用""括住，也可以不用""(不能相同，否则最后一个刚连上服务器就会被踢掉)
<username>	登录服务器的用户名	字符串	最大 256 个字节。可以用""括住，也可以不用""
<password>	登录服务器的密码	字符串	最大 256 个字节。可以用""括住，也可以不用""
<will_qos>	服务质量	0	至多一次
		1	至少一次
		2	确保只有一次
<will_retain>	保留标志	0	如果 will_topic 字段没有设置，该字段也需要设置为 0 如果 will_topic 字段有设置，服务器必须将遗嘱消息当做非保留信息发布
		1	如果 will_topic 字段有设置，服务器必须将遗嘱信息当做保留信息发布
<will_topic>	遗嘱消息的主题	字符串	最大 256 个字节。需用""括住 (遗嘱主题不能相同，否则收不到遗嘱消息)
<will_message>	遗嘱消息内容	字符串	最大 1360 个字节。需用""括住

15.2 建立 TCP 连接 : AT+MIPSTART

语法规则 :

命令类型	语法	返回	说明
设置命令	普通链接 :	OK	正常返回



	AT+MIPSTART=<svraddr>,<port>	ERROR 输入这条设置命令以后，后续会有 URC 上报。	输入格式有误
	SSL 链接： AT+SSLMIPSTART=<svraddr>,<port>	单链接 (AT+CIPMUX=0) 如果链接成功地建立，则上报： CONNECT OK 如果链接已经存在，则上报： ALREADY CONNECT 如果链接失败，则上报： STATE:<state> CONNECT FAIL	
		多链接 (AT+CIPMUX=1) 如果链接成功地建立，则上报： 7,CONNECT OK 如果链接已经存在，则上报： ALREADY CONNECT 如果链接失败，则上报： 7,CONNECT FAIL	
测试命令	AT+MIPSTART=? AT+SSLMIPSTART=?	+MIPSTART:"(0,255).(0,255).(0,255).(0,255)",(1-65535) +MIPSTART:"DOMAIN NAME",,(1-65535) OK +SSLMIPSTART:"(0,255).(0,255).(0,255).(0,255)",(1-65535) +SSLMIPSTART:"DOMAIN NAME",,(1-65535) OK	
注意事项	当使用 SSL 链接进行数据传输时，链接命令为: AT+SSLMIPSTART=<svraddr>,<port> 其余跟普通链接一样。这点请知悉！		

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<svraddr>	服务器 IP 地址或 DNS 地址	domain name 或 XXX.XXX.XXX.XXX	XXX 取值范围：0~255 可以用""括住，也可以不用""
<port>	server port	1-65535	可以用""括住，也可以不用""



15.3 客户端向服务器请求会话连接 : AT+MCONNECT

语法规则 :

命令类型	语法	返回	说明
设置命令	AT+MCONNECT=<clean_session>,<keepalive>	OK	设置成功
测试命令	AT+MCONNECT=?	+MCONNECT:(0-1),(1-65535) OK	测试命令的返回的是<clean_session>和<keepalive>的取值范围
URC	设置命令设置成功，返回 OK 后，后续会根据连接情况自动上报 URC： 如果连接成功则返回：CONNACK OK 如果连接失败则返回：ERROR		

参数定义 :

参数	定义	取值	取值说明
<clean_session>		0	服务端必须基于当前会话（使用客户端标识符识别）的状态恢复与客户端的通信。如果没有与这个客户端标识符关联的会话，服务端必须创建一个新的会话。在连接断开之后，当连接断开后，客户端和服务端必须保存会话信息 [MQTT-3.1.2-4]。当清理会话标志为 0 的会话连接断开之后，服务端必须将之后的 QoS 1 和 QoS 2 级别的消息保存为会话状态的一部分，如果这些消息匹配断开连接时客户端的任何订阅 [MQTT-3.1.2-5]。服务端也可以保存满足相同条件的 QoS 0 级别的消息。
		1	client 和 server 都会抛弃以前的会话，建立一个新的会话。会话持续时间与网络连接持续时间一样长。与此会话相关的会话状态数据在后序的会话中不被采用。
<keepalive>	保活时间	1-65535	时间单位：秒 设备端在保活时间内至少需要发送一次报文，包括 PING 请求。 如果服务器端在保活时间内未接收到任何报文，会断开连接，设备端需要发起重连。 建议取值在 300s 以上。

15.4 发布消息 : AT+MPUB

本命令从客户端到服务器，传送应用消息。

语法规则 :

命令类型	语法	返回	说明
设置命令	AT+MPUB=<topic>,<qos>,<retain>,<message>	OK	qos=0
		OK PUBACK	qos=1



		OK	
		PUBREC	qos=2
		PUBCOMP	
		ERROR	失败
测试命令	AT+MPUB=?	+MPUB:<topic>,(0-2),(0-1),<message>	
		OK	

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<qos>	服务质量	0	至多一次
		1	至少一次
		2	确保只有一次
<retain>	保留标志	0	服务器不能存储这个消息也不能移除或替换任何现存的保留消息。
		1	服务器必须存储这个应用消息和它的服务等级质量(QOS)，以便它可以被分发给未来的主题名匹配的订阅者。
<topic>	消息主题	字符串	最大 256 个字节。可以用""括住，也可以不用""
<message>	消息内容	字符串	最大 2384 个字节。字符串类型，须用双引号括住。 注：消息中内嵌的双引号请用\\22 表达；控制字符回车\\r(0x0D)请用\\0D 表达；控制字符换行\\n(0x0A)请用\\0A 表达；控制字符反斜杠\\ (0x5C) 请用\\5C 表达 如果是 MCU 发消息，可能需要用\\22, \\0D, \\0A, \\5C 来表达，即\\需要转义成\\

15.5 发布定长消息：AT+MPUBEX

本命令从客户端到服务器，以定长方式传送应用消息。

注：只支持最大 2384 字节收发。

语法规则：

命令类型	语法	返回	说明
设置命令	AT+MPUBEX=<topic>,<qos>,<retain>,[len]	首先返回一个> 1) 如果指定了 len，当长度大于等于 len 就退出数据模式发送数据返回 OK。 2) 如果没指定 len，则以 1A 做为结束符，或者 5s 超时（两次数据间隔超过 5s）发送数据返回 OK	qos=0



	PUBACK	首先返回一个> 1) 如果指定了 len , 当长度大于等于 len 就退出数据模式发送数据返回 OK。 2) 如果没指定 len , 则以 1A 做为结束符 , 或者 5s 超时 (两次数据间隔超过 5s) 发送数据返回 OK	qos=1
	PUBREC	首先返回一个> 1) 如果指定了 len , 当长度大于等于 len 就退出数据模式发送数据返回 OK。 2) 如果没指定 len , 则以 1A 做为结束符 , 或者 5s 超时 (两次数据间隔超过 5s) 发送数据返回 OK	qos=2
	PUBCOMP		
	ERROR		失败。 一般由语法 错误或条件 不具备引起
	+MPUBEX:<topic>,(0-2),(0-1),<len>	OK	

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<qos>	服务质量	0	至多一次
		1	至少一次
		2	确保只有一次
<retain>	保留标志	0	服务器不会存储这个消息也不能移除或替换任何现存的保留消息。
		1	服务器必须存储这个应用消息和它的服务等级质量 (QOS) , 以便它可以被分发给未来的主题名匹配的订阅者。
<topic>	消息主题	字符串	最大 256 个字节。可以用""括住 , 也可以不用""
<len>	数据长度	1~2384	



15.6 订阅主题：AT+MSUB

本命令从客户端到服务器，用于一个或多个订阅主题。

语法规则：

命令类型	语法	返回	说明
设置命令	AT+MSUB=<topic>,<qos>	OK	成功
		SUBACK	
		ERROR	失败
测试命令	AT+MSUB=?	+MSUB:<topic>,(0-2) OK	
URC	当设置命令成功以后，如果收到 MQTT 消息会有相应的 URC 上报： 如果已经设置 AT+MQTTMSGSET=0，收到 MQTT 消息会上报： +MSUB :<topic>,<len>,<message> 如果已经设置 AT+MQTTMSGSET=1，收到 MQTT 消息会上报： +MSUB :<store_addr>		

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<topic>	消息主题	字符串	最大 256 个字节。可以用""括住，也可以不用""
<qos>	服务质量	0	至多一次
		1	至少一次
		2	确保只有一次
<len>	接收数据长度		单位：字节
<message>	数据内容	字符串	最大 1360 个字节
<store_addr>		0-3	接收消息时缓存的位置

15.7 取消订阅主题：AT+MUNSUB

本命令从客户端到服务器，用于取消订阅主题。

语法规则：

命令类型	语法	返回	说明
设置命令	AT+MUNSUB=<topic>	OK	成功
		UNSUBACK	
		ERROR	失败
测试命令	AT+MUNSUB=?	+MUNSUB:<topic>	成功



		OK	
--	--	----	--

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<topic>	消息主题	字符串	最大 256 个字节。可以用""括住，也可以不用""

15.8 打印收到的所有的订阅消息：AT+MQTTMSGGET

语法规则：

命令类型	语法	返回	说明
执行命令	AT+MQTTMSGGET	[+MSUB: <topic>,<len>,<message>] [+MSUB: <topic>,<len>,<message>] [+MSUB: <topic>,<len>,<message>] [+MSUB: <topic>,<len>,<message>] OK	执行命令将会打印收到的保存在 cache 中的主题订阅消息。执行完以后，<status> 将会变成 invalid。
查询命令	AT+MQTTMSGGET?	+MQTTMSGGET : 0,<status> +MQTTMSGGET : 1,<status> +MQTTMSGGET : 2,<status> +MQTTMSGGET : 3,<status> OK	
测试命令	AT+MQTTMSGGET=?	OK	
注意事项		当 AT+MQTTMSGSET=1，执行命令可以打印订阅消息。一次最多打印 4 条。如果一次上报多于 4 条，则打印最新的 4 条，最老的那条将被覆盖。	

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<topic>	消息主题	字符串	最大 256 个字节。
<len>	接收消息长度		单位：字节
<message>	消息内容	字符串	最大 1360 个字节。
<status>	消息状态	VALID INVALID	有效数据，AT+MQTTMSGGET 执行模块可以打印这些消息 无效数据

15.9 设置订阅消息的打印模式：AT+MQTTMSGSET

语法规则：

命令类型	语法	返回	说明
------	----	----	----



设置命令	AT+MQTTMSGSET=<mode>	OK	成功
		ERROR	失败
查询命令	AT+MQTTMSGSET?	+MQTTMSGSET:<mode>	
		OK	
测试命令	AT+MQTTMSGSET=?	+MQTTMSGSET:(0,1)	
		OK	

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<mode>	消息上报模式	0	主动上报到串口。有新订阅消息时，上报的 URC 为： +MSUB :<topic>,<len>,<message>
		1	缓存模式。有新订阅消息时，上报的 URC 为： +MSUB :<store_addr> 然后用 AT+MQTTMSGGET 来读消息

15.10 MQTT 消息编码格式切换：AT+MQTTMODE

本命令设置 MQTT 发布消息的编码格式，是 ASCII 还是 HEX。

语法规则：

命令类型	语法	返回	说明
设置命令	AT+MQTTMODE=<mode>	OK	成功
		ERROR	失败
查询命令	AT+MQTTMODE?	+MQTTMODE:<mode>	
		OK	
测试命令	AT+MQTTMODE=?	+MQTTMODE:(0,1)	
		OK	

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<mode>	MQTT 发布消息的编码格式	0	ASCII 格式
		1	HEX 格式

举例：

命令(→)/ 返回(←)	实例	说明
→	AT+MQTTMODE=1	设置发布 MQTT 消息的格式为：HEX
←	OK	
→	AT+MPUB="test",0,0,"313233"	比如发布消息内容为 123，则发布的格式为十六进制格式的



		可见模式，实际消息接收者收到的消息内容是 123
←	OK	
→	AT+MQTTMODE=0	设置发布 MQTT 消息的格式为：ASCII
←	OK	
→	AT+MPUB="test",0,0,"123"	发布消息的内容 123
←	OK	

15.11 关闭 TCP 连接 : AT+MIPCLOSE

语法规则：

命令类型	语法	返回	说明
设置命令	AT+MIPCLOSE	OK	成功
		ERROR	失败
测试命令	AT+MIPCLOSE=?	OK	返回 OK，表示支持此命令

15.12 关闭 MQTT 连接 : AT+MDISCONNECT

语法规则：

命令类型	语法	返回	说明
设置命令	AT+MDISCONNECT	OK	成功
		ERROR	失败
测试命令	AT+MDISCONNECT=?	OK	返回 OK，表示支持此命令

15.13 查询 MQTT 连接状态 : AT+MQTTSTATUS

语法规则：

命令类型	语法	返回	说明
执行命令	AT+MQTTSTATUS	+MQTTSTATUS :<state>	
		OK	成功
		ERROR	失败
测试命令	AT+MQTTSTATUS=?	OK	返回 OK，表示支持此命令

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<state>	MQTT 连接状态	0	离线
		1	已经登陆认证过，可以 PUB 数据了
		2	还没认证，需要发送 MCONNECT 命令

15.14 使用方法举例

由于这部分的命令具有高度相关性，所以将各个命令的应用例程集中在一起描述。



举例：

命令(→)/ 返回(←)	实例	解释和说明
普通流程以及 SSL 不带证书验证流程：		
→	AT+CGREG?	查询当前 GPRS 注册状态
←	+CGREG: 0,1 OK	<n>=0 , 表示禁用 URC 上报 <stat>=1 , 标识已经注册 GPRS 网络 , 而且是本地网
→	AT+CGATT?	查看当前 GPRS 附着状态
←	+CGATT: 1 OK	<state>=1 , 标明当前 GPRS 已经附着
→	AT+MCONFIG=<clientid>,XXXX,\$\$\$\$	注意： XXXX 是用户名 \$\$\$\$ 是密码 请开发者写真实的<clientid>、用户名和密码 ,不要照抄 , 这三个参数加不加双引号都可以。如果用户名和密码为 空 , 则可以写成 : AT+MCONFIG=<clientid>"","",""
←	OK	
→	AT+MIPSTART="ip 或域名","port"	这里 , 请填上用户自己的 mqtt 服务器的 IP 地址或域名 地址 , 以及端口号 注 : 1) 模块开机注册后缺省就有一个激活的 PDP 承载 , 查 询 AT+CGDCONT? 可以看到一个 IP 。此时可以直接用 MQTT 的 AT 命令。 2) 当使用 SSL 链接进行数据传输时 (无需证书验证) , 链接命令格式为 : AT+SSLMIPSTART=<svraddr>,<port> 其余跟普通链接一样。这点请知悉 !
←	OK	
←(URC)	CONNECT OK	
→	AT+MCONNECT=1,60	建立 mqtt 会话
←	OK CONNACK OK	注 : 在 MIPSTART 返回 CONNECT OK 后才能发 MCONNECT 命令 , 而且要立即发 , 否则会被服务器踢 掉。 收到 CONNACK OK 后才能发布消息
→	AT+MSUB="mqtt/topic",0	订阅
←	OK SUBACK	
→	AT+MPUB="mqtt/topic",0,0,"SSSSdddd"	发布 , 消息格式缺省为 ASCII 格式
←	OK	



→	AT+MQTTMODE=1	设置消息格式为 HEX 格式
←	OK	
→	AT+MPUB="mqtt/topic",0,0,"313233"	发送消息"123"到主题"mqtt/topic"
←	OK	
←(URC)	+MSUB: 0	上报方式是 cache 方式 , 需要用+MQTTMSGGET 来读
→	AT+MQTTMSGGET?	
←	+MQTTMSGGET: 0,VALID +MQTTMSGGET: 1,INVALID +MQTTMSGGET: 2,INVALID +MQTTMSGGET: 3,INVALID OK	
→	AT+MQTTMSGGET	
←	+MSUB: mqtt/topic,9 byte,SSSSdddddd OK	
→	AT+MQTTMSGSET=0	设置为直接上报消息
←	OK	
→	AT+MPUB="mqtt/topic",0,0,"SSSSdddddd"	
←	OK	
←(URC)	+MSUB: "mqtt/topic",9 byte,SSSSdddddd	
→	AT+MDISCONNECT	模块先关闭 MQTT 连接
←	OK	
→	AT+MIPCLOSE	关闭 TCP 链接
←	OK	

SSL 带证书验证流程 (单向认证) :

→	AT+CGATT?	查看当前 GPRS 附着状态
←	+CGATT: 1 OK	<state>=1 , 标明当前 GPRS 已经附着
→	AT+FSCREATE="ca.crt"	创建 CA 证书文件
←	OK	
→	AT+FSWRITE="ca.crt",0,1282,15	1282 是证书文件长度 ,15 为超时时间 , 这里是举例说明 , 请填入实际数据 , 不要照抄
←	OK	
→	AT+SSLCFG="cacert",88,"ca.crt"	设置 CA 证书文件名称 , ca.crt 为 CA 证书文件名称
←	OK	
→	AT+SSLCFG="secllevel",88,1	设置认证模式为只对服务器认证
←	OK	
→	AT+MCONFIG=<clientid>,XXXX,\$\$\$\$	注意 : XXXX 是用户名 \$\$\$\$ 是密码



		请开发者写真实的<clientid>、用户名和密码，不要照抄，这三个参数加不加双引号都可以。如果用户名和密码为空，则可以写成： AT+MCONFIG=<clientid>, "", ""
←	OK	
→	AT+SSLMIPSTART=<svraddr>,<port>	<svraddr>,<port>请修改为真实的 MQTT 服务器和端口
←	OK	
→	AT+MCONNECT=1,60	建立 mqtt 会话
←	OK CONNACK OK	注：在 MIPSTART 返回 CONNECT OK 后才能发 MCONNECT 命令，而且要立即发，否则会被服务器踢掉。 收到 CONNACK OK 后才能发布消息
		后面的流程跟上面普通流程相同

SSL 带证书验证流程 (双向认证) :

→	AT+FSCREATE="ca.crt"	创建 CA 证书文件
←	OK	
→	AT+FSWRITE="ca.crt",0,1282,15 >这里输入 CA 证书文件内容，1282 个字节	1282 是证书文件长度 ,15 为超时时间 这里是举例说明，请填入实际数据，不要照抄
←	OK	
→	AT+FSCREATE="client.crt"	创建客户端证书文件
←	OK	
→	AT+FSWRITE="client.crt",0,1026,15 >这里输入客户端证书文件，1026 个字节	
←	OK	
→	AT+FSCREATE="client.key"	创建客户端 key 文件
←	OK	
→	AT+FSWRITE="client.key",0,1706,15 >这里输入客户端 key 文件内容，1706 个字节	
←	OK	
→	AT+SSLCFG="cacert",88,"ca.crt"	设置 CA 证书文件为 ca.crt
←	OK	
→	AT+SSLCFG="clientcert",88,"client.crt"	设置客户端证书文件为 client.crt
←	OK	
→	AT+SSLCFG="clientkey",88,"client.key"	设置客户端密钥文件为 client.key
←	OK	
→	AT+SSLCFG="seclevel",88,2	设置认证模式为双向认证
←	OK	
→	AT+MCONFIG=<clientid>,XXXX,\$\$\$\$	注意： XXXX 是用户名 \$\$\$\$ 是密码



		请开发者写真实的<clientid>、用户名和密码，不要照抄，这三个参数加不加双引号都可以。如果用户名和密码为空，则可以写成： AT+MCONFIG=<clientid>, "", ""
←	OK	
→	AT+SSLMIPSTART=<svraddr>,<port>	<svraddr>,<port>请修改为真实的 MQTT 服务器和端口
←	OK	
→	AT+MCONNECT=1,360	建立 mqtt 会话
←	OK CONNACK OK	注：在 MIPSTART 返回 CONNECT OK 后才能发 MCONNECT 命令，而且要立即发，否则会被服务器踢掉。 收到 CONNACK OK 后才能发布消息
		后面的流程跟上面普通流程相同

如果模块出现 TCP 断链的主动上报，该如何处理：

←(URC)	CLOSED	TCP 发生断链
→	AT+MQTTSTATUS	查询 MQTT 连接状态
←	+MQTTSTATUS :0 OK	0 为离线
		后面从 MIPSTART 开始重新连接

如果模块出现上下文去激活的主动上报，该如何处理：

←(URC)	+PDP DEACT	PDP 去激活，此时需要重新激活一个 PDP 上下文才能继续使用 MQTT 的 AT 命令
→	AT+CIPSHUT	关闭移动场景
←	OK	
	此时有三种处理方式，见右侧	AT+CGDCONT=5,"IP","<apn>"//<apn>请填写实际 APN AT+CGACT=1,5 再从 MIPSTART 开始 AT+CFUN=0，再 AT+CFUN=1 AT+RESET 重启模块



16 调试相关命令

16.1 查询 heap 空间使用情况 AT+CHEAP

语法规则：

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+CHEAP	AT+CHEAP total_heap_size: 253896 curr_free_heap: 197796 min_free_heap: 190100 max_free_block: 189292 OK
测试指令	AT+CHEAP=?	OK

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
total_heap_size	总的 heap 空间		
curr_free_heap	当前可用 heap 空间		
min_free_heap	运行过程中，剩余的最小 heap 空间		
max_free_block	单次能分配的最大 heap 空间		

16.2 设置调试模式 AT*EXASSERT

此命令用于设置调试模式

语法规则：

命令类型	语法	返回
设置命令	AT*EXASSERT=<mode>	OK
设置命令	AT*EXASSERT=1,<opt>,<timer>	OK

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<mode>	设置调试模式	1	开启 debug 模式 (软件异常时设备进入 dump 模式等待工具 dump 现场)
		0	关闭 debug 模式
<op>		1	触发死机
		2	上报开机原因值\HEAP 信息
		3	上报开机原因值\HEAP 信息\task 信息



		4	上报开机原因值\HEAP 信息\task 信息\睡眠投票信息
<time>		0-0xffffffff	周期上报周期，单位 ms 0: 表示单次上报/关闭周期上报
上报信息		power on reason	开机原因值： POWERKEY : 按键开机 PADRESET : reset 键重启 SWRESET : 软件重启 HARDFAULT: 异常重启 WDT: 开门狗重启 ASSERT: ASSERT 重启
		heap	Total: 总 heap 空间 Free: 当前剩余空间 min_free: 历史剩余最小空间
		task	task name : task 名称 State : task 状态 R:READY //第一个表示当前 task S:SUSPEND B:BLOCKED run time: 运行时间 Cpu: cpu 利用率
		Sleep Vote Info	Deepest Sleep Mode: 允许进入的最深睡眠模式 Application Vote for: 不同应用层的投票结果，NULL 表示不投票可以进入，其他值表示进入进入睡眠 Driver Vote bitMap：无法进入睡眠的原因。例如 BIT 4 表示 USB 导致无法进入睡眠 SLP_VOTE_USART = 0, /*< vote module: Usart */ SLP_VOTE_LPUSART, /*< vote module: Lpusart */ SLP_VOTE_LPUSB, /*< vote module: Lpusb */ SLP_VOTE_I2C, /*< vote module: I2C */ SLP_VOTE_SPI, /*< vote module: SPI */ SLP_VOTE_I2S, /*< vote module: I2S */ SLP_VOTE_ADC, /*< vote module: ADC */ SLP_VOTE_DMA, /*< vote module: DMA */ SLP_VOTE_TIMER, /*< vote module: Timer */

备注：因代码空间不够，S80 不支持此指令

举例：

命令(→)/ 返回(←)	实例
→	AT*exassert=1,4,1000
←	OK
←	power on reason: SWRESET heap:



total	free	min_free		
222KB	151KB	135KB		
task list:				
task name	state	prio	task	no
Tmr Svc	R	40	832	17
Ccio2TxTask	R	25	217	95
IDLE	R	1	439	16
RIL	S	24	1163	255
PUB	S	24	1049	255
ycom_event_task	S	23	393	255
lfs	S	25	326	80
CcmTask	S	32	232	0
GeneralMessage	S	23	861	255
pwrKeyTask	S	25	86	81
CmsTask	S	26	407	6
CcioRxTask	S	24	325	85
almTask	S	25	87	255
CcioTxTask	S	24	257	86
CerrcTask	S	36	128	2
UiccCtrlTask	S	33	355	4
UiccDrvTask	S	41	287	5
sock	S	24	891	255
dns	S	24	983	255
DUMMY_ATCI	S	24	1233	255
TLS	S	24	1233	255
YCOM	S	24	456	255
YCOM DS	S	24	1129	255
CemmTask	S	34	256	1
CeupTask	S	39	433	3
tcpip_thread	S	31	247	20
task name	run time	cpu		
Tmr Svc	1950		<1%	
Ccio2TxTask	22		<1%	
IDLE	207272		98%	
ycom_event_task	0		<1%	
lfs	60		<1%	
CcmTask	2		<1%	
GeneralMessage	1		<1%	
pwrKeyTask	0		<1%	
CmsTask	36		<1%	
CcioRxTask	4		<1%	
almTask	0		<1%	
CcioTxTask	0		<1%	
CerrcTask	0		<1%	
UiccCtrlTask	1		<1%	
UiccDrvTask	0		<1%	
sock	0		<1%	
dns	0		<1%	
DUMMY_ATCI	0		<1%	
TLS	0		<1%	
YCOM	0		<1%	
YCOM DS	0		<1%	
CemmTask	3		<1%	
CeupTask	0		<1%	
tcpip_thread	1		<1%	
RIL	0		<1%	
PUB	3		<1%	
Sleep Vote Info:				
Deepest Sleep Mode:				Slp1



EC SDK Vote for:	Hibn
Detail: 0x0,0x0,0x0	
Application Vote for:	Idle
Handle: 0	Name: platsock
	Prohibit State: NULL
	Vote count: 0
Handle: 1	Name: rndis
	Prohibit State: Slp1
	Vote count: 1
User defined Sleep Callback Vote for:	Hibn
Driver Vote bitMap: 0x4, with vote mask: 0x0	
Doze Vote: 0x0	
CP slept: 1, Vote to: 2 (slp1/2/hib/none)	
CP sleepEn: 1	

16.3 设置平台配置信息 AT+ECPCFG

该命令用于配置平台的配置信息。

语法规则：

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+ECPCFG=<mode>,<value>	OK
查询指令	AT+ECPCFG?	+ECPCFG: "faultAction":<value>,"uartDumpPort":<value>,"startWDT":<value>,"logCtrl":<value>,"logLevel":<value>,"logBaudrate":<value>,"slpWaitTime":<value>,"logPortSel":<value>,"usbCtrl":<value>,"usbSwT race":<value>,"usbSlpMask":<value>,"usbSlpThd":<value>,"pwrKeyMode":<value>,"usbNet":<value>,"fotaUrcBaudrate":<value>,"fotaUrcPortSel":<value> OK
测试命令	AT+ECPCFG=?	+ECPCFG: <option>,<setting> OK

参数定义：

参数	取值说明
<mode>	faultAction 设置产生 hardfault 后的行为模式, 重启生效
	uartDumpPort 是否将 Dump 输出到 AT 口, 重启生效
	startWDT 开启 WDT, 重启生效
	logCtrl 设置 LOG 控制模式, 重启生效



	logLevel 设置 LOG 输出打印级别 logBaudrate 设置 LOG 输出波特率, 重启生效 slpWaitTime 设置睡眠延迟时间, 重启生效 logPortSel 设置 LOG 输出选择 (串口/USB), 重启生效 usbCtrl 设置 USB 控制模式 (RNDIS/USB), 重启生效
	对于 faultAction, 其取值范围是 0~4 0: 输出所有的异常信息到 Flash 和 EPAT 工具中, 然后 UE 进行无限循环 1: 输出必要的异常信息然后重启 UE 2: 输出所有的异常信息到 Flash 中然后重启 UE 3: 输出所有的异常信息到 Flash 和 EPAT 工具中, 然后重启 UE 4: 直接重启, 建议在量产阶段采用, 避免出现因为出现 Dump 而死机的情况 10: 输出所有异常信息到 Flash 和 EPAT 中(USB 输出失败会使能 UART 输出), 然后 UE 进行无限 13: 输出所有异常信息到 Flash 和 EPAT 中(USB 输出失败会使能 UART 输出), 然后重启 UE
	对于 uartDumpPort, 取值范围是 : 0~255 0-n(取决于串口 Port 的个数): 串口的 Port Index 号 255: 禁止串口 Dump 输出
	对于 startWDT, 取值范围是 : 0 或者 1 0: 停止启动 WDT 1: 启动 WDT, 建议在量产阶段启动
	对于 startWDT, 取值范围是 : 0 或者 1 0: 停止启动 WDT 1: 启动 WDT, 建议在量产阶段启动
<value>	对于 logCtrl, 取值范围是 : 0~2 0: 禁止 UNILOG 输出 1: 只有软件 LOG 才输出 2: 所有 LOG 都输出
	对于 LogLevel, 其取值范围是 0~5 0: debug log 级别 1: info log 级别 2: value log 级别 3: signal log 级别 4: warning log 级别 5: error log 级别
	对于 logOwnerId, 其取值范围是 0~7 0: HW log owner 1: phy_online log owner 2: phy_offline log owner 3: plat_ap log owner 4: plat_cp log owner 5: ps1 log owner 6: ps2 log owner 7: resv for customer
	对于 logOwnerLevel, 其取值范围是 0~5



0: debug log level 1: info log level 2: value log level 3: signal log level 4: warning log level 5: error log level 例如，配置了 AT+ECPCFG="logOwnerId",1,"logOwnerLevel",4 命令后，就只打印“phy_online”模块的“warning log”和“error log”，其他 log 如“signal log”不再打印
对于 logOwnerId&logOwnerLevel, 其取值范围是 0~0xFFFFF，默认值是 0, bit0-2 表示“HW log owner”，存储的值表示当前 owner 的 log level, bit3-5 表示“phy_online log owner”，存储的值表示当前 owner 的 log level，其他以此类推 例如，配置了 AT+ECPCFG="logOwnerId",1,"logOwnerLevel",1 命令 “logOwnerId&logOwnerLevel”的值应该是 0x000008
对于 logBaudrate, 其取值范围是 921600~6000000 (6M)
对于 slpWaitTime, 其取值范围是 0~0xffff
对于 logPortSel, 取值范围是：0~3 0: USB 输出 LOG (默认) 1: UART0 输出 LOG 2: USB 和 UART0 同时输出 LOG 3: Unilog 输出到指定 Dump 区域，异常时用于 Flash Dump 说明： 默认值只是：0
对于 usbCtrl, 取值范围是：0~2 0: 使能并初始化 USB, 启用 RNDIS 功能 1: 使能并初始化 USB, 禁止 RNDIS 功能 2: 禁止 USB (不使用 USB 并且不初始化 USB) 说明: 在启动或者禁止 RNDIS 功能的时候，WINDOWS PC 不要做禁用 RNDIS 的操作。如果 RNDIS 功能在 WINDOWS PC 端被禁用，PC 有可能不会刷新资源管理器并且有可能会影响到 VCOM 口的正常显示和功能。 例如，如下步骤有可能产生副作用 步骤 1: 3 VCOM 口和 1 个 RNDIS 会被枚举 步骤 2: WINDOWS PC 端禁用 RNDIS 步骤 3: 使用 AT+ECPCFG=usbCtrl,1 禁用 UE 端的 RNDIS 功能 步骤 4: US 重启后，WINDOWS PC 端会仍然显示 1 个 RNDIS 和 2 个 VCOM 口
对于 usbSwTrace, 取值范围是：0 或者 1 0: 禁用 USB 软件 trace 1: 启用 USB 软件 trace 说明： 默认值是：0
对于 usbSlpMask, 取值范围是：0 或者 1 0: USB 会参与投票进入睡眠 1: USB 不会参与投票进入睡眠 说明：



默认值是 : 0
对于 usbSlpThd, 取值范围是 : 0~65535 说明: 默认是值是 0 为了避免在 PC 端过于频繁的进行 USB 枚举 , 当睡眠的时间小于 usbSlpThd 时不进入睡眠
对于 pwrKeyMode , 取值范围是 : 0~2 0: PWRKEY 内部上拉 , 不防抖 1: PWRKEY 内部上拉 , 防抖 2: PWRKEY 内部取消上拉 (PWRKEY 接 GND 的时候使用) 说明 : 默认值是 0
对于 usbNet, 取值范围是 : 0 或者 1 0: 选择 RNDIS 网络接口 1: 选择 ECM 网络接口 说明 : 默认值是 0
对于 fotaUrcBaudrate, 此处仅作读命令 , 具体通过命令 AT+IPR=<value>设置 说明 : 默认值是 115200
对于 fotaUrcPortSel, 具体分为 2 部分 , 高 4 比特表示端口类型 , 低 4 比特表示端口号 高 4 比特: 0 表示 USB 端口类型 , 1 表示 UART 端口类型 低 4 比特: USB 端口取值范围 0-2 , UART 端口取值范围 0-1 说明 : 默认值是 0

举例:

命令(→)/ 返回(←)	实例	解释
→	AT+ECPCFG?	查询配置信息
←	+ECPCFG: {"faultAction":4,"uartDumpPort":1,"startWDT":1,"logCtrl":2,"logLevel":0,"logBaudrate":3000000,"slpWaitTime":0,"logPortSel":0,"usbCtrl":0,"usbSwTrace":0,"usbSlpMask":0,"usbSlpThd":0,"pwrKeyMode":0,"usbNet":0} OK	



17 GNSS 相关指令

17.1 设置 GNSS 开关指令 AT+CGNSPWR

该命令用于打开和关闭 GNSS 指令。

语法规则：

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+CGNSPWR=<status>[,<mode>]	OK/ERROR
测试指令	AT+CGNSPWR=?	+CGNSPWR: (0-1) OK
查询命令	AT+CGNSPWR?	+CGNSPWR: <status> OK

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<status>	开关状态	0	关闭 GNSS
		1	打开 GNSS
<mode>	关闭模式，可选参数，只有关闭 gnss 的时候才使用	0	缺省为 0 关闭 gnss 但是保留 gnss 的时钟
		1	关闭 gnss，关闭时钟，下次启动是冷启动

17.2 读取 GNSS 数据 AT+CGNSINF

该命令用于读取 GNSS 数据。

语法规则：

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+CGNSINF	OK +CGNSINF: <GNSS run status>,<Fix status>, <UTC date & Time>,<Latitude>,<Longitude>, <MSL Altitude>,<Speed Over Ground>,<CourseOver Ground>, <Fix Mode>,<Reserved1>,<HDOP>,<PDOP>,<VDOP>,<Reserved2>,<GNSS Satellites in View>, <GNSS Satellites Used>,<GLONASS Satellites Used>,<Reserved3>,<C/N0 max>,<HPA>,<VPA> OK
测试指令	AT+CGNSINF=?	OK



参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<GNSS run status>	GNSS 运行状态	0	GNSS ON
		1	GNSS ON
<Fix status>	定位状态	0	not fixed position
		1	fixed position
<UTC date & Time>	UTC 时间	yyyyMMddhhmmss	yyyy: [1980,——] MM : [1,12] dd: [1,31] hh: [0,23] mm: [0,59] ss:[0,60]
<Latitude>	经度	±dd.dddddd	[-90.000000,90.000000]
<Longitude>	维度	±dd.dddddd	[-90.000000,90.000000]
<MSL Altitude>	海拔高度		单位 : meters
<Speed Over Ground>	对地速度	0~999.99	单位 : 海里/小时
<Course Over Ground>	对地航向	0~360.00	单位 : degress
<Fix Mode>	定位模式	1	未定位
		2	2D 定位
		3	3D 定位
<Reserved1>	保留 1		
<HDOP>	水平精度因子	0~99.9	
<PDOP>	位置精度因子	0~99.9	
<VDOP>	垂直精度因子	0~99.9	
<Reserved2>	保留 2		
<GNSS Satellites in View>	可视 GNSS 卫星	0~99	
<GNSS Satellites Used>	使用 GNSS 卫星	0~99	
<Reserved3>	保留 3		
<C/N0 max>	最大信噪比	0~55	单位 : dBHz
<HPA>		0~9999.9	单位 : meters
<VPA>		0~9999.9	单位 : meters

17.3 读取 GNSS URC 上报 AT+CGNSURC

该命令用于读取 GNSS URC 上报。

语法规则：

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+CGNSURC=<period_time>	OK/+CME ERROR: <err>



测试指令	AT+CGNSURC=?	+CGNSURC: (0-255) OK
查询命令	AT+CGNSURC?	+CGNSURC: <period_time> OK
URC 上报		与 AT+CGNSINF 的返回格式相同： +CGNSINF: <GNSS run status>,<Fix status>, <UTC date & Time>,<Latitude>,<Longitude>,<MSL Altitude>,<Speed Over Ground>,<Course Over Ground>,<Fix Mode>,<Reserved1>,<HDOP>,<PDOP>,<VDOP>,<Reserved2>,<GNSS Satellites in View>,<GNSS Satellites Used>,<GLONASS Satellites Used>,<Reserved3>,<C/N0 max>,<HPA>,<VPA>

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<period_time>	开机状态	0	关闭导航数据 URC 上报
		1-255	开启导航数据 URC 周期上报并设置周期时间

17.4 GNSS 数据 AT 口上报 AT+CGNSTST

该命令用于 GNSS 数据在 AT 口上报。

语法规则：

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+CGNSTST=<mode>	OK/+CME ERROR: <err>
测试指令	AT+CGNSTST=?	+CGNSTST: (0-1) OK
查询命令	AT+CGNSTST?	+CGNSTST: <mode> OK

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<mode>	开关	0	Switch off
		1	Switch on



17.5 向 GNSS 发送控制指令 AT+CGNSCMD

该命令用于 GNSS 发送控制指令。

语法规则：

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+CGNSCMD=<mode>, "CmdString"	OK/+CME ERROR: <err>
测试指令	AT+CGNSCMD=?	+CGNSCMD: (0-1), "CmdString" OK

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<mode>	开关	0	NMEA style command。目前仅支持这种。
		1	HEX style command。暂不支持。
CmdString	命令字符串		<p>查看 GNSS 芯片提供的指令 ,传入\$和*之间的内容 例如</p> <p>1. 热启动指令： \$RESET,0,h00*cs AT+CGNSCMD=0,"RESET,0,h00" \$OK*04</p> <p>2. 查询版本信息指令： \$PDTINFO,*cs AT+CGNSCMD=0,"PDTINFO," \$PDTINFO,CC1161W,G1B1,N/A,R3.0.1.100B uild4880,N/A,N/A*16</p> <p>OK</p>

17.6 设置辅助定位 AT+CGNSAID

该命令用于 GNSS 辅助定位。

语法规则：

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+CGNSAID=<mode>,<time>,<epo>,<loc>	OK/+CME ERROR: <err>
测试指令	AT+CGNSAID=?	+CGNSAID: (0-31)(0-1)(0-1)(0-1) OK

参数定义：



参数	定义	取值	取值说明
<mode>	开关	0	默认配置 0
		1-131	预留
<time>	是否同步 GNSS UTC 时间	0	不使能
		1	使能
<epo>	是否同步 epo (Extended Prediction Orbit) 文件	0	不使能
		1	使能
<loc>	是否使能位置辅助定位	0	不使能
		1	使能

17.7 删除 epo 文件 AT+CGNSDEL

该命令用于删除 epo 文件。

语法规则：

命令类型	语法	返回
设置命令	AT+CGNSDEL=<mode>	OK/+CME ERROR: <err>
测试指令	AT+CGNSDEL=?	+CGNSDEL: (1-3) OK

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<mode>	模式	0	预留
		2	预留
		3	删除 EPO 文件

17.8 查询辅助定位状态 AT+CGNSCHK

该命令用于删除 epo 文件。

语法规则：

命令类型	语法	返回
查询指令	AT+CGNSCHK=1	查询时间辅助是否生效 +CGNSCHK: 1,<status> OK
	AT+CGNSCHK=2	查询位置信息辅助是否生效 +CGNSCHK: 1,<status> OK



	AT+CGNSCHK=3	查询 EPO 文件是否生效 +CGNSCHK: 1,<status> , <epo_size> OK
测试指令	AT+CGNSCHK=?	+CGNSCHK: (1-3) (0-1) OK

参数定义：

参数	定义	取值	取值说明
<mode>	模式	1	查询时间辅助定位
		2	查询位置辅助定位
		3	查询 epo 星历辅助定位

举例：

命令(→)/返回(←)	实例	说明
→	AT+CGNTPWR=1	打开 GPS
←	OK	
→	AT+CGNSAID=0,1,1,1	使能辅助定位
→	AT+CGNSCHK=1	查询时间辅助
←	+CGNSCHK: 1,1	
←	OK	
→	AT+CGNSCHK=2	查询位置信息辅助
←	+CGNSCHK: 2,1	
←	OK	
→	AT+CGNSCHK=3	查询 EPO(星历)辅助
←	+CGNSCHK: 3,1,8720	
←	OK	
→	AT+CGNSINF	查询 GNSS 信息
←	+CGNSINF: 1,0,20250507194836,,,,-18.000,0.00,0.00,1,,0.00,0.00,3.0 0,,0,,,0,,	
←	OK	
→	AT+CGNSURC=1	主动上报信息



←	OK	
←	+UGNSINF: 1,1,20250507115231,31.836458,117.132649,146.600,0.7 4,98.77,3,,5.98,3.77,3.00,,1,8,,,45,,	
←	+UGNSINF: 1,1,20250507115232,31.836480,117.132649,152.100,0.7 2,87.56,3,,5.98,3.76,3.00,,1,8,,,45,,	
→	AT+CGNSCMD=0,"PDTINFO,"	发送命令查询版本信息
←	\$PDTINFO,CC1161W,G1B1,N/A,R3.0.1.100Build4880, N/A,N/A*16	
←	OK	
→	AT+CGNSTST=1	将 GNSS 数据输出到 AT 口
←	OK	
←	\$GNRMC,115304.000,A,3150.14393,N,11707.98778,E,4 .350,71.026,070525,,,A,S*3A \$GNRMC,115304.000,A,3150.14393,N,11707.98778,E,4 .350,71.026,070525,,,A,S*3A \$GNGGA,115304.000,3150.14393,N,11707.98778,E,1,1 5,0.713,28.1,M,-3.5,M,,*63 \$GNGGA,115304.000,3150.14393,N,11707.98778,E,1,1 5,0.713,28.1,M,-3.5,M,,*63 \$GNGLL,3150.14393,N,11707.98778,E,115304.000,A,A *47 \$GNGLL,3150.14393,N,11707.98778,E,115304.000,A,A *47 \$GNGSA,A,3,13,195,,,,,,,1.499,0.713,1.318,1*05 \$GNGSA,A,3,13,195,,,,,,,1.499,0.713,1.318,1*05 \$GNGSA,A,3,34,45,33,42,60,5,39,59,38,,,1.499,0.713,1. 318,4*01 \$GNGSA,A,3,34,45,33,42,60,5,39,59,38,,,1.499,0.713,1. 318,4*01 \$GNGSA,A,3,75,87,65,66,,,,,,,1.499,0.713,1.318,2*37 \$GNGSA,A,3,75,87,65,66,,,,,,,1.499,0.713,1.318,2*37 \$GNGSA,A,3,,,...,1.499,0.713,1.318,3*38 \$GNGSA,A,3,,,...,1.499,0.713,1.318,3*38 \$GPGSV,3,1,9,195,46,159,32,13,28,43,39,20,,,27,15,,,27, 1*5F \$GPGSV,3,1,9,195,46,159,32,13,28,43,39,20,,,27,15,,,27, 1*5F \$GPGSV,3,2,9,18,,,25,24,,,38,29,,,45,23,,,32,1*55 \$GPGSV,3,2,9,18,,,25,24,,,38,29,,,45,23,,,32,1*55 \$GPGSV,3,3,9,194,,,25,1*66	NMEA 数据



\$GPGSV,3,3,9,194,,,25,1*66 \$GBGSV,5,1,19,5,19,253,42,33,10,276,38,59,48,138,34, 34,35,213,43,1*47 \$GBGSV,5,1,19,5,19,253,42,33,10,276,38,59,48,138,34, 34,35,213,43,1*47 \$GBGSV,5,2,19,39,53,176,36,38,65,35,33,40,4,190,45,4 2,52,318,38,1*77 \$GBGSV,5,2,19,39,53,176,36,38,65,35,33,40,4,190,45,4 2,52,318,38,1*77 \$GBGSV,5,3,19,45,26,72,39,60,37,237,43,43,36,278,27, 2,,41,1*4C \$GBGSV,5,3,19,45,26,72,39,60,37,237,43,43,36,278,27, 2,,41,1*4C \$GBGSV,5,4,19,7,,,35,6,,,36,10,,,38,9,,,38,1*45 \$GBGSV,5,4,19,7,,,35,6,,,36,10,,,38,9,,,38,1*45 \$GBGSV,5,5,19,11,,,41,12,,,43,14,,,36,1*7F \$GBGSV,5,5,19,11,,,41,12,,,43,14,,,36,1*7F \$GLGSV,2,1,8,,,26,75,22,122,40,87,37,193,37,81,10,332 ,35,1*78 \$GLGSV,2,1,8,,,26,75,22,122,40,87,37,193,37,81,10,332 ,35,1*78 \$GLGSV,2,2,8,88,51,289,26,65,45,318,26,66,14,272,18,8 2,1,170,27,1*7C \$GLGSV,2,2,8,88,51,289,26,65,45,318,26,66,14,272,18,8 2,1,170,27,1*7C \$GAGSV,1,1,0,7*43 \$GAGSV,1,1,0,7*43
