

产品名称	YM310 A19 CAT1 模块硬件使用指南
页数	66
版本	V1.4 （数传模块）
日期	2026/9/18

YM310 A19 CAT1 模块硬件使用指南

V1.4



Shanghai YUGE Information Technology co., LTD

All rights reserved

修订历史

文档版本	发布日期	更改说明	作者
V1.0	2025/3/20	初稿	Tony Liu
V1.1	2025/9/10	增加 SA/JP 模块型号说明	Tony Liu
V1.2	2025/12/25	1、更新 PCM 语音接口相关图 2、更新模块机械尺寸图	Tony Liu
V1.3	2026/5/28	增加 GL 全球版频段	Tony Liu
V1.4	2026/9/18	增加 LA 拉美频段	Tony Liu

目 录

第 1 章 引言	10
第 2 章 模块综述	11
2.1 模块简介	11
2.2 模块特性	11
2.3 模块功能	15
第 3 章 接口应用描述	16
3.1 本章概述	16
3.2 模块接口	17
3.2.1 模块管脚分布图	17
3.2.2 管脚定义	18
3.3 电源接口	23
3.3.1 电源设计	23
3.3.2 电源参考电路	24
3.3.3 VDD_EXT 电压输出	25
3.4 复位控制	25
3.5 模块开机	27
3.6 模块关机	29
3.7 强制下载	30
3.8 USB 接口	30
3.9 UART 接口	31
3.9.1 串口	32
3.9.2 调试串口	33
3.10 休眠唤醒接口	33
3.10.1 UART 接口通信方式	33
3.10.2 USB 接口通信方式	34
3.10.2.1 支持 USB 挂起与唤醒及 USB 远程唤醒功能	34
3.10.2.2 支持 USB 挂起与唤醒及 RI 信号唤醒功能	35
3.10.2.3 不支持 USB 挂起,模块休眠和唤醒功能	35
3.11 USIM 接口	36
3.12 状态指令接口	37
3.13 I2C 总线	38

3.14 PCM 语音接口	39
3.15 ADC 接口	40
3.16 射频接口	40
3.16.1 天线匹配电路	41
3.16.2 射频走线参考	41
第 4 章 总体技术指标	43
4.1 本章概述	43
4.2 工作频率	43
4.3 射频传导测量	44
4.3.1 测试环境	44
4.3.2 测试标准	44
4.4 传导接收灵敏度和发射功率	44
4.5 天线要求	48
4.6 功耗特性	49
第 5 章 接口电气特性	53
5.1 本章概述	53
5.2 工作存储温度	53
5.3 模块 IO 电平	53
5.4 电源特性	53
5.5 静电特性	54
5.6 可靠性指标	54
第 6 章 结构及机械特性	56
6.1 本章概述	56
6.2 外观	56
6.3 机械尺寸	57
第 7 章 包装与生产	60
7.1 本章概述	60
7.2 模块包装与存储	60
7.3 生产焊接	60
第 8 章 附录	62
8.1 本章概述	62

8.2 缩略语	62
8.3 编码方式	63
8.4 使用安全与注意事项	66

图片索引

图 2-1 YM310 A19 模块功能框图	15
图 3-1 YM310 A19 模块管脚分布图（TOP 透视）	17
图 3-2 供电电源设计	23
图 3-3 LDO 线性电源参考电路	24
图 3-4 DC 开关电源参考电路	24
图 3-5 PMOS 管控制电源开关参考电路	25
图 3-6 复位参考电路	26
图 3-7 复位时序图	27
图 3-8 开机时序图	28
图 3-9 开集驱动开机参考电路	29
图 3-10 按键开机参考电路	29
图 3-11 关机时序图	30
图 3-12 USB 连接设计电路图	31
图 3-13 串口设计图	32
图 3-14 电平转换芯片电路	33
图 3-15A UART 接口休眠唤醒硬件连接图	34
图 3-15B 支持 USB 远程唤醒功能硬件连接图	34
图 3-15C 支持 MAIN_RI 唤醒功能硬件连接图	35
图 3-15D 不支持 USB 挂起功能硬件连接图	36
图 3-16 USIM 设计电路图	37
图 3-17 网络状态指示灯电路图	38
图 3-18 I2C 接口参考电路图	39
图 3-19 DAC 音频参考电路	40
图 3-20 PWM 音频参考图	40
图 3-21 天线匹配电路	41

图 3-22 微带线的完整结构 42

图 3-23 带状线的完整结构 42

图 3-24 参考地为第三层 PCB 微带传输线结构 42

图 6-1 YM310 A19 外观图 56

图 6-2 模块正视图与侧视图(单位：毫米) 57

图 6-3 模块底视图（单位：毫米） 58

图 6-4 模块推荐封装(单位：毫米) 59

图 7-1 回流焊温度曲线图 61

表格索引

表 2-1 模块型号列表	11
表 2-2 关键特性	12
表 3-1 管脚定义	18
表 3-2 IO 参数定义	20
表 3-3 管脚描述	20
表 3-4 电源管脚定义	23
表 3-5 电源设计说明	24
表 3-6 复位脚定义	25
表 3-7 复位方式	26
表 3-8 RESET 引脚参数	26
表 3-9 开关机管脚定义	27
表 3-10 开机时序参数	28
表 3-11 模块关机方式	30
表 3-12 USB_BOOT 接口管脚定义	30
表 3-13 USB 接口管脚定义	31
表 3-14 主串口信号定义	32
表 3-15 辅助串口接口定义	32
表 3-16 调试串口管脚定义	33
表 3-17 SIM 卡信号定义	36
表 3-18 状态指示管脚定义	37
表 3-19 模块运行状态指示	38
表 3-20 模块网络状态指示	38
表 3-21 I2C 管脚定义	38
表 3-22 PCM/PWM 管脚定义	39
表 3-23 ADC 管脚定义	40

表 3-24 天线接口管脚定义	40
表 4-1 LTE 频率表	43
表 4-2 测试仪器	44
表 4-3 YM310 A19-EV LTE 射频灵敏度指标	44
表 4-4 YM310 A19-EU LTE 射频灵敏度指标	45
表 4-5 YM310 A19-NE LTE 射频灵敏度指标	45
表 4-6 YM310 A19-NA LTE 射频灵敏度指标	45
表 4-7 YM310 A19-JP LTE 射频灵敏度指标	46
表 4-8 YM310 A19-GL LTE 射频灵敏度指标	46
表 4-9 YM310 A19-LA LTE 射频灵敏度指标	47
表 4-10 LTE 射频发射功率指标	48
表 4-11 天线指标要求	48
表 4-12 休眠空闲功耗	49
表 4-13 LTE 数据传输功耗	49
表 5-1 YM310 A19 模块工作存储温度	53
表 5-2 YM310 A19 模块电气特性	53
表 5-3 YM310 A19 模块工作电压	53
表 5-4 YM310 A19 ESD 特性	54
表 5-5 YM310 A19 可靠性测试	54
表 7-1 回流工艺参数表	61
表 8-1 术语缩写	62
表 8-2 GPRS/EDGE 不同等级的时隙分配表	63
表 8-3 GPRS 最大速率	64
表 8-4 EDGE 最大速率	64
表 8-5 LTE-FDD DL 最大速率	64
表 8-6 LTE-FDD UL 最大速率	65

第 1 章 引言

本文档是无线解决方案产品 YM310 A19 LGA 封装 CAT1 模块硬件接口手册，旨在描述该模块方案产品的硬件组成及功能特点、应用接口定义及使用说明，电气性能和机械特性等。结合本文档和其他应用文档，用户可以快速使用该模块来设计无线应用方案。

第 2 章 模块综述

2.1 模块简介

YM310 A19 是一款基于 ASR1605 平台开发的小尺寸,高性能,超低功耗的 LTE Cat.1 无线通信模组。模组支持 LTE-FDD 和 LTE-TDD 网络数据连接通信协议,支持 LTE 3GPP R13 Cat1, 最高 10Mbps 下载速率和 5Mbps 上传速率。支持 WiFi SCAN 功能。

YM310 A19 设计为片式模组,采用 LGA 贴片封装,共有 109 个引脚。模组尺寸只有 (17.7 ± 0.1) mm * (15.8 ± 0.1) mm * (2.3 ± 0.15) mm。YM310 A19 小身材,大应用,其和主流的 GSM 和 NB-IOT 模组尺寸相同,能满足几乎所有 M2M 应用需求。

YM310 A19 模块可以应用在以下场合:

- ✧ 自动化领域
- ✧ 智能计算
- ✧ 跟踪系统
- ✧ 安防系统
- ✧ 户外位置
- ✧ 无线 POS 机
- ✧ 移动计算设备
- ✧ 共享单车、云喇叭等

2.2 模块特性

表2-1模块型号列表

型号	频段	芯片 (RAM+Flash)
YM310 A19AEUCX	1/3/7/8/20/28/38/40/41	ASR1605C (4MB+2MB)
YM310 A19AEVCX	1/3/5/7/8/20/28/38/40/41	
YM310 A19ANACX	2/4/5/12/13/17/66/38/40/41	
YM310 A19ANECX	2/4/5/12/13/17/66/71/38/40/41	
YM310 A19AJPCX	1/3/8/18/19/26/28/38/40/41	
YM310 A19ASACX	2/4/5/7/28/66/38/40/41	
YM310 A19ALACX	2/3/4/5/7/8/28/66/38/40/41	
YM310 A19AGLCX	1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/	

	26/28/66/71/34/38/39/40/41	
YM310 A19AEUSX	1/3/7/8/20/28/38/40/41	ASR1605S (4MB+4MB)
YM310 A19AEVSX	1/3/5/7/8/20/28/38/40/41	
YM310 A19ANASX	2/4/5/12/13/17/66/38/40/41	
YM310 A19ANESX	2/4/5/12/13/17/66/71/38/40/41	
YM310 A19AJPSX	1/3/8/18/19/26/28/38/40/41	
YM310 A19ASASX	2/4/5/7/28/66/38/40/41	
YM310 A19ALASX	2/3/4/5/7/8/28/66/38/40/41	
YM310 A19AGLSX	1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/ 26/28/66/71/34/38/39/40/41	

表2-2 关键特性

特性		描述
物理特性		(17.7±0.1)mm * (15.8±0.1)mm * (2.3±0.15)mm
固定方式		LGA 封装，贴片固定
工作电压		3.3V ~ 4.2V 典型电压 3.7V
省电电流		休眠电流 < 1.1mA
应用接口	USIM 接口	- 支持两组 USIM 卡，其中 USIM1 支持 3.0V 和 1.8V - USIM1 支持热插拔功能 - USIM2 仅支持 1.8V USIM 卡
	USB 接口	- 符合 USB2.0 规范（仅支持从模式），数据传输速率最大到 480Mbps - 用于 AT 命令、数据传输、软件调试和软件升级 - USB 驱动支持 Windows/Linux/Android 等
	UART 接口	主串口(4 线): - 用于 AT 命令和数据传输 - 支持 RTS 和 CTS 硬件流控 - 波特率最高支持 3.6Mbps，默认为 115200bps 辅助串口(2 线): - 用于与外设通讯 - 默认波特率为 115200bps 调试串口(2 线): - 用于调试信息输出，打印模块日志

		✧ 默认波特率为 115200bps
	I2C 接口	✧ 符合 I2C 总线协议 ✧ 高速模式最高可支持 3.4Mbps 速率
	PCM 接口	✧ 支持一组 PCM 数字语音，实现和外部 DAC 或 CODEC 器件的音频输出 ✧ PCM_DOUT&DIN 管脚功能软件可灵活配置
	ADC 接口	✧ 支持 2 路 12 位采样 ADC ✧ 电压输入范围 0~1.2V
	状态指示	✧ NET_STATUS 网络运行状态指示 ✧ STATUS 模块运行状态指示
	BOOT	✧ 1 路强制下载接口
LTE 发射功率		✧ LTE: Class 3(23dBm±2dB)
LTE 特性		✧ LTE: DL 10Mbps, UL 5Mbps@20M ✧ 支持 3GPP Rel-13 Cat1 bis FDD 和 TDD ✧ 支持 1.4/3/5/10/15/20MHz 射频带宽
短消息 (SMS)		✧ 文本与 PDU 模式 ✧ 点对点短信收发 ✧ 短消息小区广播 ✧ 短消息存储: 存储在 USIM 卡和 ME 中, 默认在 ME 中
WiFi Scan		✧ 支持 WIFI Scan 定位(共用主天线, 时分复用)
AT 指令		✧ 支持标准 AT 指令集(Hayes 3GPP TS 27.007 和 27.005) ✧ 具体查询 AT 指令集
网络协议		✧ 支持 TCP/UDP/PPP/HTTP/NITZ/CMUX/RNDIS/NTP/HTTPS/PING 协议
天线接口		✧ ANT_MAIN *1, 特征阻抗 50Ω
虚拟网卡		✧ 支持 USB 虚拟网卡
温度范围		✧ 正常工作温度-30°C to + 75°C ✧ 极限工作温度-40°C to + 85°C ✧ 存储温度-40°C to + 90°C

NOTE

- ✧ 当温度在 -40°C ~ -30°C 或 +75°C ~ +85°C 范围时，模块个别射频指标可能会略微超出 3GPP 标准范围。模块仍能保持正常工作状态，射频频谱、网络基本不受

影响。当温度恢复至正常工作温度范围时，模块各项指标仍能符合 3GPP 规范要求。

2.3 模块功能

YM310 A19 模块主要包含以下电路单元：

- ✧ LTE 射频处理单元
- ✧ 电源管理单元
- ✧ 模块接口单元
- ✧ 外围接口单元

YM310 A19 模块功能框图如下所示：

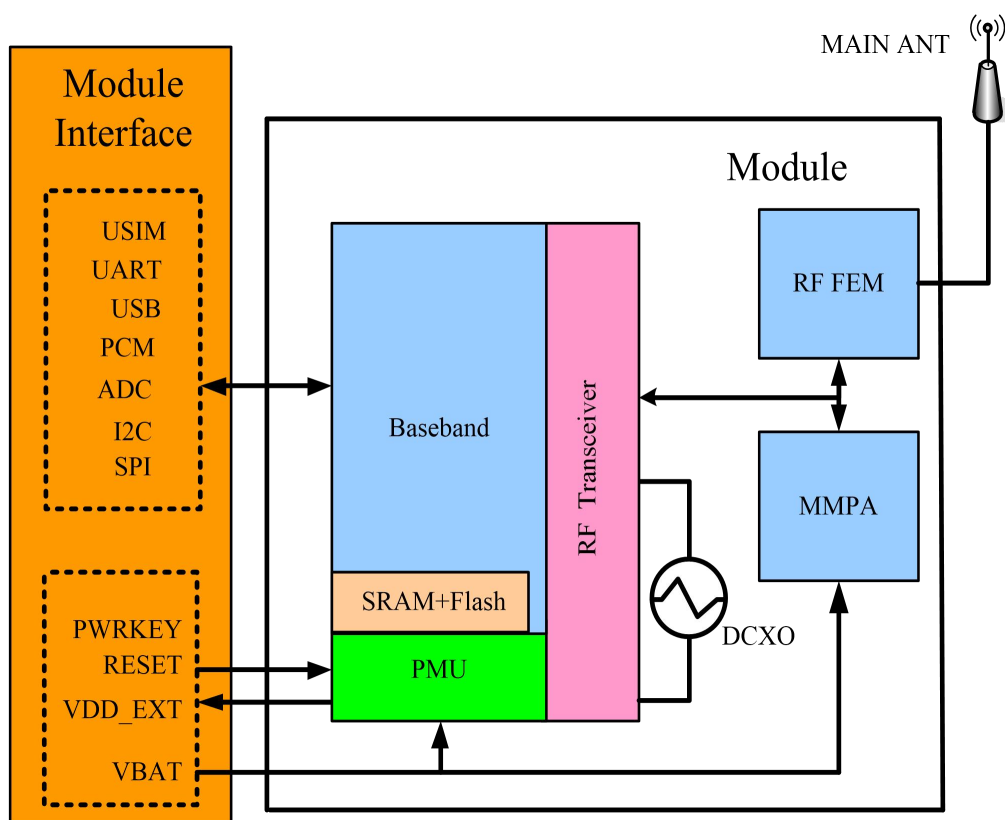


图 2-1 YM310 A19 模块功能框图

第 3 章 接口应用描述

3.1 本章概述

本章主要描述该模块的接口定义和应用。包含以下几部分：

- ✧ 模块管脚分布图
- ✧ 管脚定义
- ✧ 电源接口
- ✧ USB 接口
- ✧ USIM 接口
- ✧ UART 接口
- ✧ ADC 接口
- ✧ PCM 接口
- ✧ 状态指示接口
- ✧ 射频天线接口

3.2 模块接口

3.2.1 模块管脚分布图

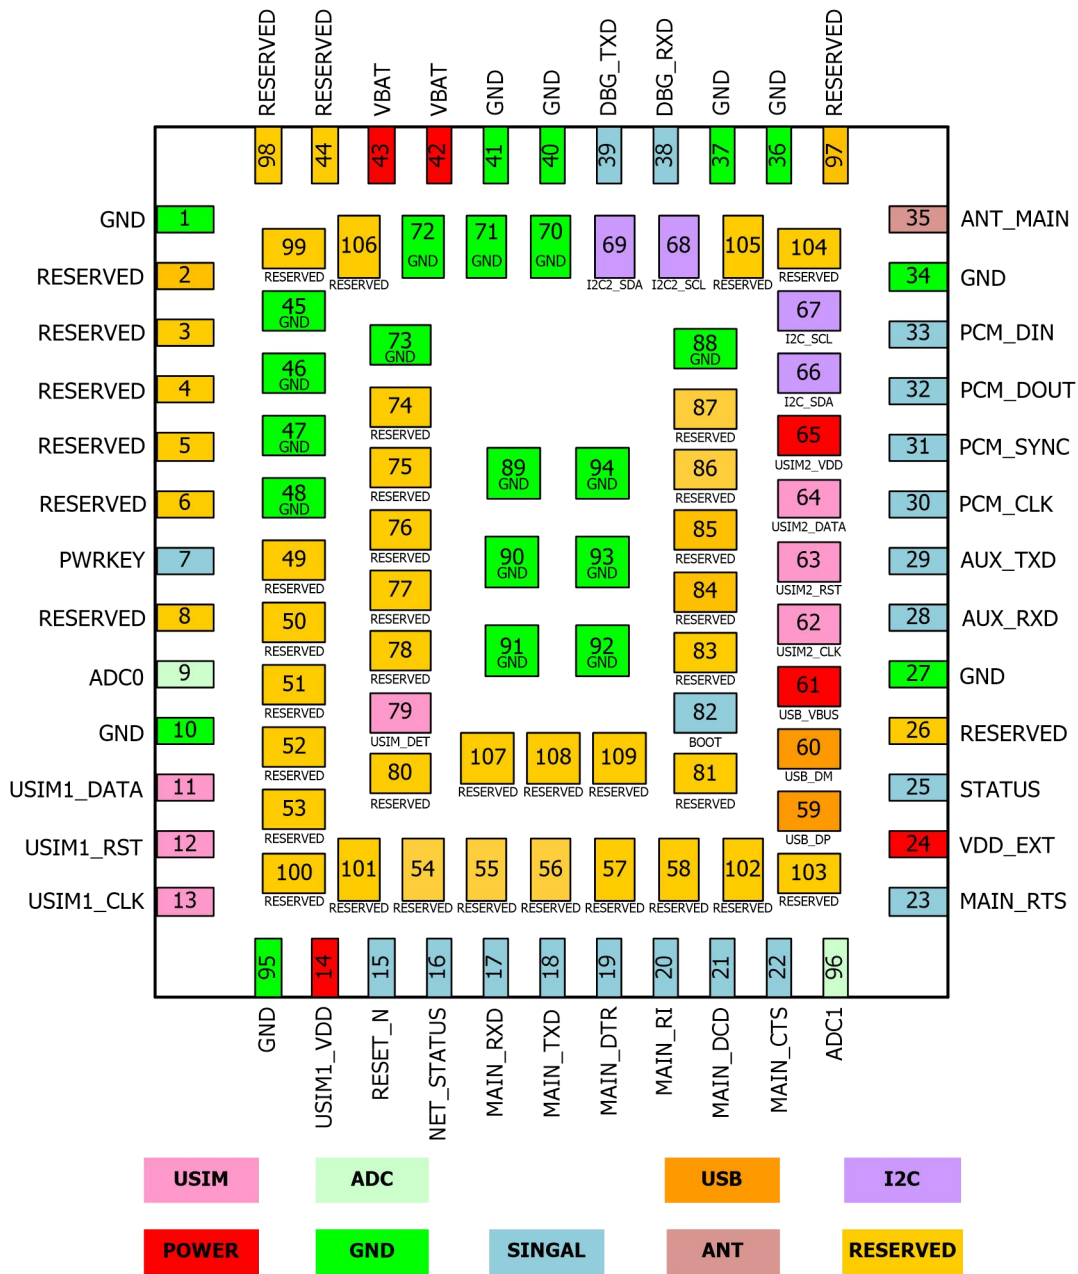


图 3-1 YM310 A19 模块管脚分布图（TOP 透视）

NOTE

- ✧ 所有 RESERVED 的 Pin 脚需悬空。
- ✧ 模块 82 脚在模块成功开机前禁止下拉。

✧ 为兼容 CLM920_HV9&LV9 模块，PIN32、PIN33 管脚可通过软件分别配置为 PCM_DIN 和 PCM_DOUT。

3.2.2 管脚定义

YM310 A19 模块是 LGA 接口模块，其管脚定义如下表所示：

表3-1 管脚定义

序号	引脚名称	序号	引脚名称
1	GND	2	RESERVED
3	RESERVED	4	RESERVED
5	RESERVED	6	RESERVED
7	PWRKEY	8	RESERVED
9	ADC0	10	GND
11	USIM1_DATA	12	USIM1_RST
13	USIM1_CLK	14	USIM1_VDD
15	RESET_N	16	NET_STATUS
17	MAIN_RXD	18	MAIN_TXD
19	MAIN_DTR	20	MAIN_RI
21	MAIN_DCD	22	MAIN_CTS
23	MAIN_RTS	24	VDD_EXT
25	STATUS	26	RESERVED
27	GND	28	AUX_RXD
29	AUX_TXD	30	PCM_CLK
31	PCM_SYNC	32	PCM_DOUT
33	PCM_DIN	34	GND
35	ANT_MAIN	36	GND
37	GND	38	DBG_RXD
39	DBG_TXD	40	GND
41	GND	42	VBAT
43	VBAT	44	RESERVED
45	GND	46	GND
47	GND	48	GND

49	RESERVED	50	RESERVED
51	RESERVED	52	RESERVED
53	RESERVED	54	RESERVED
55	RESERVED	56	RESERVED
57	RESERVED	58	RESERVED
59	USB_DP	60	USB_DM
61	USB_VBUS	62	USIM2_CLK
63	USIM2_RST	64	USIM2_DATA
65	USIM2_VDD	66	I2C_SDA
67	I2C_SCL	68	I2C2_SCL
69	I2C2_SDA	70	GND
71	GND	72	GND
73	GND	74	RESERVED
75	RESERVED	76	RESERVED
77	RESERVED	78	RESERVED
79	USIM1_DET	80	RESERVED
81	RESERVED	82	BOOT
83	RESERVED	84	RESERVED
85	RESERVED	86	RESERVED
87	RESERVED	88	GND
89	GND	90	GND
91	GND	92	GND
93	GND	94	GND
95	GND	96	ADC1
97	RESERVED	98	RESERVED
99	RESERVED	100	RESERVED
101	RESERVED	102	RESERVED
103	RESERVED	104	RESERVED
105	RESERVED	106	RESERVED
107	RESERVED	108	RESERVED
109	RESERVED		

表3-2 IO参数定义

符号标志	描述
IO	双向输入输出
PI	电源输入
PO	电源输出
AI	模拟输入
AO	模拟输出
AIO	模拟输入/输出
DI	数字输入
DO	数字输出
OD	漏级开路

表3-3 管脚描述

电源				
管脚号	管脚定义	IO	功能描述	备注
14	USIM1_VDD	PO	USIM1 供电电源	模块自动识别 1.8V 或 3.0V SIM 卡
65	USIM2_VDD	PO	USIM2 供电电源	仅支持 1.8V SIM 卡
24	VDD_EXT	PO	1.8V 电压输出	可为外部 GPIO 提供上拉($I_{max} < 50mA$)
42, 43	VBAT	PI	模块主电源	供电电源需要提供最少 1.5A 载流电流能力
61	USB_VBUS	PI	USB 插入检测	3~5.25V 范围
1, 10, 27, 34, 36-37, 40-41, 45-48, 70-73, 88-95			GND	
模块状态指示接口				
管脚号	管脚定义	IO	功能描述	备注
16	NET_STATUS	DO	模块网络状态指示	1.8V 电平,不用则悬空
25	STATUS	DO	模块运行状态指示	1.8V 电平,不用则悬空
调试串口				
管脚号	管脚定义	IO	功能描述	备注
38	DBG_RXD	DI	调试串口数据接收	1.8V 电平,不用则悬空

39	DBG_TXD	DO	调试串口数据发送	1.8V 电平,不用则悬空
SIM 接口				
管脚号	管脚定义	IO	功能描述	备注
11	USIM1_DATA	IO	USIM 卡 1 数据信号线	需外部上拉 4.7K 电阻
12	USIM1_RST	DO	USIM 卡 1 复位信号线	
13	USIM1_CLK	DO	USIM 卡 1 时钟信号线	
14	USIM1_VDD	PO	USIM 卡 1 供电电源	自动识别 1.8V 或 3V
79	USIM1_DET	DI	USIM 卡热插拔检测	不用则悬空
65	USIM2_VDD	PO	USIM 卡 2 供电电源	自动识别 1.8V SIM 卡
62	USIM2_CLK	DO	USIM 卡 2 时钟信号线	
64	USIM2_DATA	IO	USIM 卡 2 数据信号线	需外部上拉 4.7K 电阻
63	USIM2_RST	DO	USIM 卡 2 复位信号线	
模块开关机与复位				
管脚号	管脚定义	IO	功能描述	备注
7	PWRKEY	DI	模块开关机信号	
15	RESET_N	DI	模块复位信号	低电平有效
USB_BOOT 接口				
管脚号	管脚定义	IO	功能描述	备注
82	BOOT	DI	强制下载启动	低电平有效,模块开机前禁止下拉
I2C 接口				
管脚号	管脚定义	IO	功能描述	备注
66	I2C_SDA	IO	I2C 总线数据	1.8V 电平; 需外部上拉电阻
67	I2C_SCL	DO	I2C 总线时钟	
68	I2C2_SCL	DO	I2C2 总线时钟	1.8V 电平; 需外部上拉电阻
69	I2C2_SDA	IO	I2C2 总线数据	
ADC 接口				
管脚号	模块管脚定义	IO	功能描述	备注
9	ADC0	AI	12bits 通用模数转换	输入范围 0~1.2V
96	ADC1	AI	12bits 通用模数转换	输入范围 0~1.2V
射频接口				

管脚号	模块管脚定义	IO	功能描述	备注
35	ANT_MAIN	AIO	LTE&WIFISCAN 天线	50 Ω 特性阻抗
主串口				
管脚号	管脚定义	IO	功能描述	备注
17	MAIN_RXD	DI	主串口数据接收	1.8V 电平,不用则悬空
18	MAIN_TXD	DO	主串口数据发送	
22	MAIN_CTS	DO	DTE 清除发送	连接至 DTE 的 CTS. 1.8V 电平,不用则悬空
23	MAIN_RTS	DI	DTE 请求发送	连接至 DTE 的 RTS. 1.8V 电平,不用则悬空
中断唤醒接口				
19	MAIN_DTR	DI	用于主机唤醒模块	1.8V 电平,不用则悬空
20	MAIN_RI	DO	用于模块唤醒主机	1.8V 电平,不用则悬空
辅助串口				
管脚号	管脚定义	IO	功能描述	备注
28	AUX_RXD	DI	辅助串口数据接收	1.8V,不用则悬空
29	AUX_TXD	DO	辅助串口数据发送	1.8V,不用则悬空
USB 接口				
管脚号	模块管脚定义	IO	功能描述	备注
59	USB_DP	AIO	USB 总线差分正信号	90 Ω 差分阻抗
60	USB_DM	AIO	USB 总线差分负信号	90 Ω 差分阻抗
61	USB_VBUS	AI	USB 插入检测	3V~5.25V
其他接口				
管脚号	模块管脚定义	IO	功能描述	备注
2-6, 8, 26, 44, 49-58, 74-78, 80-81, 83-87, 97-109			RESERVED	保持悬空

NOTE

✧ 该模块 IO 引脚电平为 1.8V（除 USIM1 外，USIM1 引脚电平支持 1.8V 和 3.0V）。

3.3 电源接口

YM310 A19 模块电源接口包含三部分：

- ✧ VBAT 为模块工作主电源
- ✧ USIM_VDD 为 USIM 卡供电电源
- ✧ VDD_EXT 为 1.8V 电压输出电源

3.3.1 电源设计

YM310 A19 模块电源接口定义如下：

表3-4 电源管脚定义

管脚号	名称	I/O	描述	最小值	典型电压	最大值
14	USIM1_VDD	PO	SIM 卡 1 电源	0V	1.8V/2.85V	1.98/3.3V
65	USIM2_VDD	PO	SIM 卡 2 电源	0V	1.8V	1.98
24	VDD_EXT	PO	1.8V 电压输出		1.8V	
42, 43	VBAT	PI	模块主电源	3.3V	3.7V	4.2V

当模块在最大功率发射时，电流峰值瞬间会达到 1.5A，可能会导致供电电源上有瞬时较大压降，造成电压过低或供电电流不足，模块可能会关机或重启。所以为减少模块工作时的电源波动，需采用低 ESR 值的稳压电容，VBAT 走线尽量短足够宽，以减小走线的等效阻抗。另为保证电源稳定，建议在电源前端加 $V_{RWM}=4.5V$ 、低钳位电压和高峰值脉冲电流 I_{PP} 的 TVS 管。

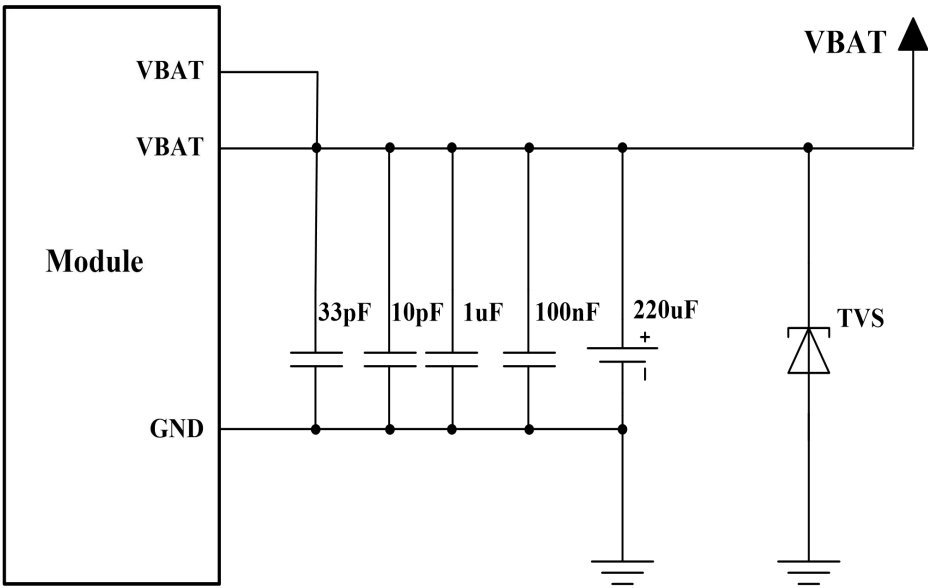


图 3-2 供电电源设计

表3-5 电源设计说明

推荐值	应用说明	备注
220uF	稳压电容	采用低 ESR 值电容，减少电源波动
WS4.5D3HV	低电容 TVS 管	避免电源浪涌或 ESD 破坏芯片
1uF，100nF	滤波电容	滤除数字信号噪声的干扰
33pF，10pF	滤波电容	滤除低频，中频段的射频干扰

3.3.2 电源参考电路

实际设计时，供电电源可使用开关 DC 电源或线性 LDO 电源来设计，再利用 PMOS 管来控制供电输入，以便能完全切断电源。两种设计电路都需拥有足够载流能力。具体参考以下电路设计：

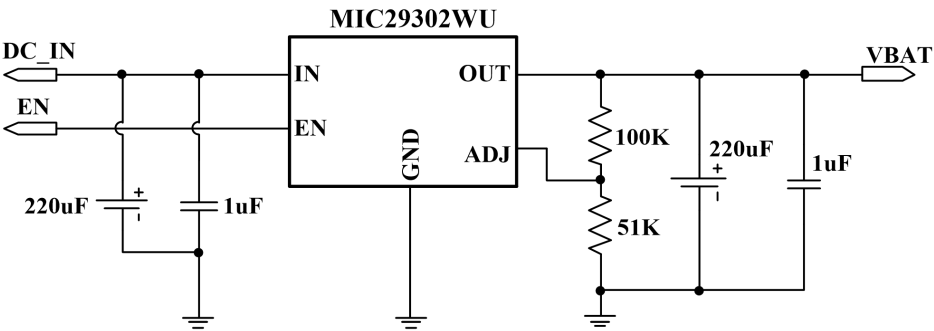


图 3-3 LDO 线性电源参考电路

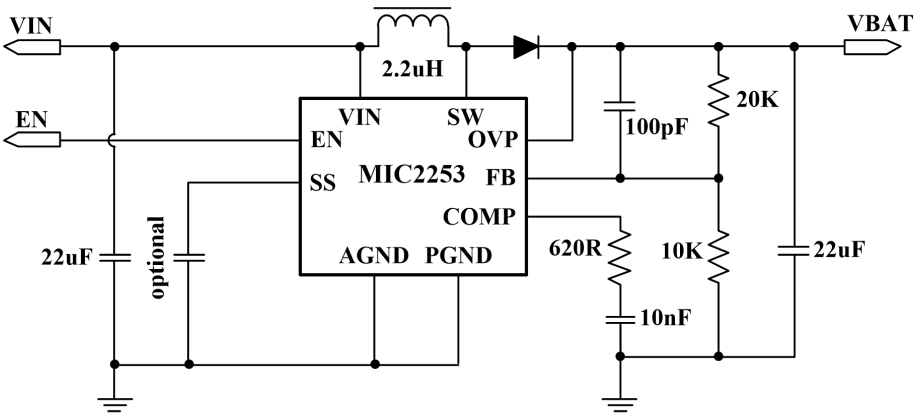


图 3-4 DC 开关电源参考电路

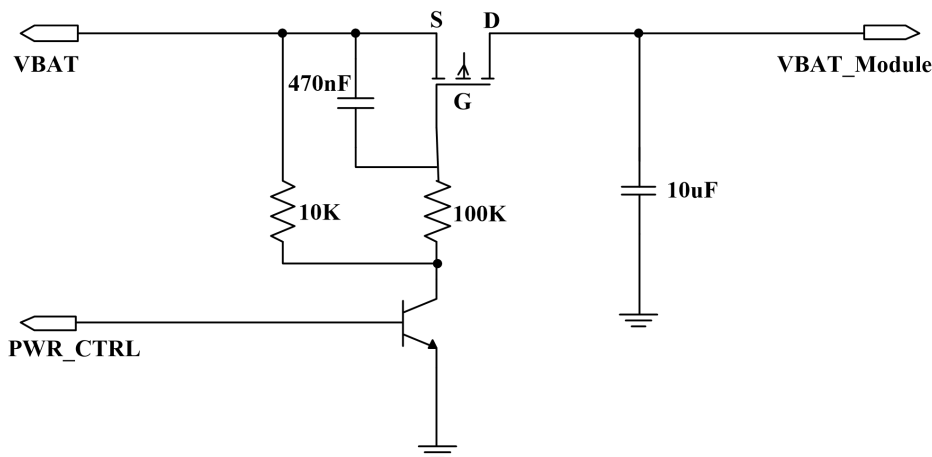


图 3-5 PMOS 管控制电源开关参考电路

NOTE

- ✧ 模块最低工作电压为 3.3V，由于传输数据或通话会产生峰值高达 1.5A 电流，FDD 最大发射功率下会有约 600mA 持续性电流，故电源必须能提供足够的载流能力，否则电源电压上产生较大纹波压降，导致模块重启或工作异常。
- ✧ 由于模块电源耗流较大，建议电源 PCB 走线尽量短且足够宽，尽量减小 VBAT 走线的等效阻抗。
- ✧ 当模块处于异常状态时，建议通过断开电源关闭模块，再上电重启模块。

3.3.3 VDD_EXT 电压输出

YM310 A19 模块开机后会通过 PIN24 脚输出 1.8V 电压，该电压为模块的逻辑电平电压。外部主控可读取 VDD_EXT 的电压来判断模块是否开机。该电压也可供外部小电流（ $\leq 50\text{mA}$ ）电路使用。例如：电平转换芯片，GPIO 上拉等。不用则保持悬空。

3.4 复位控制

YM310 A19 模块 PIN15 为复位管脚。应用端检测到模块异常，或软件无响应时，可以对模块进行复位，将此管脚拉低至少 300ms 即可完成复位。RESET 信号对于干扰比较敏感，可在靠近信号附近预留一个不大于 1nF 的电容，用于信号滤波，走线时远离射频干扰信号。

表3-6 复位脚定义

管脚	信号名称	I/O 属性	高电平值	描述
----	------	--------	------	----

15	RESET_N	DI	1.8V±0.3V	低电平有效
----	---------	----	-----------	-------

表3-7 复位方式

复位方式	复位方式
AT 命令复位	AT+CFUN=1,1
硬件复位	拉低 RESET_N 管脚至少 300ms 后释放可使模块复位

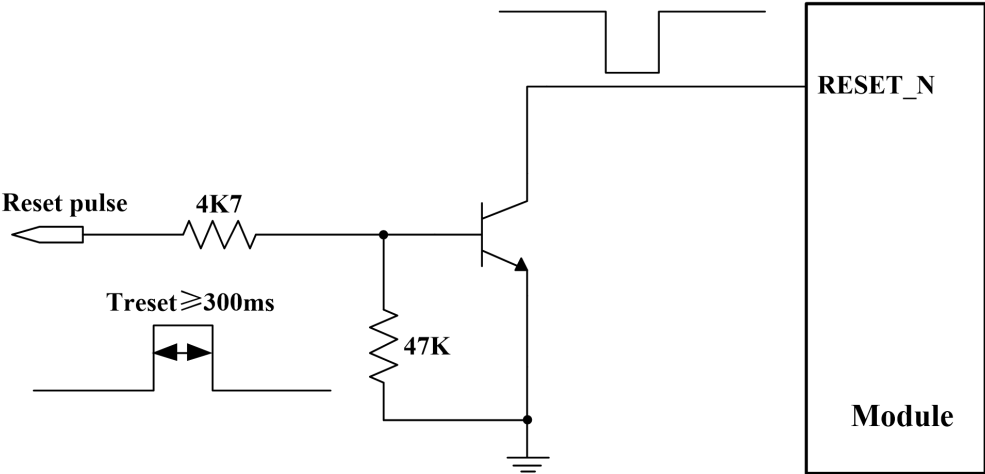


图 3-6 复位参考电路

表3-8 RESET引脚参数

符号	描述	最小值	典型值	最大值	单位
Treset	低电平脉冲宽度	300		-	ms
VIH	RESET 输入高电平电压		1.8	2.1	V
VIL	RESET 输入低电平电压	-0.3	0	0.8	V

RESET 时序如下：

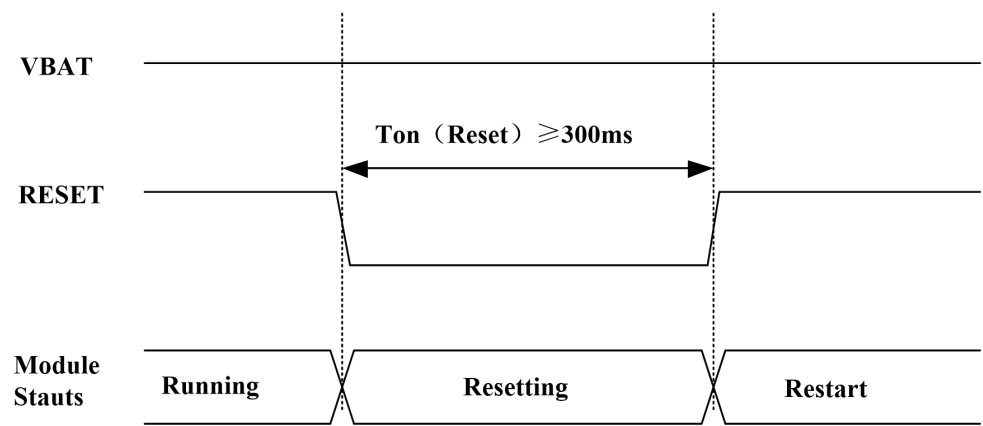


图 3-7 复位时序图

YM310 A19 模块支持 AT 命令复位，AT 指令为 AT+CFUN=1,1 即可重启模块。详细指令可查看 AT 指令集手册。

3.5 模块开机

YM310 A19 模块 PIN7 脚是开机脚，可通过拉低模块 PIN7 脚 PWRKEY 至少 500ms 开机，用户可通过查询 VDD_EXT 管脚的高低电平来判断模块是否开机。

表3-9 开关机管脚定义

管脚	信号名称	I/O 属性	高电平值	描述
7	PWRKEY	DI	VBAT	低电平有效

开机时序如下：

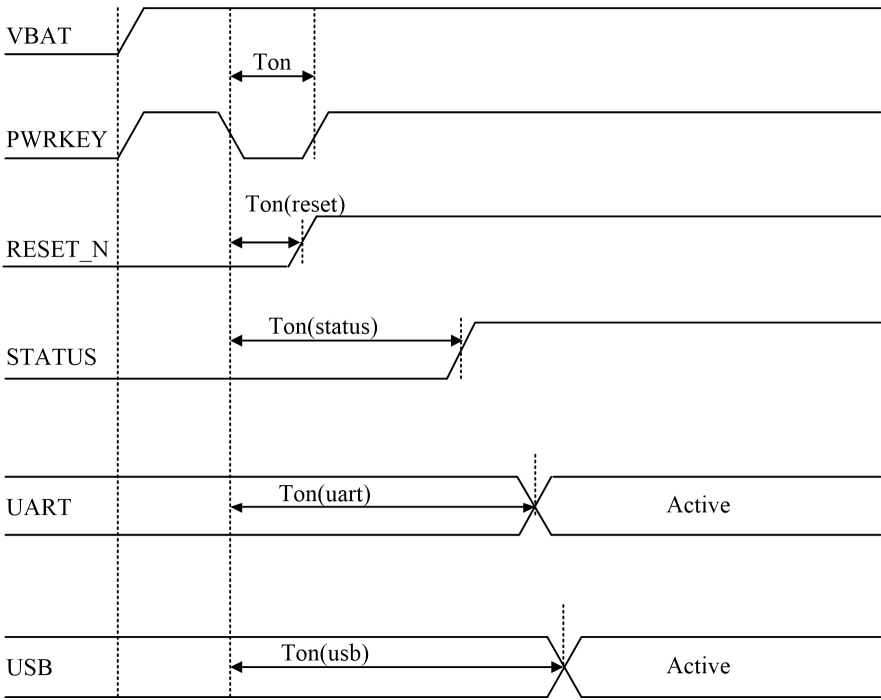


图 3-8 开机时序图

表3-10 开机时序参数

符号	描述	最小值	典型值	最大值	单位
Ton	开机低电平宽度	500	700	-	ms
Ton(reset)	Reset 引脚置高时间		TBD	-	s
Ton(status)	开机时间(据 status 状态判断)		TBD	-	s
Ton(uart)	开机时间(据 uart 状态判断)		TBD	-	s
Ton(usb)	开机时间(据 usb 状态判断)		TBD	-	s
VIH	PWRKEY 输入高电平	0.6	3.7	4.2	v
VIL	PWRKEY 输入低电平	-0.3	0	0.5	v

推荐使用开集驱动电路来控制 PWRKEY，在拉高基极电平至少 500ms 后释放，此时模块开机。也可以通过按键进行开关机设计，按键附近需要放置一个 TVS 管用于 ESD 保护。

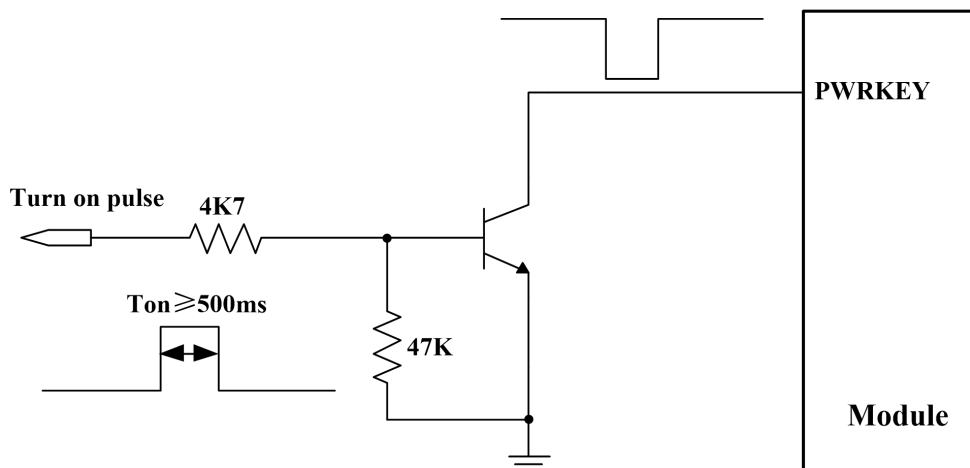


图 3-9 开集驱动开机参考电路

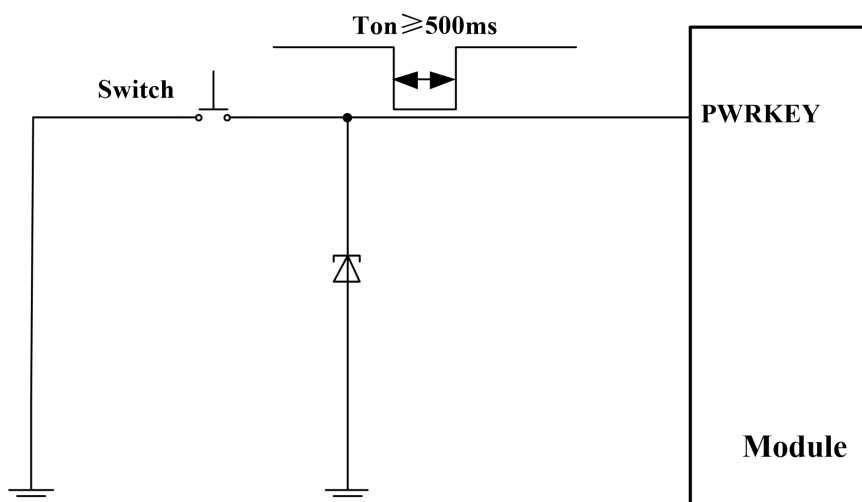


图 3-10 按键开机参考电路

NOTE

- ✧ 模块默认为低电平开机方式。
- ✧ 可通过将模块 PWRKEY 管脚直接下拉到地实现上电自动开机方式，下拉电阻建议 $4.7K\ \Omega$ 。此种开机方式不支持模块按键关机。
- ✧ 如需低脉冲开机方式，可与当地 FAE 联系获取支持。

3.6 模块关机

YM310 A19 模块支持以下三种关机方式。

表3-11 模块关机方式

关机方式	关机条件	描述
低电压关机	供电电压过低或异常掉电	模块没有进行正常的关机流程
硬件关机	拉低 PWRKEY 管脚大于 3S	执行正常关机流程
AT 指令关机	AT 命令	软件关机

模块正常工作时，不能通过切断电源的方式来关机，有可能损坏模块 Flash 数据。建议通过开关机管脚或 AT 命令来执行关机流程。

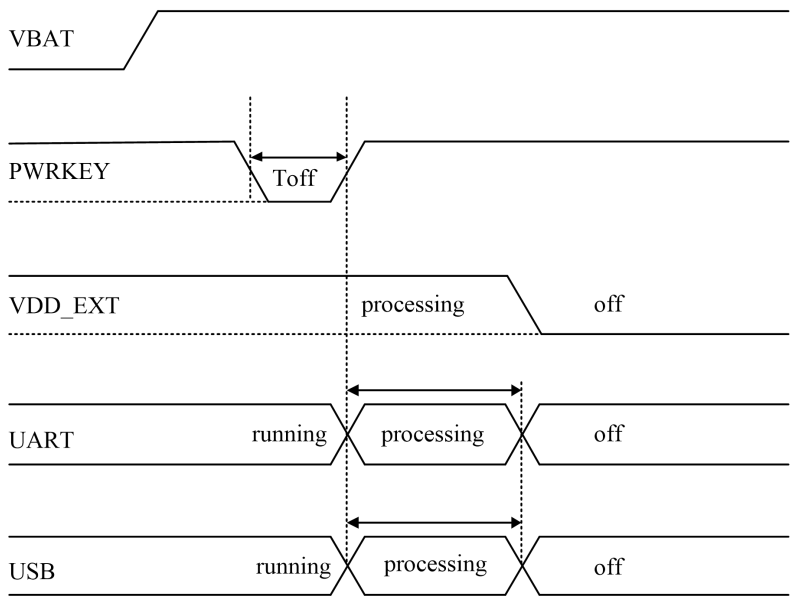


图 3-11 关机时序图

3.7 强制下载

YM310 A19 支持 BOOT 功能。可在模块开机前将 BOOT 引脚下拉至 GND，开机时模块将进入强制下载模式，此时可通过 USB 接口对模块进行软件升级。

表3-12 USB_BOOT接口管脚定义

管脚号	管脚定义	IO	功能描述
82	BOOT	DI	强制下载启动

3.8 USB 接口

YM310 A19 模块支持一路 USB2.0 接口，支持从设备模式，不支持 USB 充电功能。

USB 走线需遵从 USB2.0 协议规范，USB 接口定义如下：

表3-13 USB接口管脚定义

管脚号	信号名称	IO	描述
59	USB_DP	IO	USB 总线差分正信号
60	USB_DM	IO	USB 总线差分负信号
61	USB_VBUS	AI	USB 插入检测

模块作为 USB 从设备，支持 USB 休眠及唤醒机制。USB 接口应用参考电路如下：

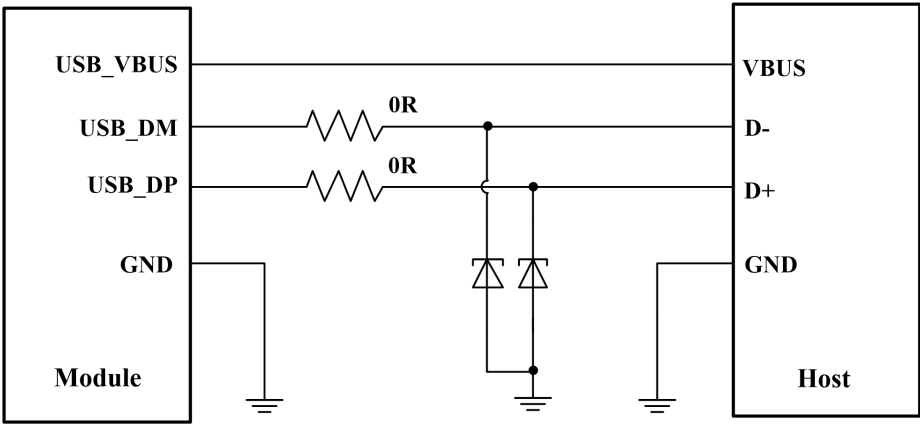


图 3-12 USB 连接设计电路图

NOTE

- ✧ USB 支持高速(480Mbps)和全速(12Mbps)模式，走线设计需要严格遵循 USB2.0 协议要求，注意对数据线的保护，差分走线，越短越好，尽可能远离高速信号或其他同频信号，控制阻抗为 90 Ω。
- ✧ 为提高 USB 接口的抗静电性能，建议数据线上增加 ESD 保护器件，保护器件的等效电容值小于 1pF。建议在数据线上串联 0 欧姆电阻。
- ✧ 模块的 USB 接口对外不提供 USB 总线电源，模块只能作为从设备。
- ✧ USB 接口支持的功能有：软件下载升级、数据通讯、AT Command 等功能。

3.9 UART 接口

YM310 A19 模块提供三组 UART 接口。其中一组为主串口，一组为调试串口，一组为两线辅助串口。

3.9.1 串口

主串口：

该串口可实现 AT 交互指令，与外设数据交互等。

模块主串口波特率可设置 9600，19200，38400，57600，115200，230400，460800，921600bps 波特率等，默认为 115200bps。

主串口接口定义如下：

表3-14 主串口信号定义

管脚号	信号名称	属性	描述
17	MAIN_RXD	DI	主串口数据接收
18	MAIN_TXD	DO	主串口数据发送
22	MAIN_CTS	DO	DTE 清除发送
23	MAIN_RTS	DI	DTE 请求发送

辅助串口接口定义如下：

表3-15 辅助串口接口定义

管脚号	信号名称	属性	描述
28	AUX_RXD	DI	辅助串口数据接收
29	AUX_TXD	DO	辅助串口数据发送

使用串口功能时，可以参考以下连接方式：

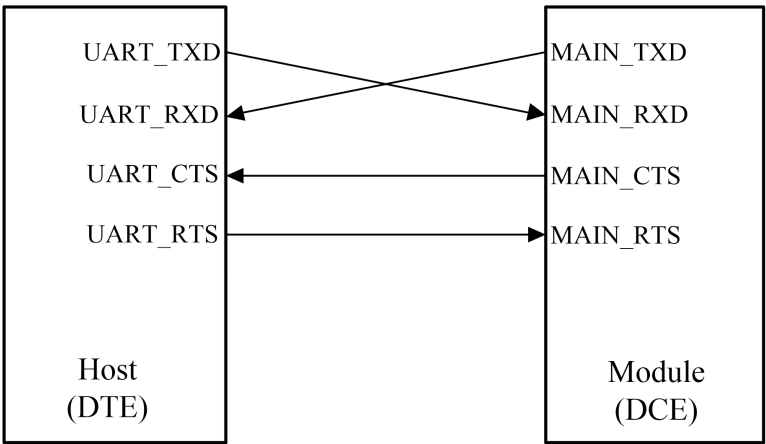


图 3-13 串口设计图

如果使用模块串口跟 3.3V 电平的 MCU 相连，因为模块串口的电平是 1.8V，则需要通过电平转换芯片来实现电平匹配，芯片连接方式可参考以下电路：

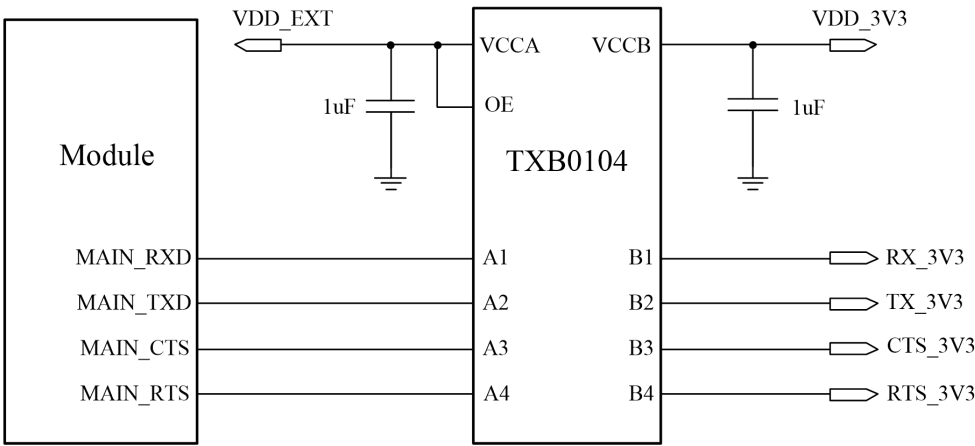


图 3-14 电平转换芯片电路

NOTE

✧ 需注意串口硬件流控 CTS、RTS 引脚输入输出方向。

3.9.2 调试串口

YM310 A19 模块提供 2 线 DEBUG 串口用做调试模块，调试串口支持 115200bps 波特率，用于 Linux 控制、log 打印，可以预留测试点，不用请保持悬空。

表3-16 调试串口管脚定义

管脚号	信号名称	属性	描述
38	DBG_RXD	DI	模块接收数据
39	DBG_TXD	DO	模块发送数据

3.10 休眠唤醒接口

YM310 A19 模块支持休眠唤醒功能，通过休眠可以降低模块的功耗。休眠唤醒的方式可以通过不同的接口通信方式来实现，详见以下内容。

3.10.1 UART 接口通信方式

主机和模块通过 UART 接口进行通信时，其休眠与唤醒硬件连接请参考下图：

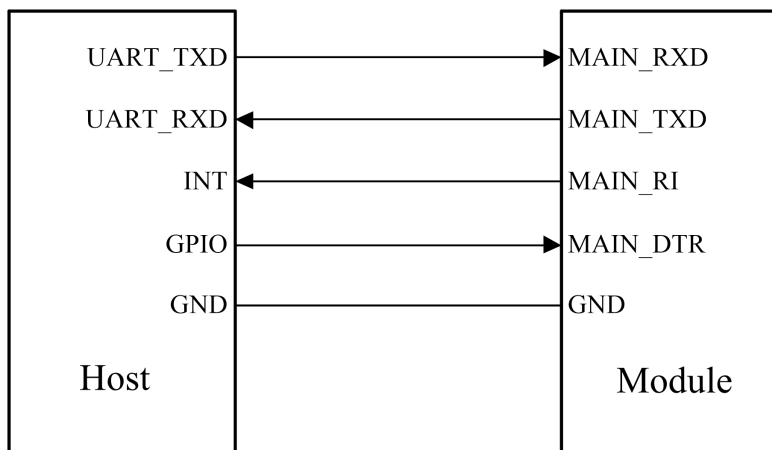


图 3-15A UART 接口休眠唤醒硬件连接图

同时满足以下两个条件：

- 1.MAIN_DTR 一直高电平或悬空；
- 2.执行 AT 指令：AT+CSCLK=1。模块则进入休眠模式。

通过主机拉低模块的 MAIN_DTR 来唤醒模块。当模块有 URC 需上报时，模块可以通过 MAIN_RI 唤醒主机。

3.10.2 USB 接口通信方式

主机和模块通过 USB 接口进行通信时，其休眠与唤醒又可分为以下三种情况：

3.10.2.1 支持 USB 挂起与唤醒及 USB 远程唤醒功能

主机支持 USB 挂起与唤醒及 USB 远程唤醒功能的硬件连接请参考下图：

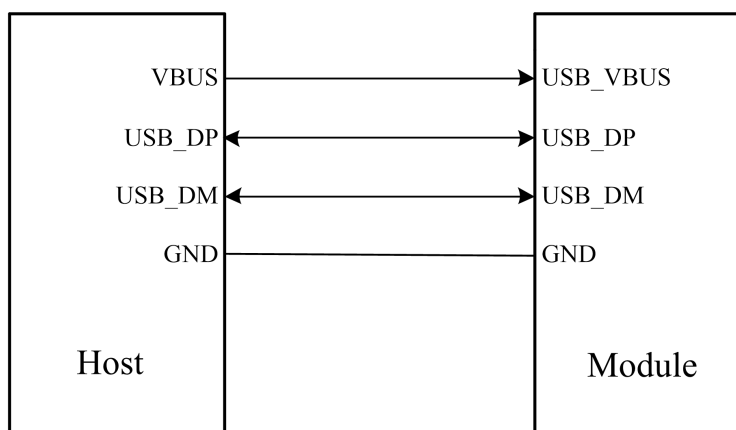


图 3-15B 支持 USB 远程唤醒功能硬件连接图

同时满足以下三个条件：

- 1.MAIN_DTR 一直高电平或悬空；
- 2.执行 AT 指令：AT+CSCLK=1；

3. 连接到模块 USB 接口的主机的 USB 总线进入挂起状态。模块则进入休眠模式。

主机可以通过 USB 向模块发送数据来唤醒模块，当模块有 URC 需上报时，模块可以通过 USB 总线发送远程唤醒数据来唤醒主机。

3.10.2.2 支持 USB 挂起与唤醒及 RI 信号唤醒功能

如果主机支持 USB 挂起与唤醒但不支持 USB 远程唤醒功能，可通过模块 MAIN_RI 信号唤醒主机，具体硬件连接请参考下图：

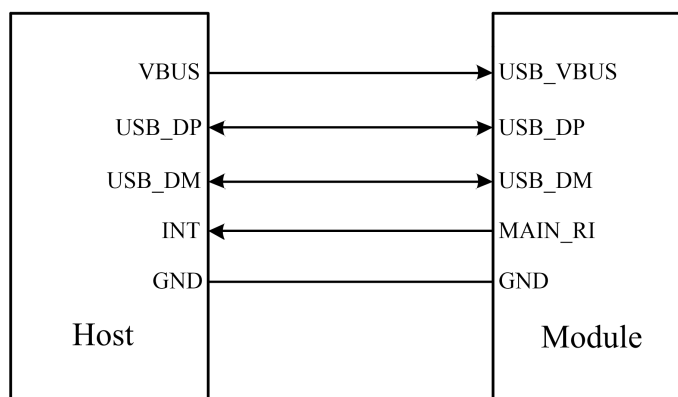


图 3-15C 支持 MAIN_RI 唤醒功能硬件连接图

同时满足以下三个条件：

1. MAIN_DTR 一直高电平或悬空；

2. 执行 AT 指令：AT+CSCLK=1；

3. 连接到模块 USB 接口的主机的 USB 总线进入挂起状态。模块则进入休眠模式。

主机可以通过 USB 向模块发送数据来唤醒模块，通过 AT 指令设置 MAIN_RI 工作模式后，当模块有 URC 需上报时，模块可以先通过 MAIN_RI 信号脚发送数据唤醒主机，主机被唤醒后再读取 URC。

3.10.2.3 不支持 USB 挂起,模块休眠和唤醒功能

如果主机不支持 USB 挂起，主机和模块之间的硬件连接请参考下图：

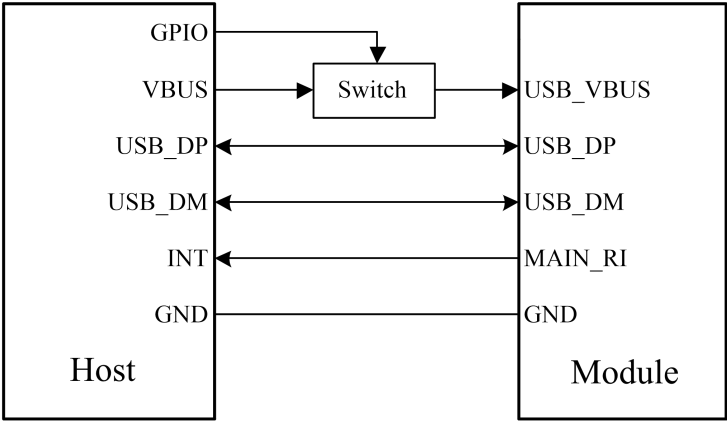


图 3-15D 不支持 USB 挂起功能硬件连接图

同时满足以下三个条件：

- 1.MAIN_DTR 一直高电平或悬空；
- 2.执行 AT 指令：AT+CSCLK=1；
- 3.断开 USB_VBUS 供电。模块则进入休眠模式；

主机可通过 GPIO 口控制 USB_VBUS 供电开关,通过 USB_VBUS 供电来唤醒模块。

3.11 USIM 接口

YM310 A19 模块提供两个兼容 ISO 7816-3 标准的 USIM 卡接口，USIM 卡电源由模块内部电源管理器提供，USIM1 支持 1.8V/3.0V 的电压，USIM2 仅支持 1.8V。

表3-17 SIM卡信号定义

管脚号	信号名称	属性	描述
11	USIM1_DATA	IO	USIM 卡 1 数据信号线
12	USIM1_RST	DO	USIM 卡 1 复位信号线
13	USIM1_CLK	DO	USIM 卡 1 时钟信号线
14	USIM1_VDD	PO	USIM 卡 1 供电电源
79	USIM1_DET	DI	USIM 卡热插拔检测
65	USIM2_VDD	PO	USIM 卡 2 供电电源
62	USIM2_CLK	DO	USIM 卡 2 时钟信号线
64	USIM2_DATA	IO	USIM 卡 2 数据信号线
63	USIM2_RST	DO	USIM 卡 2 复位信号线

YM310 A19 模块不自带 USIM 卡槽,用户使用时需在自己的接口板上设计 USIM 卡槽。USIM 卡接口参考电路如下:

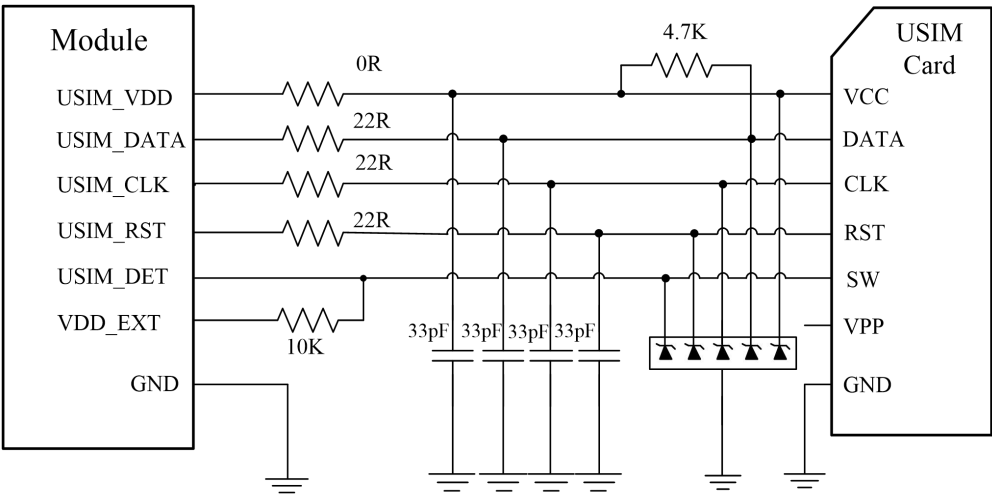


图 3-16 USIM 设计电路图

NOTE

- ✧ USIM 接口外围电路器件应该靠近卡座放置，USIM 卡座靠近模块布局。
- ✧ USIM 卡电路容易受到射频干扰引起不识卡或掉卡，因此卡槽应尽量放置在远离天线射频辐射的地方，卡走线尽量远离射频，电源和高速信号线。
- ✧ USIM 接口为避免瞬间电压过载，建议在信号线通路上各串联一个 22R 的电阻。
- ✧ USIM 卡座的地和模块的地要保持良好的连通性。
- ✧ USIM_DET 管脚可以根据不同的卡座，通过 AT 命令设置检测功能，如使用常闭式 USIM 卡座时，设置 AT+HOSCFG=1,1 USIM 卡在位时状态为高；使用常开式 USIM 卡座时，设置 AT+HOSCFG=1,0 USIM 卡在位时状态为低，设置 AT+HOSCFG=0,0 SIM 卡热插拔功能关闭。
- ✧ 热插拔功能仅 USIM1 支持，USIM2 不支持。

3.12 状态指令接口

YM310 A19 模块提供两路 GPIO 管脚来指示模块状态。

表3-18 状态指示管脚定义

管脚	信号名称	I/O 属性	描述
16	NET_STATUS	DO	模块网络状态指示
25	STATUS	DO	模块运行状态指示

表3-19 模块运行状态指示

模块运行状态指示	管脚电平
开机状态	高电平
其他	低电平

表3-20 模块网络状态指示

网络运行状态指示	管脚电平
通话中	高电平
数据传输状态	快闪（125ms 高/125ms 低）
待机状态	慢闪（1800ms 高/200ms 低）
搜网状态	慢闪（200ms 高/1800ms 低）

模块网络状态指示灯参考设计图如下：

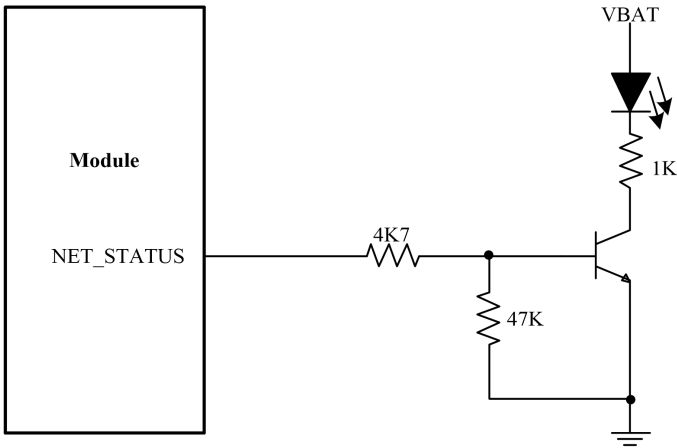


图 3-17 网络状态指示灯电路图

 NOTE

◇ 网络指示灯的亮度可通过调节限流电阻来调节。

3.13 I2C 总线

YM310 A19 模块提供 2 组 I2C 接口，I2C 接口为 1.8V 电平值，5.0 协议接口，时钟速率为 400KHz。

表3-21 I2C管脚定义

管脚	信号名称	I/O 属性	描述
66	I2C_SDA	IO	I2C 总线数据

67	I2C_SCL	DO	I2C 总线时钟
68	I2C2_SCL	DO	I2C2 总线时钟
69	I2C2_SDA	IO	I2C2 总线数据

I2C 参考电路接法如下：

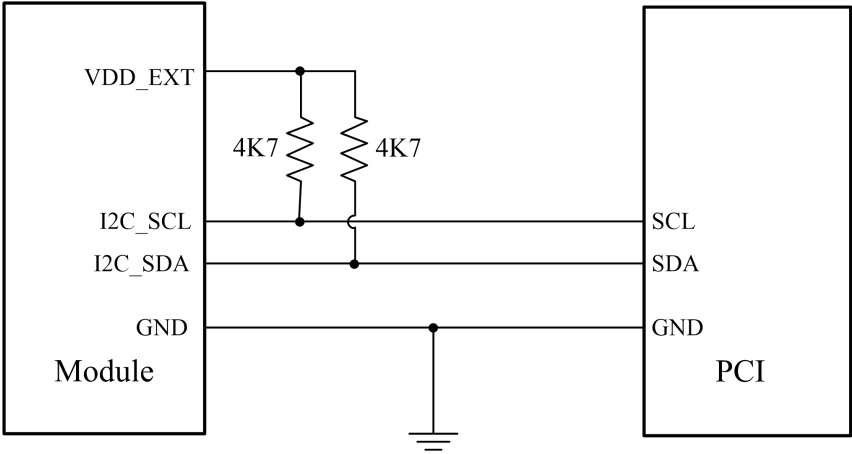


图 3-18 I2C 接口参考电路图

3.14 PCM 语音接口

YM310 A19 模块提供一组 PCM 数字音频接口，实现和外部 CODE 或 DAC 音频器件间的通信。

表3-22 PCM/PWM管脚定义

管脚	信号名称	I/O 属性	描述
30	PCM_CLK	DO	PCM 时钟脉冲
31	PCM_SYNC	DO	PCM 帧同步信号
32	PCM_OUT	DO	PCM 发送数据
	PWM	AO	脉冲宽度调制信号
33	PCM_IN	DI	PCM 接收数据

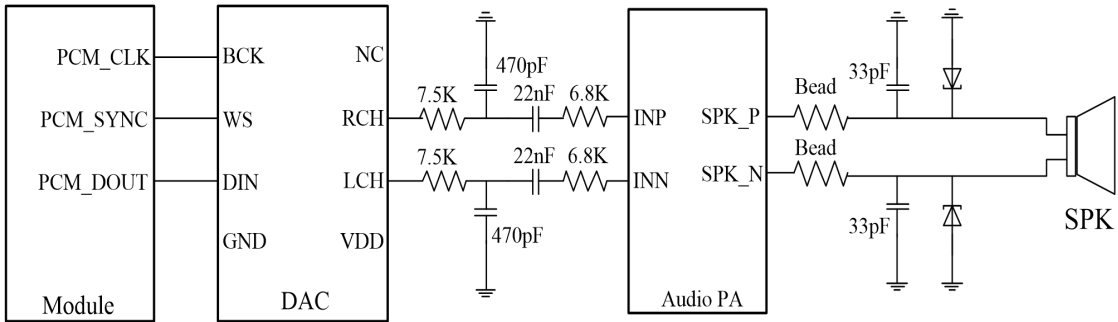


图 3-19 DAC 音频参考电路

另外 PCM_OUT 信号复用 PWM 功能输出实现音频播放功能, 无需使用外部的 Codec 芯片, 适用于对音质要求不高而成本敏感的应用场景。

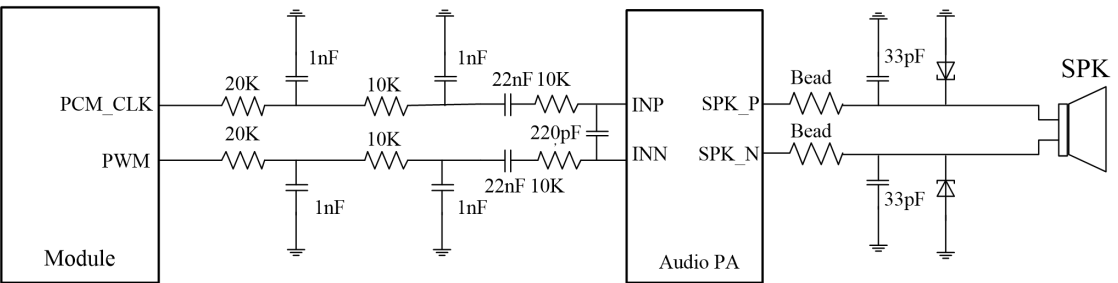


图 3-20 PWM 音频参考图

3.15 ADC 接口

YM310 A19 模块提供两路模数转换器接口来读取电压值, ADC 接口输入电压不能超过 1.2V, 建议 ADC 管脚用分压电路输入。

表3-23 ADC管脚定义

管脚号	信号名称	描述	电平值(V)			备注
			最小值	典型值	最大值	
9	ADC0	模数转换器接口	0		1.2V	12bits 精度
96	ADC1					

3.16 射频接口

YM310 A19 模块提供一路 LTE 天线接口, 负责模块射频信号的接收和发送。天线接口的特性阻抗均为 50Ω。

表3-24 天线接口管脚定义

管脚号	信号名称	I/O 属性	描述	备注
35	ANT_MAIN	AIO	LTE 天线接口	50Ω 特性阻抗

3.16.1 天线匹配电路

为方便天线调试，天线接口建议在模块信号端口与主板的馈点之间增加 π 型匹配电路，且走 50 欧姆阻抗线。

电路如下图：

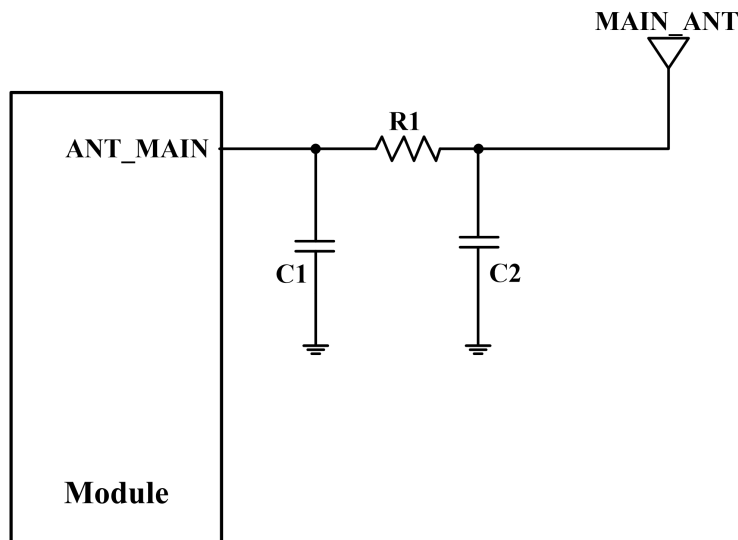


图 3-21 天线匹配电路



NOTE

- ✧ YM310 A19 模块的天线接口均为焊盘引出的方式，故设计时需采用与之匹配的射频连接线。
- ✧ 实际设计时用户可根据电路板走线由天线厂调试匹配器件参数值，主板 R1 默认贴 0 欧姆，C1/C2 默认空贴。
- ✧ 天线是一个敏感器件，易受外部周围环境的影响，故需要远离数字时钟线，DC 电源等干扰信号，建议使用完整的地层作为参考地。
- ✧ 天线 LAYOUT 走线尽量短，尽可能走直线，避免过孔和翻层，立体包地，并在走线两边多加地孔做隔离。

3.16.2 射频走线参考

YM310 A19 模块的天线采用焊盘方式引出，天线焊盘到天线馈点必须使用微带线或其他类型的 RF 走线，信号线的特性阻抗应控制在 50Ω 。

射频 RF 信号线的阻抗，由材料的介电常数、走线宽度(W)、对地间隙(S)、以及参考地平面的高度(H)决定。因此射频走线需要使用阻抗模拟工具来计算 RF 走线的阻抗值。

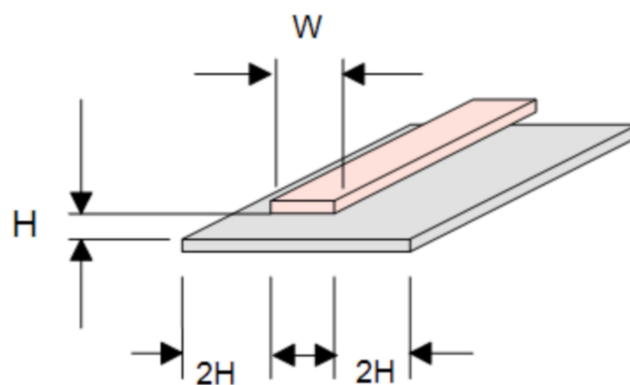


图 3-22 微带线的完整结构

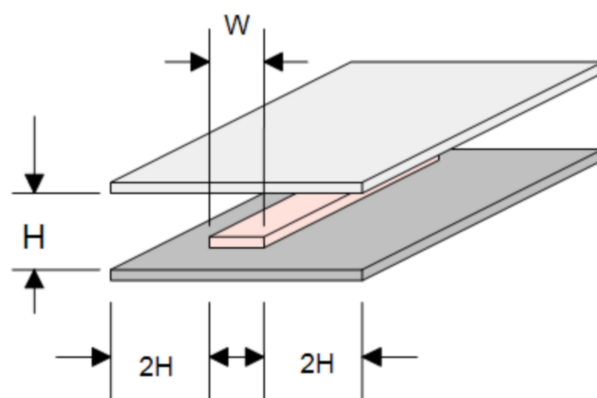


图 3-23 带状线的完整结构

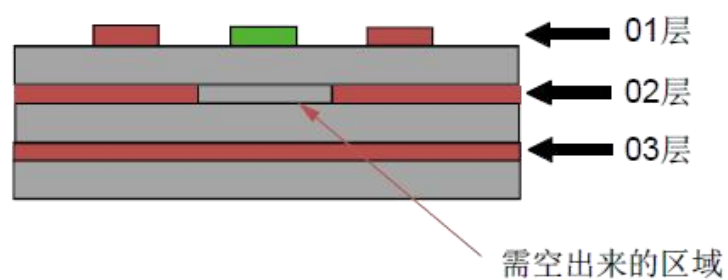


图 3-24 参考地为第三层 PCB 微带传输线结构

第 4 章 总体技术指标

4.1 本章概述

YM310 A19 模块射频总体技术指标包含以下部分：

- ✧ 工作频率
- ✧ 射频传导测量
- ✧ 传导接收灵敏度和发射功率
- ✧ 天线要求
- ✧ 模块功耗特性

4.2 工作频率

表4-1 LTE频率表

频段	上行频率	下行频率	双工模式
LTE B1	1920MHz–1980MHz	2110MHz–2170MHz	FDD
LTE B2	1850MHz–1910MHz	1930MHz–1990MHz	FDD
LTE B3	1710MHz–1785MHz	1805MHz–1880MHz	FDD
LTE B4	1710MHz–1755MHz	2110MHz–2155MHz	FDD
LTE B5	824MHz–849MHz	869MHz–894MHz	FDD
LTE B7	2500MHz – 2570MHz	2620MHz – 2690MHz	FDD
LTE B8	880MHz–915MHz	925MHz–960MHz	FDD
LTE B12	699MHz – 716MHz	729MHz – 746MHz	FDD
LTE B13	777MHz – 787MHz	746MHz – 756MHz	FDD
LTE B14	788MHz – 798MHz	758MHz – 768MHz	FDD
LTE B17	704MHz – 716MHz	734MHz – 746MHz	FDD
LTE B18	815MHz – 830MHz	860MHz – 875MHz	FDD
LTE B19	830MHz – 845MHz	875MHz – 890MHz	FDD
LTE B20	832MHz – 862MHz	791MHz – 821MHz	FDD
LTE B25	1850MHz – 1915MHz	1930MHz – 1995MHz	FDD
LTE B26	814MHz – 849MHz	859MHz – 894MHz	FDD
LTE B28	703MHz – 748MHz	758MHz – 803MHz	FDD
LTE B66	1710MHz – 1780MHz	2110MHz – 2180MHz	FDD

LTE B71	663MHz – 698MHz	617MHz – 652MHz	FDD
LTE B34	2010MHz–2025MHz	2010MHz–2025MHz	TDD
LTE B38	2570MHz–2620MHz	2570MHz–2620MHz	TDD
LTE B39	1880MHz–1920MHz	1880MHz–1920MHz	TDD
LTE B40	2300MHz–2400MHz	2300MHz–2400MHz	TDD
LTE B41	2496MHz–2690MHz	2496MHz–2690MHz	TDD

4.3 射频传导测量

4.3.1 测试环境

表4-2 测试仪器

测试仪器	电源	村田同轴射频线
R&S CMW500	Agilent 66319	MXHP32HP1000

4.3.2 测试标准

YM310 A19 模块通过 3GPP TS 51.010-1, 3GPP TS 34.121-1, 3GPP TS 36.521-1, 测试标准。每个模块在工厂均通过严格测试，保证质量可靠。

4.4 传导接收灵敏度和发射功率

YM310 A19 模块 4G 接收灵敏度和发射功率测试指标如下：

表4-3 YM310 A19-EV LTE射频灵敏度指标

名录描述(10MHz bandwidth)	3GPP Cat-1 BIS 标准	最小	典型	最大
LTE B1(FDD QPSK 通过>95%)	< - 93.3		-100.2	-99.7
LTE B3(FDD QPSK 通过>95%)	< - 90.3		-99.7	-99.2
LTE B5(FDD QPSK 通过>95%)	< - 91.3		-99.7	-99.2
LTE B7(FDD QPSK 通过>95%)	< - 91.3		-97.7	-97.2
LTE B8(FDD QPSK 通过>95%)	< - 90.3		-99.7	-99.2
LTE B20(FDD QPSK 通过>95%)	< - 90.3		-99.2	-98.7
LTE B28(FDD QPSK 通过>95%)	< - 92.3		-98.7	-98.2

LTE B38(TDD QPSK 通过>95%)	< - 93.3		-98.7	-98.2
LTE B40(TDD QPSK 通过>95%)	< - 93.3		-98.7	-98.2
LTE B41(TDD QPSK 通过>95%)	< - 91.3		-98.7	-98.2

表4-4 YM310 A19-EU LTE射频灵敏度指标

名录描述(10MHz bandwidth)	3GPP Cat-1 BIS 标准	最小	典型	最大
LTE B1(FDD QPSK 通过>95%)	< - 93.3		-100.2	-99.7
LTE B3(FDD QPSK 通过>95%)	< - 90.3		-99.7	-99.2
LTE B7(FDD QPSK 通过>95%)	< - 91.3		-97.7	-97.2
LTE B8(FDD QPSK 通过>95%)	< - 90.3		-99.7	-99.2
LTE B20(FDD QPSK 通过>95%)	< - 90.3		-99.2	-98.7
LTE B28(FDD QPSK 通过>95%)	< - 92.3		-98.7	-98.2
LTE B38(TDD QPSK 通过>95%)	< - 93.3		-98.7	-98.2
LTE B40(TDD QPSK 通过>95%)	< - 93.3		-98.7	-98.2
LTE B41(TDD QPSK 通过>95%)	< - 91.3		-98.7	-98.2

表4-5 YM310 A19-NE LTE射频灵敏度指标

名录描述(10MHz bandwidth)	3GPP Cat-1 BIS 标准	最小	典型	最大
LTE B2(FDD QPSK 通过>95%)	< - 91.7		-100.2	-99.7
LTE B4(FDD QPSK 通过>95%)	< - 93.3		-99.7	-99.2
LTE B5(FDD QPSK 通过>95%)	< - 91.3		-99.7	-99.2
LTE B12(FDD QPSK 通过>95%)	< - 90.3		-97.7	-97.2
LTE B13(FDD QPSK 通过>95%)	< - 90.3		-98.2	-97.7
LTE B17(FDD QPSK 通过>95%)	< - 90.3		-97.7	-97.2
LTE B66(FDD QPSK 通过>95%)	< - 92.8		-99.2	-98.7
LTE B71(FDD QPSK 通过>95%)	< - 93.3		-97.2	-97.2
LTE B38(TDD QPSK 通过>95%)	< - 93.3		-98.7	-98.2
LTE B40(TDD QPSK 通过>95%)	< - 93.3		-98.7	-98.2
LTE B41(TDD QPSK 通过>95%)	< - 91.3		-98.7	-98.2

表4-6 YM310 A19-NA LTE射频灵敏度指标

名录描述(10MHz bandwidth)	3GPP Cat-1 BIS 标准	最小	典型	最大
-----------------------	-------------------	----	----	----

LTE B2(FDD QPSK 通过>95%)	< - 91.7		-100.2	-99.7
LTE B4(FDD QPSK 通过>95%)	< - 93.3		-99.7	-99.2
LTE B5(FDD QPSK 通过>95%)	< - 91.3		-99.7	-99.2
LTE B12(FDD QPSK 通过>95%)	< - 90.3		-97.7	-97.2
LTE B13(FDD QPSK 通过>95%)	< - 90.3		-98.2	-97.7
LTE B17(FDD QPSK 通过>95%)	< - 90.3		-97.7	-97.2
LTE B66(FDD QPSK 通过>95%)	< - 92.8		-99.2	-98.7
LTE B38(TDD QPSK 通过>95%)	< - 93.3		-98.7	-98.2
LTE B40(TDD QPSK 通过>95%)	< - 93.3		-98.7	-98.2
LTE B41(TDD QPSK 通过>95%)	< - 91.3		-98.7	-98.2

表4-7 YM310 A19-JP LTE射频灵敏度指标

名录描述(10MHz bandwidth)	3GPP Cat-1 BIS 标准	最小	典型	最大
LTE B1(FDD QPSK 通过>95%)	< - 93.3		-100.2	-99.7
LTE B3(FDD QPSK 通过>95%)	< - 90.3		-99.7	-99.2
LTE B8(FDD QPSK 通过>95%)	< - 90.3		-99.7	-99.2
LTE B18(FDD QPSK 通过>95%)	< - 93.3		-98.7	-98.2
LTE B19(FDD QPSK 通过>95%)	< - 93.3		-98.7	-98.2
LTE B26(FDD QPSK 通过>95%)	< - 91.3		-99.2	-98.7
LTE B28(FDD QPSK 通过>95%)	< - 92.3		-98.7	-98.2
LTE B38(TDD QPSK 通过>95%)	< - 93.3		-98.7	-98.2
LTE B40(TDD QPSK 通过>95%)	< - 93.3		-98.7	-98.2
LTE B41(TDD QPSK 通过>95%)	< - 91.3		-98.7	-98.2

表4-8 YM310 A19-GL LTE射频灵敏度指标

名录描述(10MHz bandwidth)	3GPP Cat-1 BIS 标准	最小	典型	最大
LTE B1(FDD QPSK 通过>95%)	< - 93.3		-100.7	-100.2
LTE B2(FDD QPSK 通过>95%)	< - 91.7		-101.2	-100.7
LTE B3(FDD QPSK 通过>95%)	< - 90.3		-100.2	-99.7
LTE B4(FDD QPSK 通过>95%)	< - 93.3		-100.7	-100.2
LTE B5(FDD QPSK 通过>95%)	< - 91.3		-100.2	-99.7
LTE B7(FDD QPSK 通过>95%)	< - 91.3		-99.7	-99.2

LTE B8(FDD QPSK 通过>95%)	< - 90.3		-100.2	-99.7
LTE B12(FDD QPSK 通过>95%)	< - 90.3		-98.2	-97.7
LTE B13(FDD QPSK 通过>95%)	< - 90.3		-99.2	-98.7
LTE B14(FDD QPSK 通过>95%)	< - 90.3		-100.2	-99.7
LTE B17(FDD QPSK 通过>95%)	< - 90.3		-98.2	-97.7
LTE B18(FDD QPSK 通过>95%)	< - 93.3		-99.7	-99.2
LTE B19(FDD QPSK 通过>95%)	< - 93.3		-100.2	-99.7
LTE B20(FDD QPSK 通过>95%)	< - 90.3		-100.2	-99.7
LTE B25(FDD QPSK 通过>95%)	< - 91.3		-100.7	-100.2
LTE B26(FDD QPSK 通过>95%)	< - 91.3		-100.2	-99.7
LTE B28(FDD QPSK 通过>95%)	< - 92.3		-99.7	-99.2
LTE B66(FDD QPSK 通过>95%)	< - 92.8		-100.2	-99.7
LTE B71(FDD QPSK 通过>95%)	< - 93.3		-97.2	-96.7
LTE B34(TDD QPSK 通过>95%)	< - 93.3		-100.2	-99.7
LTE B38(TDD QPSK 通过>95%)	< - 93.3		-99.2	-98.7
LTE B39(TDD QPSK 通过>95%)	< - 93.3		-100.2	-99.7
LTE B40(TDD QPSK 通过>95%)	< - 93.3		-99.7	-99.2
LTE B41(TDD QPSK 通过>95%)	< - 91.3		-99.2	-98.7

表4-9 YM310 A19-LA LTE射频灵敏度指标

名录描述(10MHz bandwidth)	3GPP Cat-1 BIS 标准	最小	典型	最大
LTE B2(FDD QPSK 通过>95%)	< - 91.7		-101.2	-100.7
LTE B3(FDD QPSK 通过>95%)	< - 90.3		-100.2	-99.7
LTE B4(FDD QPSK 通过>95%)	< - 93.3		-100.2	-99.7
LTE B5(FDD QPSK 通过>95%)	< - 91.3		-100.2	-99.7
LTE B7(FDD QPSK 通过>95%)	< - 91.3		-99.2	-98.7
LTE B8(FDD QPSK 通过>95%)	< - 90.3		-99.7	-99.2
LTE B28(FDD QPSK 通过>95%)	< - 92.3		-99.2	-98.7
LTE B66(FDD QPSK 通过>95%)	< - 92.8		-100.7	-100.2
LTE B38(TDD QPSK 通过>95%)	< - 93.3		-99.2	-98.7
LTE B40(TDD QPSK 通过>95%)	< - 93.3		-99.2	-98.7
LTE B41(TDD QPSK 通过>95%)	< - 91.3		-98.7	-98.2

表4-10 LTE射频发射功率指标

Band	3GPP 协议最大 (dBm)	最小	典型	最大
LTE B1	21 to 25	21	23	24
LTE B2	21 to 25	21	23	24
LTE B3	21 to 25	21	23	24
LTE B4	21 to 25	21	23	24
LTE B5	21 to 25	21	23	24
LTE B7	21 to 25	21	23	24
LTE B8	21 to 25	21	23	24
LTE B12	21 to 25	21	23	24
LTE B13	21 to 25	21	23	24
LTE B17	21 to 25	21	23	24
LTE B18	21 to 25	21	23	24
LTE B19	21 to 25	21	23	24
LTE B20	21 to 25	21	23	24
LTE B25	21 to 25	21	23	24
LTE B26	21 to 25	21	23	24
LTE B28	21 to 25	21	23	24
LTE B66	21 to 25	21	23	24
LTE B71	21 to 25	21	23	24
LTE B34	21 to 25	21	23	24
LTE B38	21 to 25	21	23	24
LTE B39	21 to 25	21	23	24
LTE B40	21 to 25	21	23	24
LTE B41	21 to 25	21	23	24

4.5 天线要求

YM310 A19 模块天线设计要求:

表4-11 天线指标要求

天线指标	推荐性标准
VSWR	≤2

Gain	>-3 dBi (Avg)
极化类型	垂直极化
输入阻抗	50 Ω
插损<1GHz	< 1 dB
插损 1~2.2GHz	< 1.5 dB
插损 2.3~2.7GHz	< 2 dB

NOTE

天线性能仅为建议值，客户可根据实际测试结果与认证要求与天线供应商进行评估调整，以便保证终端产品的整体天线性能。

4.6 功耗特性

表4-12 休眠空闲功耗

模式	测试条件	电流值 (Avg)	单位
关机漏电	模块关机	5	uA
休眠模式	LTE-FDD @ DRX =0.32S (USB 断开)	1.348	mA
	LTE-FDD @ DRX =0.64S (USB 断开)	1.098	mA
	LTE-FDD @ DRX =1.28S (USB 断开)	0.939	mA
	LTE-FDD @ DRX =2.56S (USB 断开)	0.859	mA
空闲模式	LTE-B1 @ PF = 64 (USB 断开)	8.6	mA
	LTE-B40 @ PF = 64 (USB 断开)	8.2	mA
	LTE-B1 @ PF = 64 (USB 连接)	18.7	mA
	LTE-B40 @ PF = 64 (USB 连接)	18.27	mA

表4-13 LTE数据传输功耗

频段	信道	功率 dBm	电流功耗 mA
LTE-FDD B1 @10Mhz,FRB	18050	21.82	495
	18300	21.86	467
	18550	21.7	491
LTE-FDD B2 @10Mhz,FRB	18650	21.83	462
	18900	21.92	428
	19150	21.83	471

LTE-FDD B3 @10Mhz,FRB	19250	21.83	519
	19575	21.95	480
	19900	21.65	519
LTE-FDD B4 @10Mhz,FRB	20000	22.14	535
	20175	22.26	511
	20350	22.1	483
LTE-FDD B5 @10Mhz,FRB	20450	22.24	447
	20525	22.13	474
	20600	22.13	445
LTE-FDD B7 @10Mhz,FRB	20800	22	561
	21100	21.93	524
	21400	21.64	543
LTE-FDD B8 @10Mhz,FRB	21500	22.3	575
	21625	22.25	564
	21750	22.1	585
LTE-FDD B12 @10Mhz,FRB	23060	22.36	538
	23095	22.3	538
	23130	22.25	551
LTE-FDD B13 @10Mhz,FRB	-	-	-
	23230	22.2	508
	-	-	-
LTE-FDD B14 @10Mhz,FRB	-	-	-
	23330	22.21	508
	-	-	-
LTE-FDD B17 @10Mhz,FRB	23780	22.2	547
	23790	22.34	551
	23800	22.27	559
LTE-FDD B18 @10Mhz,FRB	23900	22.26	537
	23925	22.3	538
	23950	22.3	541
LTE-FDD B19	24050	22.25	521

@10Mhz,FRB	24075	22.16	539
	24100	22.04	518
LTE-FDD B20 @10Mhz,FRB	24200	22.37	543
	24300	22.3	511
	24400	22.02	516
LTE-FDD B25 @10Mhz,FRB	26090	22.06	547
	26365	22.18	536
	26640	21.96	538
LTE-FDD B26 @10Mhz,FRB	26740	22.2	547
	26865	22.1	536
	26990	21.7	538
LTE-FDD B28 @10Mhz,FRB	27260	21.82	597
	27435	22.25	521
	27610	21.96	552
LTE-FDD B66 @10Mhz,FRB	132022	22.17	510
	132322	22.1	494
	132622	22.06	503
LTE-FDD B71 @10Mhz,FRB	133172	22.08	528
	133297	21.9	532
	133422	22.1	522
LTE-FDD B34 @10Mhz,FRB	36250	21.65	253
	36275	21.81	253
	36300	21.77	253
LTE-TDD B38 @10Mhz,FRB	37800	21.9	246
	38000	21.9	244
	38200	222	243
LTE-FDD B39 @10Mhz,FRB	38300	21.81	266
	38450	21.84	266
	38600	21.76	264
LTE-TDD B40 @10Mhz,FRB	38700	22	296
	39150	22.1	292

	39600	22.2	281
LTE-TDD B41 @10Mhz,FRB	39700	22.07	251
	40620	22	244
	41540	21.93	247

第 5 章 接口电气特性

5.1 本章概述

- ◇ 工作存储温度
- ◇ 模块 IO 电平
- ◇ 电源电压
- ◇ 静电特性
- ◇ 可靠性指标

5.2 工作存储温度

表5-1 YM310 A19模块工作存储温度

参数	最小值	最大值
正常工作温度	-30℃	75℃
极限工作温度	-40℃	85℃
存储温度	-40℃	90℃

5.3 模块IO电平

YM310 A19 模块 IO 电平如下：

表5-2 YM310 A19模块电气特性

参数	参数描述	最小值	最大值
VIH	输入逻辑高电平电压	$0.65 * VDD_EXT$	$VDD_EXT + 0.3V$
VIL	输入逻辑低电平电压	-	$0.35 * VDD_EXT$
VOH	输出逻辑高电平电压	$VDD_EXT - 0.45V$	VDD_EXT
VOL	输出逻辑低电平电压	0	0.45V

5.4 电源特性

YM310_A19 模块输入供电电源要求如下：

表5-3 YM310 A19模块工作电压

参数	最小值	典型值	最大值
VBAT	3.3V	3.7V	4.2V

NOTE

✧ 模块任何接口的上电时间不得早于模块的开机时间，否则可能导致模块异常或损坏。

5.5 静电特性

YM310 A19 模块内部设计时已经考虑并做了相应的 ESD 防护，但在模块的生产组装和实验测试中也有可能发生 ESD 问题，所以应用开发者需考虑最终产品的 ESD 防护。

客户设计时除了参考文档接口设计的推荐电路外，也需要注意以下几点：

- ✧ 防护器件 PCB 布线应尽量走“V”形线，避免走“T”形线。
- ✧ 模块周边地平面保证完整性，不要进行分割。
- ✧ 在模块的生产、组装和实验室测试过程中需要关注周边环境和操作人员的 ESD 管控。

表5-4 YM310 A19 ESD特性

测试端口	接触放电	空气放电	单位
VBAT 电源	±4	±8	KV
天线接口	±4	±8	KV
其他接口	±0.5	±1	KV

5.6 可靠性指标

表5-5 YM310 A19 可靠性测试

测试项目	测试条件	参考标准	测试结果
低温工作	温度：-40℃ 工作模式：正常工作 测试持续时间：24h	IEC60068-2-1	外观检查：正常 功能检查：正常
高温工作	温度：85℃ 工作模式：正常工作 测试持续时间：24h	JESD22-A108-C	外观检查：正常 功能检查：正常
温度循环	高温温度：85℃ 低温温度：-40℃	JESD22-A105-B	外观检查：正常 功能检查：正常

	工作模式：正常工作 测试持续时间：30cycles; 1h+1h/cycle		
交变湿热	高温温度：55℃ 低温温度：25℃ 湿度：95%±3% 工作模式：正常工作 测试持续时间：6 cycles; 12h+12h/cycle	JESD22-A101-B	外观检查：正常 功能检查：正常 射频指标检查：正常
温度冲击	高温温度：85° C 低温温度：- 40° C 温度变更时间：<30s 工作模式：无包装，无上电，不开机 测试持续时间：100 cycles; 15min+15min/cycle	JESD22-A106-B	外观检查：正常 功能检查：正常
跌落测试	高度 0.8m，6 面各一次，跌落到水平大理石平台 工作模式：无包装，无上电，不开机	IEC60068-2-32	外观检查：正常 功能检查：正常 射频指标检查：正常
低温存储	温度：- 40° C 工作模式：无包装，无上电，不开机 测试持续时间：24 h	JESD22-A119-C	外观检查：正常 功能检查：正常
高温存储	温度：85° C 工作模式：无包装，无上电，不开机 测试持续时间：24h	JESD22-A103-C	外观检查：正常 功能检查：正常

第 6 章 结构及机械特性

6.1 本章概述

- ✧ 外观
- ✧ 模块机械尺寸

6.2 外观

YM310 A19 模块为单面布局的 PCBA，外观图如下所示：



图 6-1 YM310 A19 外观图

6.3 机械尺寸

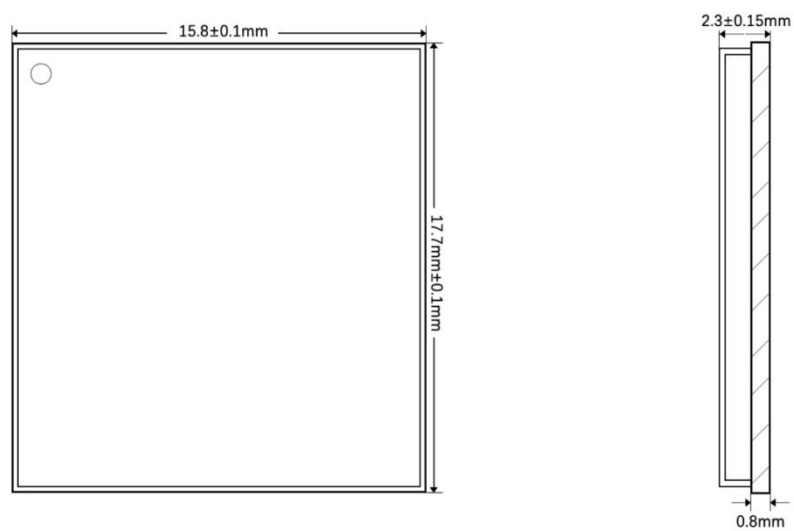


图 6-2 模块正视图与侧视图(单位：毫米)

模块推荐封装:

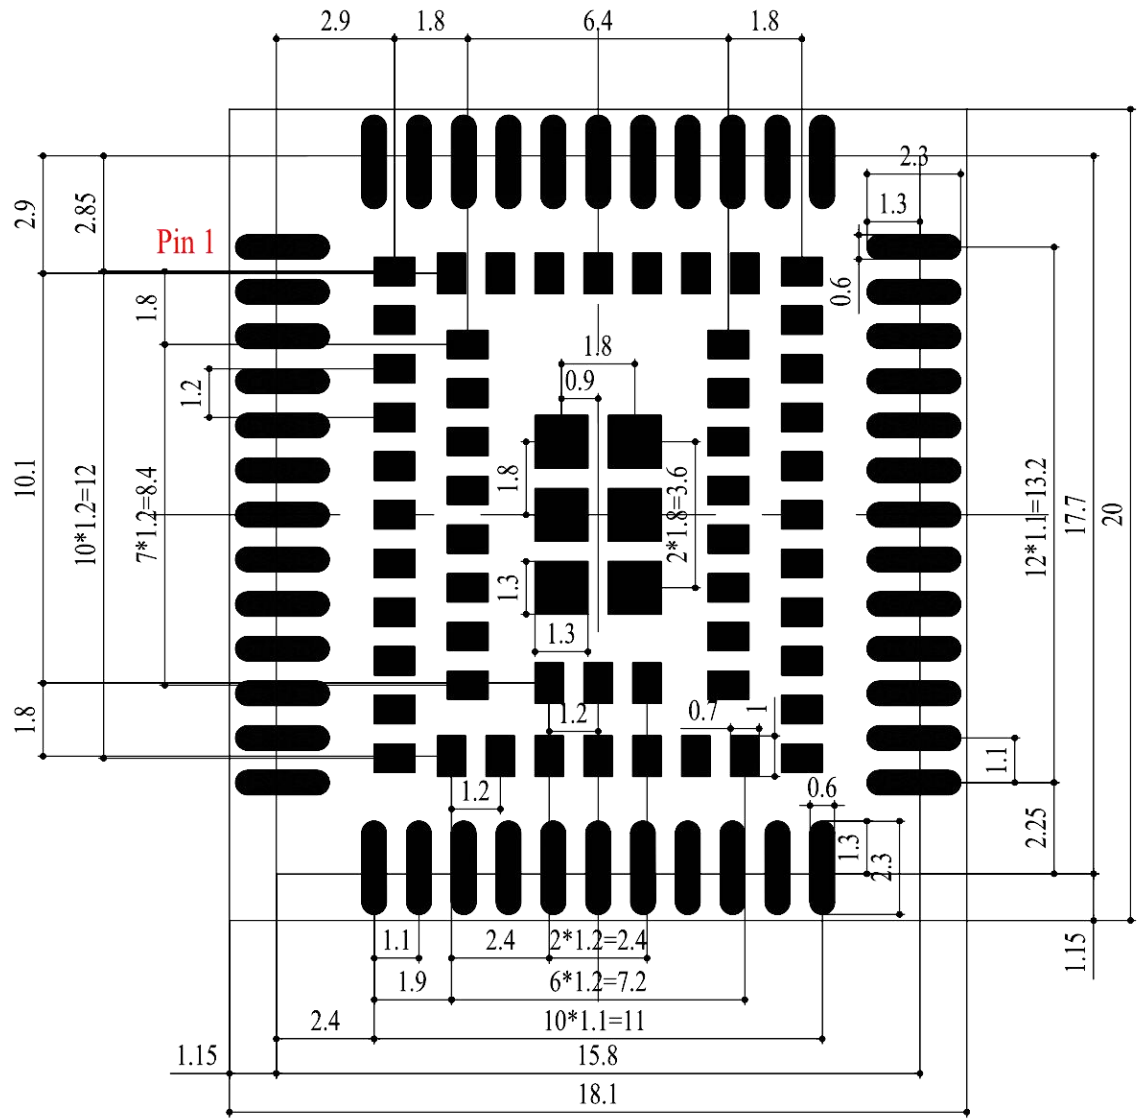


图 6-4 模块推荐封装(单位: 毫米)

第 7 章 包装与生产

7.1 本章概述

- ✧ 模块包装与存储
- ✧ 生产焊接

7.2 模块包装与存储

YM310 A19 模块用编带包装，以 1000PCS 为一盘，每盘以真空密封袋的形式出货。

YM310 A19 模块的存储需遵循如下条件：

- ✧ 模块的潮湿敏感等级为 3 级。
- ✧ 环境温度小于 40 摄氏度，空气湿度小于 90%情况下，模块可在真空密封袋中存放 12 个月。
- ✧ 当真空密封袋打开后，若满足模块环境温度低于 30 摄氏度，空气湿度小于 60%，工厂在 72 小时以内完成贴片,模块可直接进行回流焊或其它高温流程。
- ✧ 若模块处于其他条件，需要在贴片前进行烘烤。
- ✧ 如果模块需要烘烤，移除模块包装后请在 125 摄氏度下(允许上下 5 摄氏度的波动)烘烤 8 小时。

7.3 生产焊接

YM310 A19 模块使用编带包装，SMT 线体需配置 32mm 载料器：

- ✧ 为保证模块印膏质量，YM310 A19 模块焊盘部分对应的钢网推荐为 0.13mm~0.18mm 厚度的阶梯钢网，用户可根据实际贴片效果进行微调。
- ✧ 推荐回流焊的温度为 235~246°C，不能超过 246°C。
- ✧ 建议使用无铅工艺，模块最大回流次数为 1 次。
- ✧ PCB 双面布局时，LGA 模块布局必须在第 2 面加工。避免因模块重力导致翻转回流时造成模块掉件、焊接开焊及模块内部焊接不良等。
- ✧ 模块焊接后,使用 X-ray 和光学检验方法检验焊接质量,具体请参照《IPC-A-610H》相关标准。

推荐的炉温曲线图如下图所示：

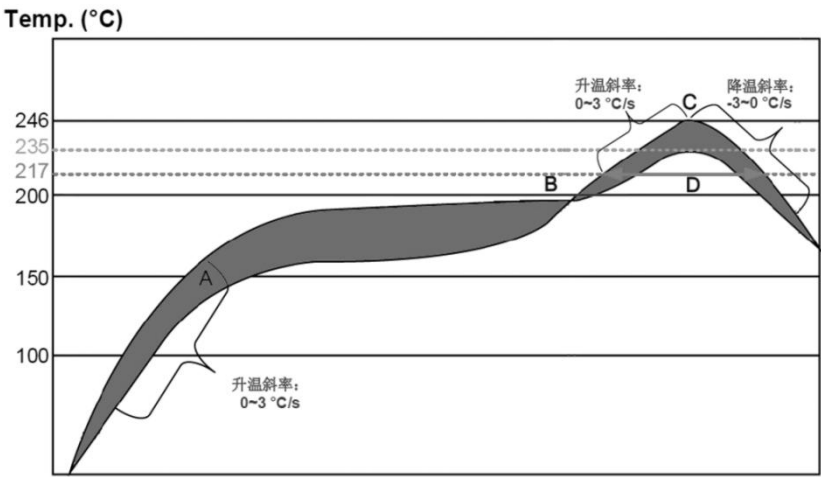


图 7-1 回流焊温度曲线图

表7-1 回流工艺参数表

温区	时间	关键参数
预热区(室温到 150℃)	NA	升温斜率：0℃/s~3℃/s
均温区(A 到 B 期间 150℃~200℃)	70s~120s	
回流区(D:>217℃期间)	40s~60s	峰值温度：235℃~246℃
冷却区	NA	降温斜率：-3℃/s~0℃/s

第 8 章 附录

8.1 本章概述

- ✧ 缩略语
- ✧ 编码方式
- ✧ 使用安全与注意事项

8.2 缩略语

表8-1 术语缩写

缩略语	全称
3GPP	Third Generation Partnership Project
AP	Access Point
AMR	Adaptive Multi-rate
BER	Bit Error Rate
CCC	China Compulsory Certification
CDMA	Code Division Multiple Access
CE	European Conformity
CSD	Circuit Switched Data
CTS	Clear to Send
DC	Direct Current
DTR	Data Terminal Ready
DL	Down Link
DTE	Data Terminal Equipment
EU	European Union
EMC	Electromagnetic Compatibility
ESD	Electrostatic Discharge
HSDPA	High-Speed Downlink Packet Access
HSPA	Enhanced High Speed Packet Access
HSUPA	High Speed Up-link Packet Access
IMEI	International Mobile Equipment Identity
LED	Light-Emitting Diode

LTE	Long Term Evolution
NC	Not Connected
PCB	Printed Circuit Board
PCM	Pulse Code Modulation
PDU	Protocol Data Unit
PMU	Power Management Unit
PPP	Point-to-point protocol
QPSK	Quadrature Phase Shift Keying
RF	Radio Frequency
RoHS	Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances
SMS	Short Message Service
TIS	Total Isotropic Sensitivity
TVS	Transient Voltage Suppressor
TX	Transmitting Direction
UART	Universal Asynchronous Receiver-Transmitter
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System
USIM	Universal Subscriber Identity Module
USSD	Unstructured Supplementary Service Data
VSWR	Voltage Standing Wave Ratio
WCDMA	Wideband Code Division Multiple Access
WWAN	Wireless Wide Area Network

8.3 编码方式

表8-2 GPRS/EDGE不同等级的时隙分配表

Slot class	DL slot number	UL slot number	Active slot number
1	1	1	2
2	2	1	3
3	2	2	3
4	3	1	4
5	2	2	4
6	3	2	4

7	3	3	4
8	4	1	5
9	3	2	5
10	4	2	5
11	4	3	5
12	4	4	5

表8-3 GPRS最大速率

GPRS coding scheme	Max data rata (4 slots)	Modulation type
CS 1 = 9.05 kb/s / time slot	36.2 kb/s	GMSK
CS 2 = 13.4 kb/s / time slot	53.6 kb/s	GMSK
CS 3 = 15.6 kb/s / time slot	62.4 kb/s	GMSK
CS 4 = 21.4 kb/s / time slot	85.6 kb/s	GMSK

表8-4 EDGE最大速率

GPRS coding scheme	Max data rata (4 slots)	Modulation type
MCS 1 = 8.8 kb/s/ time slot	35.2 kb/s	GMSK
MCS 2 = 11.2 kb/s/ time slot	44.8 kb/s	GMSK
MCS 3 = 14.8 kb/s/ time slot	59.2 kb/s	GMSK
MCS 4 = 17.6 kb/s/ time slot	70.4 kb/s	GMSK
MCS 5 = 22.4 kb/s/ time slot	89.6 kb/s	8PSK
MCS 6 = 29.6 kb/s/ time slot	118.4 kb/s	8PSK
MCS 7 = 44.8 kb/s/ time slot	179.2 kb/s	8PSK
MCS 8 = 54.4 kb/s/ time slot	217.6 kb/s	8PSK
MCS 9 = 59.2 kb/s/ time slot	236.8 kb/s	8PSK

表8-5 LTE-FDD DL最大速率

LTE-FDD device category	Max data rate(peak)	Modulation type
Category 1	10Mbps	QPSK/16QAM/64QAM
Category 2	50Mbps	QPSK/16QAM/64QAM
Category 3	100Mbps	QPSK/16QAM/64QAM
Category 4	150Mbps	QPSK/16QAM/64QAM

表8-6 LTE-FDD UL最大速率

LTE-FDD device category	Max data rate(peak)	Modulation type
Category 1	5Mbps	QPSK/16QAM
Category 2	25Mbps	QPSK/16QAM
Category 3	50Mbps	QPSK/16QAM
Category 4	50Mbps	QPSK/16QAM

8.4 使用安全与注意事项

为了安全的使用无线设备，请终端设备告知用户相关安全信息：

- ✧ 干扰：当禁止使用无线设备或设备的使用会引起电子设备的干扰与安全时，请关闭无线设备。因为终端在开机的状态时会收发射频信号。当靠近电视、收音机、电脑或者其它电器设备时会对其产生干扰。
- ✧ 医疗设备：在明文规定禁止使用无线设备的医疗和保健场所，请遵循该场所的规定，并关闭本设备。某些无线设备可能会干扰医疗设备，导致医疗设备不能正常工作，或导致误差，如果发生干扰，请关闭无线设备，并咨询医生。
- ✧ 易燃易爆区域：在易燃易爆区域，请关闭您的无线设备，并遵守相关标识说明，以免引起爆炸或火灾。如：加油站、燃料区、化工制品区域以及化工运输及存储设施，有爆炸危险标志的区域，有“关掉无线电设备”标志的区域等。
- ✧ 交通安全：请遵守所在国家或地区的当地法律或法规关于在驾驶车辆时对无线设备使用的相关规定。
- ✧ 航空安全：乘坐飞机时，请遵守航空公司关于无线设备使用的相关规定和条例。在起飞前，请关闭无线设备，以免无线信号干扰飞机控制信号。
- ✧ 环境保护：请遵守有关设备包装材料、设备或其配件处理的本地法令，并支持回收行动。
- ✧ 紧急呼叫：本设备使用无线信号进行传播。因此不能保证所有情况下网络都能连接，故在紧急情况下，不能将本无线设备作为唯一的联系方式。