


CLR950 A19

4G 模组嵌入板

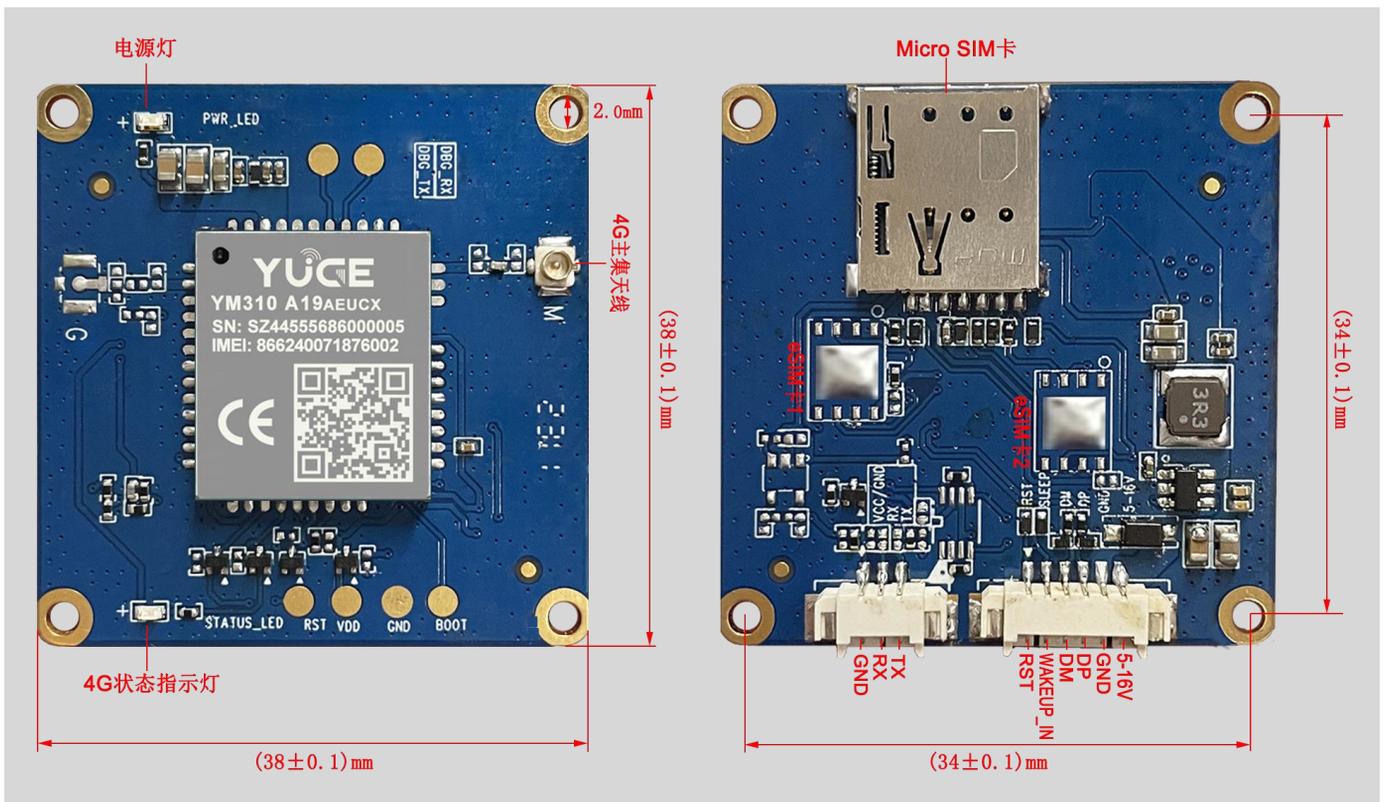

产品优势

- ❖ 支持 UART 口
- ❖ 支持 USB 接口
- ❖ 支持 Micro SIM 卡，并预留二路贴片 eSIM 卡
- ❖ 支持 RNDIS 拨号，上电后即可自动拨号上网
- ❖ 宽输入电压
- ❖ 性能稳定、性价比高
- ❖ 应用场景广泛

CLR950 A19

4G 模组嵌入板

产品特性		
尺寸	38mm*38mm	
可搭载模块及频段	YM310 A09	CN(中国/印度): B1/B3/B5/B8/B34/38/39/40/41
	YM310 A19	EU(欧/澳洲): B1/B3/B7/B8/B20/B28/B38/B40/B41
		NA(北美): B2/B4/B5/B12/B13/B17/B66/B38/B40/B41
		EV(欧/澳/亚洲): B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40/B41
		JP(日本): B1/B3/B8/B18/B19/B26/B28/B38/B40/B41
		SA(南美): B2/B4/B5/B7/B28/B66/B38/B40/B41
		NE(北美+): B2/B4/B5/B12/B13/B17/B66/B71/B38/B40/B41
	YM310 B09	CN(中国/印度): B1/B3/B5/B8/B34/38/39/40/41
	YM310 B19	EU(欧/澳洲): B1/B3/B7/B8/B20/B28/B38/B40/B41
		NA(北美): B2/B4/B5/B12/B13/B17/B66/B38/B40/B41
	CLM920 HV9	CN(中国/印度): B1/B3/B5/B8/B34/38/39/40/41
	CLM920 HV9 G	
	CLM920 HE9	EA(亚太): B1/B3/B5/B7/B8/B28
		EU(欧/澳洲): B1/B3/B7/B8/B20/B28
NA(北美): B2/B4/B5/B12/B13/B17/B66		

CLR950 A19

4G 模组嵌入板

LTE 速率	FDD-LTE: Max 10Mbps(DL), 5Mbps(UL)
	TDD-LTE: Max 8.96Mbps(DL), 3.1Mbps(UL)
接 口	支持一路 UART 接口, 电平为 3.3V
	USB 2.0
	Micro-SIM 卡*1+eSIM *2 (eSIM 卡 1 和 Micro SIM 卡二选一)
LED 指示灯	4G 状态指示灯/电源指示灯
RST	复位
WAKEUP_IN	睡眠模式控制输入
拨号方式	RNDIS
操作系统	Windows 系列/Linux/Android
工作温度	-40℃ - 80℃
供电方式	供电电压, 5~16V
主要应用场景	网络摄像/安防