


CLR950_HV9

4G 模组嵌入板

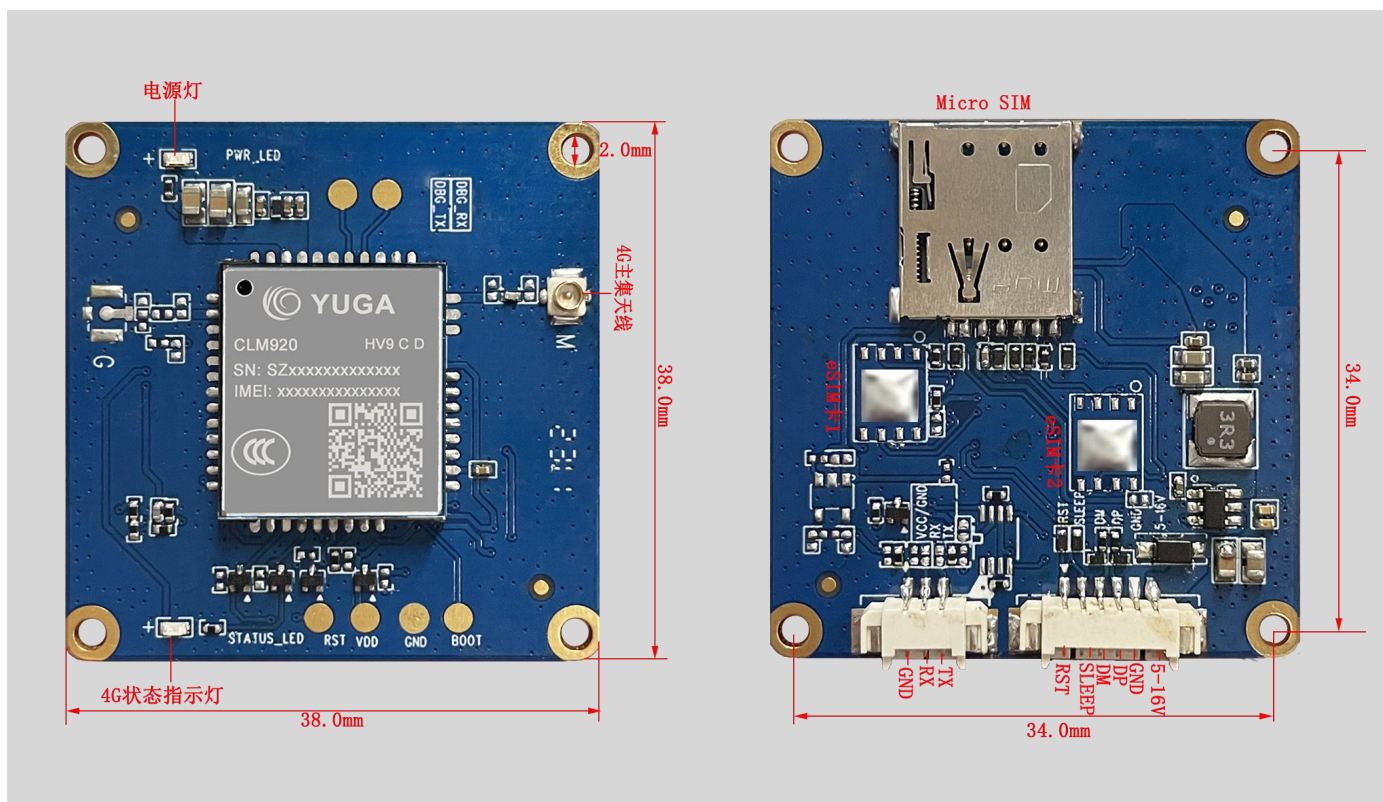

产品优势

- ❖ 支持 UART 口
- ❖ 支持 USB 接口
- ❖ 支持 Micro SIM 卡，并预留二路贴片 eSIM 卡接口
- ❖ 支持 RNDIS 拨号，上电后即可自动拨号上网
- ❖ 结构尺寸小
- ❖ 性能稳定、性价比高
- ❖ 应用场景广泛

CLR950_HV9

4G 模组嵌入板

产品特性		
尺 寸	38mm*38mm	
可搭载模块	CLM920_HV9	
频 段	CLM920_HV9	LTE-FDD: B1/B3/B5/B8
		LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41
LTE 速率	FDD-LTE: Max 10Mbps(DL), 5Mbps(UL)	
	TDD-LTE: Max 8.96Mbps(DL), 3.1Mbps(UL)	
接 口	支持一路 UART 接口, 电平为 3.3V	
	USB 2.0	
	Micro-SIM 卡*1+eSIM *2 (eSIM 卡 1 和 Micro SIM 卡二选一)	
LED 指示灯	4G 状态指示灯/电源指示灯	
RST	复位	
SLEEP	休眠	
拨号方式	RNDIS	
操作系统	Windows 系列/Linux/Android	
工作温度	-40℃ - 80℃	
供电方式	供电电压, 5~16V	
主要应用场景	网络摄像/安防	