


CLR950

4G 模组嵌入板

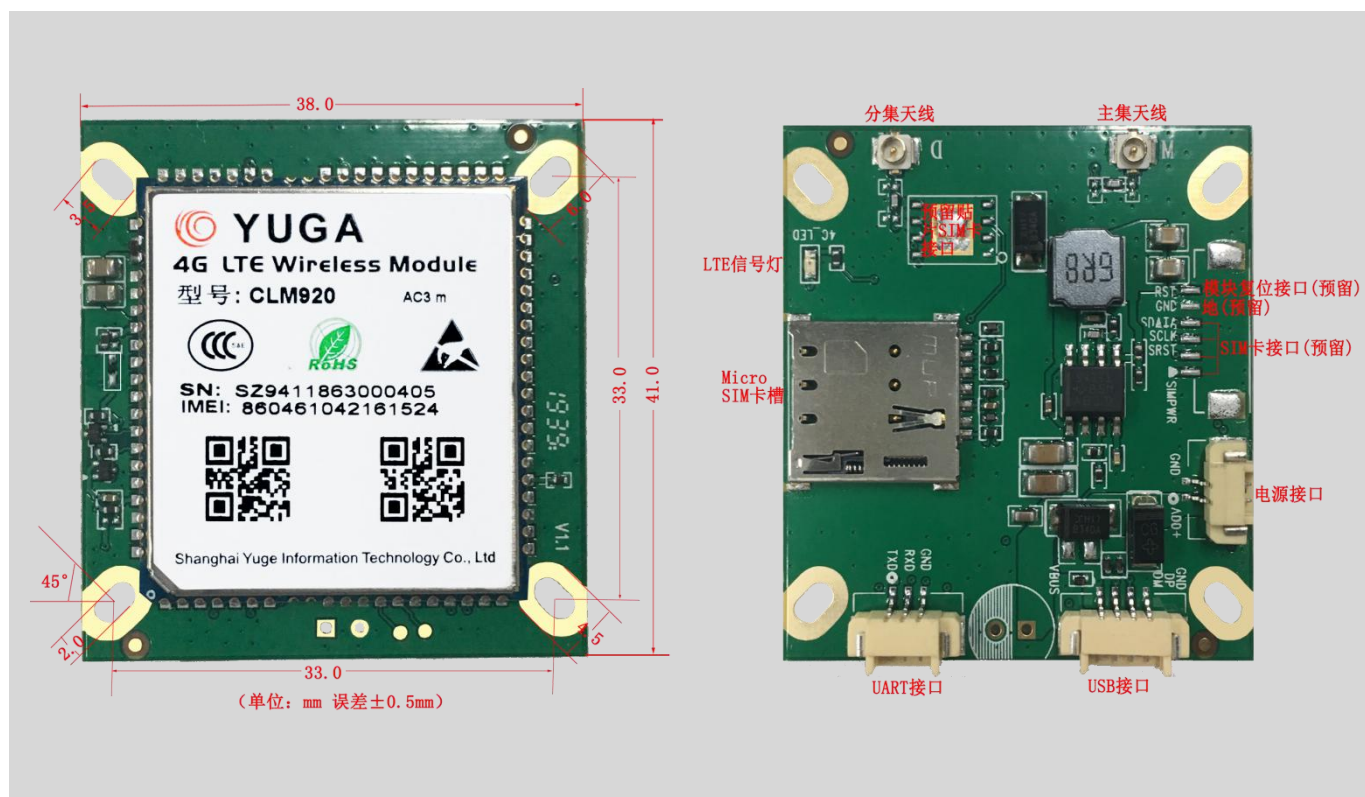

产品优势

- ❖ 支持 UART 口
- ❖ 支持 USB 接口
- ❖ 支持 Micro SIM 卡，并预留一路贴片 SIM 卡接口
- ❖ 支持 RNDIS 拨号，上电后即可自动拨号上网
- ❖ 结构尺寸小
- ❖ 性能稳定、性价比高
- ❖ 应用场景广泛

CLR950

4G 模组嵌入板

结构尺寸		38mm×41mm
可搭载模块		CLM920_AC3/CLM920_NC3
支持频段	搭载 CLM920_NC3	LTE B1/B3/B5/B8/B38/B39/B40/B41
		UMTS/HSDPA/HSPA+ B1/B3/B5/B8
		CDMA 1X/EVDO BC0
		GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800
	搭载 CLM920_AC3	LTE B1/B3/B5/B8/B38/B39/B40/B41
		WCDMA B1/B5/B8
LTE 速率		FDD-LTE 150M DL / 50M UL Cat4
		TDD-LTE 130M DL / 35M UL Cat4
SIM 卡		支持 Micro SIM 卡，预留一路 SIM 卡接口和一路贴片 SIM 卡接口
UART		支持一路 UART 接口，电平为 3.3V
USB 口		支持一路 USB 接口
电源、网口及串口间距		1.25mm
LED 指示灯		LTE 信号灯
拨号方式		RNDIS/GobiNet
操作系统		Windows 系列/WIN CE/Linux/Android
工作温度		-40℃ - 80℃
工作电压		5-15V
供电方式		电源接口供电或 USB 供电（二选一）
复位接口		预留一路模块复位接口
主要应用场景		网络摄像头