


# CLP600

## 4G 路由终端设备

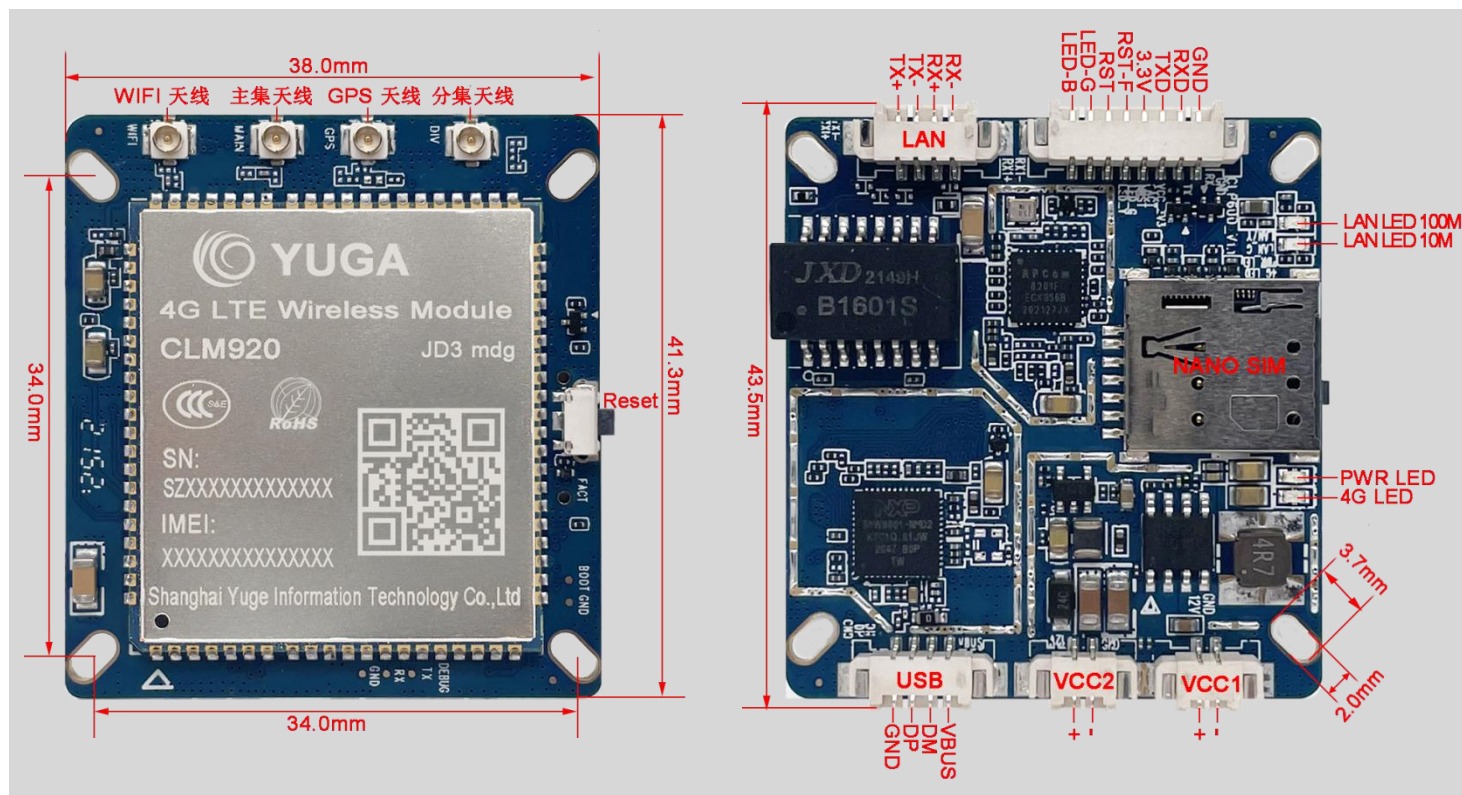

### 产品优势

- ❖ 支持宽工作电压范围：DC 6~25V
- ❖ 搭载 ASR1803 平台的 4G 无线通信模组
- ❖ 支持 100M 以太网 LAN 口
- ❖ 支持 WIFI
- ❖ 支持 GPS
- ❖ 支持串口功能
- ❖ 性能稳定、性价比高
- ❖ 应用场景广泛
- ❖ 支持 USB2.0 接口

# CLP600

## 4G 路由终端设备

| 产品特性         |   |  |
|--------------|---|--|
| 可搭载的域格模组     | ASR1803 平台: CLM920_JD3                        |  |
| Wifi 协议      | 802.11n/g/b                                   |  |
| 以太网接口        | LAN 口   |  |
| 尺 寸          | 38.0*43.5*10mm                                |  |
| 支持网络频段       | 搭载<br>CLM920_JD3 CN                           | TDD LTE: B34/B38/B39/B40/B41                   |
|              |   | FDD LTE: B1/B3/B5/B8                           |
|              |   | WCDMA: B1/B5/B8                                |
|              | 搭载<br>CLM920_JD3 AU                           | TDD LTE: B38/B40/B41                           |
|              |   | FDD LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28                |
|              |   | WCDMA: B1/B5/B8                                |
|              | 搭载<br>CLM920_JD3 NA                           | TDD LTE: B38/B40/B41                           |
|              |   | FDD LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B12/ B17/B66 |
|              |   | WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8                          |
| LTE 速率       | FDD-LTE 150M DL / 50M UL Cat4                 |  |
|              | TDD-LTE 130M DL / 35M UL Cat4                 |  |
| SIM 卡槽       | 支持 Nano SIM 卡                                 |  |
| 串 口          | 支持 1 路串口及 1 路调试串口                             |  |
| 网 口          | 支持 1 路 RJ45 网口                                |  |
| Wifi         | 2.4G  |  |
| USB 口        | 支持 1 路 USB2.0                                 |  |
| RESET        | 支持恢复出厂设置按钮                                    |  |
| 电源、网口及串口间距   | 1.25mm  |  |
| LED 指示灯      | WAN 蓝灯/WAN 绿灯/4G 信号灯/电源指示灯                    |  |
| 拨号方式         | RNDIS   |  |
| 操作系统         | Windows 系列/Linux/Android 等嵌入式操作系统             |  |
| 工作温度         | -20°C - 80°C                                  |  |
| 工作电压         | 6-25V   |  |
| Web 后台       | 支持 web 后台管理, 地址 192.168.1.1, 登录账号 admin:admin |  |
| 主要应用于摄像头安防行业 |   |  |