


M616

4G 路由终端设备

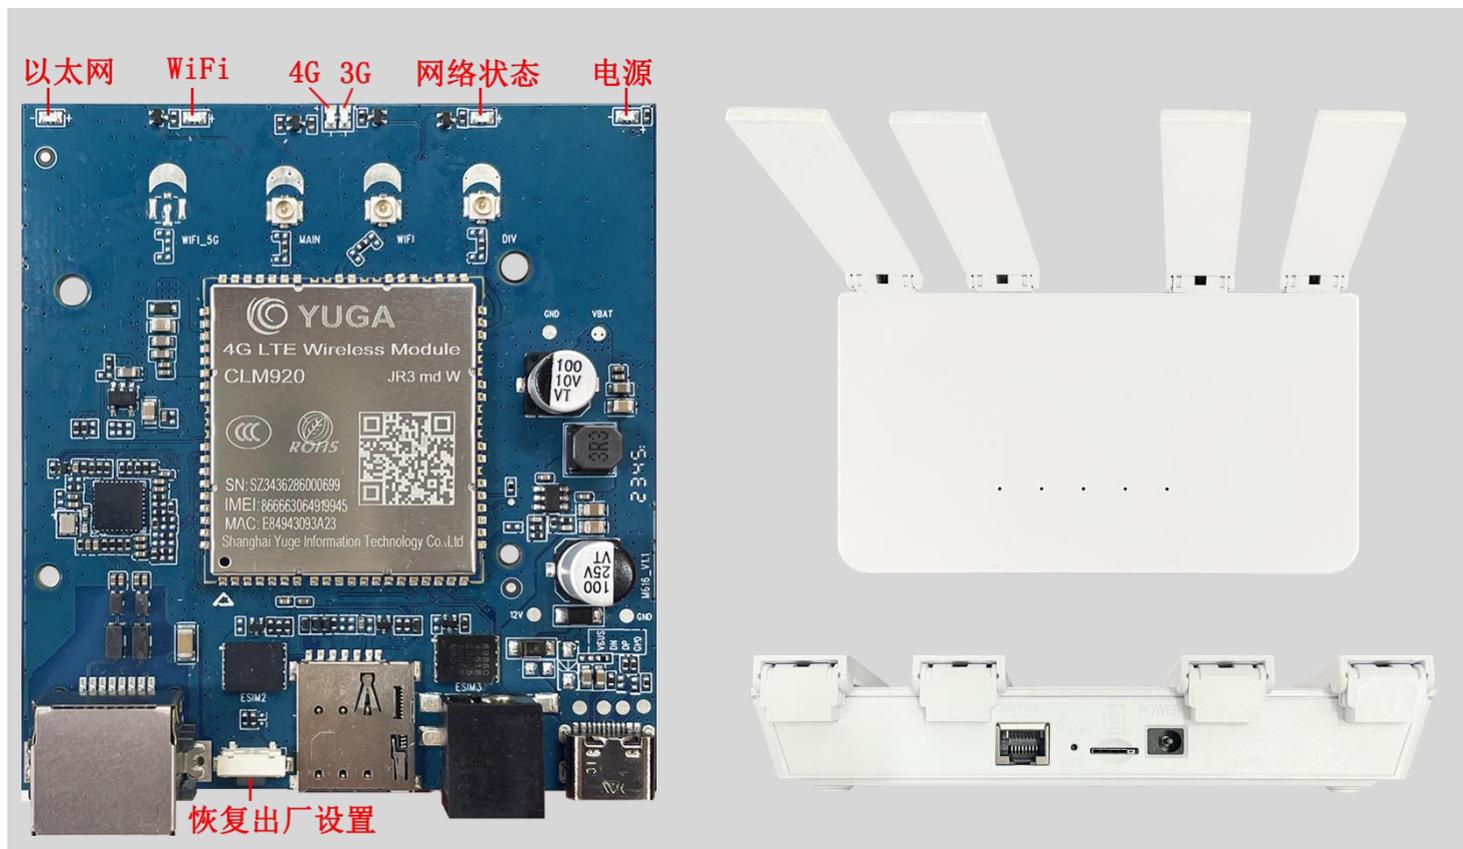

产品优势

- ❖ 支持宽工作电压范围：DC 5V ~ 15V
- ❖ 搭载 ASR1803 平台的 4G 无线通信模组
- ❖ 搭载国产 WI-FI6 芯片：AIC8800DW
- ❖ 支持 100M 以太网 LAN 口
- ❖ 支持传输率 1*1 2.4GHz WIFI
- ❖ 性能稳定、性价比高
- ❖ 应用场景广泛

M616

4G 路由终端设备

产品特性			
可搭载的域格模组	ASR1803 平台: CLM920_JR3		
WLAN 协议	IEEE 802.11 b/g/n/ax		
以太网接口	100M LAN 口		
尺寸 (不带外壳)	66.5*72.5*11.5mm		
支持网络频段	国内全频段 CLM920 JR3 ACNCMD	TDD LTE: B34/B38/B40/B41 FDD LTE: B1/B3/B5/B8 WCDMA: B1/B5/B8	支持 WIFI4
	国内全频段 CLM920 JR3 CCNCMD		支持 WIFI6
	欧洲版 CLM920 JR3 CEUCMD	TDD LTE: B38/B40/B41 FDD LTE: B1/B3/B7/B8/B20 WCDMA: B1/B3/B8	支持 WIFI6
	北美版 CLM920 JR3 CNACMD	TDD LTE: B38/B40/B41 FDD LTE: B2/B4/B5/B7/B28/B66 WCDMA: B2/B4/B5	支持 WIFI6
LTE 速率	FDD-LTE 150M DL / 50M UL Cat4		
	TDD-LTE 130M DL / 35M UL Cat4		
WCDMA 速率	UMTS R99: DL 384kbps/UL 384kbps DC-HSPA+ : DL 42Mbps/UL 5.76Mbps		
SIM 卡槽	支持 Nano SIM 加 2 张 5*6mm eSIM 或者 3 张 5*6mm eSIM		
天线	主集天线/分集天线/WIFI 天线		
RJ45 网口	支持 LAN 百兆网口		
WLAN 加密模式	WEP/TKIP/CCMP/WAPI 等		
RESET	支持恢复出厂设置按键		
LED 指示灯	电源灯/网络状态灯/4G 指示灯/3G 指示灯/WIFI 灯/以太网指示灯		
拨号方式	RNDIS		
工作温度	-20°C - 60°C		
工作电压	5-15V		
Web 后台	支持 web 后台管理, 地址 192.168.1.1, 登录账号 admin:admin		
主要应用于摄像头安防行业			