


# 域格 ASR1602 平台 CLM920 HV5 型号说明

## 一、命名规则

**C L M 9 2 0 H V 5 B C N C C**

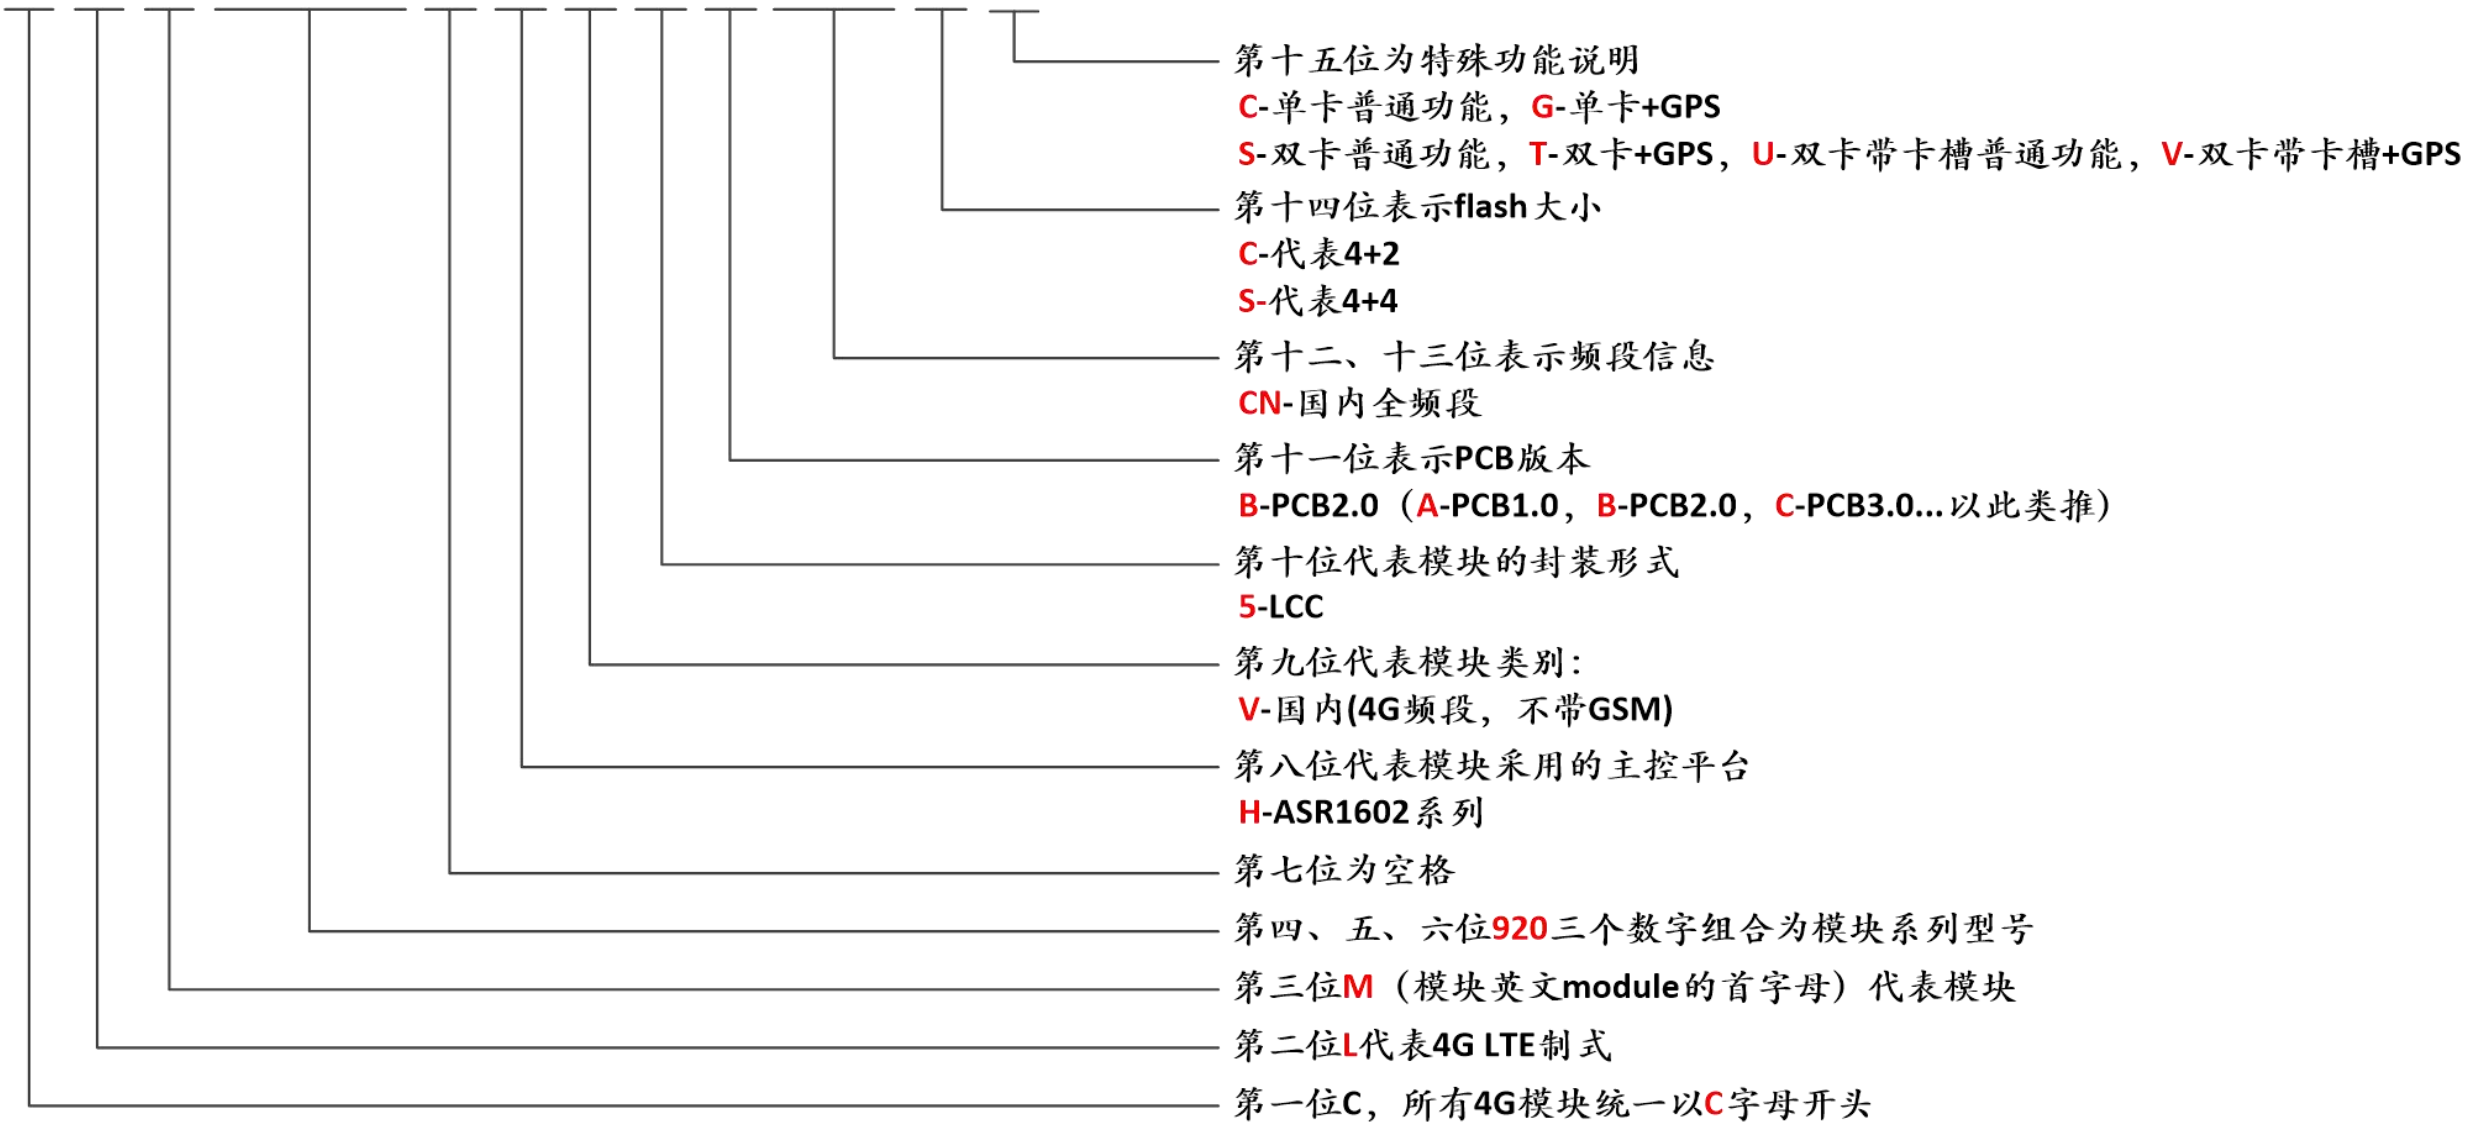

## 域格 ASR1602 平台 CLM920 HV5 型号说明

### 二、采购编码表

域格ASR1602平台CLM920 HV5主推OC说明表				
模块	频段说明	RAM+flash	单SIM卡	GNSS
CLM920 HV5BCNCC	国内全频段 TDD LTE: B34/B38/B39/B40/B41 FDD LTE: B1/B3/B5/B8	4MB+2MB	√	×
CLM920 HV5BCNCG			√	√
CLM920 HV5BCNSC		4MB+4MB	√	×
CLM920 HV5BCNSG			√	√
备注： 1、“单SIM卡”指仅支持接入一路SIM卡。 2、CLM920 HV5还可支持双路SIM卡（双卡单待）。 模块背面预留有5*6的eSIM贴片位置及Nano-SIM的卡座焊盘，若需要使用到SIM卡2，可选择其中一种方式接入。 命名规则中的“双卡”指模块可支持双路SIM卡，但不焊接eSIM及卡座，需要客户自行处理；“双卡带卡槽”指模块支持双路SIM卡，且背面焊有Nano-SIM卡座。 该产品非主推，可根据命名规则确定采购编码。如需要4+2、双卡带卡槽的普通功能模块，对应采购编码为CLM920 HV5BCNCU。				