

# 域格 ASR1803SC 平台 MiFi - MF518 型号说明

## 一、命名规则

**M F 5 1 8 A C N M X**

后缀第五位为功能说明

- X** - 单主集 + 单外卡
- D** - 主集 + 分集 + 单外卡
- E** - 主集 + 分集 + 双卡 (外卡+esim)
- F** - 主集 + 分集 + 双esim卡
- G** - 主集 + 分集 + 三卡 (外卡+双esim)
- H** - 主集 + 分集 + 三esim卡

后缀第四位表示匹配外壳类型

- M** - 公模1
- A** - 私模1
- B** - 私模2

后缀第二、三位表示频段

- CN** - 国内全频段
- CT** - FDD (B1/B3/B5)
- OF** - FDD (B1/B3/B5/B8)

后缀第一位为PCB版本

- A** - PCB1.0
- B** - PCB2.0

## 域格 ASR1803SC 平台 MiFi - MF518 型号说明


### 二、采购编码表

域格 ASR1803SC 平台 MiFi - MF518 主推 OC 说明表						
型号	频段说明	频段	flash	分集	匹配外壳类型	SIM 卡
MF518 ACNMG	国内全频段	TDD LTE: B34/B38/B39/B40/B41 FDD LTE: B1/B3/B5/B8 WCDMA: B1/B8	64Mb (8MB)	√	公模 1	三卡 (外卡+双 esim)
MF518 AOFMG	国内单 FDD	FDD LTE: B1/B3/B5/B8 WCDMA: B1/B8			公模 1	三卡 (外卡+双 esim)
MF518 AOFME					公模 1	双卡 (外卡+esim)
<b>备注:</b> 1、DDR 为 1803SC 芯片内置, 为 256Mb 2、双 esim 默认用卡 2、卡 3						

# 域格 ASR1803SC 平台 MiFi - MF518 型号说明

## 三、各类外壳对应灯及按键位置

### 1、公模 1

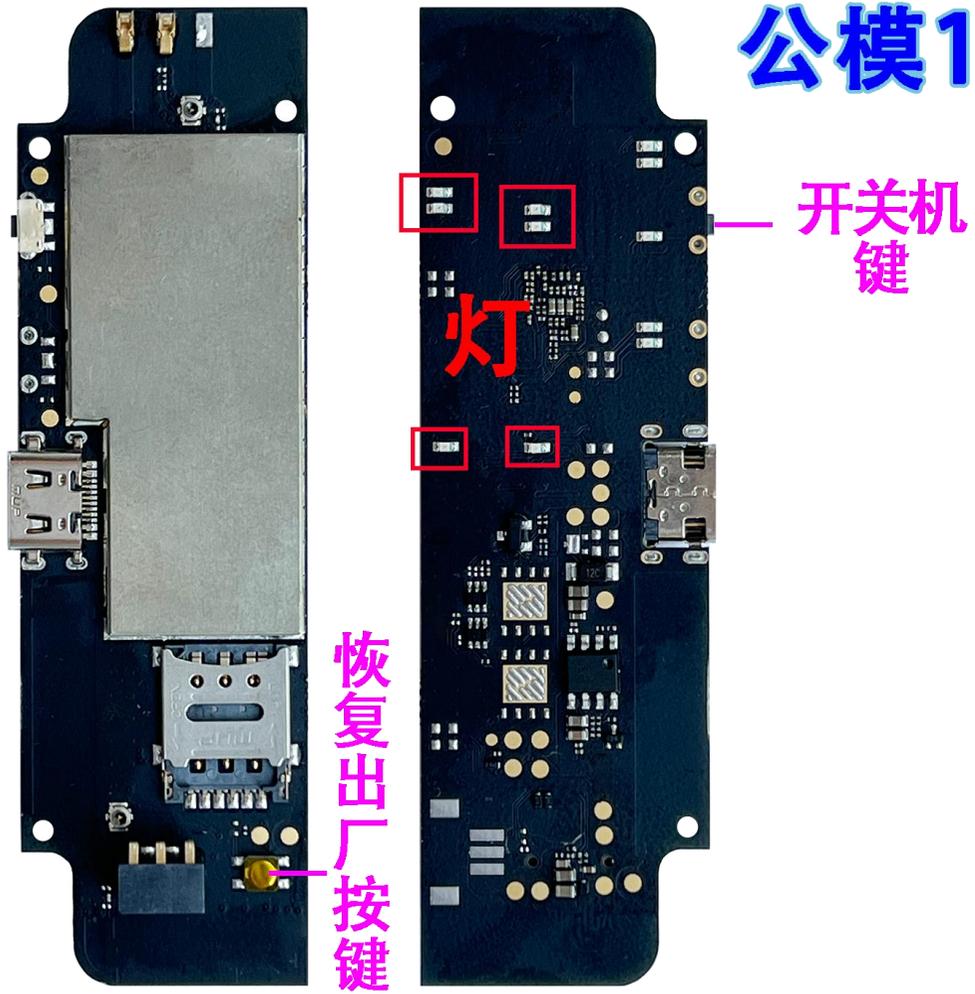

### 2、私模 1

