


域格 EC716 平台 YM310 X09 型号说明

一、命名规则

Y M 3 1 0 X 0 9 A C N C X

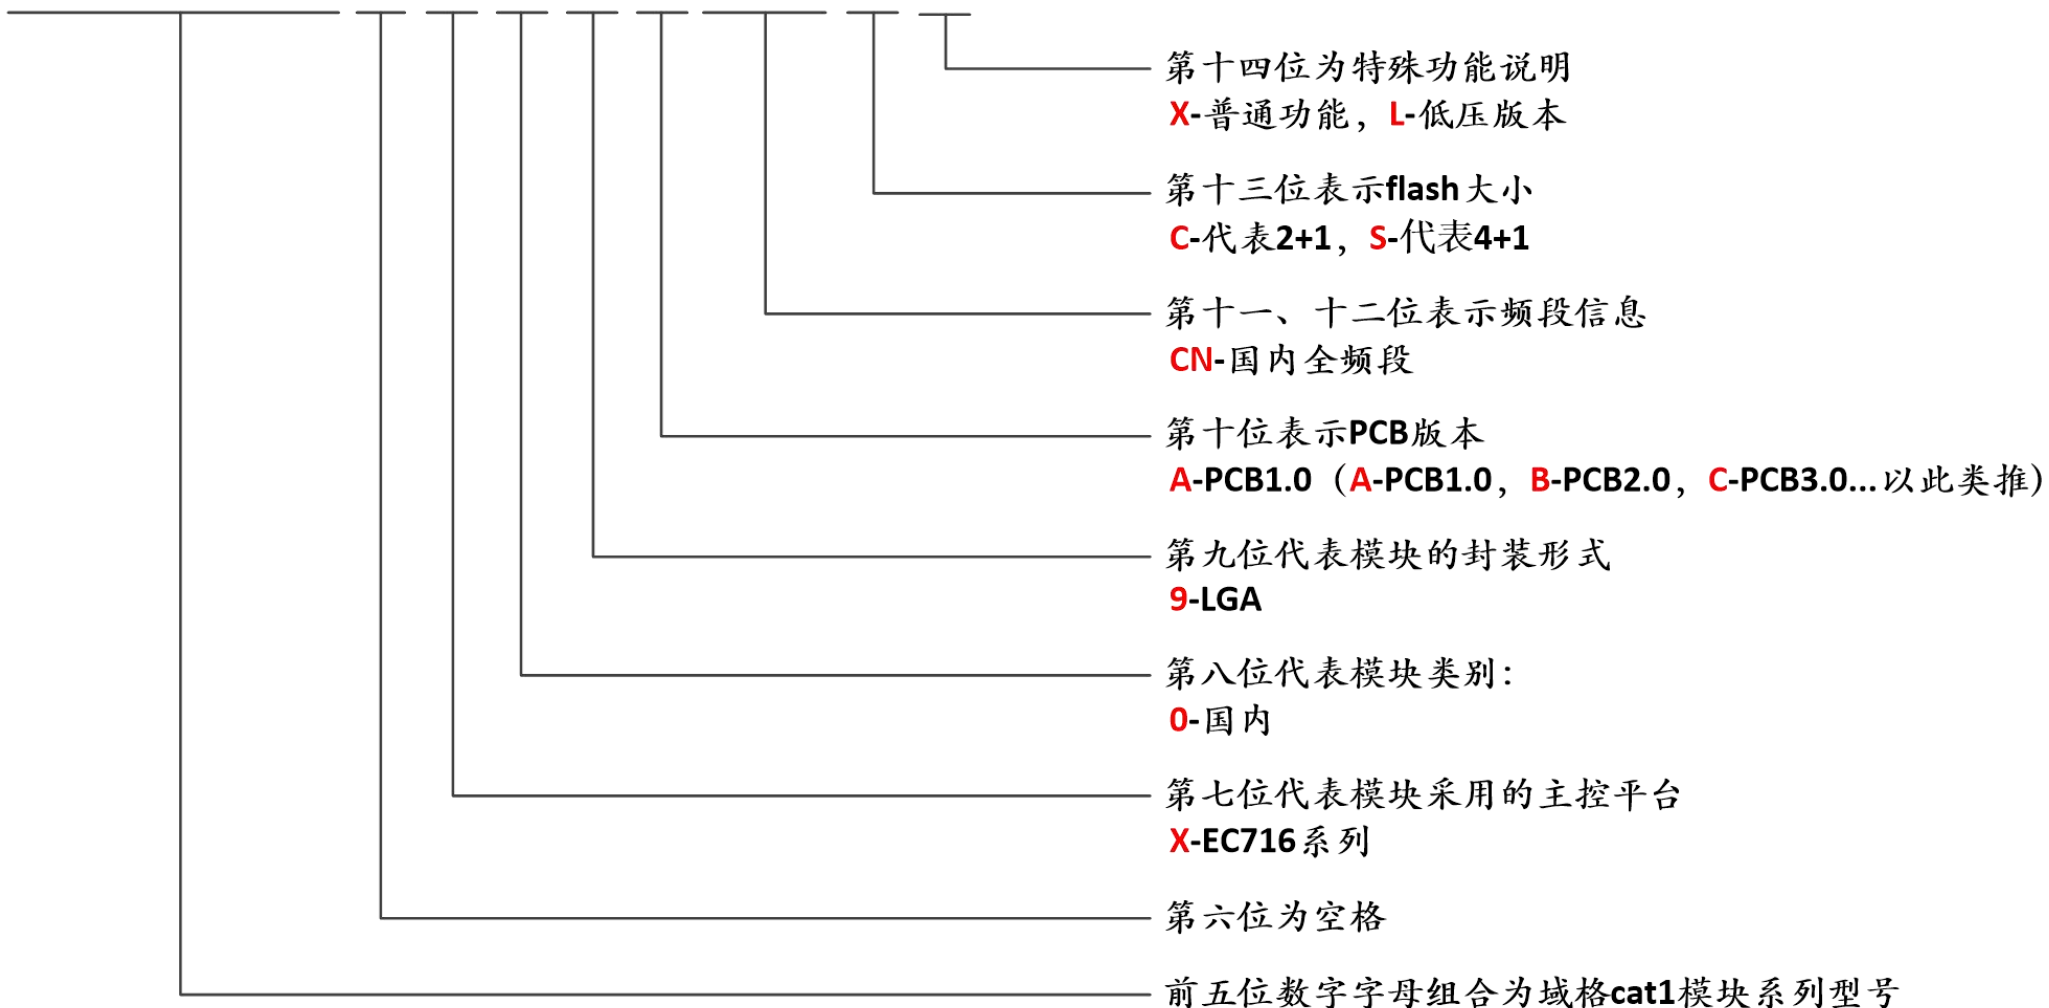

域格 EC716 平台 YM310 X09 型号说明

二、采购编码表

域格 EC716 平台 YM310 主推 OC 说明表				
模块	频段说明	ROM+RAM	低电压启动	备注
YM310 X09ACNCX	国内全频段 TDD LTE: B34/B38/B39/B40/B41 FDD LTE: B1/B3/B5/B8	2MB+1MB	×	低电压指模块供电电压最低为 2.2V
YM310 X09ACNCL			√	
YM310 X09ACNSX		4MB+1MB	×	
YM310 X09ACNSL			√	