


CLR907 V2

LTE USB Dongle

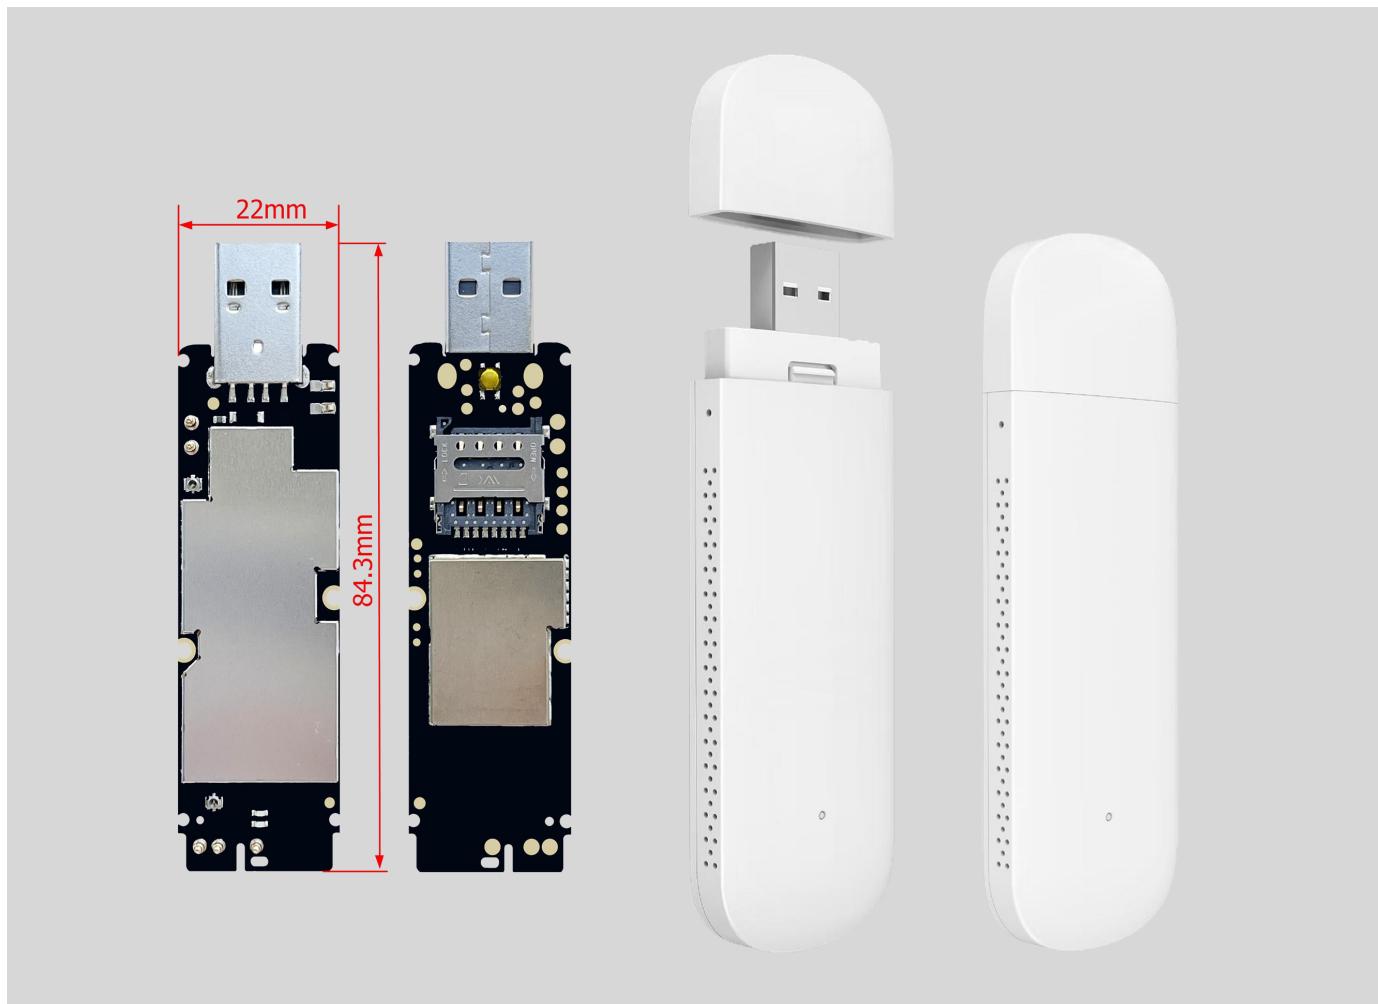

本产品是一款 4G 无线 USB 上网终端，采用 ASR1803SC 芯片平台，兼容适配各种操作系统，使用简便、性能可靠，既可满足个人用户上网需求，也可匹配企业、警用及医用等各种场景专网需求。

ASR
ASR1803SC

CAT4
High speed

WIFI6
802.11 b/g/n/ax

WebUI
support

CLR907 V2

LTE USB Dongle

产品特性

尺 寸	(99.4±0.1) mm* (31.2±0.1) mm* (10±0.1) mm	
重 量	约 23g	
供 电	5~12V, 小于 12W	
天 线	内置天线 x3 主集天线/分集天线/WIFI 天线	
按 键	恢复出厂设置按键 x1	
LED	网络指示灯 x1	
频 段	AU (欧洲/亚太)	LTE-FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28
		LTE-TDD:B40
		WCDMA:B1/B5/B8
	NA (北美版)	LTE-FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B28/B66
	OA (北美版 NA+)	LTE-TDD:B40
		WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8
		LTE-FDD:B2/B4/B5/B12/B13/B17/B66/B71
	JP (日本版)	WCDMA:B2/B4/B5
	JP (日本版)	LTE-FDD:B1/B3/B8/B18/B19/B26/B28(optional)
		LTE-TDD:B38/B41
		WCDMA:B1/B6/B8/B19

CLR907 V2

LTE USB Dongle

LTE 速率	FDD-LTE 150M DL / 50M UL Cat4 TDD-LTE 130M DL / 35M UL Cat4
MIMO	支持 DL 2*2 MIMO
操作系统	Windows/Linux/Android
接 口	Type A USB x1, 用做供电和数据传输 Micro-SIM 卡 x1+eSIM 卡 x1 or eSIM 卡 x 2 (QFN5*6)
WiFi6	IEEE802.11 b/g/n/ax 2.4GHz WIFI 1*1 MIMO 支持 OPEN / WPA-PSK /WPA-PSK2 等认证方式
拨号方式	RNDIS
工作温度	0°C ~ 60°C
存储温度	-20°C ~ 60°C
Web 后台	地址: 192.168.1.1, 默认登录账号: admin 默认密码: admin
最多连接数	10 个 WiFi 设备+1 个 USB 设备