


CLR907 V2

LTE USB Dongle

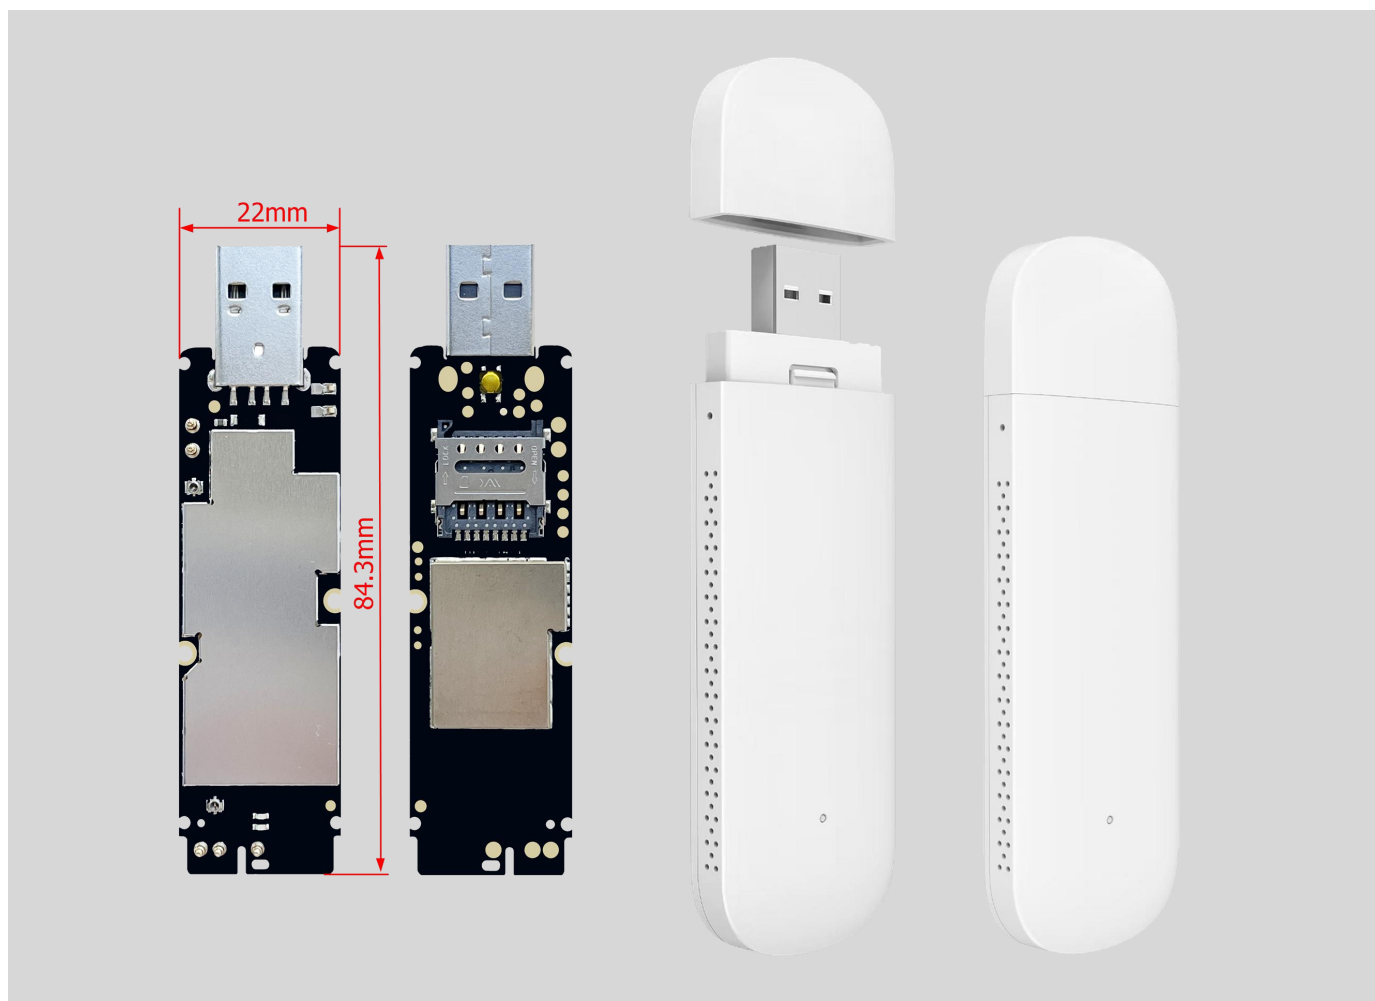

本产品是一款 4G 无线 USB 上网终端，采用 ASR1803SC 芯片平台，兼容适配各种操作系统，使用简便、性能可靠，既可满足个人用户上网需求，也可匹配企业、警务及医用等各种场景专网需求。

ASR
ASR1803SC

CAT4
High speed

WIFI6
802.11 b/g/n/ax

WebUI
support

CLR907 V2

LTE USB Dongle

产品特性		
尺寸	(99.4±0.1) mm* (31.2±0.1) mm* (10±0.1) mm	
重量	约 23g	
供电	5~12V, 小于 12W	
天线	内置天线 x3 主集天线/分集天线/WIFI 天线	
按键	恢复出厂设置按键 x1	
LED	网络指示灯 x1/WIFI 指示灯 x1	
频段	AU (欧洲/亚太)	LTE-FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28
		LTE-TDD:B40
		WCDMA:B1/B5/B8
	NA (北美版)	LTE-FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B28/B66
		LTE-TDD:B40
		WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8
LTE 速率	FDD-LTE 150M DL / 50M UL Cat4	
	TDD-LTE 130M DL / 35M UL Cat4	
操作系统	Windows/Linux/Android	
接口	Type A USB x1, 用做供电和数据传输	
	Micro-SIM 卡 x1+eSIM 卡 x1 or eSIM 卡 x 2 (QFN5*6)	
WiFi6	IEEE802.11 b/g/n/ax	
	2.4GHz	
	WIFI 1*1 MIMO	
	支持 OPEN / WPA-PSK /WPA-PSK2 等认证方式	
拨号方式	RNDIS	
工作温度	0°C ~ 60°C	
存储温度	-20°C ~ 60°C	
Web 后台	地址: 192.168.1.1, 默认登录账号: admin 默认密码: admin	
最多连接数	10 个 WiFi 设备+1 个 USB 设备	